

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

STŘECHA

Σ

P03

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1500x2400 MM

VÝŠKA PARAPETU: 1050 MM

VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO

- DĚLENO NA 4 DÍLY (VIZ SCHÉMA)
 - 4x KŘÍDLO SKLOPNĚ OTVÍRAVÉ
- ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- max.U_w (celého okna) = 1,2 W/m²K
- max.U_f (rámu) = 1.1 W/m²K
- VČETNĚ PLASTOVÉHO DUTINOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU

ZASKLENÍ:

- IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, max.U_g (zasklení) = 1,1 W/m²K
- ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

BARVA OKNA:

- OBOUSTRANĚ BARVA BÍLÁ, RAL 9003

KOVÁNÍ:



- CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2
- VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
- DĚLENÍ OKNA BUDE KORESPONDOVAT S OKOLNÍMI NOVÝMI OKNY

276

CHODBA

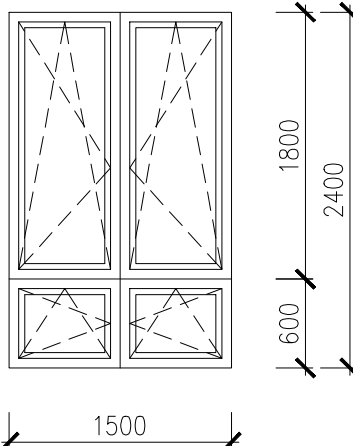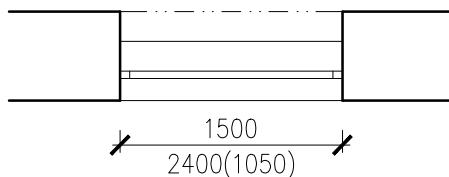

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU