


STROP NAD MÍSTNOSTMI 272, 273

P;UDORYS NOSNÉ ČÁSTI STROPU POD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM



KERAMICKOBETONOVÝ STROP WIENERBERGER
TL. 210 MM (150 MM + 60 MM NABETONÁVKA)
NABETONÁVKA 60 MM BETON C20/25, V NÍ
CELOPLOŠNĚ SVAŘOVANÁ ROHOŽ KARI KA 16 Ø 4 mm oka 100/100 mm 5400x6600, S PŘESAHY 48 M2
STYK PŘESAHEM 300 MM, VHODNĚ ZASTŘIHOVAT
NOSNÍKY PO 625 MM
DO DOBETONÁVEK VLOŽIT PRUHY ROHOŽE KA 16 350x3400 a 350x3000 MM
VE STÁVAJÍCÍ STĚNĚ NOSNÍKY POT UKLÁDAT DO VYBOURANÝCH KAPES 200x150x150 MM NA UROVNANÉ LOŽE

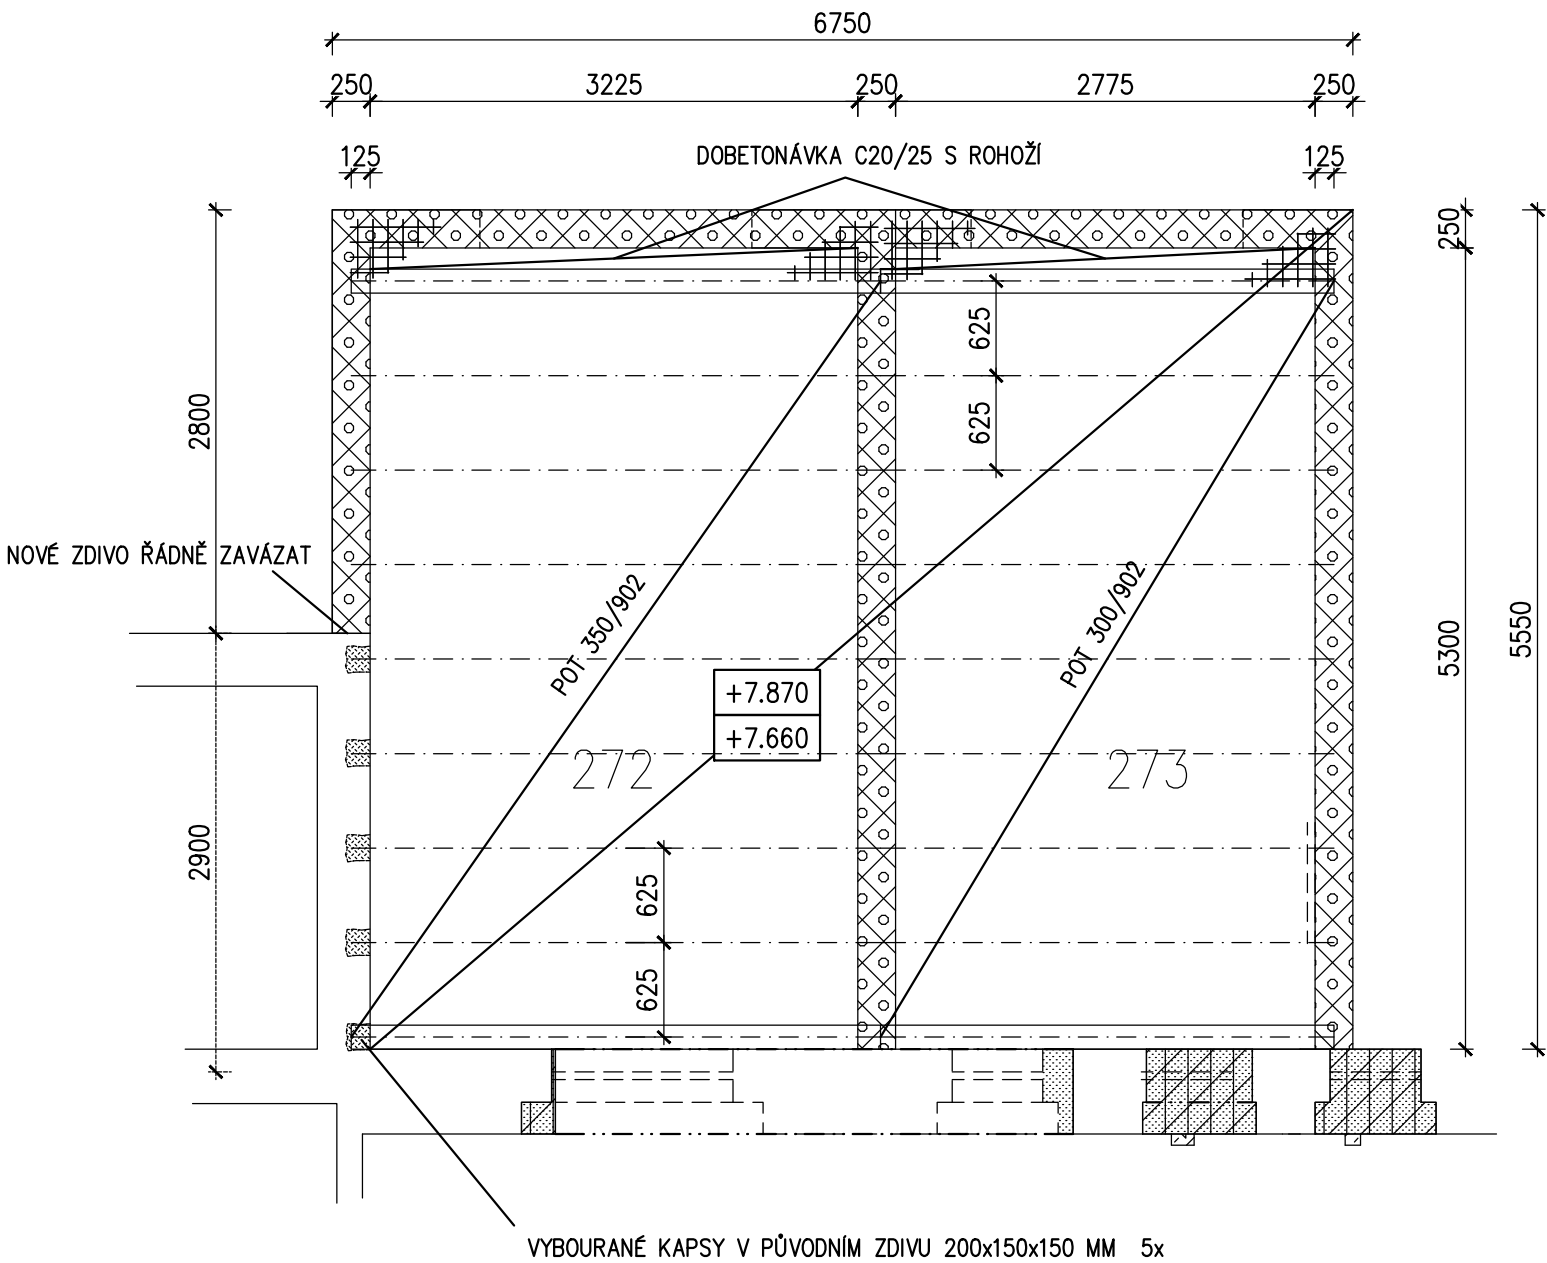

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ A DETAILS – DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A POKYNŮ VÝROBCE

Distanční žebříček horní výztuže vhodné výšky 44 mm

± 0.000 = 408.46

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ D1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------|---|-------------------|
| ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava | | |  Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55 | |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |  Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55 | |
| ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. | ING. VÁCLAV JIRKA | | | |
| | | | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava | | | | |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | | | |
| ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | ING. ALEŠ PRUDKÝ | | | |
| INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary | | | | |
| NÁZEV AKCE: | | | FORMÁT | 2x A4 |
| KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ | | | DATUM | 1 / 2017 |
| | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | ZAK. ČÍSLO | A 32-16-P |
| VÝKRES | | | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| STROP NAD MÍSTNOSTMI 272, 273 | | | 1 : 50 | D1.01.2-07 |