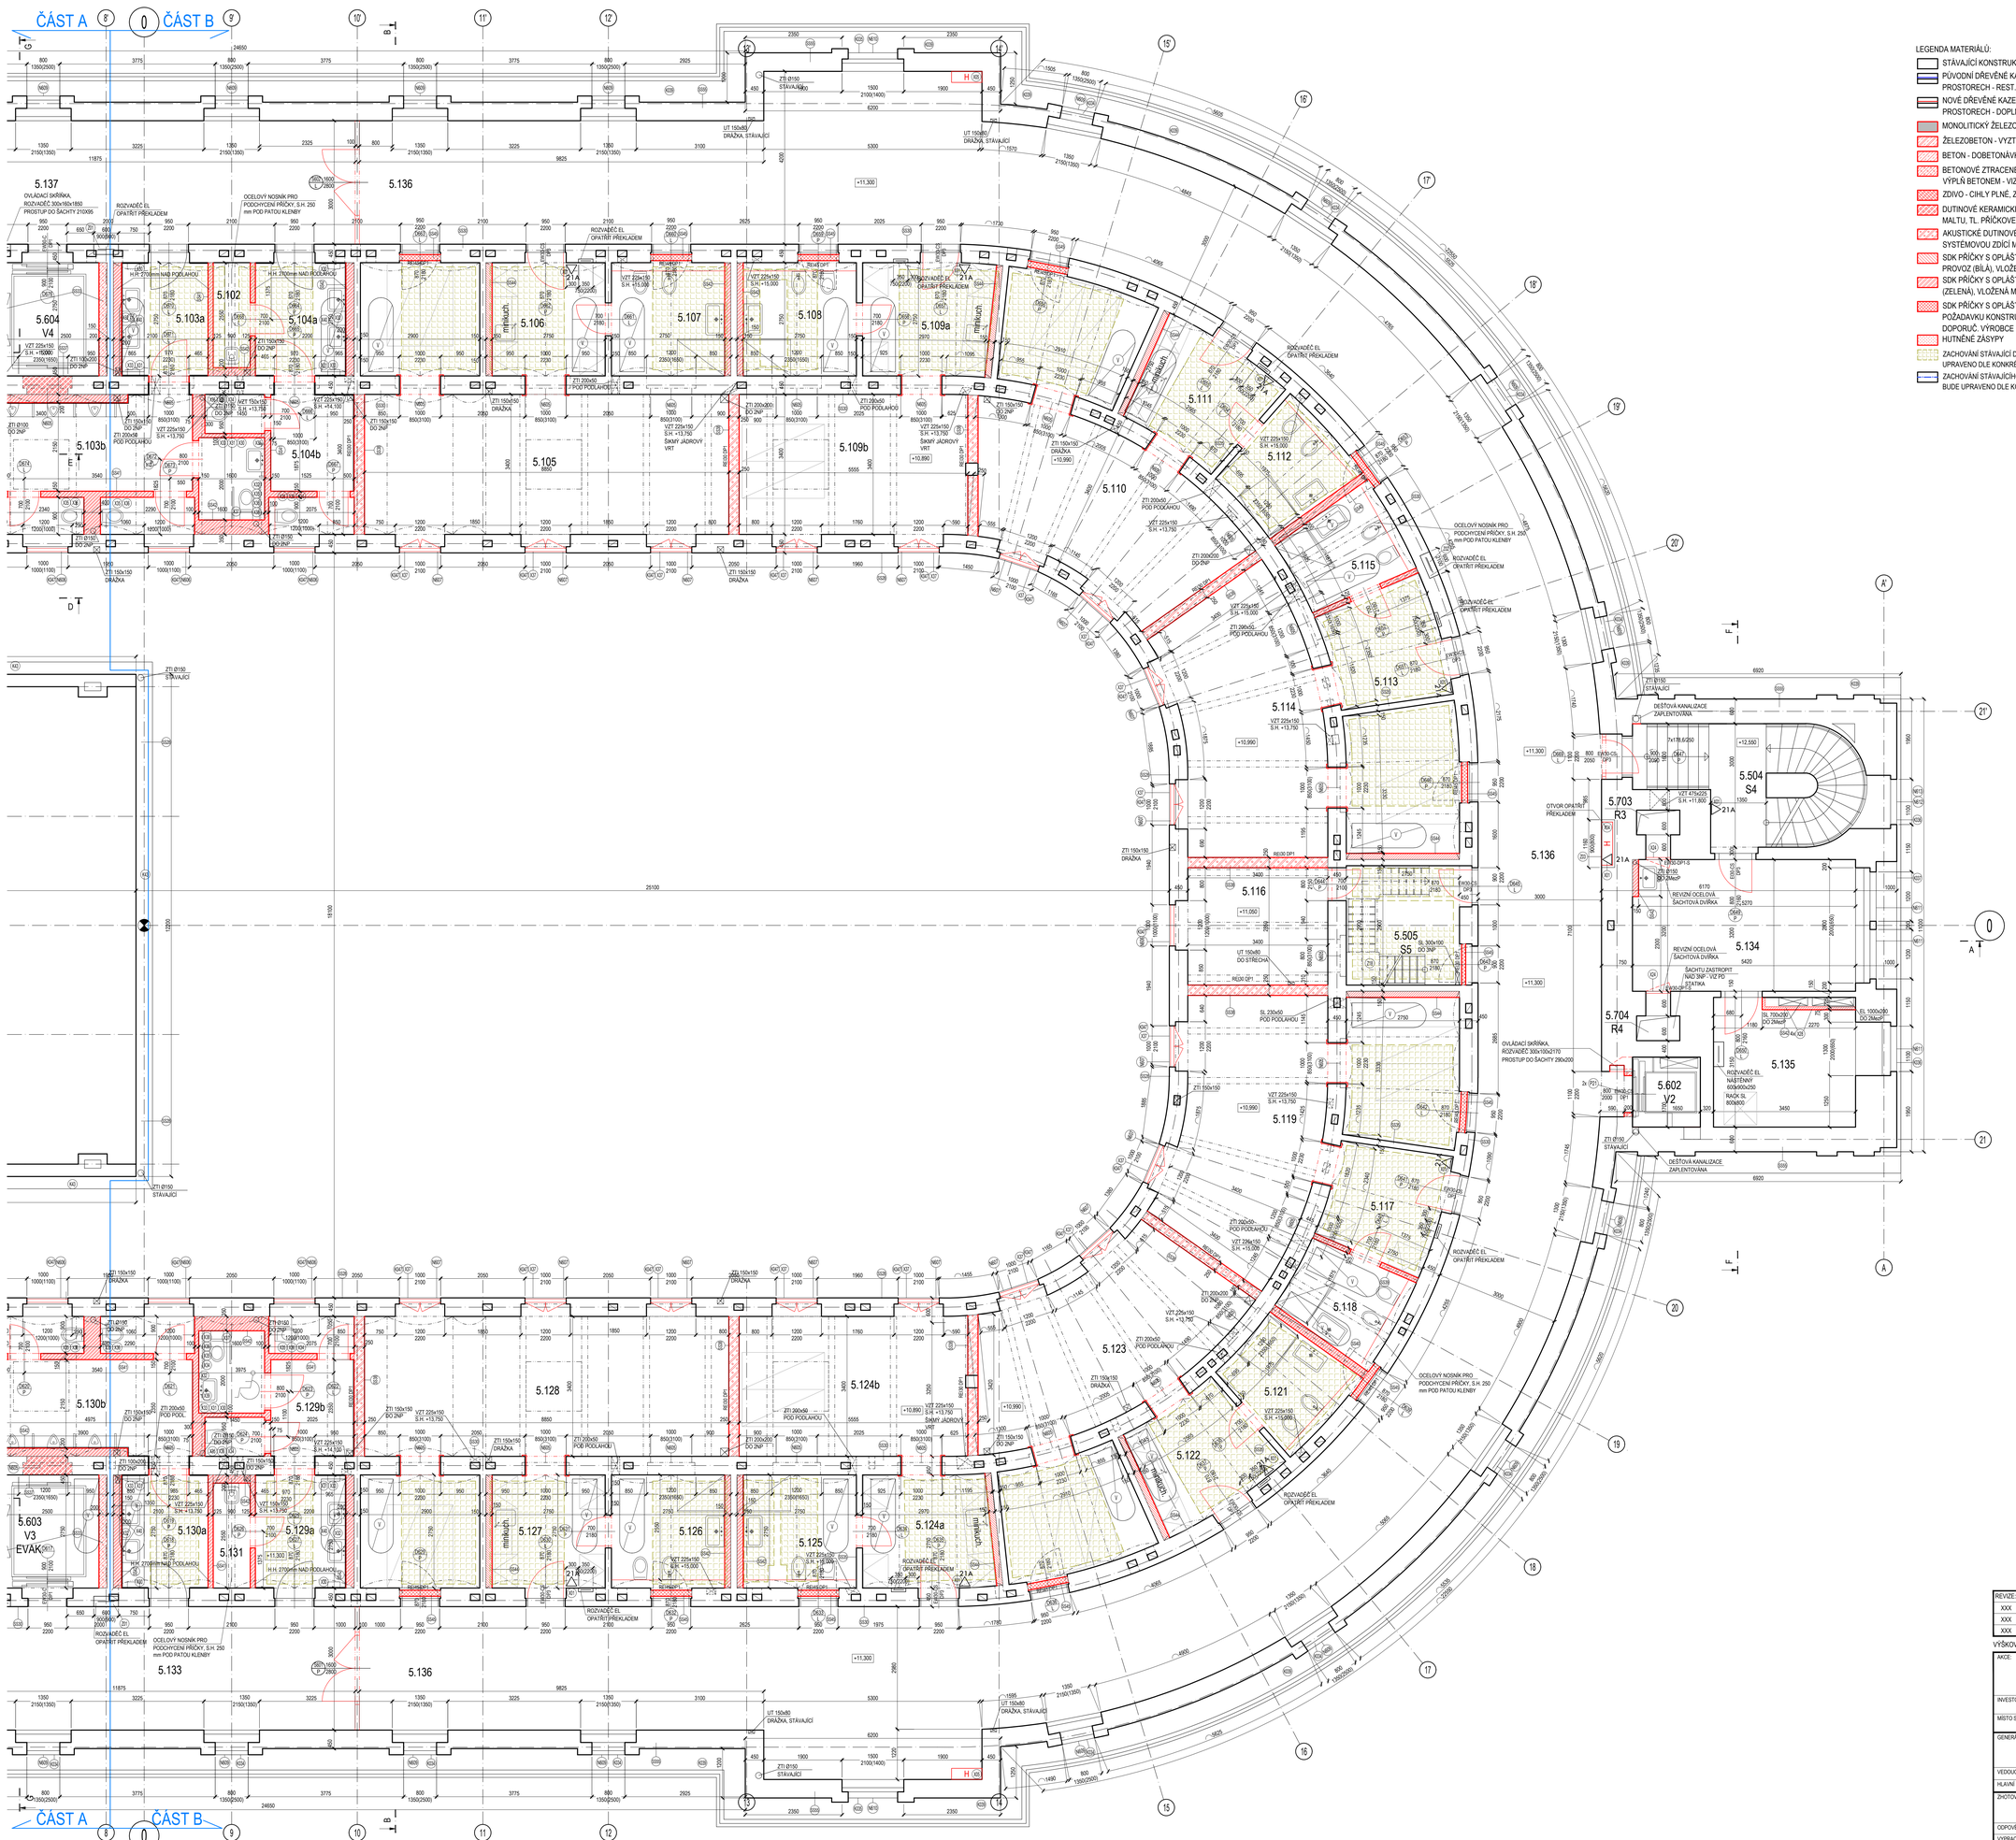

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ OBKLADY V HISTORICKÝCH PROSTORECH - REST. ZPRACOVÁNÍ
- NOVÉ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ OBKLADY V HISTORICKÝCH PROSTORECH - DOPLNĚNÍ FORMOU REPLIKY PŮVODNÍCH
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - VIZ PD STATIKA
- ŽELEZOBETON - VYZTUŽENÉ DOBETONÁVKY
- BETON - DOBETONÁVKY, PODKLADNÍ BETONY
- BETONOVÉ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl. 150,200mm VÝPLŇ BETONEM - VIZ PD STATIKA
- ZDIVO - CIHLY PLNÉ, ZDĚNÉ NA MALTU MVC5
- DUTINOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO TYPU THERM NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU, TL. PŘÍČKOVEK 80, 115, 140mm U DOZDÍVEK DLE TL. STĚNY
- AKUSTICKÉ DUTINOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO TYPU THERM NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU, TL. 240mm
- SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO SUCHÝ PROVOZ (BÍLÁ), VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE
- SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO VLHKÝ PROVOZ (ZELENÁ), VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE
- SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM DESKAMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽADAVKU KONSTRUKCE - VIZ PBŘ, VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE
- HUTNĚNÉ ZÁSYPY
- ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY REPASE, PŘESNÉ OPATŘENÍ BUDE UPRAVENO DLE KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI
- ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU NA STĚNÁCH, PŘESNÉ OPATŘENÍ BUDE UPRAVENO DLE KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI

- V ZABETONOVAT OTVOR PO VANĚ-VIZ PD STATIKA
- ▽ HASICÍ PŘÍSTROJ - VIZ PD PBŘS

- PROSTUPY STĚNOU
- PROSTUPY STROPEM DOLŮ
- PROSTUPY STROPEM NAHORU
- Zx ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- Tx TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- Xx OSTATNÍ VÝROBKY
- Px PŘEKLADY
- Kx KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- Sx SKLADBY KONSTRUKCÍ
- Nx OKNA
- DX DVEŘE
- PS PROSKLENÉ STĚNY

SO 101 CLKV - 3NP - NÁVRH

ozn. míst.	účel místnosti	plocha (m2)	skladba podlahy	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
5.001	malý sál	117,7	SV37	výsvy / parkety	dřevěný obklad, tbuk omítka,malba	tbuk. omítka,malba, zateplený podhled?
5.005	zázemí sálu, sklad	15,3	SV37	výsvy / parkety	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.006	sklad	2,0	SV58	podlahová stěrka	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.007	foyer	45,1	SV37	výsvy / parkety	tbuk. omítka,	tbuk. omítka,malba
5.008	chodba	90,6	SV37	výsvy / parkety	malba, ef. obklad	tbuk. omítka,malba
5.009	svlékla	6,7	SV52	protipražný nátěr	omítka, malba	sklo tep. izol.
5.010	půda	105,7	SV52	prkna	-	-
5.012	technické zázemí	3,1	SV47	keramická dlažba	tbuk. omítka, malba, ker. obklad	tbuk. omítka,malba
5.013	foyer	45,1	SV37	výsvy / parkety	tbuk. omítka, malba, ef. obklad	tbuk. omítka,malba
5.014	sklad	11,6	SV37	výsvy / parkety	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.015	předsíň schodiště	3,5	SV37	výsvy / parkety	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.016	balneocentrum-knihovna 3NP	117,5	SV37	výsvy / parkety	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.017	balneocentrum-knihovna krov	58,6	SV37	výsvy / parkety	tbuk. omítka,malba	zateplený podhled?
5.101	technické zázemí malý sál	8,2	SV44	keramická dlažba	tbuk. omítka,malba, keramický obklad	tbuk. omítka,malba
5.102	úklidová komora	2,4	SV45	podlahová stěrka		
5.102a	úprava mužů	6,0	SV45	podlahová stěrka	tbuk. omítka, malba, keramický obklad, stěnová stěrka	ve střední části zateplený podhled, tbuk. omítka, malba, SDK stropy kabin
5.102b	WC muži	16,8	SV45	podlahová stěrka		
5.104a	úprava ženy	6,3	SV45	podlahová stěrka		
5.104b	WC ženy	12,1	SV45	podlahová stěrka		
5.105	NJ8 - pobytový prostor	39,0	SV46,50			
5.106	NJ8 - předsíň	8,2	SV46			
5.107	NJ8 - hygienické zázemí	7,7	SV46			
5.108	NJ9 - hygienické zázemí	7,8	SV46			
5.109a	NJ9 - předsíň	9,2	SV46			
5.109b	NJ9 - pobytový prostor	19,2	SV46,50			
5.110	NJ10 - pobytový prostor	31,3	SV46,50			
5.111	NJ10 - předsíň	8,8	SV46			
5.112	NJ10 - koupelna	6,2	SV46			
5.113	NJ11 - předsíň	7,7	SV46			
5.114	NJ11 - pobytový prostor	32,8	SV46,50	hrubá podlaha, dochované fragmenty původní keramické dlažby, nutno zachovat - opravit a doplnit replikami	Nahrubo připravený prostor, tbuk. omítka, keramický obklad. Konkrétní povrchové úpravy určí nájemce.	ve střední části traktu zateplený podhled, tbuk. omítka, malba, SDK stropy kabin. Konkrétní povrchové úpravy určí nájemce.
5.115	NJ11 - hygienické zázemí	5,9	SV46			
5.116	zázemí pro nájemní jednotky	9,7	SV44			
5.117	NJ12 - předsíň	7,7	SV46			
5.118	NJ12 - hygienické zázemí	5,8	SV46			
5.119	NJ12 - pobytový prostor	32,6	SV46,50			
5.121	NJ13 - hygienické zázemí	6,1	SV46			
5.122	NJ13 - předsíň	8,8	SV46			
5.123	NJ13 - pobytový prostor	31,3	SV46,50			
5.124a	NJ14 - předsíň	9,2	SV46			
5.124b	NJ14 - pobytový prostor	19,3	SV46,50			
5.125	NJ14 - hygienické zázemí	7,8	SV46			
5.126	NJ15 - hygienické zázemí	7,8	SV46			
5.127	NJ15 - předsíň	8,2	SV46			
5.128	NJ15 - pobytový prostor	39,0	SV46,50			
5.129a	úprava ženy	6,3	SV45	podlahová stěrka	tbuk. omítka, malba, keramický obklad, stěnová stěrka	ve střední části traktu zateplený podhled, tbuk. omítka, malba, SDK stropy kabin
5.129b	WC ženy	12,0	SV45	podlahová stěrka		
5.130a	úprava mužů	6,0	SV45	podlahová stěrka		
5.130b	WC muži	16,700	SV45	podlahová stěrka		
5.131	úklidová komora	2,4	SV45	podlahová stěrka		
5.132	tech. zázemí pro balneocentr.	8,1	SV44	keramická dlažba	tbuk. omítka,malba, keramický obklad	tbuk. omítka,malba
5.133	chodba	36,1	SV47	keramická dlažba	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.134	provozní zázemí	17,2	SV48	výsvy / parkety	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.135	technická místnost slaboproud	10,9	SV49	antistat. PVC	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.136	chodba	256,6	SV47	keramická dlažba	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.137	chodba	36,1	SV47	keramická dlažba	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
	SCHODIŠTĚ					
5.502	S2 - postranní schodiště levé	21,3	stav.	dřevo	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.503	S3 - postranní schodiště pravé	21,3	stav.	dřevo, obklad	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.504	S4 - provozní schodiště	13,6	SV47	keramická dlažba, kamenné stupně	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.505	S5 - schodiště do krovu-zadní	8,8	SV44	keramická dlažba, ocel+nátěr	tbuk. omítka,malba	tbuk. omítka,malba
5.506	S6 - schody do krovu-přední P	2,3	stav.	ocel + nátěr	tbuk. omítka,malba	-
5.512	S12 - schody do krovu-přední L	2,0	stav.	ocel + nátěr	tbuk. omítka,malba	-
5.513	S13 - schodiště balneocentrum	6,0		ocel + nátěr	-	-
	VÝTAHY					
5.602	V2 - výtah osobonákladní	2,8	-	-	omítka / protipražný nátěr	omítka / protipražný nátěr
5.603	V3 - výtah evakuační	6,9	-	-		
5.604	V4 - výtah osobonákladní	6,9	-	-		
	INSTALAČNÍ ŠACHTY					
5.703	R3 - šachta 1PP-střecha	0,63	-	-	protipražný nátěr	-
5.704	R4 - šachta 1PP-krov	0,63	-	-	protipražný nátěr	-
5.706	R6 - šachta 2NP-střecha	2,7	-	-	protipražný nátěr	-
5.707	R7 - šachta 2NP-střecha	1,9	-	-	protipražný nátěr	-

POZNÁMKY:

- OTVORY DO INSTALAČNÍCH PROSTOR V ÚL, 1. MEZIPATRECH ZAZDÍT A ZABETONOVAT AŽ PO INSTALACI VŠECH ROZVODŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY S OMÍTKAMA
- NOVÉ KONSTRUKCE JSOU KRESLENY A KÓTOVÁNY VE SKLADEBNÍCH ROZMĚRECH 100, 125,150mm
- SERVISNÍ PŘÍSTUPY K VZT (SERVIS, VÝMĚNY FILTRŮ) JSOU PODROBNĚ UVEDENY V PROFESI VZT
- ZOBRAZENY JSOU OTVORY A PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH VĚTŠÍ NEŽ 80x80mm, MENŠÍ PROSTUPY JSOU UVAŽOVANÉ JAKO DODATEČNĚ VRTANÉ
- DRÁŽKY BUDOU FŘEZOVÁNY -ŘEZÁNÍ - NEBUDOU VYSEKÁVÁNY
- OTVORY BUDOU VYŘEZÁVÁNY NEBO VRTÁNY-NEBUDOU VYSEKÁVÁNY
- PRO VEDENÍ INSTALACI MAXIMÁLNĚ VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ DRÁŽKY, OTVORY A SOPOUCHY
- OZNAČENÍ SKLADEB V VZ DOPLŇK TECHNICKÉ ZPRÁVY "SKLADBY KONSTRUKCÍ"
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU DETAILNĚ ŘEŠENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- POVRCHY OPATŘIT MALBOU DLE SPECIFIKACE PROJEKTU INTERIÉRU
- PRŮCHODKY A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY ZABETONOVAT AŽ PO SCHVÁLENÍ SUBDODAVATELI PŘÍSLUŠNÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ, BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT V KOORDINACI S PROJEKTY PROFESÍ
- ZKRATKY PROFESÍ: SDK=SÁDROKARTON, ZTI=ZDRAVOTECHNIKA, VZT=VZDUCHOTECHNIKA, EL=ELEKTRO, SL=SILNOPROUD, ÚT=VYTÁPĚNÍ
- KRUHOVÉ OTVORY KÓTOVÁNY NA STŘED
- OTVORY U POŽÁRNÍCH KLAPEK DOZDÍT AŽ KE KLAPKÁM
- VŠECHNY SDK PŘÍČKY VYPLNIT MIN. 40mm MINERÁLNÍ IZOLACE. OBJEMOVÁ HMOTNOST IZOLACE DLE TYPU A UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY A DLE PRAVIDEL VÝROBCE
- PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ DO STROPNÍCH DESEK OVĚŘIT UMÍSTĚNÍ OCELOVÝCH NOSNÝCH PROFILŮ - NOSNÍKY NESMÍ BÝT PODKOZENY
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU SPECIFIKOVÁNY V SAMOST. VÝKRESECH STAVEBNÍ ČÁSTI PD - OTVORY JSOU V NÁVRHOVÉ PD
- MATERIÁLOVÉ A KVALITATIVNÍ STANDARDY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VEŠKERÉ ÚPRAVY NA FASÁDÁCH A NA VENKOVNÍCH KONSTRUKCÍCH VIZ P. D. RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

1) OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ (SLOUPY, PRŮVLAKY, PŘÍKLADY) - OTEVŘENÉ PROFILY I, HEB APOD. - DOZDÍT CHELNÝM ZDIVEM, ZAPLENTOVAT RABICOVÝM PLETIVEM, OPATŘIT JÁDROVOU OMÍTKU A FINÁLNÍ ŠTUKOVOU ÚPRAVOU



REVIZE	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ	STUPEŇ PD:	DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
		OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
		PROFESE:	D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ KARLOVY VARY, sdr. prv. osob Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080101-4
MÍSTO STAVBY:	Mariánskoláznĕská 302, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	DATUM:	08/2016
		FORMÁT:	24 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KÚPR, jkupr@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	NÁVRH - PŮDORYS 3NP ČÁST B
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080101-4/SO 101/D.1.1.a
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	142B
		REVIZE:	-

AUTORIZACE: