

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

STŘECHA

Σ

P04

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1200x1300 MM

VÝŠKA PARAPETU: 2150 MM

VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO

- JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNĚ OTVÍRAVÉ
- ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- max.Uw (celého okna) = 1,2 W/m²K
- max.Uf (rámu) = 1.1 W/m²K
- VČETNĚ PLASTOVÉHO DUTINOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU

ZASKLENÍ:

- IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, max.Ug (zasklení) = 1,1 W/m²K
- ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

BARVA OKNA:


- OBOUSTRANĚ BARVA BÍLÁ, RAL 9003

KOVÁNÍ:

- CELOOBYVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2
- VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBYVODOVÉHO ZDIVA


POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
- DĚLENÍ OKNA BUDE KORESPONDOVAT S OKOLNÍMI NOVÝMI OKNY

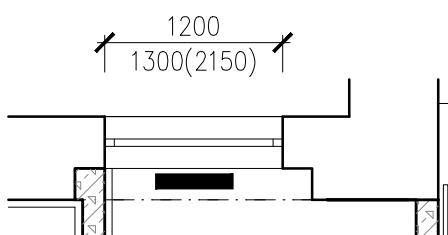

281

ČAJOVÁ KUCHYŇKA



POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU