

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

STŘECHA

Σ

P02

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1800x1700 MM

VÝŠKA PARAPETU: 850 MM

VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO

– DĚLENO VERTIKÁLNĚ NA 2 DÍLY (VIZ SCHÉMA)

– 1x KŘÍDLO OTVÍRAVÉ

– 1x KŘÍDLO SKLOPNĚ OTVÍRAVÉ

– ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU

– max.U_w (celého okna) = 1,2 W/m²K

– max.U_f (rámu) = 1.1 W/m²K

– VČETNĚ PLASTOVÉHO DUTINOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU

ZASKLENÍ:

– IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, max.U_g (zasklení) = 1,1 W/m²K

– ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

BARVA OKNA:

– OBOUSTRANNĚ BARVA BÍLÁ, RAL 9003

KOVÁNÍ:

– CELOOBYVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2

– VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI

– VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBYVODOVÉHO ZDIVA


POZNÁMKA:

– **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEZNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**

– STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT


– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

– DĚLENÍ OKNA BUDE KORESPONDOVAT S OKOLNÍMI NOVÝMI OKNY

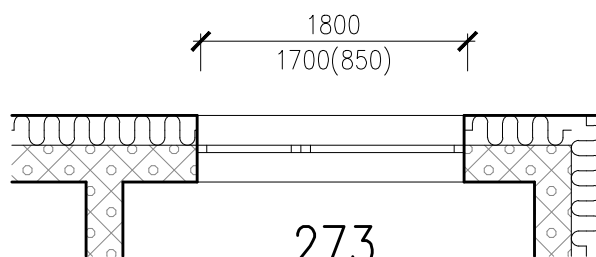

273

DENNÍ MÍSTNOST

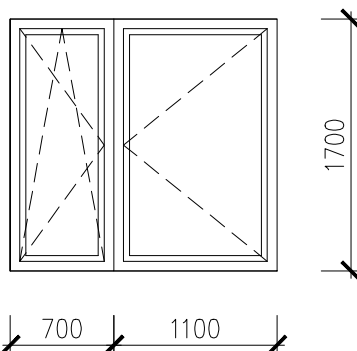

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU