

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

STŘECHA

Σ

P06

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1500x2100 MM

VÝŠKA PARAPETU: 1350 MM

VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO

– DĚLENO NA HORIZONTÁLNĚ NA 2 DÍLY (VIZ SCHÉMA)

– 1x KŘÍDLO SKLOPNĚ OTVÍRAVÉ

– 1x KŘÍDLO SKLOPNÉ

– ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU

– max.U<sub>w</sub> (celého okna) = 1,2 W/m<sup>2</sup>K

– max.U<sub>f</sub> (rámu) = 1.1 W/m<sup>2</sup>K

– VČETNĚ PLASTOVÉHO DUTINOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU

ZASKLENÍ:

– IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, max.U<sub>g</sub> (zasklení) = 1,1 W/m<sup>2</sup>K

– ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

BARVA OKNA:

– OBOUSTRANNĚ BARVA BILÁ, RAL 9003

KOVÁNÍ:

– CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2

– VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI

– VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA


POZNÁMKA:

– **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEČNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**

– STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT

– PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

– DĚLENÍ OKNA BUDE KORESPONDOVAT S OKOLNÍMI NOVÝMI OKNY

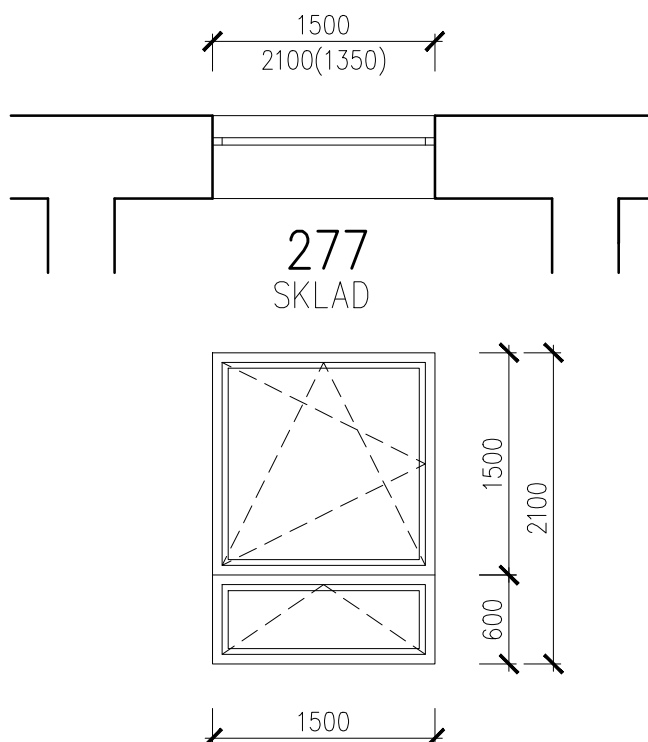

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU