


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
T16	ROZMĚRY KŘÍDLA: 900/2100 MM	P	-	-	-	-	-	-	-
		L	-	1	-	-	-	-	1
<p>DVEŘE VNITŘNÍ AKUSTICKÉ BEZFALCOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ</p> <ul style="list-style-type: none">- SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 32dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU- BEZ PRAHU- POVRCH – HPL LAMINÁT- HRANY – HLINÍKOVÉ <p>KOVÁNÍ</p> <ul style="list-style-type: none">- KLIKA – KLIKA- MECHANICKÝ ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK- ROZETOVÉ KOVÁNÍ- SKRYTÉ OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY <p>BAREVNÉ ŘEŠENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">- BARVA PERLOVÁ BÍLÁ, RAL 1013- DLE PD INTERIÉRU- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOULASIT ARCHITEKT GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none">- PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEZNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT- PŘED VÝROBOU ODSOULASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOULASENÍ									
<div></div>									

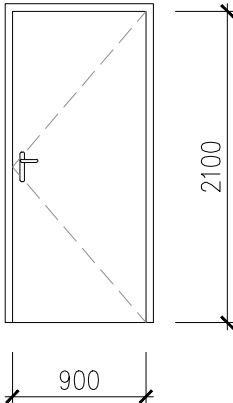