



PŮDORYS PŘÍZEMÍ

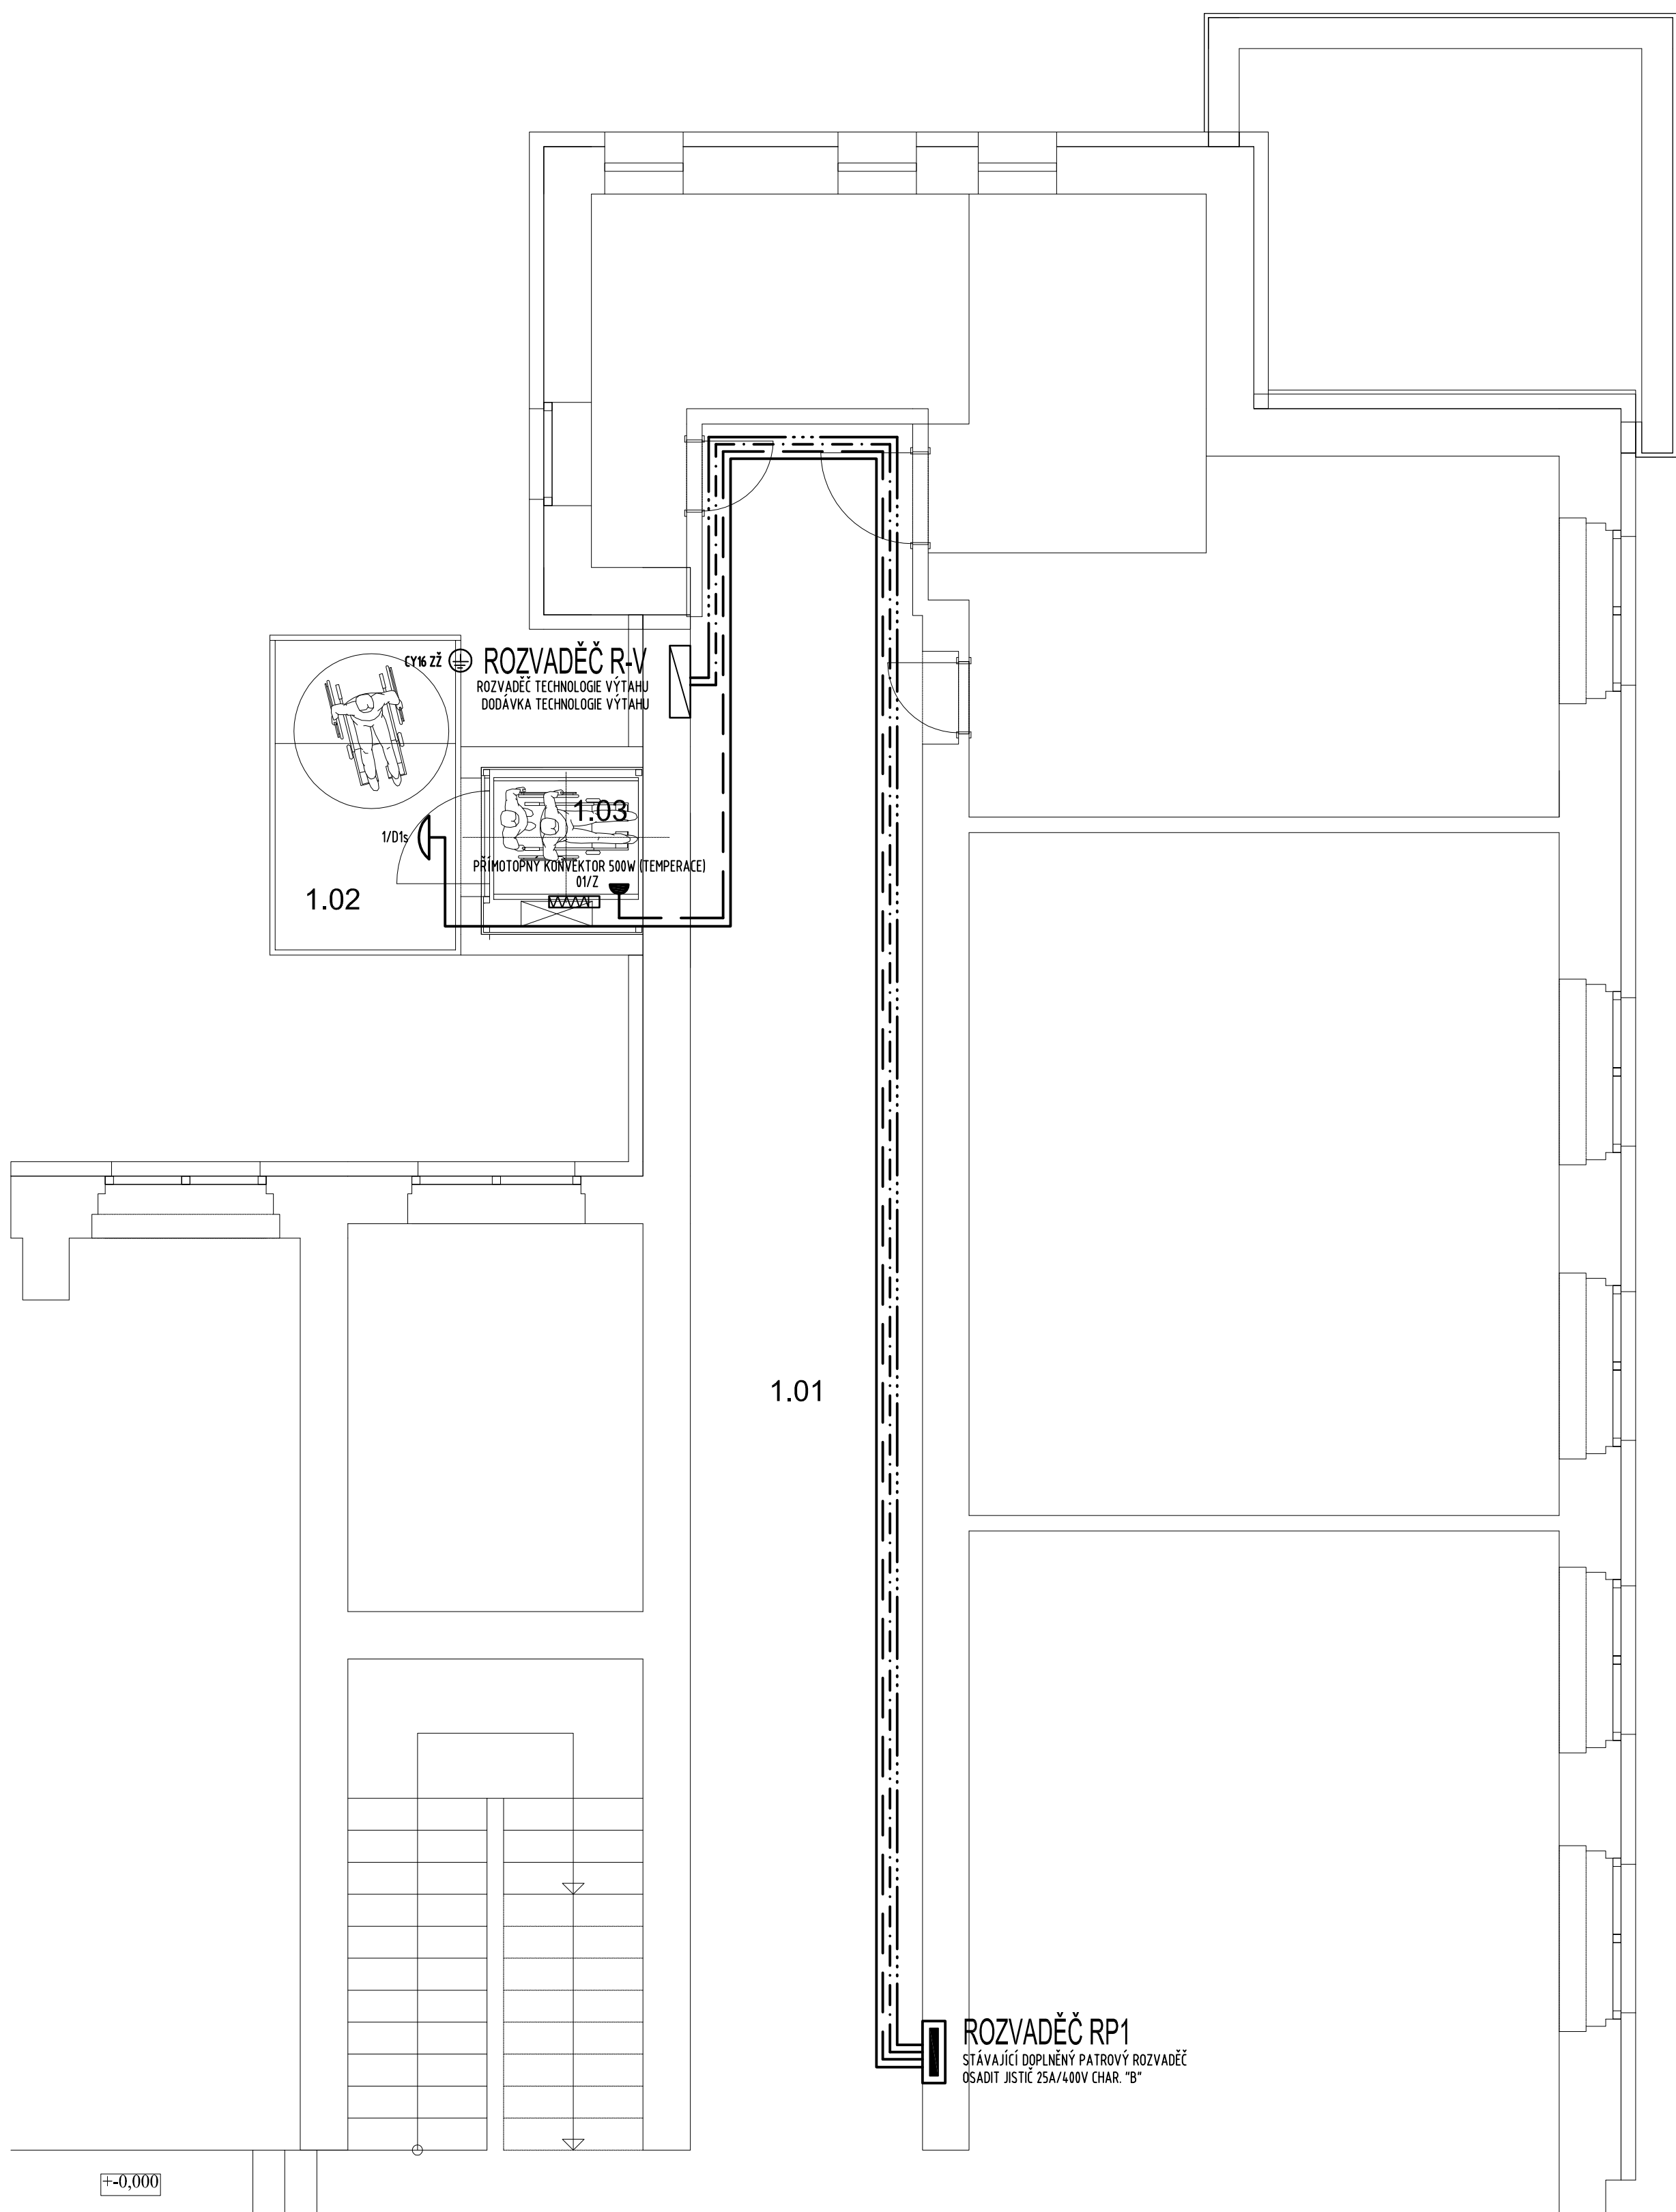

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	ÚČEL MÍSTNOSTI	Epk (Lv)
1.01	chodba	200
1.02	prostor před plošinou	200
1.03	šachta výtahové plošiny	-

LEGENDA PŘÍSTROJŮ	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
 Z	ZÁSUVKA 16A/230V, IP44, OSADIT +600 MM OD 0,0 SPODNÍM LÍCEM, NA POVRCH

LEGENDA SVÍTIDEL	
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÝ POPIS, PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
Dts	SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ S INTEGROVANÝM SENZOREM PŘÍTOMNOSTI, LED 37W, IP44

INSTALACE :

VŠEKÁ INSTALACE BUDE V PROVEDENÍ POD OMÍTKOU VE STĚNÁCH A NAD SDK PODHLEDEM (TAM, KDE JE INSTALOVÁN).

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A SCHÉMATA ZAPOJENÍ !!!

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
 OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2
 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-V)
 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R12)

DOPLŇKOVÁ OCHRANA OCHRANNÝM POSPOJENÍ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Číslo :	Datum :	Popis změny :
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		<div>Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví</div> <div><div>EP-PROJECT</div><div><div></div><div>SKÚRA</div></div></div> <div>Závodní Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +20 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz</div>			
ing. Roman Gajdoš		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra					
Investor :		Základní škola Ostrov, p.o., Krušnohorská 304, 363 01 Ostrov							
Objednatel :		Ing. Roman Gajdoš, G-Projekt, Karlovy Vary							
Kraj :		Karlovarský		Zakázka číslo :		EP016-2017			
Obec :		Ostrov		Stupeň :		DPS			
Akce :		VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU OSTROV p.o., PRO ZDVÍŽNOU VERTIKÁLNÍ PLOŠINU DO 3.NP D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky				IČO :		734 30 871	Číslo paré :
Obsah :		PŮDROBNÉ ELEKTROINSTALACE				Datum :		02/2017	
						Měřítko :		1:50	
						Číslo přílohy :		D1.4a-4	