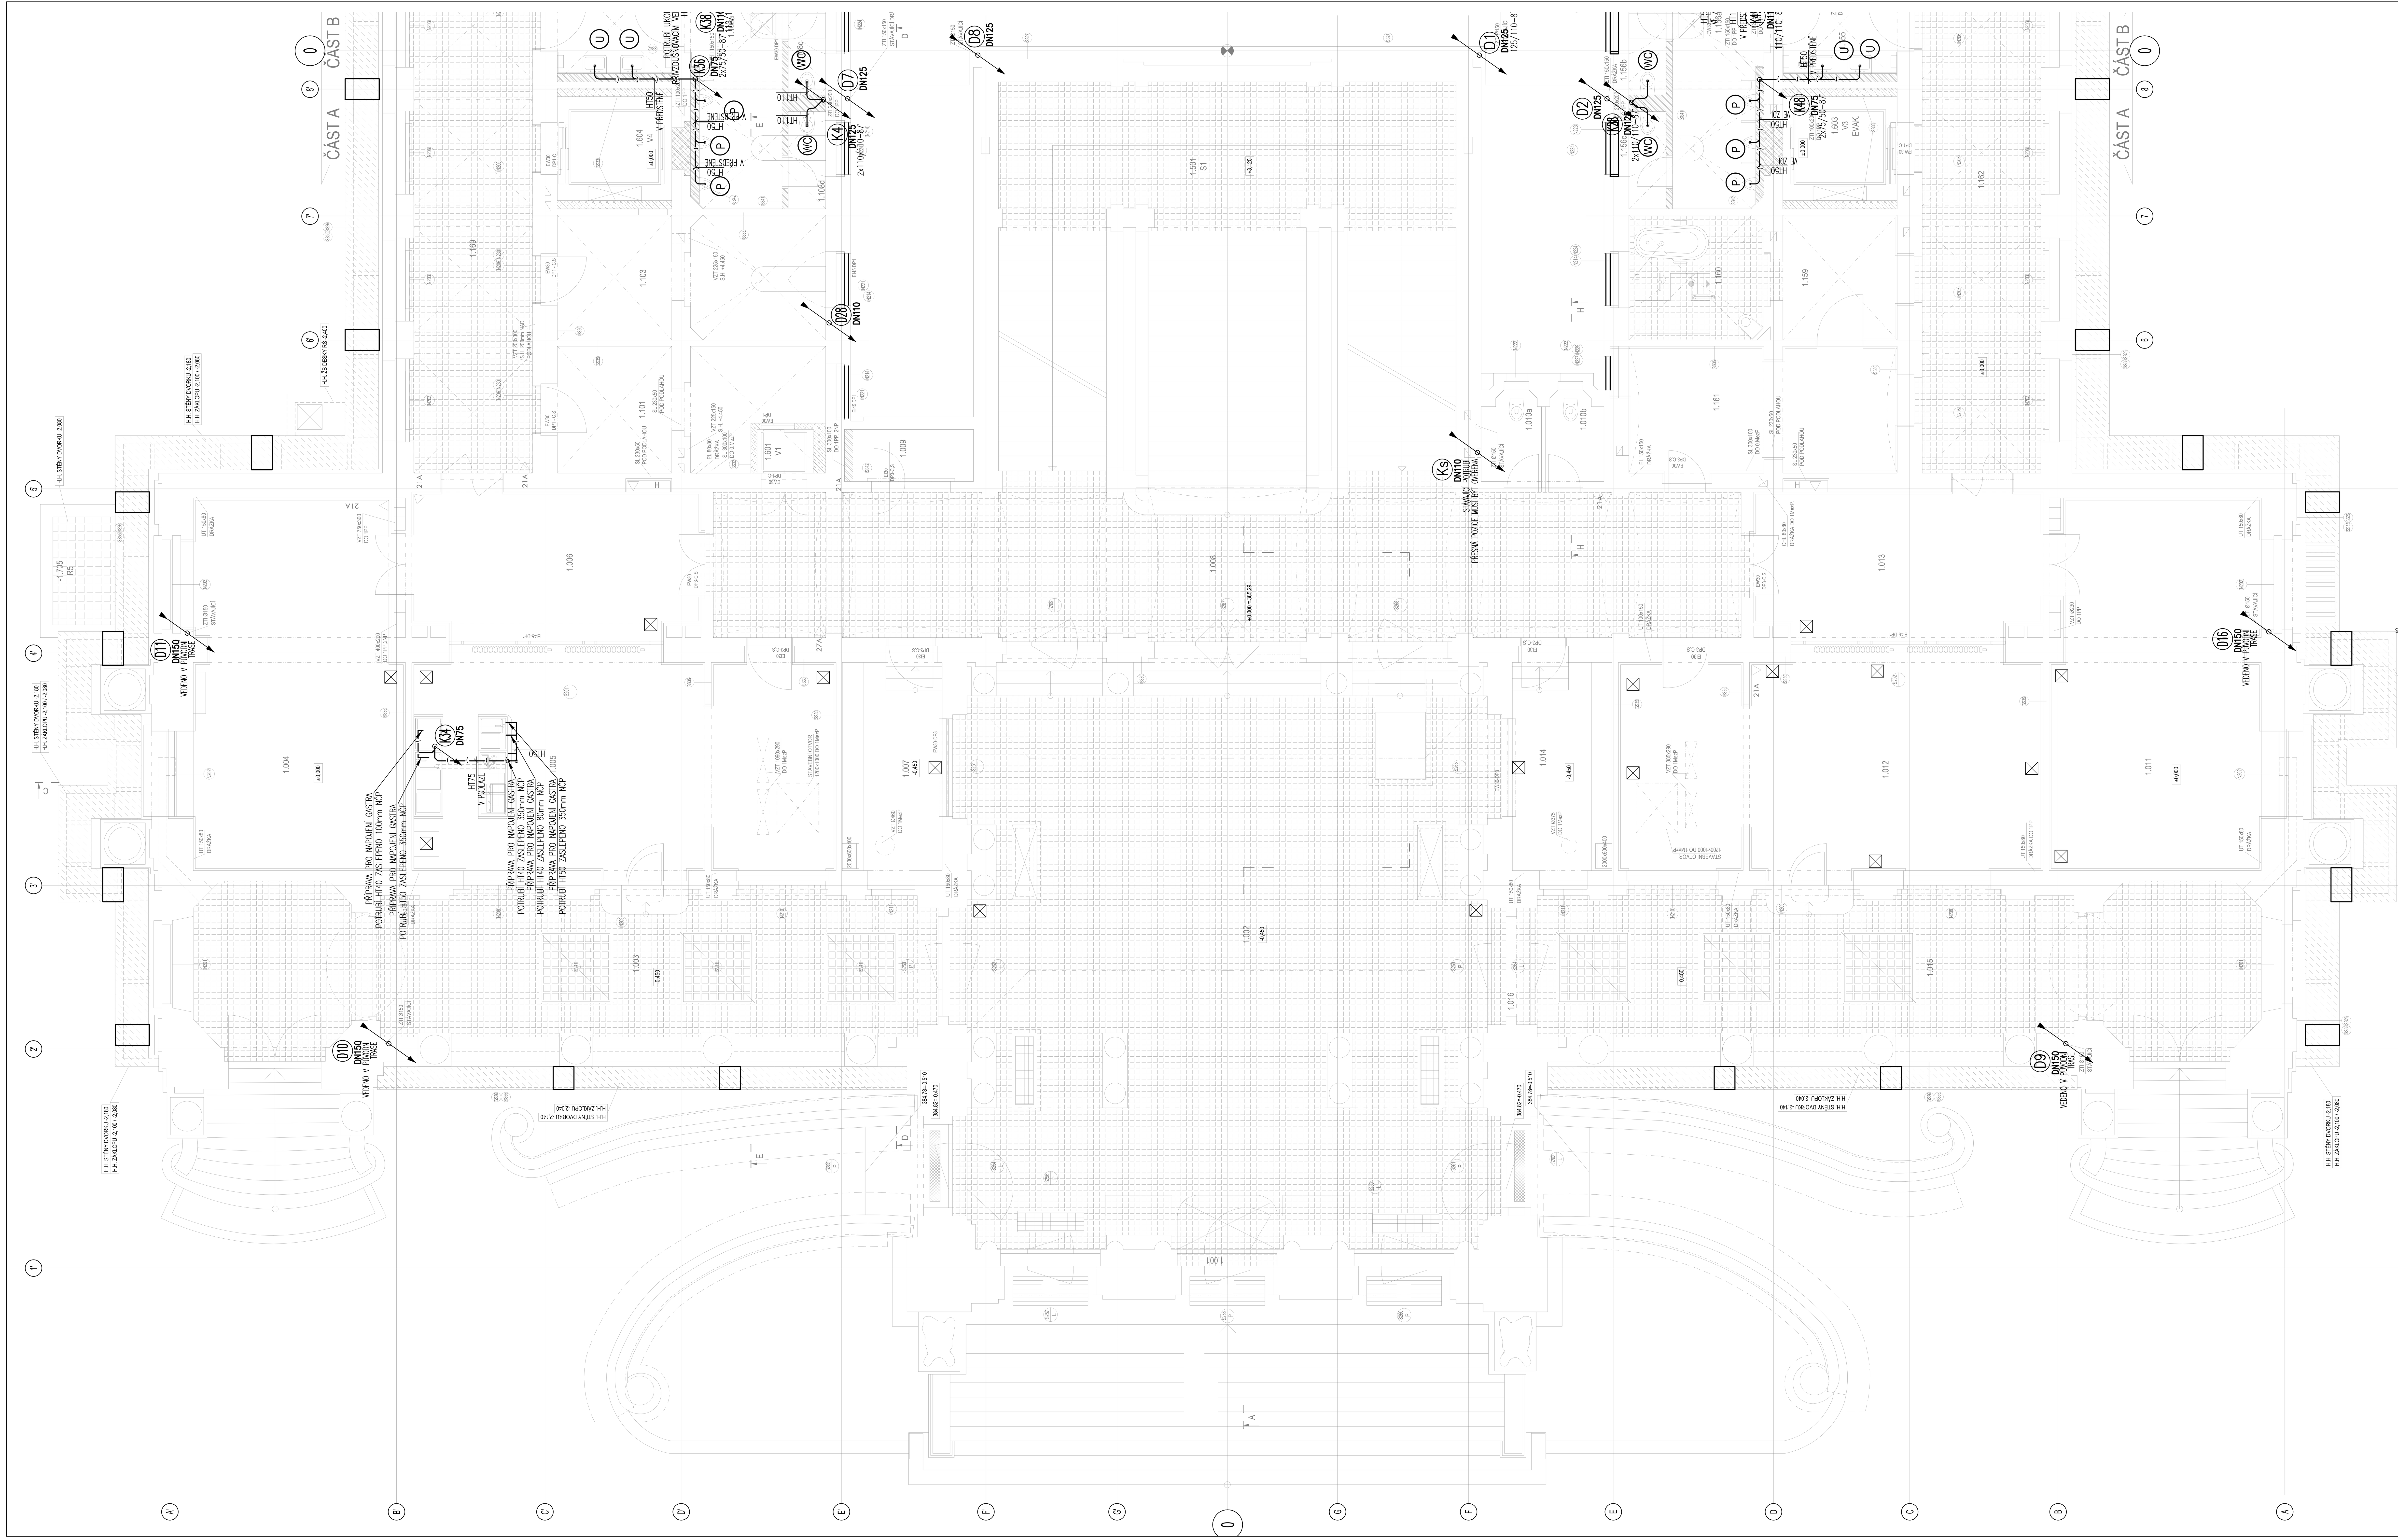

LEGENDA:

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ
- KONDENZAČNÍ POTRUBÍ
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V ZEMI
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE V ZEMI
- K1 – STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D1 – STOUPACÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- V1 – VÝTLAČNÉ POTRUBÍ KANALIZACE
- O1 – ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- VĚTRACÍ HLAVICE HL810
- 40,50,75,110,125 – DIMENZE POTRUBÍ
- ČK110 – ČISTÍCÍ KUS
- STŘEŠNÍ VTOK S ELEKTRICKÝM OHŘEVEM
- PODLAHOVÁ VPUSŤ
- ODVOD KONDENZÁTU OD STOUPACÍHO POTRUBÍ VZT DO STOUPAČKY KANALIZACE NAPOJENO PŘES HL136N NEBO HL21

POZNÁMKY:

1) ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VYVEDENO MIN. 0,5M NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
2) MATERIÁL POTRUBÍ:

   SPLAŠKOVÁ KANALIZACE:

   STOUPACÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ UVNITŘ OBJEKTU BUDE PROVEDENO POTRUBNÍM HT – SYSTÉMEM (PP)
   SVODNÉ POTRUBÍ V OBJEKTU A POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI BUDE PROVEDENO POTRUBNÍM SYSTÉMEM KG
   PŘIZNANÉ STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO TICHÝM POTRUBÍM (SKOLAN dB) OPATŘENO AKUSTICKOU IZOLACÍ, VEDENO BUDE V PLECHOVÉM POTRUBÍ (ČERNÝ LAKOVANÝ PLECH)

   DEŠŤOVÁ KANALIZACE:

   POTRUBÍ UVNITŘ OBJEKTU BUDE PROVEDENO POTRUBNÍM HT – SYSTÉMEM (PP)
   SVODNÉ POTRUBÍ V OBJEKTU A POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI BUDE PROVEDENO POTRUBNÍM SYSTÉMEM KG
3) MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
4) MINIMÁLNÍ SKLON SVODNÉHO POTRUBÍ BUDE 2%
5) NA POTRUBÍ BUDOU INSTALOVÁNY ČISTÍCÍ TVAROVKY DLE ČSN 75 6760
6) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBAVENY ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRY
7) PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU VEDENA PŘEDNOSTNĚ V PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMECH
8) POTRUBÍ BUDE KOTVENO DO KONSTRUKCÍ, KTERÉ NESOUSEDÍ S AKUSTICKY CHRÁNĚNÝM PROSTOREM.
9) PŘECHOD SVISLÉHO POTRUBÍ DO LEŽATÉHO BUDE PO ULOŽENÍ OBETONOVÁN

DETAIL PŘECHODU ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ BEZ ZMĚNY DIMENZE

DETAIL PŘECHODU ODPADNÍHO POTRUBÍ NA SVODNÉ SE ZMĚNOU DIMENZE

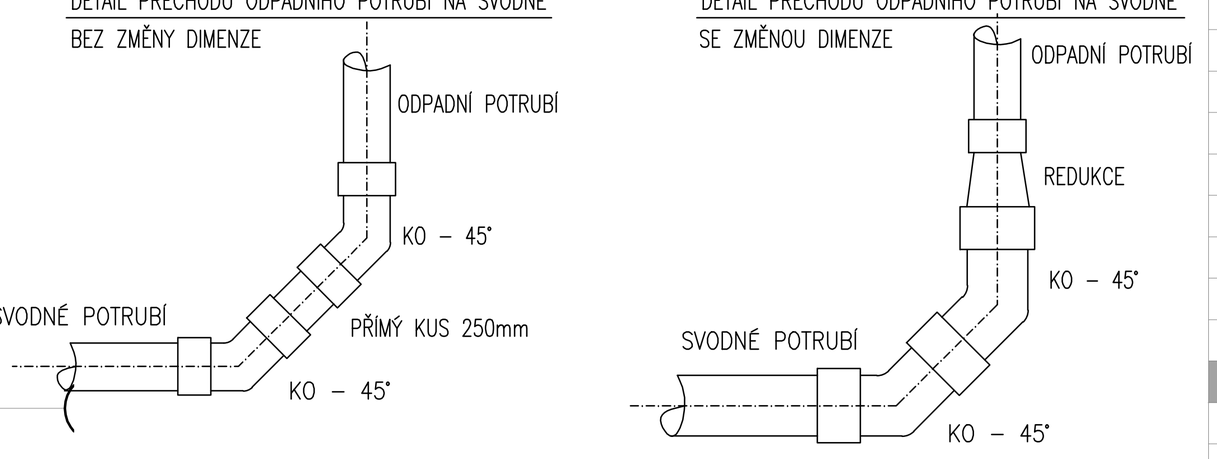

LEGENDA zařizovacích předmětů:

Zařiz. předmět	Výška kanalizačního připojení	Dimenze a způsob připojení
WC – WC	Výška připojení osa 225mm nčp	HT110 – HL200
U – UMYVADLO	Výška připojení osa 530mm nčp	HT40 – HL132
D – DŘEZ	Výška připojení osa 530mm nčp	HT40 – HL100
S – SPRCHA	Výška připojení v podlaze	HT50 – HL522
P – PISOÁR	Výška připojení osa 350mm nčp	HT40 – HL430
M – MYČKA NÁDOBÍ	Výška připojení osa 450mm nčp	Napojeno přes HL405 nebo přes HL100/50
Vy – VÝLEVKA	Výška připojení osa 200mm nčp	HT110 – HL200
V – VANA	Výška připojení osa 100mm nčp	HT50 – HL555N

Schéma napojení zařizovacích předmětů

Schéma napojení zařizovacích předmětů je pouze informativní a je závislé na skutečném typu zařizovacího předmětu



SO 101 CLKV - 1NP - NÁVRH							
změna 2 2018	ozn. míst.	účel místnosti	plocha (m2)	skladba podlahy	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
	1.001	zádveří, čistící zóna	-	SV39	keramická dlažba, čistící zóna	štuk. omítka,malba	štuk.omítka,malba
	1.002	vestibul - vstupní hala	180,22	SV39	keramická dlažba	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	1.003	arkáda	63,77	SV40,41	keramická dlažba, luxfery doplněné	ext. omítka	ext. omítka
	1.004	odpočinkový salon	44,6	SV37	vlysy / parkety	Restaurátorská obnova-dřev. obklady, štuky, fládr	Restaurátorská obnova-dřev. obklady, štuky, fládr
	1.005	kavárna	55,3	SV36,37	vlysy / parkety		
	1.006	chodba	24,3	SV37	vlysy / parkety		
	1.007	vrátnice	12,0	SV35	vlysy / parkety	štuk.omítka,malba, SDK	štuk.omítka,malba
	1.008	schod. foyer	88,01	SV38	keramická dlažba	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
změna	1.009	sklad inventáře	4,4	SV58	podlahová stěrka	štuk.omítka,malba	SDK podhled
změna	1.010a	historické WC - nefunkční	3,0	SV38a	keramická dlažba, replika	štuk.omítka,malba, ker. obklad-replika	štuk.omítka,malba
změna	1.010b	historické WC - nefunkční	3,0	SV38a			štuk.omítka,malba
	1.011	odpočinkový salon	44,1	SV37	vlysy / parkety	Restaurátorská obnova-dřev. obklady, štuky, fládr	Restaurátorská obnova-dřev. obklady, štuky, fládr
	1.012	infocentrum	55,3	SV36,37	vlysy / parkety		
	1.013	chodba	25,0	SV37	vlysy / parkety		
	1.014	pokladna	12,0	SV35	vlysy / parkety	štuk.omítka,malba, SDK	štuk.omítka,malba
	1.015	arkáda	61,23	SV40,41	keramická dlažba, luxfery doplněné	ext. omítka	ext. omítka
	1.016	zádveří	2,5	SV39	keramická dlažba	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	1.101	sklad	17,13	SV44	podlahová stěrka	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	1.103	sklad	18,9	SV44	podlahová stěrka	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	1.106	úklidová komora	2,3	SV45	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba, keramický obklad, stěnová stěrka	štuk. omítka, malba, SDK stropy kabin
	1.107	úpravna muži	6,3	SV44	podlahová stěrka		
	1.108a	pisoáry	10,94	SV45	podlahová stěrka		
	1.108b	WC - OSSPO	3,32	SV45	podlahová stěrka		
	1.108c	WC kabina - páni	2,06	SV45	podlahová stěrka		
	1.108d	WC kabina - páni	2,10	SV45	podlahová stěrka		
	1.109	úpravna ženy	6,7	SV44	podlahová stěrka		
	1.110a	předsíň WC - dámy	4,98	SV45	podlahová stěrka		
	1.110b	WC kabina - dámy	1,48	SV45	podlahová stěrka		
	1.110c	WC kabina - dámy	1,87	SV45	podlahová stěrka		
změna	1.113	muzejní expozice	56,3	SV44	podlahová stěrka, fragmenty původní keramické dlažby, doplnit replikami a stěrkou	štuk. omítka, malba, keramický obklad - původní - opravit, doplnit	štuk. omítka, malba
	1.117	muzejní expozice	58,2	SV44			
	1.123	sklad	5,3	SV44			
	1.124	muzejní expozice	23,3	SV44			
	1.127	muzejní expozice	46,7	SV44			
změna	1.131	technická místnost	19,0	SV44			
	1.133	muzejní expozice	164,4	SV44			
	1.135	muzejní expozice	48,0	SV44			
	1.140	sklad	5,3	SV44			
	1.141	muzejní expozice	58,1	SV44			
změna	1.147	muzejní expozice	56,9	SV44			
	1.153	úpravna ženy	6,5	SV44	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba, keramický obklad, stěnová stěrka	štuk. omítka, malba, SDK stropy kabin
	1.154a	předsíň WC - dámy	4,98	SV45	podlahová stěrka		
	1.154b	WC kabina - dámy	1,87	SV45	podlahová stěrka		
	1.154c	WC kabina - OSSPO	3,32	SV45	podlahová stěrka		
	1.154d	WC kabina - dámy	1,48	SV45	podlahová stěrka		
	1.155	úpravna muži	6,3	SV44	podlahová stěrka		
	1.156a	pisoáry	10,94	SV45	podlahová stěrka		
	1.156b	WC kabina - páni	2,06	SV45	podlahová stěrka		
	1.156c	WC kabina - páni	2,10	SV45	podlahová stěrka		
	1.157	úklidová komora	2,4	SV45	podlahová stěrka		
	1.159	předsíň císařské lázně	8,3	SV42	vlysy / parkety	Restaurátorská oprava - štuk. omítka, malba, keramický obklad - původní - opravit, doplnit, fládr	Restaurátorská oprava - štuk. omítka, malba, fládr
	1.160	císařská lázeň	9,9	SV43	keramická dlažba		
	1.161	salonek císařské lázně	20,2	SV42	vlysy / parkety		
	1.162	chodba	45,62	SV47	keramická dlažba	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	1.164	zádveří - zadní vstup	17,3	SV47	keramická dlažba, čistící zóna	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	1.165	technická místnost-slaboproud	10,0	SV49	antistatické PVC	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	1.166	chodba	112,14	SV47	keramická dlažba	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	1.167	chodba	30,80	SV47	keramická dlažba	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	1.168	chodba	112,05	SV47	keramická dlažba	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	1.169	chodba	46,31	SV47	keramická dlažba	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	SCHODIŠTĚ						
	1.501	S1 - hlavní schodiště	108,3	SV38	kámen, keramická dlažba	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	1.504	S4 - provozní schodiště	12,7	SV47	keramická dlažba, kamenné stupně	štuk.omítka,malba	štuk.omítka,malba
	VÝTAHY						
	1.601	V1 - výtah nákladní	1,42	-	-	omítka / protiprašný nátěr	-
	1.602	V2 - výtah osobonákladní	2,8	-	-		-
	1.603	V3 - výtah evakuační	6,9	-	-		-
	1.604	V4 - výtah osobonákladní	6,9	-	-		-
	INSTALAČNÍ ŠACHTY						
	1.703	R3 - šachta 1PP-krov	0,63	-	-	protiprašný nátěr	-
	1.704	R4 - šachta 1PP-krov	0,63	-	-	protiprašný nátěr	-

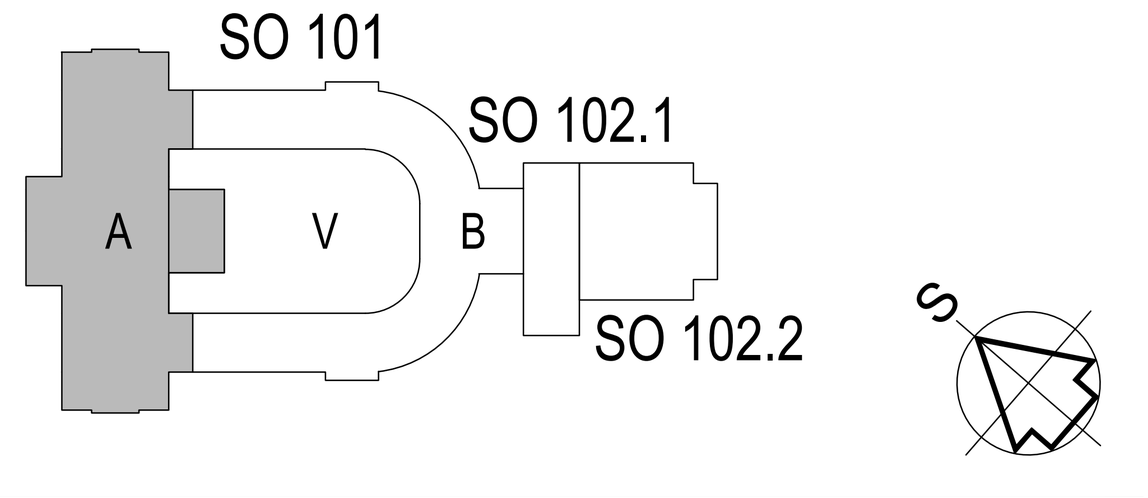

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE: KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZMĚNA 2	STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
	OBJEKT: SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
	PROFESE: D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
INVESTOR A OBJEDNATEL: KARLOVARSKÝ KRAJ, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080111-4
	DATUM: 12/2018
MÍSTO STAVBY: Mariánskolázeňská 302, KARLOVY VARY, pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	FORMÁT: 8 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:
VEDOUCÍ PROJEKTU: JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz	MĚŘÍTKO:
HLAVNÍ ING. PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	AUTORIZACE:
ZHOTOVITEL ČÁSTI: Martin Jokl, Višňová 573/C, 289 24 Milovice, tel.: +420 606 762 662, martinjokl@seznam.cz	VÝKRES: NÁVRH - KANALIZACE - PŮDORYS 1NP ČÁST A
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Martin Jokl	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080111-4/SO 101/D.1.1
VYPRACOVAL: MARTIN JOKL	ČÍSLO VÝKRESU: 107 — REVIZE: -