VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VÝPIS VÝROBKŮ	LIST
ING. ARCH. J. HOMOLKA	ING. VIKTOR ŠLAPAL	Bc. M. STRÁNSKÁ	KLEMPÍŘSKÉ	26
DOKONČENÍ REVITALIZACE NEMOCNICE V CHEBU D1.02 PAVILON B		A 03–20–P		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	∑
K514	OPLECHOVÁNÍ ATIKY PLOCHÉ STŘECHY Z JEDNOVRSTVÉHO ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU ŠÍŘKA ATIKY CCA 75 MM ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU CCA 275 MM – NUTNÁ CELOPLOŠNÁ PODPORA VODOROVNÉ KRYCÍ PLOCHY OPLECHOVÁNÍ ATIKY – SKLON MIN. 5° SMĚREM KE STŘEŠNÍ ROVINĚ – ODSAZENÍ OKAPNICE OD LÍCE ZDI DLE VÝŠKY ATIKY NAD TERÉNEM – KOTVIT NEPŘÍMO POMOCÍ LEPENÍ, PŘÍPONEK, ZATAHOVACÍCH PLECHŮ A LIŠT, NEKOTVIT PŘÍMO (PERFORACE SVRCHNÍHO POHLEDOVÉHO PRVKU) VÝMĚRY: STŘECHA – 8,00 BM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – BARVA SLONOVÁ KOST SVĚTLÁ, RAL 1015, DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ	18.0 BM

POZNÁMKA :
– PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
– VÝMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČISTÝM ROZMĚRŮM (BEZ PROŘEZŮ), K CELKOVÝM DÉLKÁM NUTNO PŘIPOČÍTAT PROŘEZY
– OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VÝPIS VÝROBKŮ	LIST
ING. ARCH. J. HOMOLKA	ING. VIKTOR ŠLAPAL	Bc. M. STRÁNSKÁ	KLEMPÍŘSKÉ	27
DOKONČENÍ REVITALIZACE NEMOCNICE V CHEBU D1.02 PAVILON B		A 03–20–P		
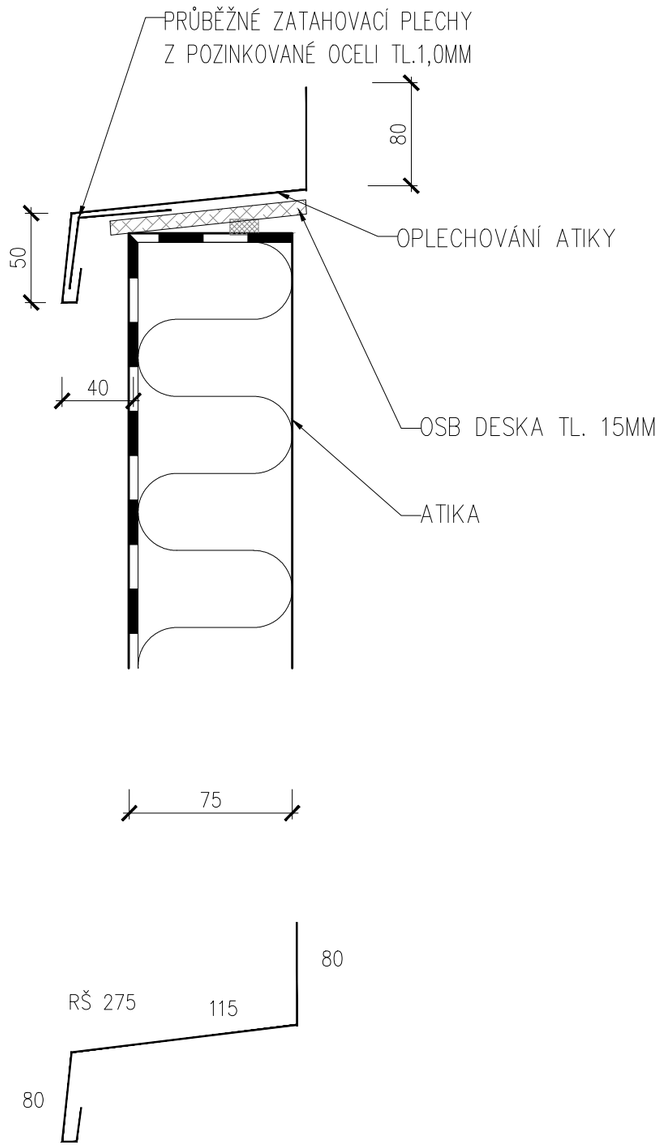
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	6.NP	STŘECHA	∑
K514