
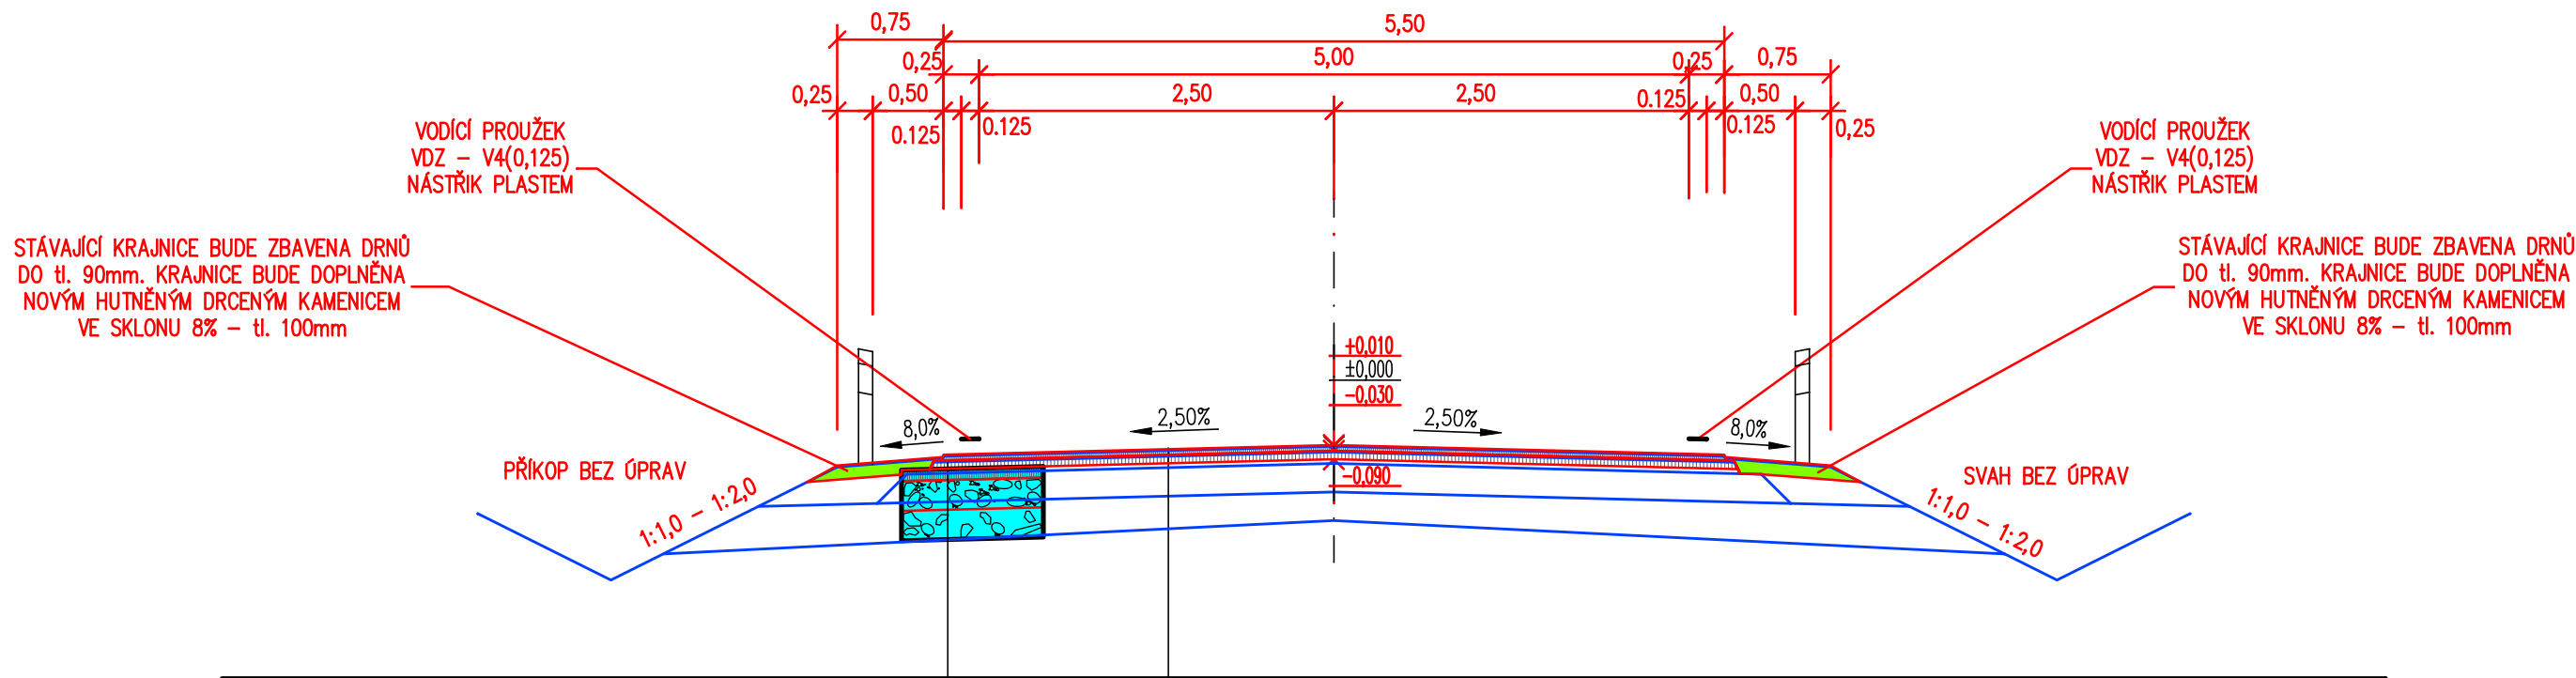


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ III. - EXTRAVILÁN km 6,644 - 8,300  
km 8,300 - 10,014



|  |                 |            |                        |
|--|-----------------|------------|------------------------|
| ASFALTOVÝ BETON (ČSN EN 13108-1)         | ACO 11+ (50/70) | tl. 40 mm  | 0,30 kg/m <sup>2</sup> |
| SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF. EMULZE C60 BP 4   |                 |            |                        |
| ASFALTOVÝ BETON (ČSN EN 13108-1)         | ACL 16+ (50/70) | tl. 60 mm  | 0,60 kg/m <sup>2</sup> |
| INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASF. EMULZE C60 BP 4 |                 |            |                        |
| DŮKLADNÉ VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU   |                 |            |                        |
| ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU            |                 | tl. -90 mm |                        |
| CELKEM ZVÝŠENÍ TLOUŠŤKY VOZOVKY          |                 | tl. +10 mm |                        |

|  |                 |             |
|--|-----------------|-------------|
| ASFALTOVÝ BETON (ČSN EN 13108-1)                                       | ACL 16+ (50/70) | tl. 80 mm   |
| VYPLNĚNÍ RÝHY ŠD 0/45  |                 | tl. 420 mm  |
| VE DVOU VRSTVÁCH celk.tloušťka 420mm                                   |                 | tl. -500 mm |
| ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PORUŠENÝCH VRSTEV NA ŠÍŘKU 1,0m a HLOUBKU 0,50m |                 |             |
| CELKEM ZVÝŠENÍ TLOUŠŤKY VOZOVKY  |                 | tl. ± 0 mm  |

|  |   |              |               |  |          |                       |
|--|---|--------------|---------------|--|----------|-----------------------|
| <div></div> <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div> <div>Ing. Ivan ŠKULAVÍK</div> <div>Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov</div> <div>tel., fax. 352 605 418</div> <div>mobílní telefon +420 602 930 773</div> <div>e-mail skulavik@box.cz</div> <div>IČO 187 33 336</div> | Změna                                       | Číslo        |               |  |          |                       |
|  |   | Datum        |               |  |          |                       |
|  | Paré číslo                                  |              |               |  |          |                       |
| Vedoucí projektant   | Zodpovědný projektant                       | Vypracoval   | Kreslil       | Projektant části PD                    |          |                       |
| Ing.Škulavík   | Ing.Škulavík                                | Ing.Škulavík | 4MCAD         |  |          |                       |
|  |   |              |               |  |          |                       |
| Místo  | k.ú. Valeč v Čechách, Jeřeň, Velký Hlavákov |              | Katastr       | Valeč v Čechách, Jeřeň, Velký Hlavákov |          |                       |
| Kraj   | Karlovarský kraj                            |              | Stavební úřad | Karlovy Vary                           |          |                       |
| Stavebník  | KSÚS KK p.o., Chebská 282, 356 04 Sokolov   |              |               |  |          |                       |
| Stavba   | PD – OPRAVA SILNIC II/194                   |              |               |  | Formát   | 2 x A4                |
|  | VALEČ – BOŠOV (km 5,365–11,400)             |              |               |  | Datum    | 03 / 2019             |
|  | OSEK 6.2A km 8,300 – 10,278                 |              |               |  | Stupeň   | DPS – ZJEDNODUŠENÁ PD |
|  |   |              |               |  | Arch.č.  | 22 / 2019             |
| Objekt   |   |              |               |  | Měřítko  | 1 : 50                |
| Předmět  | VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ III.                     |              |               |  | Výkr. č. | 05B                   |