BOČNÍ KOPULE - REALIZACE BYLA PROVEDENA DLE PROJEKTU 2010 - NOVÁ KRYTINA, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA BEDNĚNÍ, OPRAVA ČÁSTÍ KROVU KTERÉ BYLY V HAVARIJNÍM STAVU, NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ, REPASE ZDOBNÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, KROV NEBYL CHEMICKY OŠETŘEN.

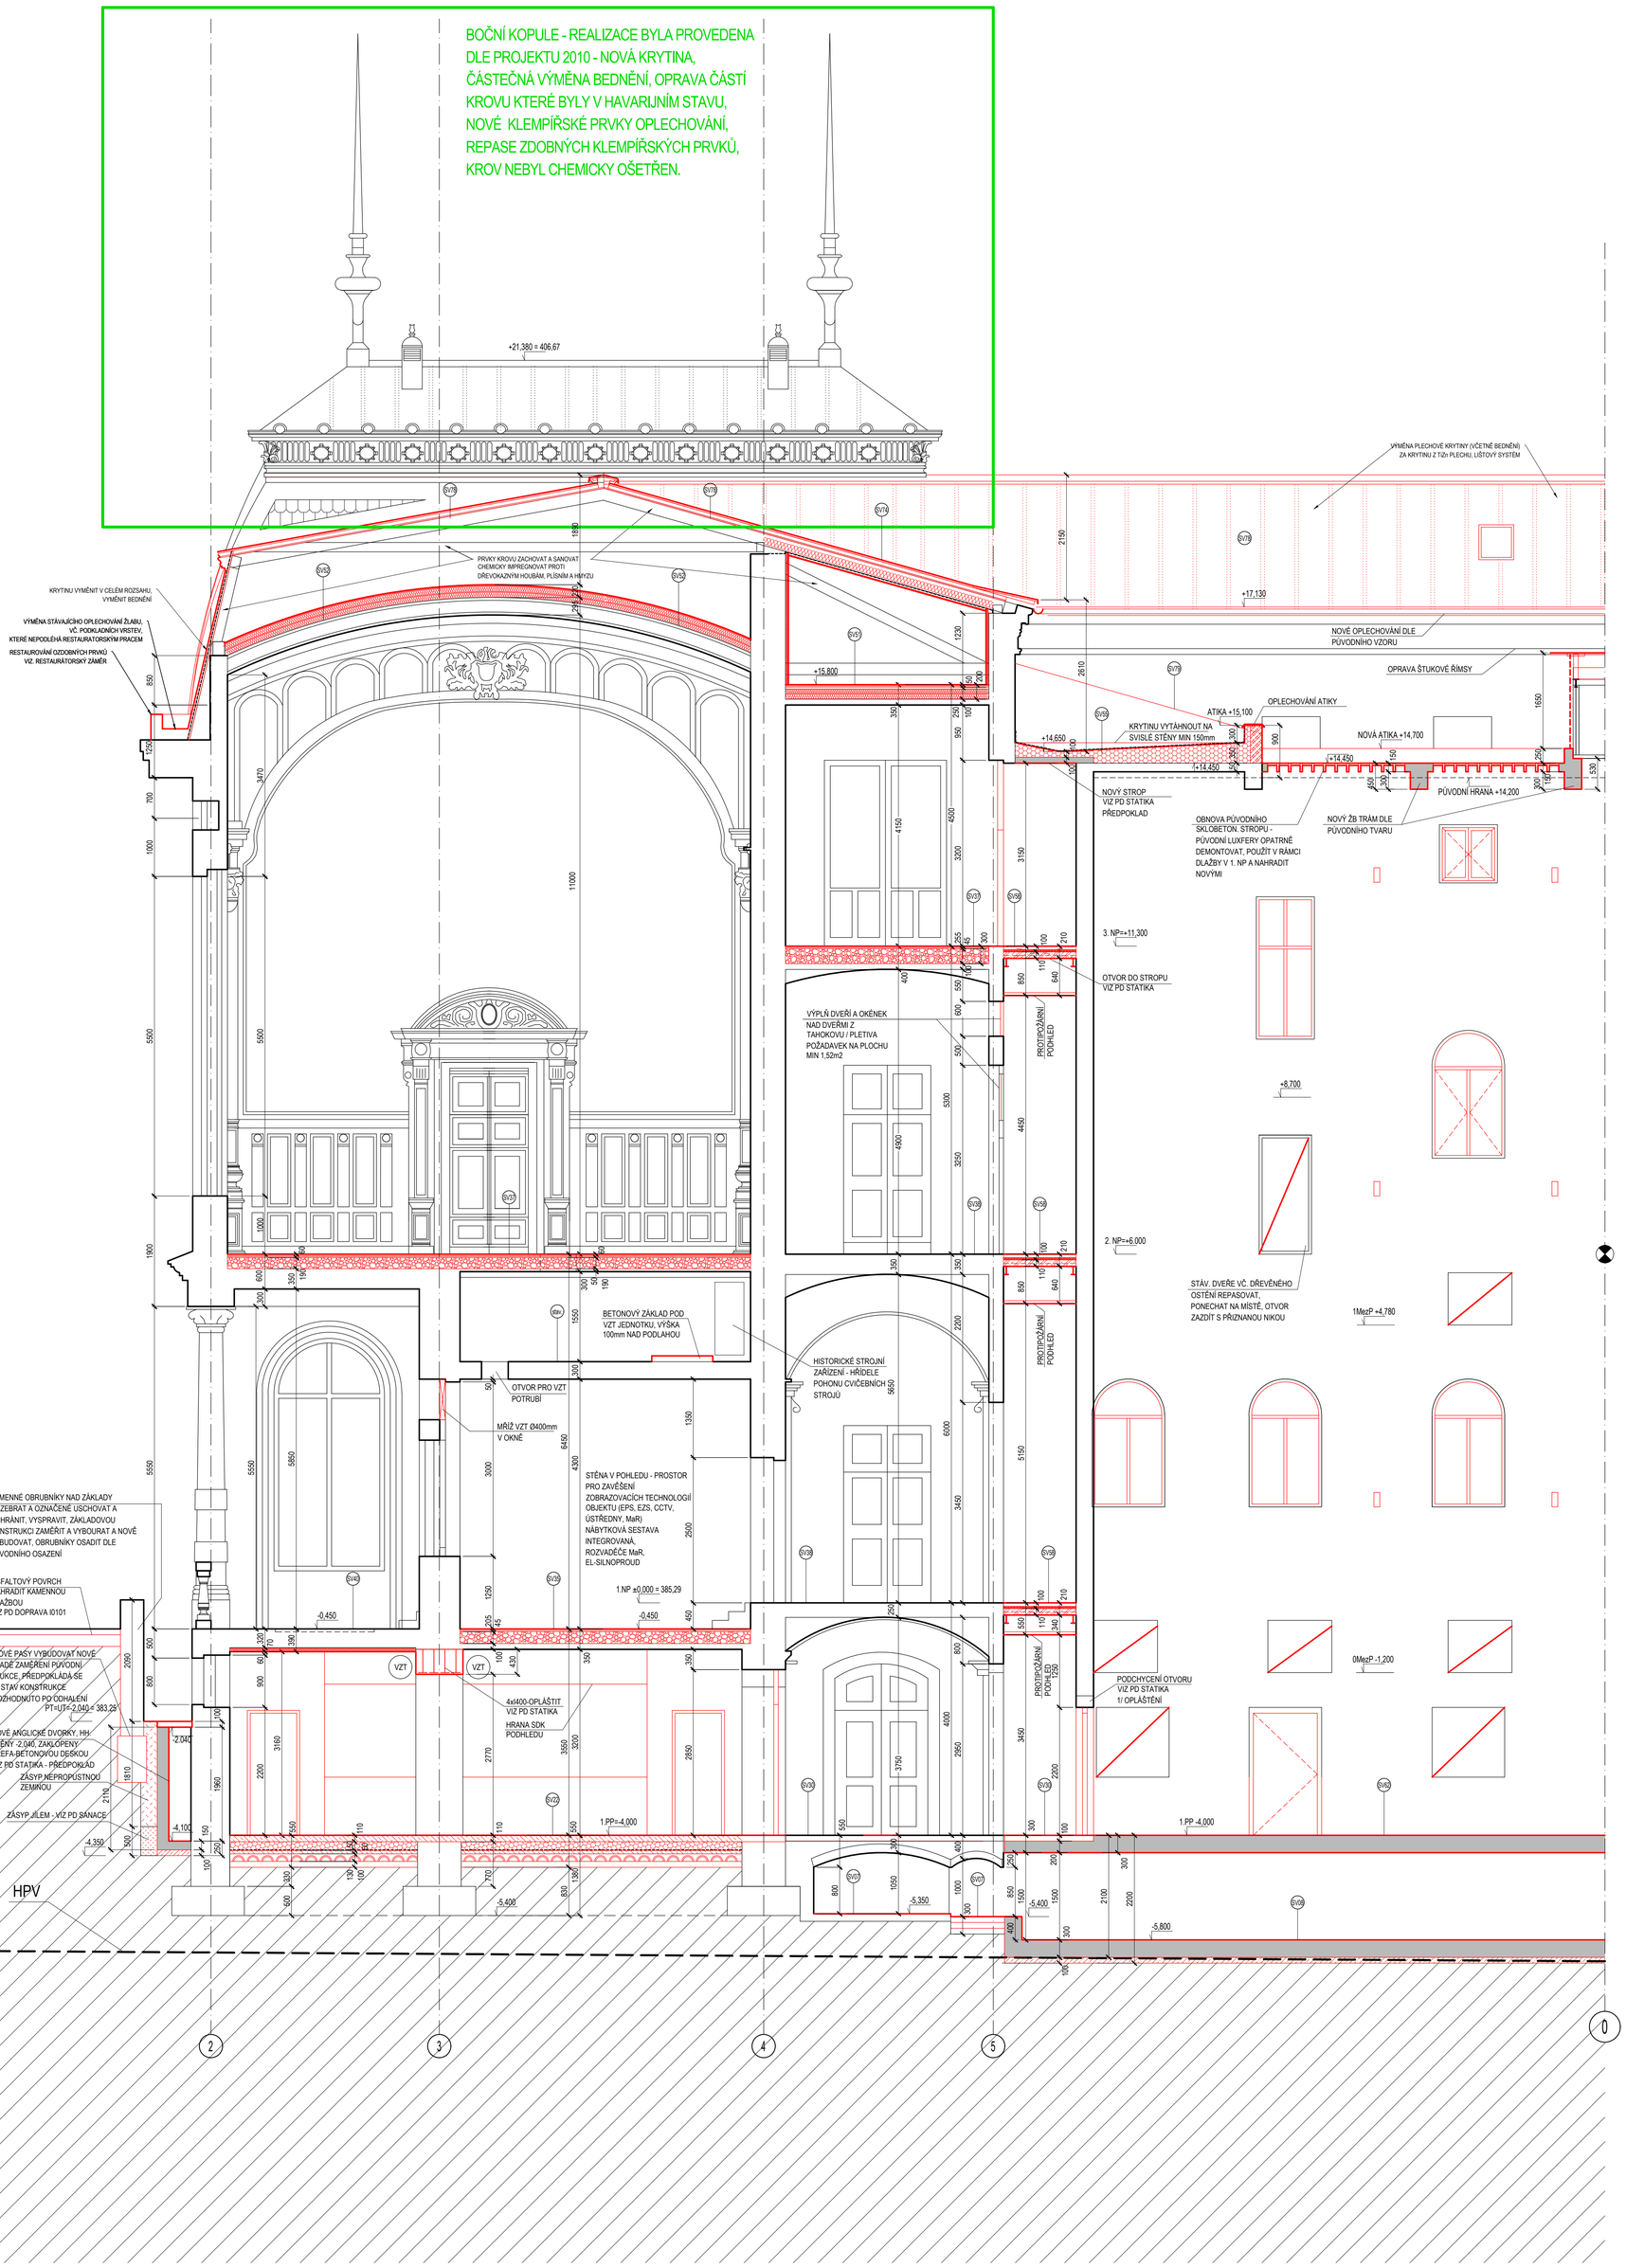

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ OBKLADY V HISTORICKÝCH PROSTORECH - REST. ZPRACOVÁNÍ
- NOVÉ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ OBKLADY V HISTORICKÝCH PROSTORECH - DOPLNĚNÍ FORMOU REPLIKY PŮVODNÍCH
- ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU NA STĚNÁCH, PŘESNÉ OPATŘENÍ BUDE UPRAVENO DLE KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - VIZ PD STATIKA
- ŽELEZOBETON - VYZTUŽENÉ DOBETONÁVKY
- BETON - DOBETONÁVKY, PODKLADNÍ BETONY
- BETONOVÉ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl. 150,200mm VÝPLŇ BETONEM - VIZ PD STATIKA
- ZDIVO - CIHLY PLNÉ, ZDĚNÉ NA MALTU MVC5
- DUTINOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO TYPU THERM NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU, TL. PŘÍČKOVEK 80, 115, 140mm U DOZDÍVEK DLE TL. STĚNY
- AKUSTICKÉ DUTINOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO TYPU THERM NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU, TL. 240mm
- SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO SUCHÝ PROVOZ (BÍLÁ), VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE
- SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO VLHKÝ PROVOZ (ZELENÁ), VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE
- SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM DESKAMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽADAVKU KONSTRUKCE - VIZ PBŘ, VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE
- PO VRSTVÁCH HUTNĚNÉ ZÁSYPY VYKOPANOU ZEMINOU
- ZÁSYP JÍLEM
- STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN
- ZÁSYP STÁVAJÍCÍCH KANÁLŮ
- PONECHÁVANÁ ČÁST PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ - PROLÉVANÁ SUŤ CEMENTEM
- TEPELNÁ IZOLACE ZATÍŽENÁ
- NÁSYP Z LEHČENÉHO KAMENIVA
- TEPELNÁ IZOLACE VOLNĚ LOŽENÁ
- HASICÍ PŘÍSTROJ - VIZ PD PBŘS
- PROSTUPY STĚNOU
- PROSTUPY STROPEM DOLŮ
- PROSTUPY STROPEM NAHORU
- (Zxx) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- (Txx) TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- (Xxx) OSTATNÍ VÝROBKY
- (Pxx) PŘEKLADY
- (Kxx) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- (Sxx) SKLADBY KONSTRUKCÍ
- (Nxx) OKNA
- (D228) DVEŘE
- (S208 1) PROSKLENÉ STĚNY

POZNÁMKY:

- OTVORY DO INSTALAČNÍCH PROSTOR V 0., 1. MEZIPATRECH ZAZDÍT A ZABETONOVAT AŽ PO INSTALACI VŠECH ROZVODŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY S OMÍTKAMA
- NOVÉ KONSTRUKCE JSOU KRESLENY A KÓTOVÁNY VE SKLADEBNÍCH ROZMĚRECH 100, 125,150mm
- SERVISNÍ PŘÍSTUPY K VZT (SERVA, VÝMĚNY FILTRŮ) JSOU PODROBNĚ UVEDENY V PROFESI VZT
- ZOBRAZENY JSOU OTVORY A PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH VĚTŠÍ NEŽ 80x80mm, MENŠÍ PROSTUPY JSOU UVAŽOVANÉ JAKO DODATEČNĚ VRTANÉ
- DRÁŽKY BUDOU FRÉZOVÁNY, ŘEZÁNY - NEBUDOU VYSEKÁVÁNY
- OTVORY BUDOU VYŘEZÁVÁNY NEBO VRTÁNY-NEBUDOU VYSEKÁVÁNY
- PRO VEDENÍ INSTALACÍ MAXIMÁLNĚ VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ DRÁŽKY, OTVORY A SOPOUCHY
- OZNAČENÉ SKLADBY VIZ. DOPLNĚK TECHNICKÉ ZPRÁVY "SKLADBY KONSTRUKCÍ"
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU DETAILNĚ ŘEŠENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- POVRCHY OPATŘIT MALBOU DLE SPECIFIKACE PROJEKTU INTERIÉRU
- PRŮCHODKY A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY ZABETONOVAT AŽ PO SCHVÁLENÍ SUBDODAVATELI PŘÍSLUŠNÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ, BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT V KOORDINACI S PROJEKTY PROFESÍ
- ZKRATKY PROFESÍ: SDK=SÁDROKARTON, ZTI=ZDRAVOTECHNIKA, VZT=VZDUCHOTECHNIKA, EL=ELEKTRO, SL=SILNOPROUD, ÚT=VYTÁPĚNÍ
- KRUHOVÉ OTVORY KÓTOVÁNY NA STŘED
- OTVORY U POŽÁRNÍCH KLAPEK DOZDÍT AŽ KE KLAPKÁM
- VŠECHNY SDK PŘÍČKY VYPLNIT MIN. 40mm MINERÁLNÍ IZOLACE. OBJEMOVÁ HMOTNOST IZOLACE DLE TYPU A UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY A DLE PRAVIDEL VÝROBCE
- PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ DO STROPNÍCH DESEK OVĚŘIT UMÍSTĚNÍ OCELOVÝCH NOSNÝCH PROFILŮ - NOSNÍKY NESMÍ BÝT POŠKOZENY
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU SPECIFIKOVÁNY V SAMOST. VÝKRESECH STAVEBNÍ ČÁSTI PO - OTVORY JSOU V NÁVRHOVÉ PD
- MATERIÁLOVÉ A KVALITATIVNÍ STANDARDY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VEŠKERÉ ÚPRAVY NA FASÁDÁCH A NA VENKOVNÍCH KONSTRUKCÍCH VIZ P. D. RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

1/ OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ (SLOUPY, PRŮVLAKY, PŘEKLADY) - OTEVŘENÉ PROFILY (I, HEB APOD. - DOZDÍT CIHELNÝM ZDIVEM), ZAPLENTOVAT RABICOVÝM PLETIVEM, OPATŘIT JÁDROVOU OMÍTKU A FINÁLNÍ ŠTUKOVOU ÚPRAVOU V PŘÍPADĚ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST (VIZ PBŘ) NASTŘÍKAT POŽÁRNÍ OMÍTKOU DLE PŘÍSLUŠNÉ DOBY OCHRANY

2/ PŘI PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK A PROSTUPŮ PRO ROZVODY ZTI, EL, UT, VZT ... BOURAT JEN V NEZBYTNÉ NUTNÉM ROZSAHU. PŘEDEVŠÍM JE NUTNÉ NEZASAHOVAT DO KONSTRUKCÍ SE ZACHOVANÝM OBKLADEM. ZAPRAVIT DO PŮVODNÍ PODOBY (SOPOUCHY, ROHY MÍSTNOSTÍ).

3/ STÁVAJÍCÍ OTVORY DO SOPOUCHŮ, KOMÍNŮ A INSTALAČNÍCH PROSTOR V PŘÍPADĚ NEVYUŽITÍ ZAZDÍT - Z POŽÁRNÍCH DŮVODŮ. MŘÍŽKY OSADIT NA PŮVODNÍ MÍSTO

4/ V LETECH 2012 - 2016 SE USKUTEČNILA PŘEDSTIHOVÁ ČÁSTEČNÁ POSTUPNÁ REALIZACE OPRAVY STŘECH A STŘEŠNÍCH KOPULÍ VČETNĚ SANACE STÁVAJÍCÍCH KROVŮ NA KOPULÍCH A VČETNĚ RESTAURování ZDE UMÍSTĚNÝCH CENNÝCH HISTORICKÝCH UMĚLECKÝCH A UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ.

REALIZACE BYLA PROVEDENA DLE PROJEKTU 2010 - NOVÁ KRYTINA, ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA BEDNĚNÍ, OPRAVA ČÁSTÍ KROVU KTERÉ BYLY V HAVARIJNÍM STAVU, NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY OPLECHOVÁNÍ, REPASE ZDOBNÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, KROV NEBYL CHEMICKY OŠETŘEN



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ	STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
		OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
		PROFESE:	D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080111-4
		DATUM:	12/2018
MÍSTO STAVBY:	Mariánskolázeňská 306/2, 376 58 Karlovy Vary pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	FORMÁT:	12 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1 : 50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 17a/81, 602 00 Brno tel.: +420 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	PŘÍLOHA:	NÁVRH ŘEZ D-D ČÁST A
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN STRNAD, ING. RUDOLF JIRAN, ING. ARCH. PAVEL ŠLEJHAR	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080111-4/SO 101/D.1.1.a
		ČÍSLO VÝKRESU:	153 A
		REVIZE:	