


SITUAČNÍ SCHÉMA

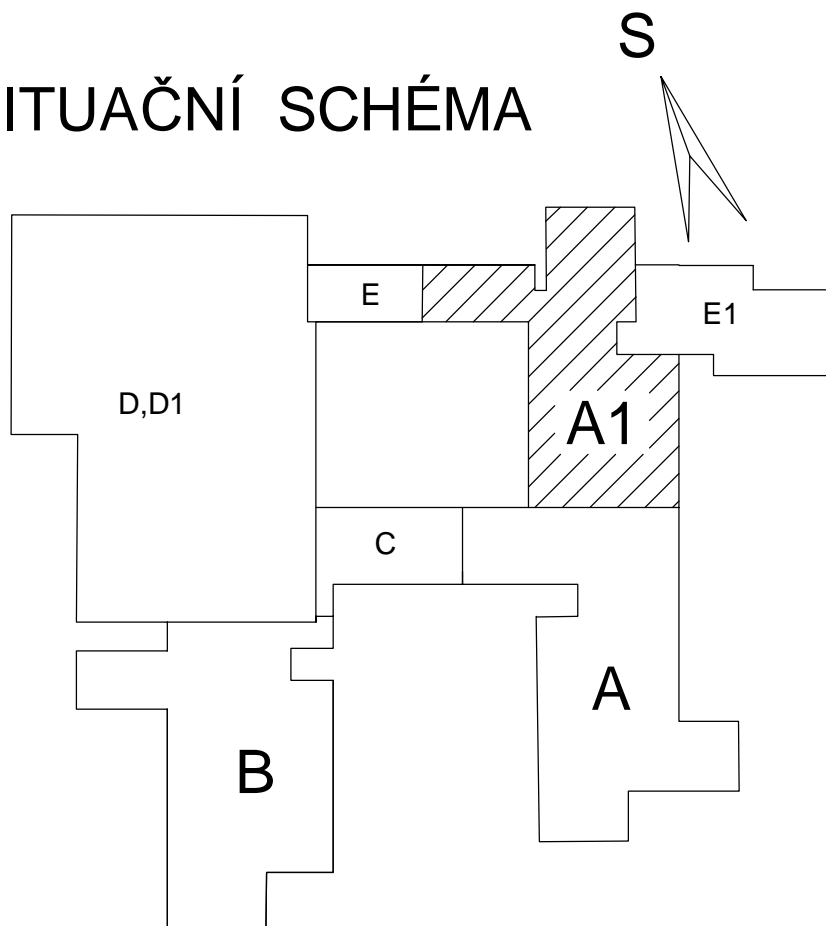

Vypracoval:	Zodp. projektant:	HIP:	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Závodu Míru 578/5 360 17 Karlovy Vary tel.: 353 505 025 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz	
Ing. Lenka Janečková	Ing. Ondřej Košina	Jiří Brož		
Investor:			Formát	
Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary p.o.			Datum	
Akce:			03/2020	
			Účel	
			DPS	
Výměna stávajících rozvodů kanalizace v objektech A, A1, B D.1.A1 -OBJEKT A1			Č. zakázky	
			2002003.0	
Obsah výkresu:			Měřítko	Č. výkresu
Objekt A1 VÝKAZ VÝMĚR			-	F.1. A1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20h031A1
Stavba: Výměna stávajících rozvodů kanalizace - Objekt A1

KSO: CC-CZ:
Místo: K. Vary Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: IC:
Domov mládeže a jídelna K.Vary p.o. DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IC:
KTS-CZ, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:
Daniela Hahnová, Dipl. technik DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20h031A1

Stavba: Výměna stávajících rozvodů kanalizace - Objekt A1

Místo: K. Vary

Datum:

10. 3. 2020

Zadavatel: Domov mládeže a jídelna K.Vary p.o.

Projektant:

KTS-CZ, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Daniela Hahnová, Dipl.
technik

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
D.1.1-A1	Architektonicko-stavební řešení - Objekt A1	0,00	0,00	STA
D.1.4.A1	Zdravotně technické instalace - Objekt A1	0,00	0,00	STA
VON.A1	Vedlejší a ostatní náklady - Objekt A1	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stávajících rozvodů kanalizace - Objekt A1

Objekt:

D.1.1-A1 - Architektonicko-stavební řešení - Objekt A1

KSO:

Místo: K. Vary

CC-CZ:

Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel:

Domov mládeže a jídelna K.Vary p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

KTS-CZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Daniela Hahnová, Dipl. technik

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stávajících rozvodů kanalizace - Objekt A1

Objekt:

D.1.1-A1 - Architektonicko-stavební řešení - Objekt A1

Místo: K. Vary

Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: Domov mládeže a jídelna K.Vary p.o.

Projektant: KTS-CZ, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Daniela Hahnová,
Dipl. technik

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
98 - Demolice a sanace	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stávajících rozvodů kanalizace - Objekt A1

Objekt: D.1.1-A1 - Architektonicko-stavební řešení - Objekt A1

Místo: K. Vary

Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: Domov mládeže a jídelna K.Vary p.o.

Projektant: KTS-CZ, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Daniela Hahnová,
Dipl. technik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce						0,00
1	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	377,820		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože						
	VV	objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm						
	VV	" obezdívky stoupaček 4-9 NP (6x4NP)" 6*53,6						321,600
	VV	" obezdívky stoupaček 3NP" 22,4						22,400
	VV	" obezdívky stoupaček 2NP u výkladců+ ostatní +nad podhl+ dveře " 9,6+7,36+0+1,6						18,560
	VV	" obezdívky stoupaček 1NP pod výkladci +ostatní " 10,61+4,65						15,260
D	4	Vodorovné konstrukce						0,00
2	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Zabetonování otvorů ve stropích nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropích železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2						
	VV	" po demontovaných vpustích- hromadné sprchy" 6*3						18,000
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
D	61	Úprava povrchů vnitřních						0,00
3	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	75,840		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou Poznámka k souboru cen: 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.						
	PSC	2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.						
	VV	" zalepení dveřních otvorů mezi pokoji a předsíní a v čítárně"						
	VV	"6*4NP"6*(0,8*2,0)*7						67,200
	VV	"2NP čítárna" 3,6*2,4						8,640
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	377,820		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.						
	PSC							
	VV	" obezdívky stoupaček 4-9 NP (6x4NP)" 6*53,6						321,600
	VV	" obezdívky stoupaček 3NP" 22,4						22,400
	VV	" obezdívky stoupaček 2NP u výkladců+ ostatní +nad podhl+ dveře " 9,6+7,36+0+1,6						18,560
	VV	" obezdívky stoupaček 1NP pod výkladci +ostatní " 10,61+4,65						15,260
5	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	239,980		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm						
	VV	"(6*4NP)" 6* 29,32						175,920
	VV	"1NP pod výkladci + 1NP ostatní " 10,61+4,65						15,260
	VV	"3NP + 2NP"38,24+10,56						48,800
6	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	239,980		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn						
	VV	"(6*4NP)" 6* 29,32						175,920
	VV	"1NP pod výkladci + 1NP ostatní " 10,61+4,65						15,260
	VV	"3NP + 2NP"38,24+10,56						48,800
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	243,580		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn						
	VV	" zapravení po připoj potrubí sprch" 6*(3*0,2)						3,600
	VV	"(6x4NP)" 6*29,32						175,920
	VV	"1NP pod výkladci + 1NP ostatní " 10,61+4,65						15,260
	VV	"3NP + 2NP" 38,24+10,56						48,800
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce						0,00
8	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	37,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
			<i>Poznámka k položce:</i> s vyspádováním VV " nová podlaha s přespádováním - sprchy" VV " hromadné sprchy: 6x 4.np" 6*(4+1) VV " individuální sprchy: 6x 4.np" 6*1 VV " individuální sprchy: 1x 3.np" 1*1					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	
9	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 287,397		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	PSC							
	VV		" 4-9 NP +(6*4NP schodiště + 4NP ostatní)" 6*(12,94+99,05)		671,940			
	VV		" 3NP schodiště +chodba+ostatní" 14,34+86,53+102,81		203,680			
	VV		" 2NP schodiště+ ostatní " 14,3+(102,24+4,37+64,36+115,6)		300,870			
	VV		"1NP pod výkladci + ostatní" 55,27+55,637		110,907			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 287,397		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění pudy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů.					
	PSC							
	VV		" 4-9 NP +(6*4NP schodiště + 4NP ostatní)" 6*(12,94+99,05)		671,940			
	VV		" 3NP schodiště +chodba+ostatní" 14,34+86,53+102,81		203,680			
	VV		" 2NP schodiště+ ostatní " 14,3+(102,24+4,37+64,36+115,6)		300,870			
	VV		"1NP pod výkladci + ostatní" 55,27+55,637		110,907			
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
11	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	151,340		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm VV " obezdívky stoupaček 4-9 NP +(6x 4NP)" 6*16,64 VV " obezdívky stoupaček 3NP" 17,68 VV " obezdívky stoupaček 2NP u výkladců+ ostatní + dveře "9,6+7,36+1,6 VV " obezdívky stoupaček 1NP pod výkladci +ostatní " 10,61+4,65					
	VV		" obezdívky stoupaček 4-9 NP +(6x 4NP)" 6*16,64		99,840			
	VV		" obezdívky stoupaček 3NP" 17,68		17,680			
	VV		" obezdívky stoupaček 2NP u výkladců+ ostatní + dveře "9,6+7,36+1,6		18,560			
	VV		" obezdívky stoupaček 1NP pod výkladci +ostatní " 10,61+4,65		15,260			
12	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	10,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm VV " drážky pro napojení nových umyvadel" VV " předstín hromadných sprch 6x 4.np" 6*1,7					
	VV		" drážky pro napojení nových umyvadel"		10,200			
13	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	7,290		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm		7,290			
	VV		" objekt A1 v podhledu - příčky 150mm" 0,9*0,9*9					
14	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	7,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		" jednotlivé sprchy 6x 4.np" 6*1		6,000			
	VV		" jednotlivé sprchy 1x 3.np" 1*1		1,000			
15	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	30,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		" hromadné sprchy 6x 4.np" 6*(4+1)		30,000			
16	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	362,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		" 4-9 NP +(6x 4NP)" 6*53,6		321,600			
	VV		" 3NP" 41		41,000			
	D	98	Demolice a sanace				0,00	
17	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	7,400		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		" pro DN 75 všechny sprchy" 37*0,2		7,400			
18	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
19	K	997013313	Montáž a demontáž shozu suti v do 30 m	m	26,900		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 20 do 30 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"shoz po fasádě plus připevnění do okna + uchycení na okno (ne na lešení)" 8*2,8+1*4,5		26,900			
20	K	997013323	Příplatek k shozu suti v do 30 m za první a ZKD den použití	m	807,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3313					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnicího trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		celkem na 1 měsíc 26,9*30*1		807,000			
21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	68,632		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	68,632		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	960,848		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> celkem 15Krn					
	VV		68,632*14 'Přepočtené koeficientem množství		960,848			
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	68,632		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				0,00	
25	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	38,973		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun - 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	712	Povlakové krytiny				0,00	
26	K	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolatér	hod	5,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí izolatér					
	VV		" utěsnění prostupů větracích potrubí střechem montážní pěnou"					
	VV		11*0,5		5,500			
27	M	24633007	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží	litr	11,220		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží					
	VV		11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,220			
28	K	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	t	0,012		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00	
29	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	76,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dvířka 30/30					
	VV		" plastová 300/300 pro protipožárnímanžety a ucpávky ve zdi"		76,000			
			76					
30	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	t	0,024		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
		D 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00	
31	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pro opětovnou montáž					
	VV		"schodiště 2.np" 1		1,000			
32	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zpětná montáž					
33	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.					
	PSC							
34	K	998735104	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
		D 763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
35	K	763122811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK předsazená/šachtová stěna	m2	4,300		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek desek na nosné konstrukci, opláštění jednoduché					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1811 a -1823 jsou určeny pro kompletní demontáž předsazené nebo šachtové stěny, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.					
	PSC							
	VV		" 3.np" 3,7		3,700			
	VV		" 2.np" 0,6		0,600			
36	K	763121621	Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená	m2	4,300		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Stěna předsazená ze sádkartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 12,5 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočáčky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zpětná montáž desky					
	VV		" 3.np" 3,7		3,700			
	VV		" 2.np" 0,6		0,600			
37	K	763231914	Zhotovení otvoru vel. do 1 m2 v podhledu/podkroví ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovních ze sádrovláknitých desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky včetně vyztužení profily, velikost přes 0,50 do 1,00 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a krycí pásku.					
	VV		" srovnatelné pro stropní poklop bez PO a zateplení 600/900"					
	VV		" objekt A1" 8		8,000			
38	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,018		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztlížení přesunu ocení individuálně.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
39	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V ceně -1113 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 Překrytí spár lištou.					
	VV		" srovnatelné pro stropní poklop bez PO a zateplení"					
	VV		" objekt A1" 8		8,000			
40	M	612331R1	Uzávěr s plechovým sendvičovým vikem pro zabudování do stropu 600/900	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uzávěr s plechovým sendvičovým vikem pro zabudování do stropu 600/900					
41	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	240,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výkladce					
	VV		" objekt A1 - demontáž a zpětná montáž výkladců a deštění pro výměnu litinového potrubí"					
	VV		" včetně vysazení křídel výkladců á 2*(800*1600) , včetně souvisejících úprav a úprav osvětlení "					
	VV		6*40		240,000			
42	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,052		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
43	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	m2	9,100		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn plechy šroubovanými					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Bez odvozu sutí - opětovné použití					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" kryt stoupačky schodiště - plech" 7*2,6*0,5		9,100			
44	K	767131111	Montáž stěn plechových šroubovaných	m2	9,100		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním <i>roznamka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 až -1113 nejsou započteny náklady na: a) montáž dokončení okování dveří a oken; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 61-... Montáž oken jednoduchých, 767 62-... Montáž oken zdvojených a 767 64-... Montáž dveří, b) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábků a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž listů a okopových plechů, c) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken, d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, e) montáž ocelových krycích listů jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových listů oboustranně. Množství se určuje v m jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olišťovaného prvku. 2. V cenách 767 13-1111 a -1112 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn. 3. Cenami -7601 až -7613 lze oceňovat také zhotovení otvorů v opláštění a v podhledech. 4. V cenách -5221 až -5322 není započtena montáž vložené lišty; tyto práce se oceňují 767 58-3354 Montáž vložené lišty. 5. V cenách není započtena montáž dveřního a nad dveřního panelu; tyto práce se oceňují cenami -6131 až -6135. 6. Množství obkladů pilířů a sloupů se určí v m2 z rozměrů plochy obkladů podle projektu, 7. Ceny jsou určeny pro stěny a příčky s jakoukoli povrchovou úpravou.					
	PSC							
	VV		" kryt stoupačky schodiště - plech - zpětná montáž" 7*2,6*0,5		9,100			
45	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	8,470		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž podhledů lamel <i>Poznámka k položce:</i> pro zpětnou montáž					
	P							
	VV		" 1.np lamely" 2,56+1,65+1,5+1,5+1,26		8,470			
46	K	767583341	Montáž podhledů lamelových š 150 plochy do 10 m2	m2	8,470		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kovových podhledů lamelových šířky 150, plochy do 10 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí. 2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků podhledů pomocných konstrukcí.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zpětná montáž					
	VV		" 1.np lamely" 2,56+1,65+1,5+1,5+1,26		8,470			
47	K	767585121	Montáž podhledů - zhotovení otvoru v lamelách do 0,25 m2	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kovových podhledů doplňků podhledů zhotovení otvorů v lamelách plochy otvoru do 0,25 m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -5114 a -5115 se oceňuje jen úprava lamel a kazet na obvodu ploch projektovaných kosoúhlých nebo zakřivených konstrukcí. 2. Cenami -5101 až -5103 nelze oceňovat pomocné konstrukce z profilů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 99- Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 3. V cenách -3341 až -4703 není započtena montáž doplňků podhledů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 58-51 Montáž doplňků podhledů pomocných konstrukcí.					
	PSC							
	VV		" pro dvířka 400/400 6ks" 6		6,000			
48	K	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	33,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.					
	PSC							
	VV		" kovová v podhledu 400/400" 6		6,000			
	VV		" kovová ve stěně 300/300 voda" 18		18,000			
	VV		" kovová ve stěně 300/300 kanalizace" 9		9,000			
49	M	553472R1	dvířka revizní pozink.plech 300x300mm, barva bílá (RAL 9010)	kus	27,000		0,00	
	PP		dvířka revizní pozink.plech 300x300mm, barva bílá (RAL 9010)					
	VV		" kovová ve stěně 300/300 voda" 18		18,000			
	VV		" kovová ve stěně 300/300 kanalizace" 9		9,000			
50	M	553472R2	dvířka revizní pozink.plech 400x400mm, barva hnědá (RAL 8017)	kus	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			dvířka revizní pozink.plech 400x400mm, barva hnědá (RAL 8017)					
51	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	0,036		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
PSC								
D 771			Podlahy z dlaždic					0,00
52	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	37,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
VV			" hromadné sprchy: 6x 4.np" 6*(4+1)					30,000
VV			" individuální sprchy: 6x 4.np" 6*1					6,000
VV			" individuální sprchy: 1x 3.np" 1*1					1,000
53	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	37,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
54	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
VV			" jednotlivé sprchy" 7*1,0*4					28,000
55	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	37,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
PSC								
VV			" hromadné sprchy: 6x 4.np" 6*(4+1)					30,000
VV			" individuální sprchy: 6x 4.np" 6*1					6,000
VV			" individuální sprchy: 1x 3.np" 1*1					1,000
56	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	40,700		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2					
VV			37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					40,700
57	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	37,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
PSC								
58	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	1,112		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00	
59	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	340,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.					
	PSC		3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"nový obklad 6*4NP "6 *53,6		321,600			
	VV		"nový obklad 3NP" 18,6		18,600			
60	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	340,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.					
	PSC		3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
61	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	28,350		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.					
	PSC		3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		" jednotlivé sprchy" 7*(2,7*1,5)		28,350			
62	K	781474228	Montáž obkladů vnitřních keramických z dekorů do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	340,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů přes 35 do 45 ks/m2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	PSC							
	VV		"nový obklad 6*4NP "6 *53,6		321,600			
	VV		"nový obklad 3NP" 18,6		18,600			
63	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	374,220		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 <i>Poznámka k položce:</i> Barva dle stávajících odstínů					
	P							
	VV		340,2*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		374,220			
64	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	340,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	PSC							
65	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	78,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než fezačky.					
	PSC							
	VV		"sprchy individuální 7 podlaží*2 ks*2m" 7*2*2		28,000			
	VV		"předsínky sprch 6 podlaží *1ks*2m" 6*3*2		36,000			
	VV		"předsínky wc 7 podlaží *1 ks*2m" 7*1*2		14,000			
66	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	t	7,070		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
67	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	1 482,087		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	PSC							
	VV		" 4-9 NP +(6*4NP schodiště + 4NP ostatní)" 6*(12,94+99,05)		671,940			
	VV		" 3NP schodiště +chodba+ostatní" 14,34+86,53+102,81		203,680			
	VV		" 2NP schodiště+ ostatní " 14,3+(102,24+4,37+64,36+115,6)		300,870			
	VV		"1NP pod výkladci + ostatní" 55,27+55,637		110,907			
	VV		" 3.np koberce" 41,3+86,53		127,830			
	VV		" 2.np koberce" 64,36+2,5		66,860			
68	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	1 480,507		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
	VV		" 4-9 NP +(6*4NP schodiště + 4NP ostatní)" 6*(12,94+99,05)		671,940			
	VV		" 3NP schodiště +chodba+ostatní" 14,34+86,53+102,81		203,680			
	VV		" 2NP schodiště+ ostatní " 14,3+(102,24+4,37+64,36+115,6)		300,870			
	VV		"1NP pod výkladci + ostatní" 55,27+55,637		110,907			
	VV		1287,397*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 480,507			
69	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	214,159		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2					
	VV		" 3.np koberce" 41,3+86,53		127,830			
	VV		" 2.np koberce" 64,36+2,5		66,860			
	VV		194,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		214,159			
70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	255,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	VV		"6x 4NP 10% opravy" 6*303*0,1		181,800			
	VV		"1x 3NP 10% opravy" 1*294*0,1		29,400			
	VV		"1x 2NP 10% opravy" 1*86*0,1		8,600			
	VV		"1x 1NP 10% opravy" 1*(170+188)*0,1		35,800			
71	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	255,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"6x 4NP 10% opravy" 6*303*0,1		181,800			
	VV		"1x 3NP 10% opravy" 1*294*0,1		29,400			
	VV		"1x 2NP 10% opravy" 1*86*0,1		8,600			
	VV		"1x 1NP 10% opravy" 1*(170+188)*0,1		35,800			
72	K	784121007	Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	47,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	VV		"6x 4NP 10% opravy" 6*54,5*0,1		32,700			
	VV		"1x 3NP 10% opravy" 1*59*0,1		5,900			
	VV		"1x 2NP 10% opravy" 1*86*0,1		8,600			
	VV		"1x 1NP 10% opravy" 1*0*0,1		0,000			
73	K	784161507	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	47,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	VV		"6x 4NP 10% opravy" 6*54,5*0,1		32,700			
	VV		"1x 3NP 10% opravy" 1*59*0,1		5,900			
	VV		"1x 2NP 10% opravy" 1*86*0,1		8,600			
	VV		"1x 1NP 10% opravy" 1*0*0,1		0,000			
74	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 556,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"6x 4NP na původní" 6*303		1 818,000			
	VV		"1x 3NP " 1*294		294,000			
	VV		"1x 2NP " 1*86		86,000			
	VV		"1x 1NP " 1*(170+188)		358,000			
75	K	784311011	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 556,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby ze suchých směsí (práškových) dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> aplikace nástřikem					
76	K	784181107	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	472,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
	VV		"6x 4NP na původní zdi schodiště" 6*54,5		327,000			
	VV		"1x 3NP " 1*59		59,000			
	VV		"1x 2NP " 1*86		86,000			
	VV		"1x 1NP " 0		0,000			
77	K	784311017	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	472,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Malby ze suchých směsí (práškových) dvojnásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m					
78	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	239,980		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		"6x 4NP na nové kce" 6* 29,32		175,920			
	VV		"1x 3NP " 1* 38,24		38,240			
	VV		"1x 2NP " 1* 10,56		10,560			
	VV		"1x 1NP " 1* 10,61+4,65		15,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	239,980		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy					0,00
80	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
P			Poznámka k položce: DEMONTÁŽ TEXTILNÍCH ŽALUZII VČETNĚ EKOLOGICKÉ LIKVIDACE DO SUTI					
81	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	44,800		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.					
VV			"2np A1 - vertikální textilní žaluzie" 14*3,2					44,800
82	M	6979600R1	Vertikální textilní žaluzie	m2	49,280		0,00	
PP			Vertikální textilní žaluzie - dle výběru investora					
VV			44,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					49,280
83	K	998786104	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 36 m	t	0,123		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 24 do 36 m					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					0,00
84	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	21,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
VV			" vyklizení a stěhování pro DM"					
VV			" skříňové předsíně 6x 4.np" 6*7*0,5					21,000
85	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář					
VV			" demontáž a zpětná montáž Kuch.linky 6x demontáž+0x montáž 6x4.np" 6*1					6,000
86	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
VV			" přepojení elektroinstalací" 10					10,000
87	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	5,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení					
VV			" přepojení mřížek VZT" 5					5,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stávajících rozvodů kanalizace - Objekt A1

Objekt:

D.1.4.A1 - Zdravotně technické instalace - Objekt A1

KSO:

Místo: K. Vary

CC-CZ:

Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel:

Domov mládeže a jídelna K.Vary p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

KTS-CZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Daniela Hahnová, Dipl. technik

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stávajících rozvodů kanalizace - Objekt A1
Objekt: D.1.4.A1 - Zdravotně technické instalace - Objekt A1

Místo:	K. Vary	Datum:	10. 3. 2020
Zadavatel:	Domov mládeže a jídelna K.Vary p.o.	Projektant:	KTS-CZ, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Daniela Hahnová, Dipl. technik

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stávajících rozvodů kanalizace - Objekt A1

Objekt: D.1.4.A1 - Zdravotně technické instalace - Objekt A1

Místo: K. Vary

Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel: Domov mládeže a jídelna K.Vary p.o.

Projektant: KTS-CZ, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Daniela Hahnová,
Dipl. technik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	96		Bourání konstrukcí				0,00	
1	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	543,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
	VV		" potrubí DN50+70+100" 27+55+41		123,000			
	VV		" Stoupačky DN 110" 378+42		420,000			
2	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	55,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	VV		" DN 125" 28		28,000			
	VV		" Stoupačky DN 125" 27		27,000			
D	997		Přesun sutě				0,00	
3	K	721290824	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 36 m	t	9,787		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
4	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízení v objektech výšky do 36 m	t	0,362		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízení v objektech vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,656		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	149,184		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		celkem 15Km		149,184			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,869		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		10,656-9,787		0,869			
8	K	979098232	Poplatek za uložení ocelového odpadu do sběrných surovin	t	9,787		0,00	
	PP		Poplatek za uložení ocelového odpadu do sběrných surovin					
	VV		" potrubí do sběru" 9,787		9,787			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
9	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	60,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
11	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125					
12	K	721173736	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100	m	61,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3735 až -3738 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		" dešťové nad výkladci +10%" 49*1,1		53,900			
	VV		" dešťové pod výkladci +10%" 7*1,1		7,700			
13	M	28619443	řvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 110	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		řvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 110					
14	M	28619496	přechodka PE/litina bez hrdla D 125	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		přechodka PE/litina bez hrdla D 125					
	VV		" DN 110" 2		2,000			
15	K	721141103	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 100	m	30,800		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 100					
	VV		" dešťové +10%" 28*1*1,1		30,800			
16	M	55242452	kus čisticí litinový bezhrdlové vnitřní kanalizace DN 100	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		kus čisticí litinový bezhrdlové vnitřní kanalizace DN 100					
17	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		" přípojovací DN 50" 27		27,000			
18	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	55,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		" přípojovací DN 75" 55,0		55,000			
19	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	41,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		" přípojovací DN 110" 41,0		41,000			
20	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	28,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Srovnatelné pro přípojovací zavěšené					
	VV		" zavěšené přípojovací DN 125" 28		28,000			
21	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	VV		" umyvadla U1 dle půdorysu" 6		6,000			
22	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	VV		" nové vpusti" 31		31,000			
23	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
	VV		" výlevky V1 v půdorysu" 6		6,000			
24	K	721210818	Demontáž vpustí vanových DN 100	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí vanových DN 100					
	VV		" litinové vpusti - sprchy" 25		25,000			
25	K	721211403	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem					
	VV		"vpust PVv v půdorysech včetně potřebné izolace" 31		31,000			
26	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 100 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	PSC							
	VV		" pro nově nebo znovu napojované wc a výlevky" 7+6		13,000			
27	M	28617190	koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		koleno kanalizační PP SN16 87° DN 100					
28	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	34,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 100 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnících kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek.					
	PSC							
	VV		" pro wc a výlevky - přímé napojení" 34+0		34,000			
29	M	28651613	Dopojení k WC přímé	kus	34,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dopojení k WC přímé					
30	K	7211009R1	Zazátkování potrubí kanalizačního	kus	6,000		0,00	
	PP		Opravy potrubí PP zazátkování kanalizačního potrubí DN 50					
	VV		" zátkování ve 3.np. předsířky - na odbočce ze stoupačky" 6		6,000			
31	K	7211750R1	Potrubí kanalizační plastové odhlučněné PP odpadní svislé DN 110 x 3,6	m	336,000		0,00	
	PP		Potrubí kanalizační plastové odhlučněné PP odpadní svislé DN 110 x 3,6 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -5031 až -5034 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	PSC							
	VV		" DN 110 nad a pod výkladci" 301+35		336,000			
32	K	7211750R2	Potrubí kanalizační plastové odhlučněné PP odpadní svislé DN 125 x 4,2	m	27,000		0,00	
	PP		Potrubí kanalizační plastové odhlučněné PP odpadní svislé DN 125 x 4,2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -5031 až -5034 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.					
	PSC							
	VV		" DN 125" 27		27,000			
33	K	722181235	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN přes 89 mm	m	61,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trub.					
	PSC							
	VV		" dešťové z PE, litinová stoupačka bez izolace"					
	VV		" dešťové +10% DN 110" (49+7)*1,1		61,600			
34	K	7212331R1	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 - sanační	kus	3,000		0,00	
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 - sanační					
35	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	606,400		0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> (poslední výskyt v CÚ 2018.01)					
	VV		" dešťové +10% DN100" (49+7)*1,1		61,600			
	VV		" dešťové +10% DN 125 litina" 28*1,1		30,800			
	VV		" přípojovací DN 50" 27		27,000			
	VV		" přípojovací DN 75" 55		55,000			
	VV		" přípojovací DN 110" 41		41,000			
	VV		" přípojovací DN 125 závěsné" 28		28,000			
	VV		" DN 110" 301+35		336,000			
	VV		" DN 125" 27		27,000			
36	K	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	2,225		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				0,00	
37	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1931 až -1940 nejsou započteny náklady na dodání hlavního materiálu; tento se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí 3%, b) u tvarovek se nestanoví.					
	PSC							
	VV		" pro výlevky DN 25/15" 2*6		12,000			
38	M	28654100	T-kus redukovaný PPR D 20x16x20mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		T-kus redukovaný PPR D 20x16x20mm					
39	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
	PSC							
	VV		6*4		24,000			
40	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.					
	PSC							
41	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupačích potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařízeními předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupač potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařízeními předmětem nebo výpustkou.					
	PSC		2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupačích potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).					
	VV		2		2,000			
42	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.					
	PSC		2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
43	K	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	0,014		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.					
	PSC		2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	VV		" popsání WC v půdorysu- ztratné" 3		3,000			
44	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních					
	VV		" popsání WC v půdorysu- ztratné" 3		3,000			
45	K	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce odmontování klozetové mísy s odmontováním sedátka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" zpětná montáž demontovaných" 34-3		31,000			
46	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	3,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka.					
	VV		" zpětná montáž demontovaných-ztratiné WC" 3		3,000			
	VV		" nová dispozice značeno WC1" 0		0,000			
47	K	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	31,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody					
	VV		" zpětná montáž demontovaných" 34-3		31,000			
48	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		"popsané U v půdorysu - ztratiné " 7		7,000			
49	K	725210911	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	61,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž na původní konzoly bez výtokových armatur					
	VV		" zpětná montáž demontovaných" 68-7		61,000			
50	K	725210914	Opravy umyvadel zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	61,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž umyvadla bez zpětné montáže konzol bez výtokových armatur					
	VV		" zpětná montáž demontovaných" 68-7		61,000			
51	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	13,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupů nebo krytů na sifon 550 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj					
	VV		"zpětná montáž demontovaných-ztratiné" 7		7,000			
	VV		" nová dispozice U1 v půdoryse" 6		6,000			
52	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur na konzolách					
	VV		Demontáž dřezů ocelových					
	VV		"rušené" 6		6,000			
53	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
	VV		" nová dispozice značeno V1 v půdoryse" 6		6,000			
54	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	13,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	VV		" umyvadlová" 7		7,000			
	VV		" dřezová - rušené výlevky" 6		6,000			
	VV		" sprchová" 0		0,000			
55	K	7258208R1	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	68,000		0,00	
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 - pro opětovné použití					
	VV		" umyvadlová - zpětná montáž" 68-7		61,000			
	VV		" sprchová" 7		7,000			
56	K	725800924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	61,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy zařízení armatur zpětná montáž baterie G 1/2 nebo G 3/4 nástěnné					
	VV		" zpětná montáž demontovaných umyvadlových baterií" 68-7		61,000			
57	K	725800931	Zpětná montáž baterie vanové nebo sprchové	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Opravy zařízení armatur zpětná montáž baterie vanové nebo sprchové G 1/2 , G 3/4					
	VV		" zpětná montáž demontovaných" 7		7,000			
58	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
	VV		"výlevky značené V1 v půdoryse-nová dispozice " 6		6,000			
59	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
	VV		" zpětná montáž demontovaných-ztratiné" 7		7,000			
	VV		" nová dispozice U1 " 6		6,000			
60	M	55143977	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm	kus	13,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm					
61	K	998725104	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 36 m	t	0,466		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
	PSC							
D		727	Zdravotnicka - požární ochrana				0,00	
62	K	727111316	Prostup kovového potrubí D 106 mm stěnou tl 10 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí včetně dodatečné izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 D 106					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.					
	VV		" litina DN 100" 1		1,000			
63	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	24,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75					
64	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	139,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110					
65	K	727121108	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 125					
66	K	998721104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	t	0,058		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna stávajících rozvodů kanalizace - Objekt A1

Objekt:

VON.A1 - Vedlejší a ostatní náklady - Objekt A1

KSO:

Místo: K. Vary

CC-CZ:

Datum: 10. 3. 2020

Zadavatel:

Domov mládeže a jídelna K.Vary p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

KTS-CZ, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Daniela Hahnová, Dipl. technik

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna stávajících rozvodů kanalizace - Objekt A1
Objekt: VON.A1 - Vedlejší a ostatní náklady - Objekt A1

Místo: K. Vary
Zadavatel: Domov mládeže a jídelna K.Vary p.o.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 3. 2020
Projektant: KTS-CZ, s.r.o.
Zpracovatel: Daniela Hahnová,
Dipl. technik

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna stávajících rozvodů kanalizace - Objekt A1
Objekt: VON.A1 - Vedlejší a ostatní náklady - Objekt A1

Místo: K. Vary Datum: 10. 3. 2020
Zadavatel: Domov mládeže a jídelna K.Vary p.o. Projektant: KTS-CZ, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Daniela Hahnová,
Dipl. technik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
2	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště								
3	K	035103001	Pronájem ploch	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP Pronájem ploch								
P Poznámka k položce: zábor pozemku pro kontejner suti								
D VRN7 Provozní vlivy							0,00	
4	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PP Provoz investora								
P Poznámka k položce: opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti , např. bezpečnostní pásy, výstražné tabulky, a pod.								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST