


PŮDORYS 2.NP

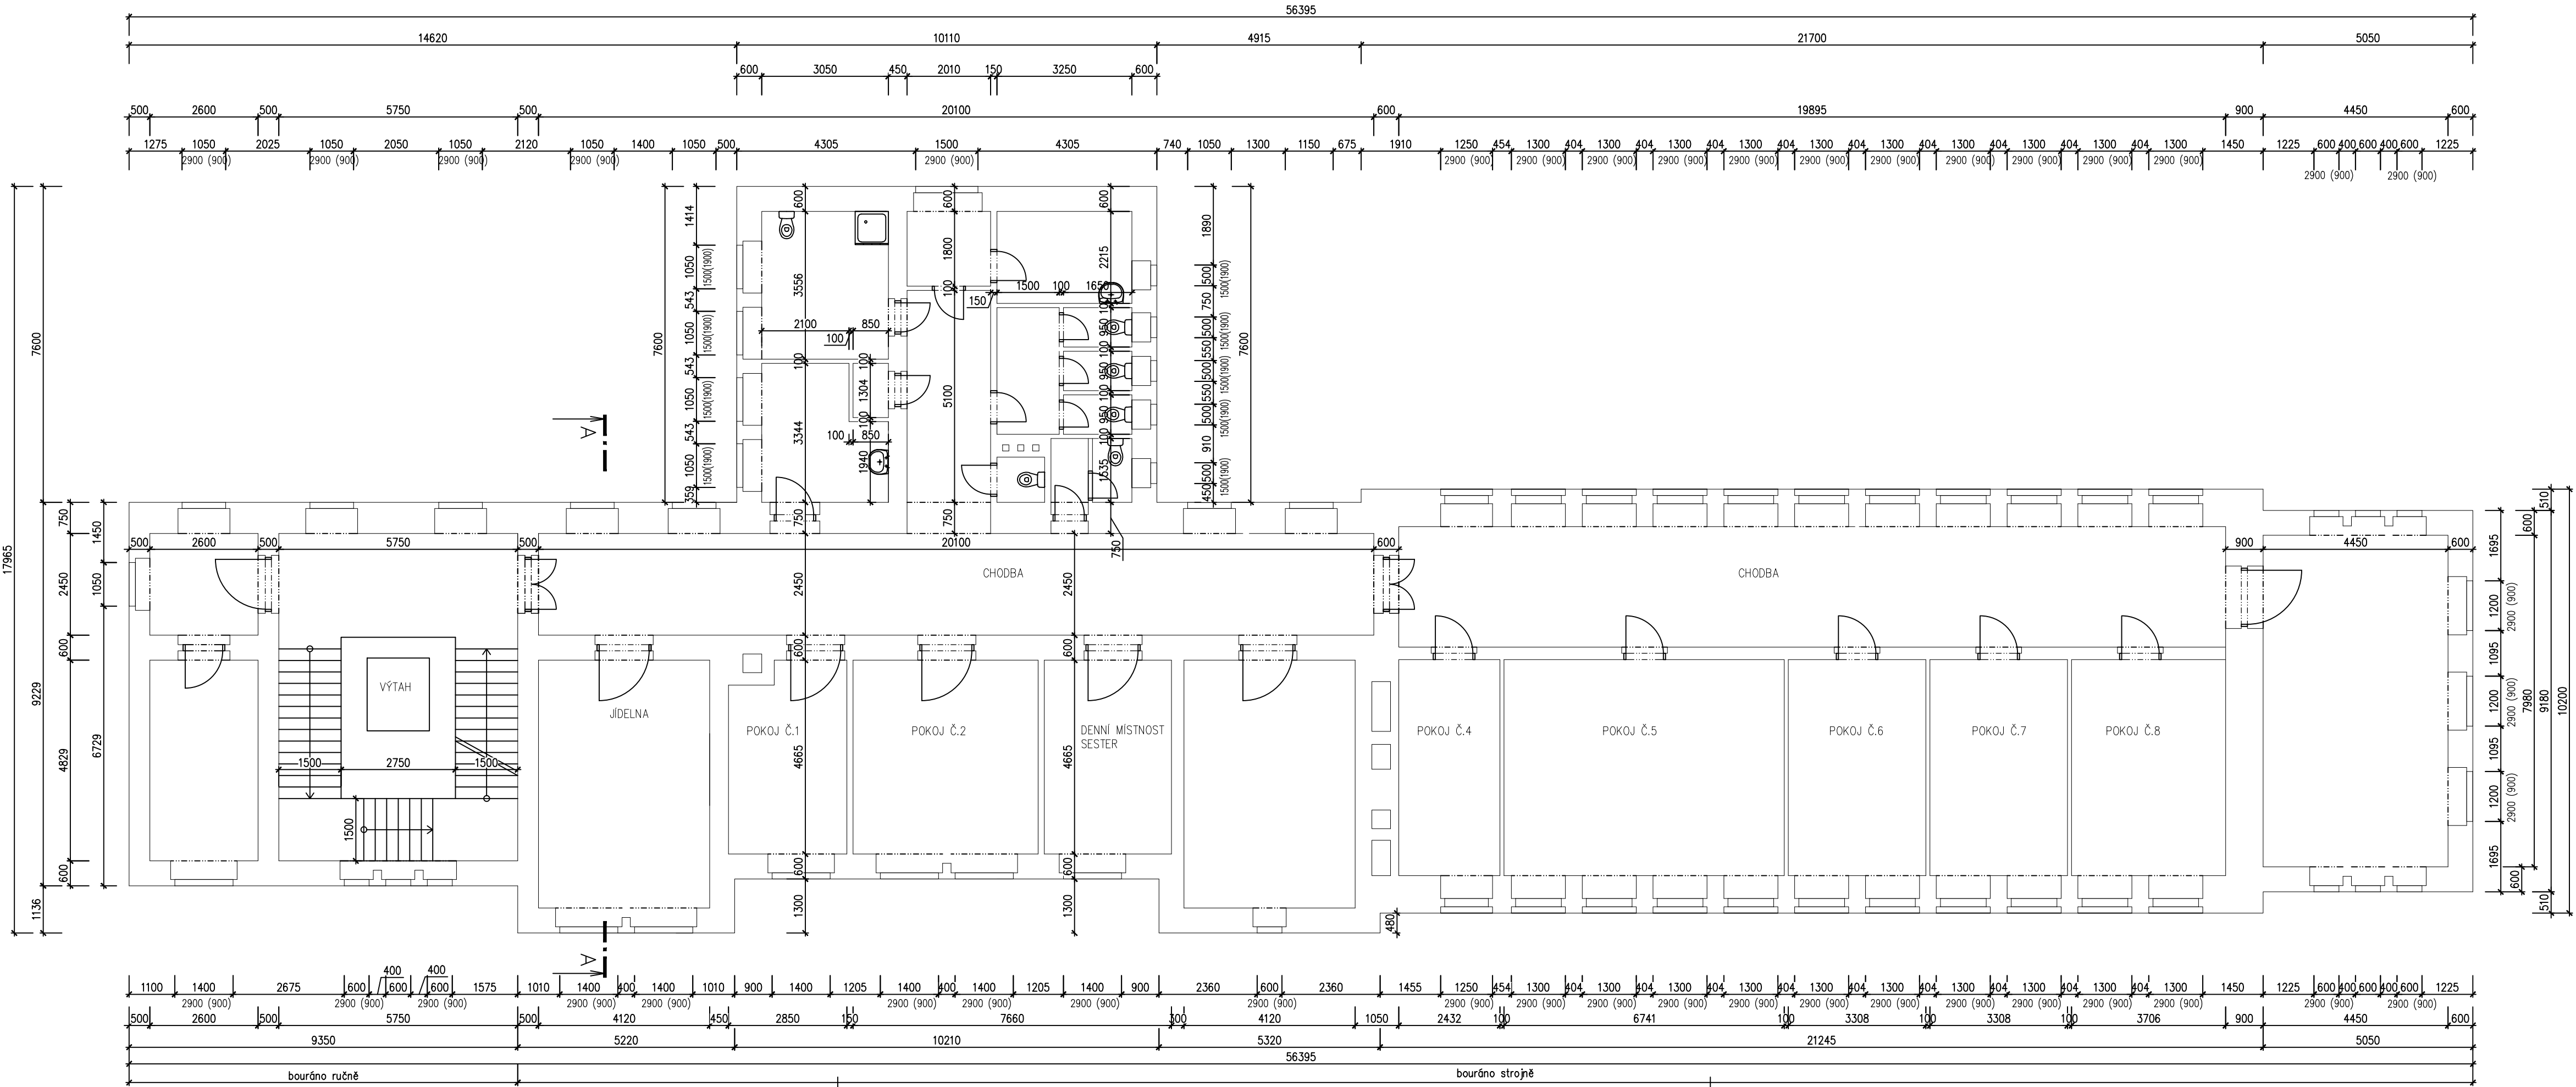

LEGENDA HMOT

□ ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ – VEŠKERÉ KONSTRUKCE BUDOU ZBOURÁNY

POZNÁMKA



- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU UZAVŘENY VEŠKERÉ UZÁVĚRY ENERGIÍ. HLAVNÍ UZÁVĚRY BUDOU ZAJIŠTĚNY PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI NEPOVOLANÝMI OSOBAMI. PO UZAVŘENÍ HLAVNÍCH UZÁVĚŘŮ BUDOU ODPOJENY VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, SLABOPROUDU A OSTATNÍCH MĚDÍ
- POSTUP BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROBÍHAT SMĚREM SHORA DOLŮ
- VYBOURANÝ MATERIÁL SE NESMÍ HROMADIT NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH, ABY NEOHROZIL JEJICH STABILITU, MATERIÁL BUDE VŽDY PO VYBOURÁNÍ NEPRODLENĚ ODSTRANĚN
- BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE
- BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ NADZEMÍ, PODZEMNÍ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNY POUZE TĚSNĚ POD ÚROVEŇ UPRAVENÉHO TERÉNU (ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE ZŮSTANOU, VYBOURÁ SE POUZE ČÁST, KTERÁ BY VYČNÍVALA NAD POŽADOVANOU ÚROVEŇ VZNIKLÉ PLOCHY)

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

± 0.0 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

D1.02 OBJEKT K

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN	ING. JIŘÍ BROŽ		
ING. DAVID ZÁPOTOČNÝ			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. JINDŘICH BERAN		tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary				
NÁZEV AKCE:				
"DEMOLICE NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU K"			FORMÁT	4x A4
GENEREL KARLOVARSKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE – 1.ETAPA			DATUM	9 / 2021
REKONSTRUKCE OBJEKTU L, DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PAVILONU G			STUPEŇ	DBP
A DEMOLICE NEVYUŽÍVANÉHO OBJEKTU K			ZAK. ČÍSLO	A 17–21–BP
VÝKRES			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP			1 : 100	D1.02-07