


Výpis doplňků soc.zařízení

Označ.	Název	Ks
①	ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO KIMBERLEY CLARK	33
②	WC SOUPRAVA VČETNĚ KARTÁČE NÁSTĚNNÁ GENERIC – CHROM	7
③	DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU – CHROM	7
④	HAČEK NA RUČNÍKY MALÝ	33
⑤	DÁVKOVAČ DEZINFEKCE	25
⑥	ODPADKOVÝ KOŠ – NEREX (5l)	39
⑦	KERAMICKÁ DÉLČÍ PŘEPÁŽKA PISOÁROVÁ	1

Uložení potrubí

Vodovodní potrubí je nutné uložit tak, aby byla zajištěna kompenzace délkové roztažnosti. Na stoupacím potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných bodů, kluzných uložení. Drážka pro vedení izolovaného potrubí musí být volná a musí umožňovat dilataci potrubí. Izolace na potrubí je potřebná, kromě důvodů tepelných, rovněž jako ochrana potrubí před mechanickým poškozením a jako vrstva napomáhající kompenzaci délkové roztažnosti. Před zazděním je nutno potrubí důkladně v drážce ukotvit (šchytky – plastové či kovové objímky, zasádrování apod.). Izolace potrubí bude provedena dle požadavků vyhlášky č.193/2007 Sb.

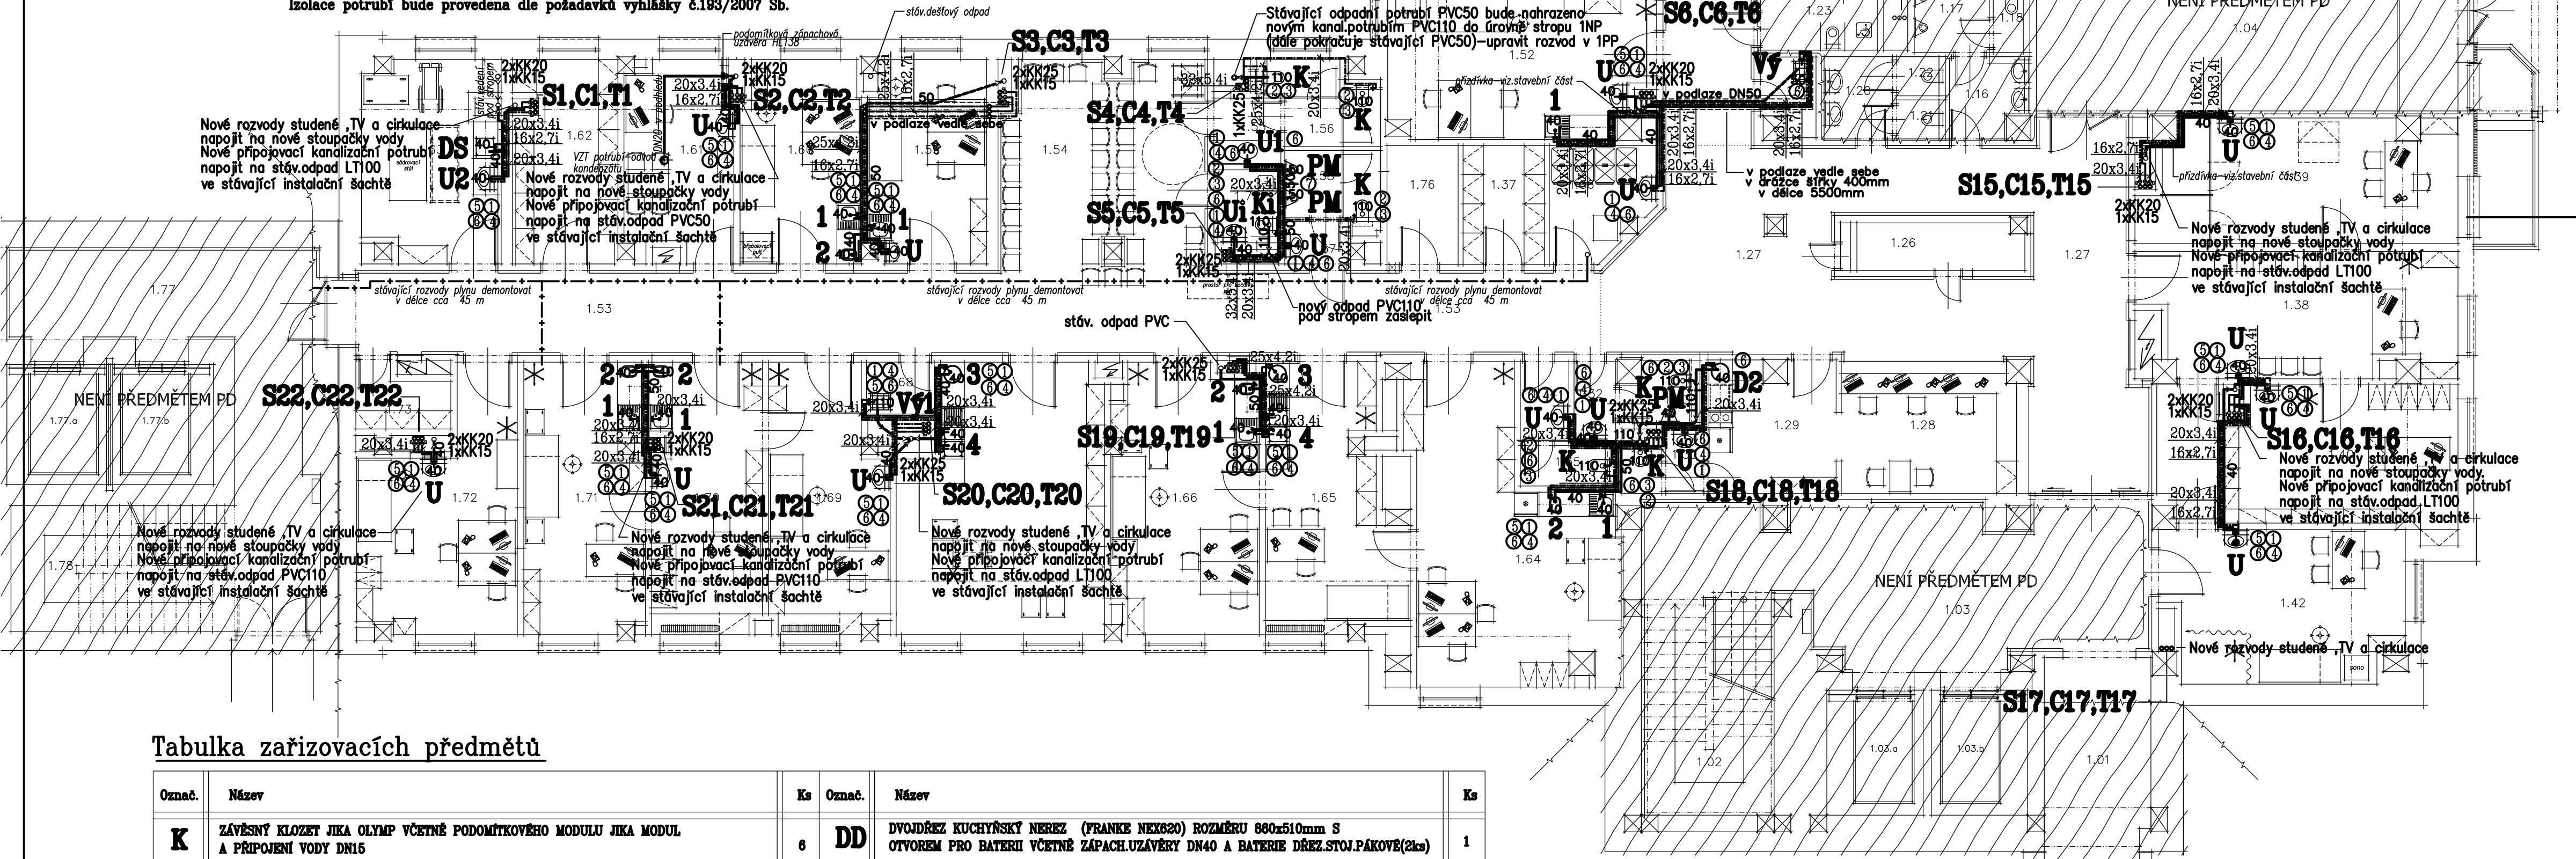

Tabulka zařizovacích předmětů

Označ.	Název	Ks	Označ.	Název	Ks
K	ZÁVĚSNÝ KLOZET JIKA OLYMP VČETNĚ PODOMÝTKOVÉHO MODULU JIKA MODUL A PŘIPOJENÍ VODY DN15	6	DD	DVOJDŘEZ KUCHYŇSKÝ NEREX (FRANKE NEX620) ROZMĚRU 860x510mm S OTVOREM PRO BATERII VČETNĚ ZÁPACH.UZÁVĚRY DN40 A BATERIE DŘEZ.STOJ.PÁKOVÉ(2ks)	1
Ki	KOMBÍ KLOZET PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ JIKA MIO 2471.6 vč. sedátka + SPLACH. NÁDRŽ JIKA Mio 2771.2 + 2x SKLOPNÉ MADLO zdvojené typ 506A dl. 76 cm	1	DS	SÁDROVACÍ DŘEZ FRANKÉ K MONTÁŽI NA PRACOVNÍ DESKU,NEREX OCEL,450x500x170mm VÝJMAKELNÝ SÁDROVÝ KOŠÍK S KRYTEM + NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY DN40 (MOŽNO NAHRADIT SEPARÁTOREM SÁDKY SANELA SLZN64 + DŘEZ NEREX+BATERIE + ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA)	1
U	DIŤURVITOVÉ UMYVADLO JIKA LIRA PLUS 55cm S KRYTEM NA SIFON VČETNĚ STOJÁNKOVÉ BATERIE PÁKOVÉ A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY DN40-POLOSLOUP	18	PM	PISOÁROVÁ MUŠLE(URINÁL) SANELA GOLEM SLP 19RB S AUTOMATICKÝM SPLACHOVAČEM PRO BATERIOVÉ NAPÁJENÍ VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY DN50	3
Ui	UMYVADLO PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ JIKA MIO 1371.4 104.1 64 cm s otvorem SE STOJ.SMĚS. BATERIÍ FARIS ELITE 2210/LG A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU DN40	1	Vy	VÝLEVKA DIŤURVITOVÁ ZÁVĚSNÁ SE SKLOPNOU MŘÍŽKOU VČETNĚ NÁSTĚNNÉ BATERIE UMYVADLOVÉ PÁKOVÉ VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY DN50	2
U1	DIŤURVITOVÉ UMYVADLO JIKA LYRA PLUS 55cm ZABUDOVANÉ V DESCE 1650x570mm VČETNĚ STOJÁNKOVÉ BATERIE PÁKOVÉ A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY DN40	1	Vy1	VÝLEVKA DIŤURVITOVÁ STACIONÁRNÍ SE SKLOPNOU MŘÍŽKOU VČETNĚ NÁSTĚNNÉ BATERIE UMYVADLOVÉ PÁKOVÉ VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY DN110	1
U2	DIŤURVITOVÉ UMYVADLO JIKA LYRA PLUS ZABUDOVANÉ DO SKŘÍNKY POD UMYVADLO VČETNĚ STOJÁNKOVÉ BATERIE PÁKOVÉ A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY DN40	1	H	POŽÁRNÍ HYDRANT-HADICOVÝ SYSTÉM D25 S TVAROVÉ STÁLLOU HADICÍ DN25 DÉLKY 30m VE SKŘÍNI V NICE (PAVLIS+HARTMANN)	1
D1	DŘEZ KUCHYŇSKÝ NEREX S ODKAPÁVAČEM (FRANKE ASX611) ROZMĚRU 860x510mm S OTVOREM PRO BATERII VČETNĚ ZÁPACH.UZÁVĚRY DN40 A BATERIE DŘEZOVÉ STOJ. PÁKOVÉ	1	1	KUCHYŇSKÝ DŘEZ NEREX – DODÁVKA PRAC.KUCHYŇNÍ(FMA ALKA HOLDING CHOTĚBOŘ) NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ	12
D2	DŘEZ KUCHYŇSKÝ NEREX KRUHOVÝ (FRANKE ROX610) PRŮMĚRU 510mm S OTVOREM PRO BATERII VČETNĚ ZÁPACH.UZÁVĚRY DN40 A BATERIE DŘEZOVÉ STOJ. PÁKOVÉ	1	2	KUCHYŇSKÝ DŘEZ NEREX – DODÁVKA PRAC.KUCHYŇNÍ(FMA ALKA HOLDING CHOTĚBOŘ) NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ	9
			3	KUCHYŇ.KRUHOVÝ DŘEZ NEREX – DODÁVKA PRAC.KUCHYŇNÍ(FMA ALKA HOLDING CHOTĚBOŘ) NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ	2
			4	KUCHYŇ.DVOJDŘEZ NEREX – DODÁVKA PRAC.KUCHYŇNÍ(FMA ALKA HOLDING CHOTĚBOŘ) NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ (2baterie na 1 drez)	4

Poznámka :

Zařízení pro ZTP bude provedeno dle Vyhl.č.398/2009 Sb., o obecných techn.požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Legenda potrubí:

- > splašková kanalizace(gravitační)
- - -> předpokládané vedení stáv.kanaliz.potrubí
- > rozvody studené vody-PPR PN20
- > rozvody teplé užitkové vody-PPR PN20
- > rozvody cirkulace-PPR PN20
- - -> předpokládané vedení stáv.rozvodu vody
- . - . - . vnitřní rozvod plynu-demontáž

JURICA a.s.
ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY
352 62 Boží Dar 176, IČ 263 84 795
Ateliér : Sokolov, Křížová 121
AIP : Ing. Anton Jurica
Ved. proj. : Richard Scharf
Investor : Karlovarský kraj
Akce : Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská 545, Sokolov
Charakter stavby : Stavební úpravy
Stupeň PD : PD pro staveb. povolení/DSP
Objekt : PAVILON "C"
Výkres : Půdorys 1.NP

Projektant : Jan Černík
Kreslil : HP Designjet T810
Kontroloval : Ing. Anton Jurica
Místo stavby : Sokolov

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53, 353 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 818 070, fax. 353 833 280
Ateliér Sokolov : Křížová 121, 352 01 Sokolov
tel. 352 824 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Datum : 03/2013
Zakázka č. : 01/11-C1
Formát : 6x4
Měřítko : 1:100

Císlo výkresu : 01/11-C.1.-F.-TPS.03-02
Císlo paré :