




Půdorys vstupu - bourací práce
měřítko 1:50

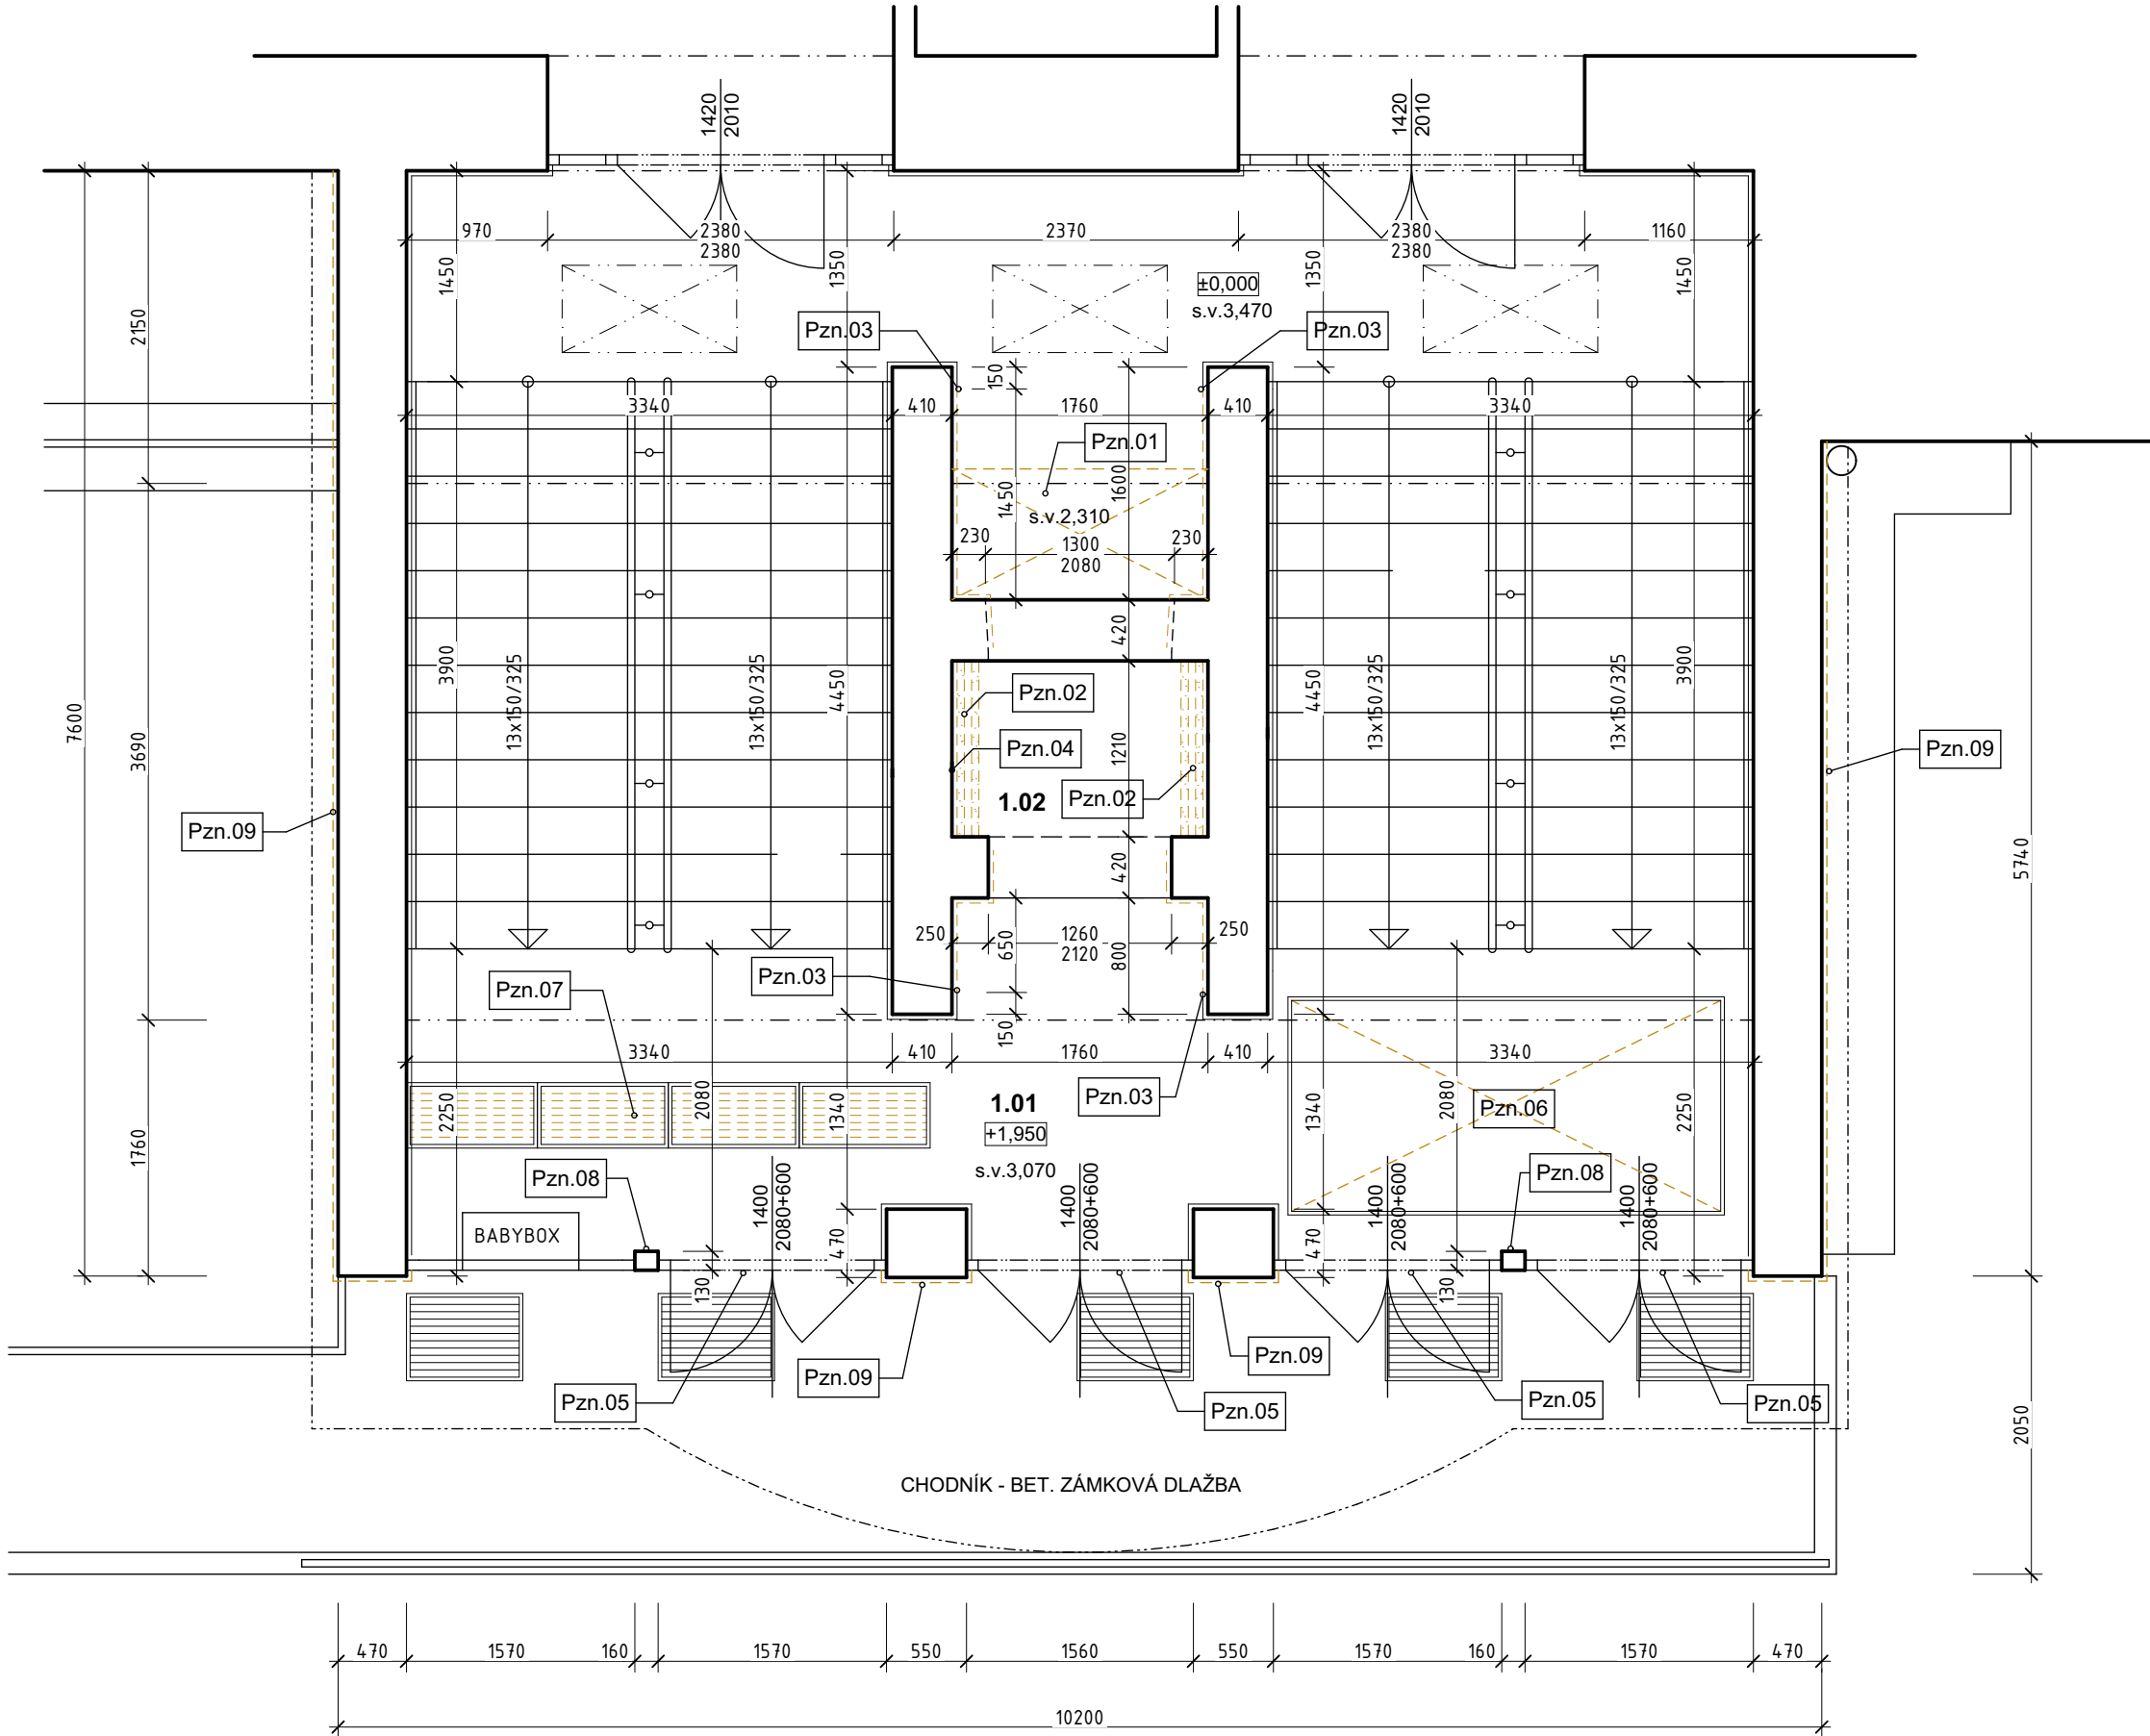


Pohled boční - východní

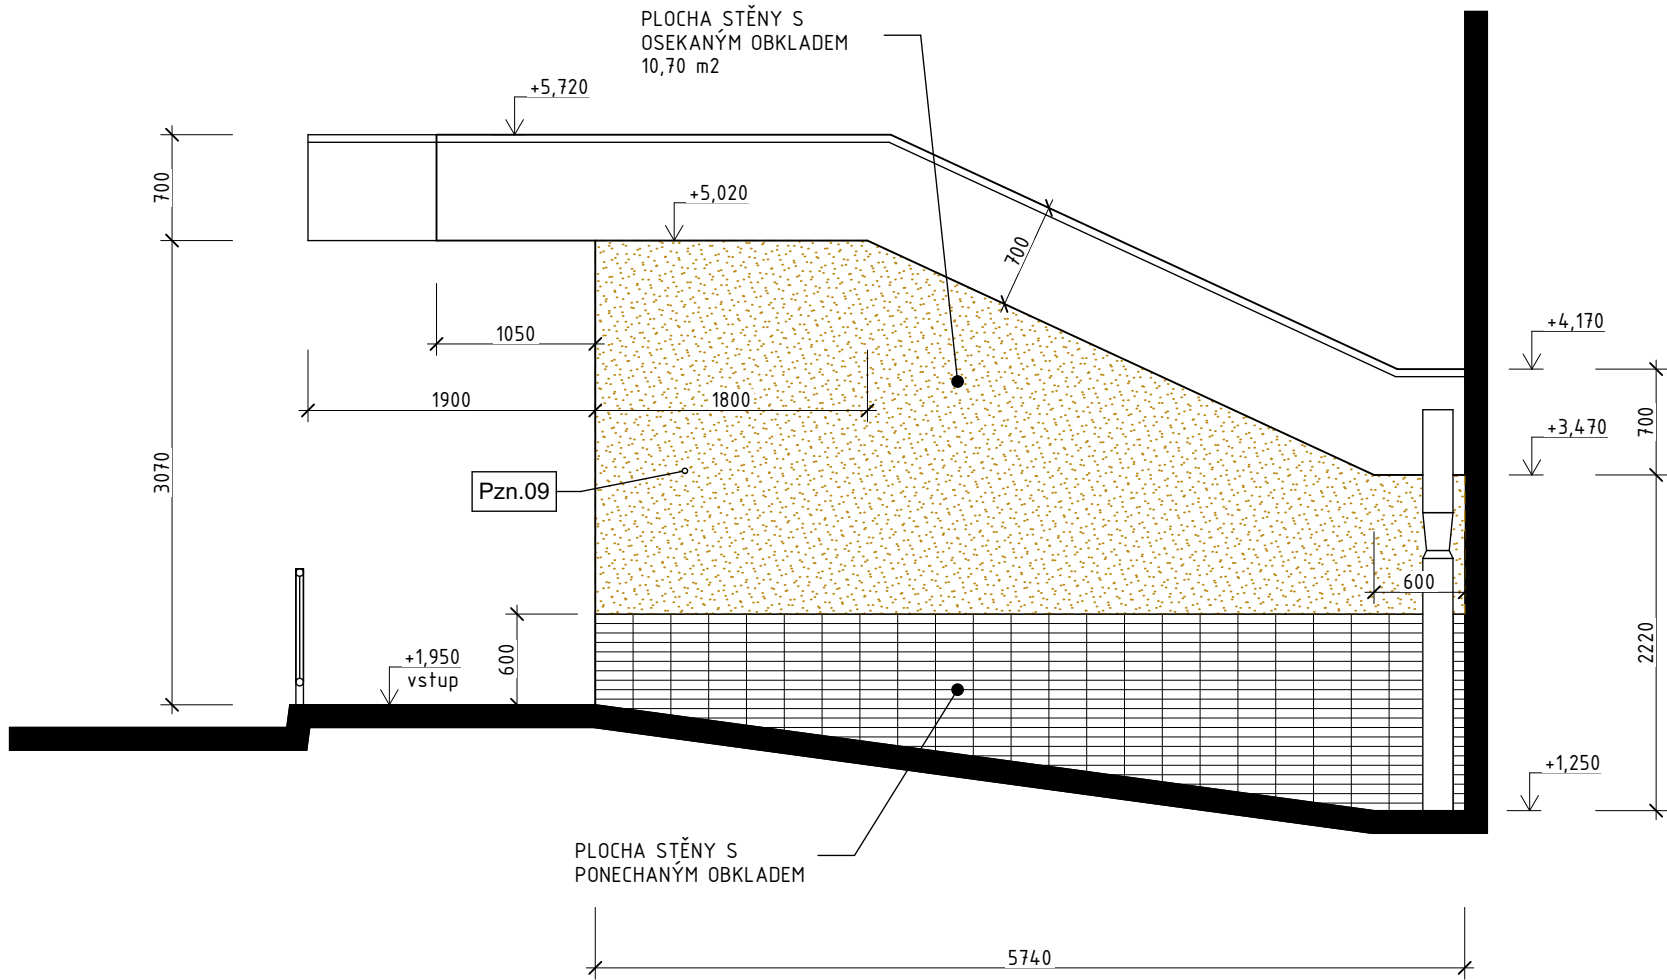

Pohled boční - západní

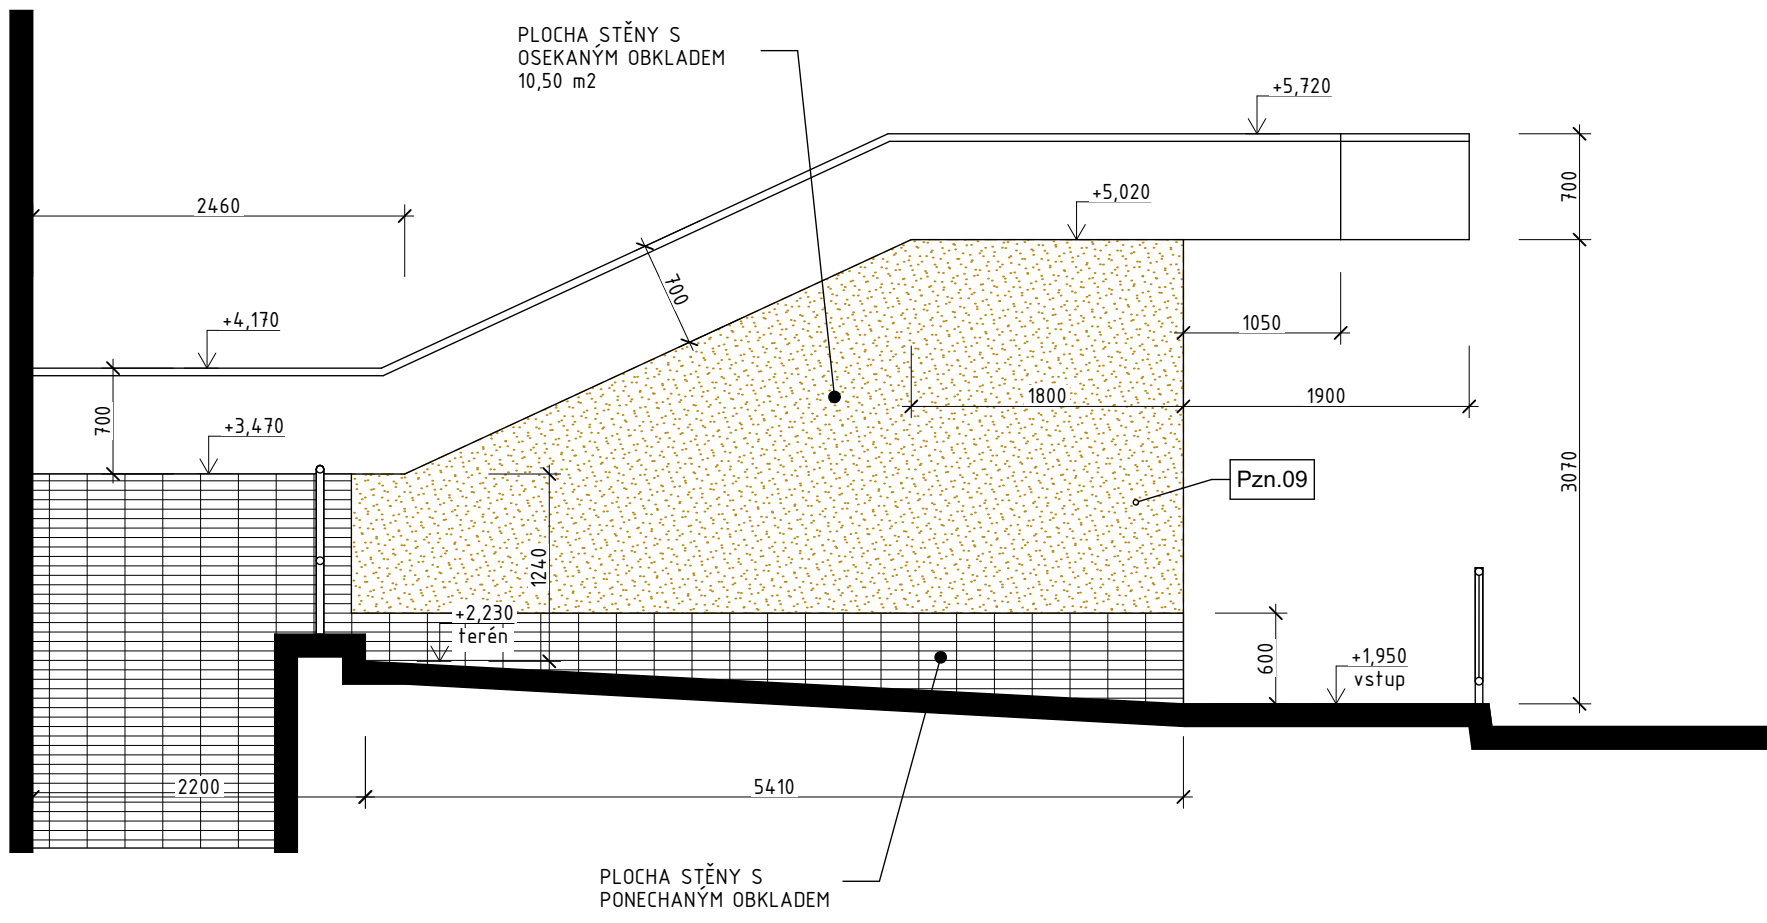

Pohled čelní - jižní

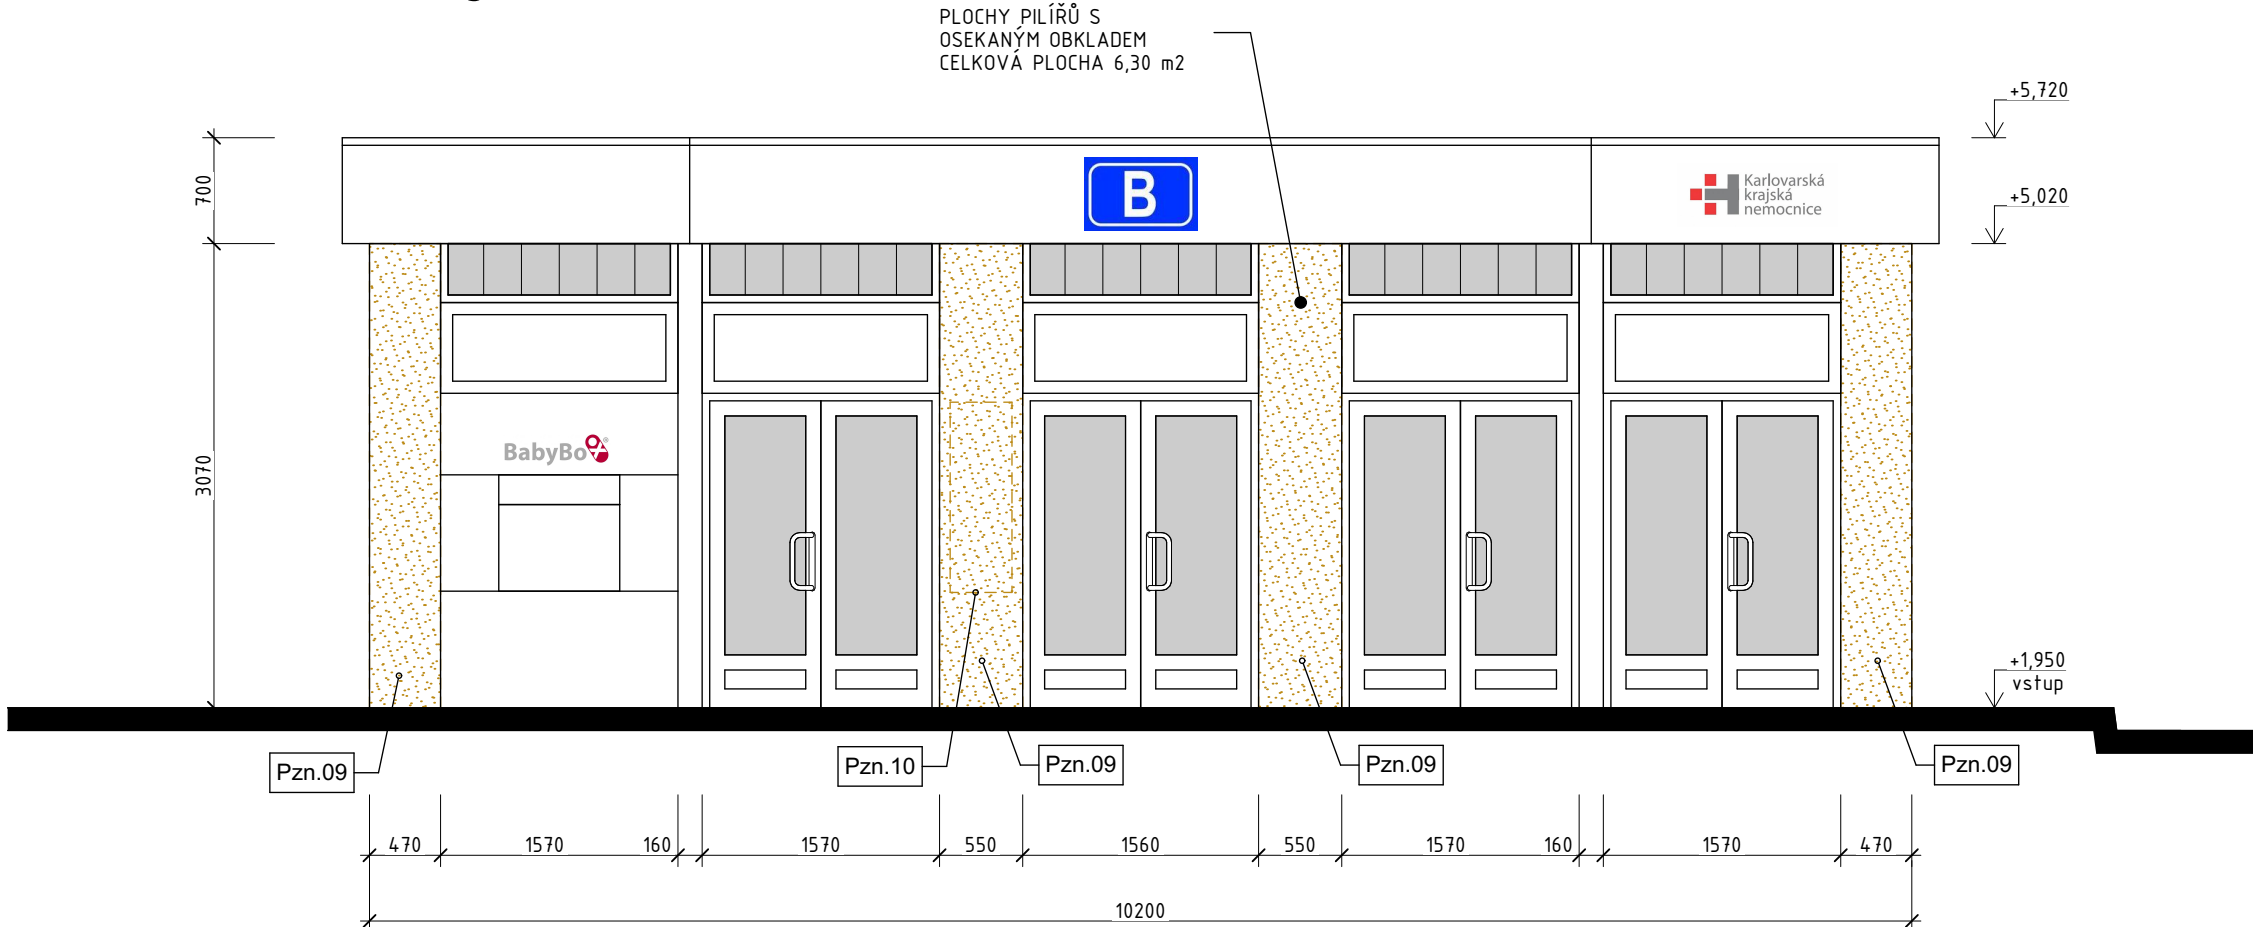

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- Pzn.01 - VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŽB. DESKY PRO ULOŽENÍ STROJE VÝTAHU NAD OTVOREM PŮVODNÍCH DVEŘÍ. DESKU ODSTRANIT V PLNÉM ROZSAHU. ROZMĚRY DESKY 1760 x 900 mm, TL. DESKY 270 mm.
- Pzn.02 - VYBOURÁNÍ (VYŘEZÁNÍ) STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ UŽ100 (celkem 4 ks)
- Pzn.03 - OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍ MOZAIKY ZE STĚNY PROVÉST AŽ DO VZDÁLENOSTI 150 mm OD ROHŮ (K POLOZE NOVÉ PRÍČKY), TAM JIŽ ZŮSTANE MOZAIKA SMĚREM DO CHODBY ZACHOVÁNA. MOZAIKU OSEKAT VČETNĚ OMÍTKY AŽ NA ZDIVO. ZDIVO OČISTIT OD ZBYTKŮ OMÍTKY A ZBAVIT PRACHU. STÁVAJÍCÍ SOKL Z KAMENNÝCH DESEK OPATRNĚ SEJMOUT A DESKY USCHOVAT. PŘÍPADNĚ DALŠÍ VYUŽITÍ SOKLOVÝCH DESEK BUDE NUTNĚ UPŘESNIT NA STAVBĚ PŘI PROVÁDĚNÍ PO DOMLUVĚ SE ZÁSTUPCEM INVESTORA.
- Pzn.04 - OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OMI TEK STĚN VE VNITŘNÍM PROSTORU BYVALÉ VÝTAHOVÉ ŠACHTY AŽ NA ZDIVO. ZDIVO OČISTIT OD ZBYTKŮ OMÍTKY A ZBAVIT PRACHU.
- Pzn.05 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MADLA Z VNITŘNÍ I VENKOVNÍ STRANY OTEVÍRANÉHO KŘÍDLA PLASTOVÝCH DVEŘÍ. BUDE PROVEDENA VÝMĚNA ZA NOVÉ. (CELKEM 4 PÁRY MADEL)
- Pzn.06 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ GUMOVÉ ČISTIČÍ ZÓNY (POUZE ROHOŽ, RÁM ZŮSTÁVÁ). BUDE PROVEDENA VÝMĚNA VÝPLNĚ ZA NOVOU. ROZMĚR 3000 x 1500 mm
- Pzn.07 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH TYČOVÝCH ROHOŽÍ (POUZE VÝPLNĚ, RÁMY ZŮSTÁVAJÍ). BUDE PROVEDENA VÝMĚNA VÝPLNÍ ZA NOVÉ. ROZMĚR 900 x 450 mm. (CELKEM 4 ks)
- Pzn.08 - KOMPLETNÍ OŠKRBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY ZE ZDĚNÉHO PILÍŘKU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ NESOUDRNÝCH ČÁSTÍ OMÍTKY NAD PODLAHOU.
- Pzn.09 - OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU FASÁDY V ROZSAHU VYZNAČENÉM NA JEDNOTLIVÝCH POHLEDECH. OBKLAD ODSTRANIT VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY AŽ NA ZDIVO. PŘI OSEKÁVÁNÍ OBKLADU USCHOVAT VHOVNĚ NEPOŠKOZENÉ KUSY OBKLADÁČEK, KTERÉ BUDOU VYUŽITÝ PRO NOVÝ OBKLAD SOKLU PILÍŘŮ ČELNÍ STĚNY A K VYSRAVENÍ POŠKOZENÝCH MÍST NA STÁVAJÍCÍCH PLOCHÁCH OBKLADU SOKLŮ BOČNÍCH STĚN. POTŘEBNĚ ODHADOVANÉ MNOŽSTVÍ OBKLADU KTERÉ BUDE POTŘEBA SEJMOUT A OČISTIT K DALŠÍMU VYUŽITÍ cca 2 m². PŘI PROVÁDĚNÍ NA STAVBĚ SE PROVEDE ZKŮŠKA ODEKÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU Z URČENÉ PLOCHY FASÁDY. NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ SE NÁSLEDNĚ URČÍ, ZDA BUDE OBKLAD OSEKÁN SKUTEČNĚ I S PODKLADNÍ VRSTVOU NEBO ZDA PODKLADNÍ VRSTVA ZŮSTANE NA ZDÍVU ZACHOVÁNA A BUDE VYSRAVENA.
- Pzn.10 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ ORIENTAČNÍ TABULE. BUDE ULOŽENA NA INVESTOREM URČENÉ MÍSTO A PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE INSTALOVÁNA ZPĚT

POZNÁMKA

PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PŘEDEM ZABEZPEČIT KVALITNÍ ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ PODLAHY, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU POŠKOZENÍ.

BOURANÝ MATERIÁL BUDE BEZPROSTŘEDNĚ VYVÁŽEN MIMO OBJEKT A NEBUDE SE HROMADIT V OBJEKTU.

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

POZOR! PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJIŠTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TĚTO DOKUMENTACE VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCÍ STAVBY PŘÍMĚRNĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.

POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)

KONSTRUKCE ZAKRYTÉ JINÝMI KONSTRUKCEMI BYLY ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ A INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH UŽIVATELEM STAVBY. PROJEKTANT NENÍSE ODPOVĚDNOST ZA TRASY SÍTÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A ZAKRYTÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE, JEJICHŽ POLOHU ČI MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ NEBYLO MOŽNO OVĚRIT PŘEDEM VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ÚROVNĚ PODLAH
- VÝŠKY BOURANÝCH STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ

±0,000 - Čistá podlaha 1.pp
+1,950 - Čistá podlaha vstupu

	Vypracoval: Jan Sobotka	Zodpovědný proj.: Ing. Jana Handšuhová Smutná	Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz	
	Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary	Kraj: Karlovarský	MÚ: Karlovy Vary	Číslo paré:
Akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Pavilon B Stavební úpravy v prostoru vstupního schodiště a vnějšího parteru	Formát: DSP+DPS			Stupeň: 411 21
Objekt: D1.1 - Architektonicko - stavební řešení	Datum: 01/2022			Měřítko: 1:50
Název: Půdorys vstupu - bourací práce	Číslo výkresu: D.1.1.2			