




## DEMONTÁŽ VZT - 3. NADZ. PODL.

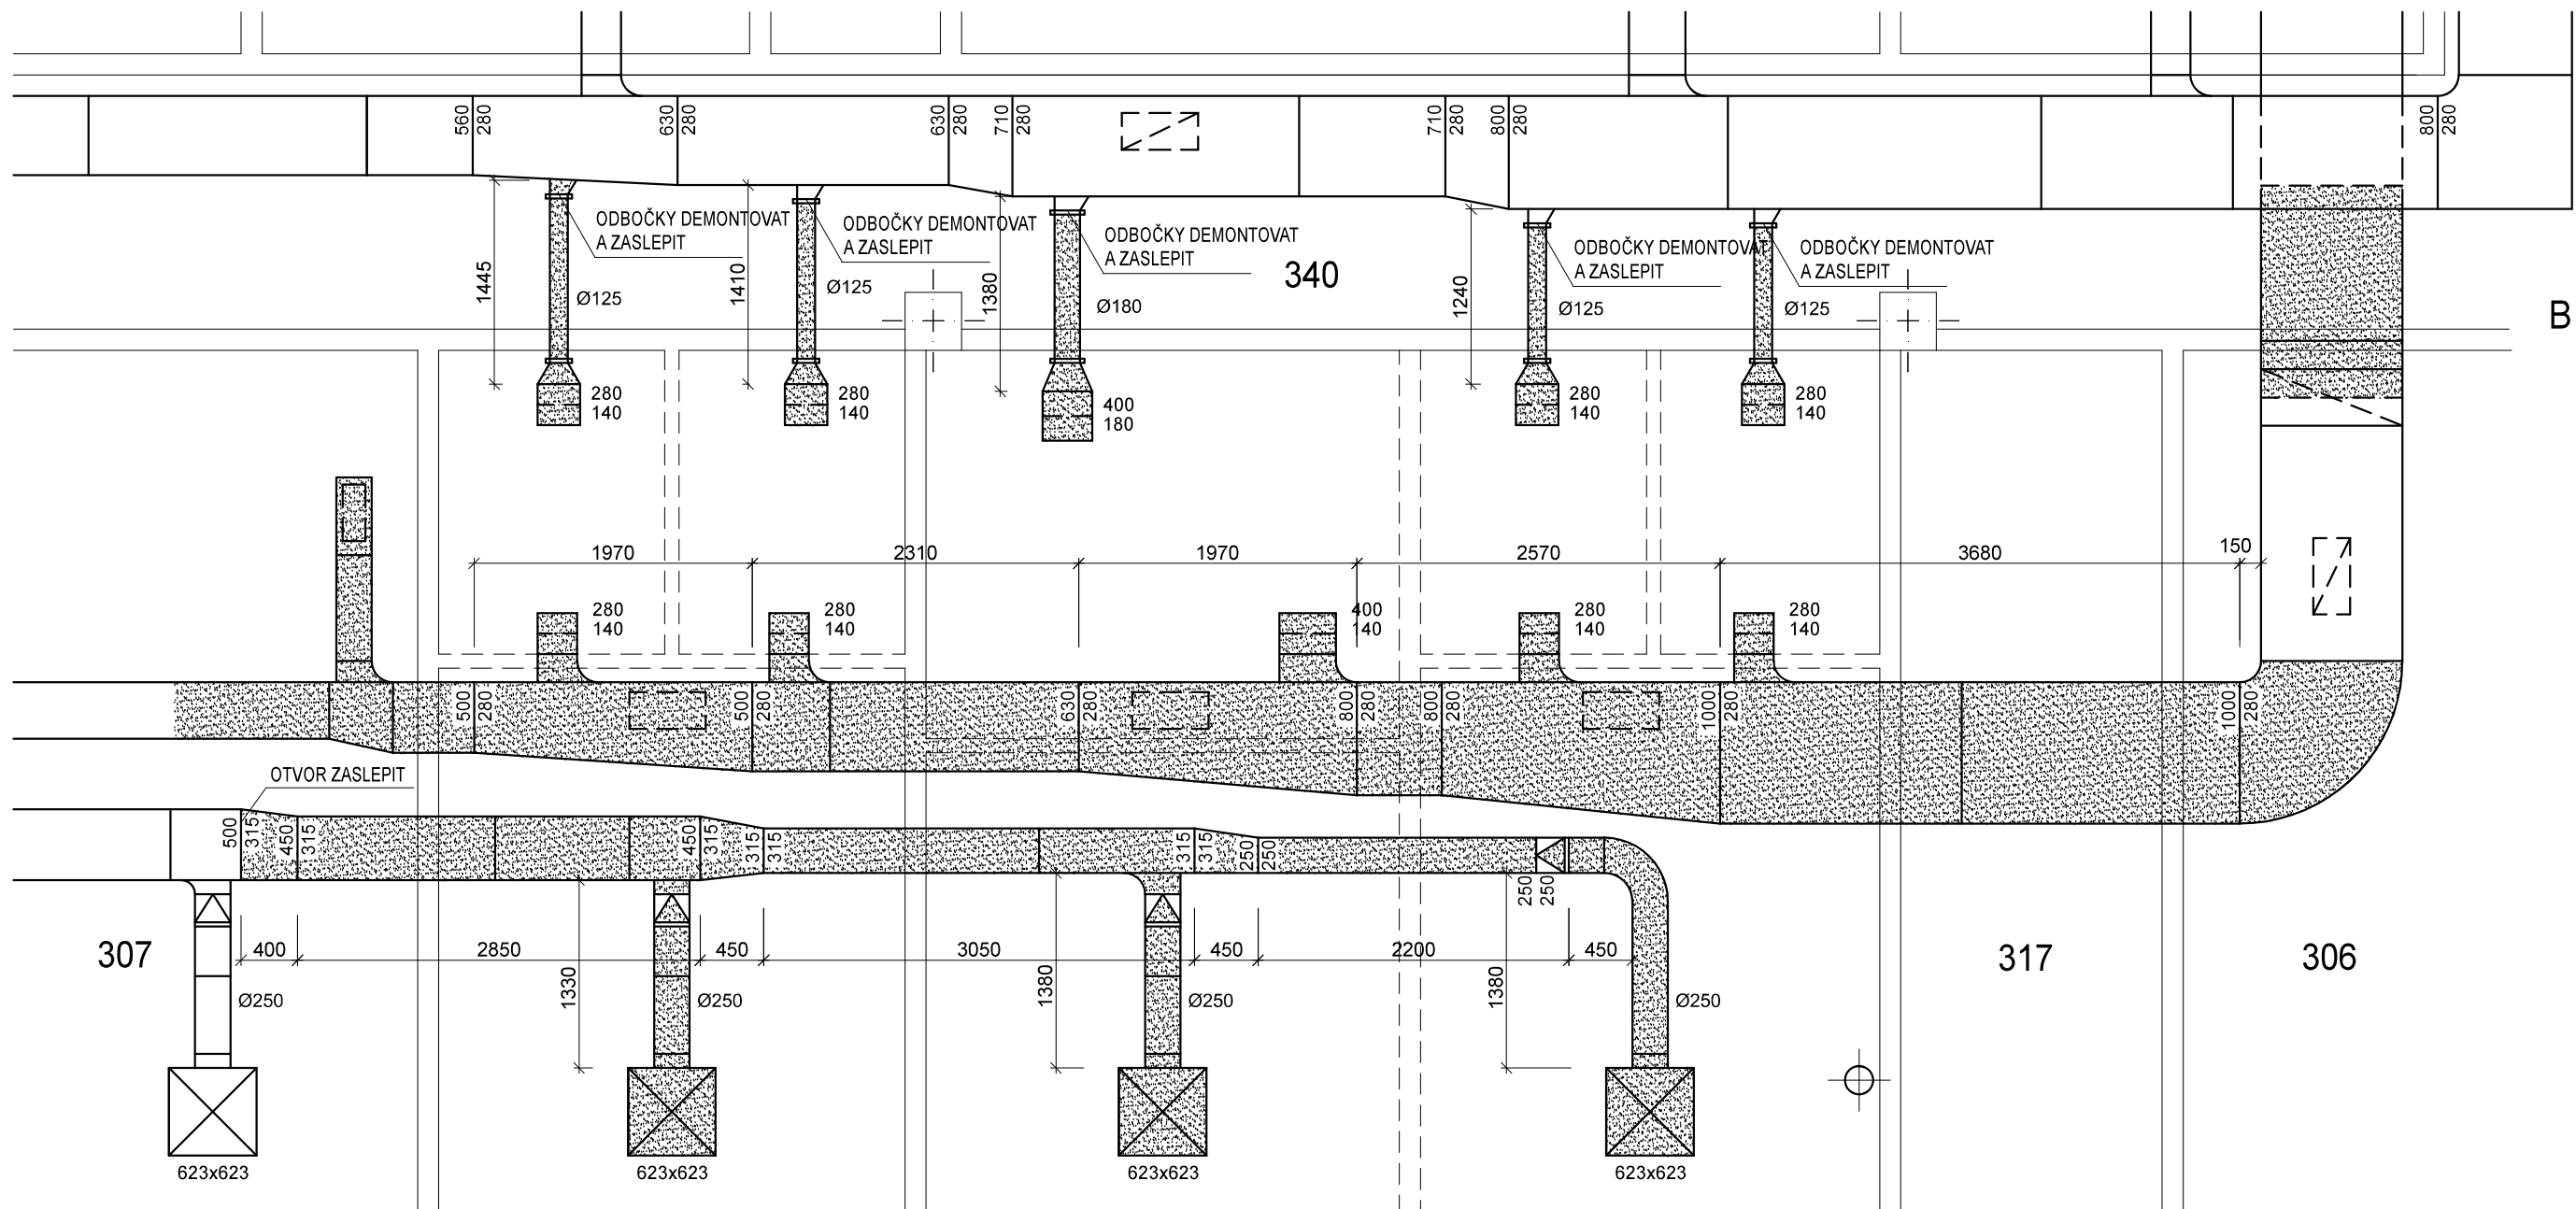

## BOURÁNÍ - 3. NADZ. PODL.

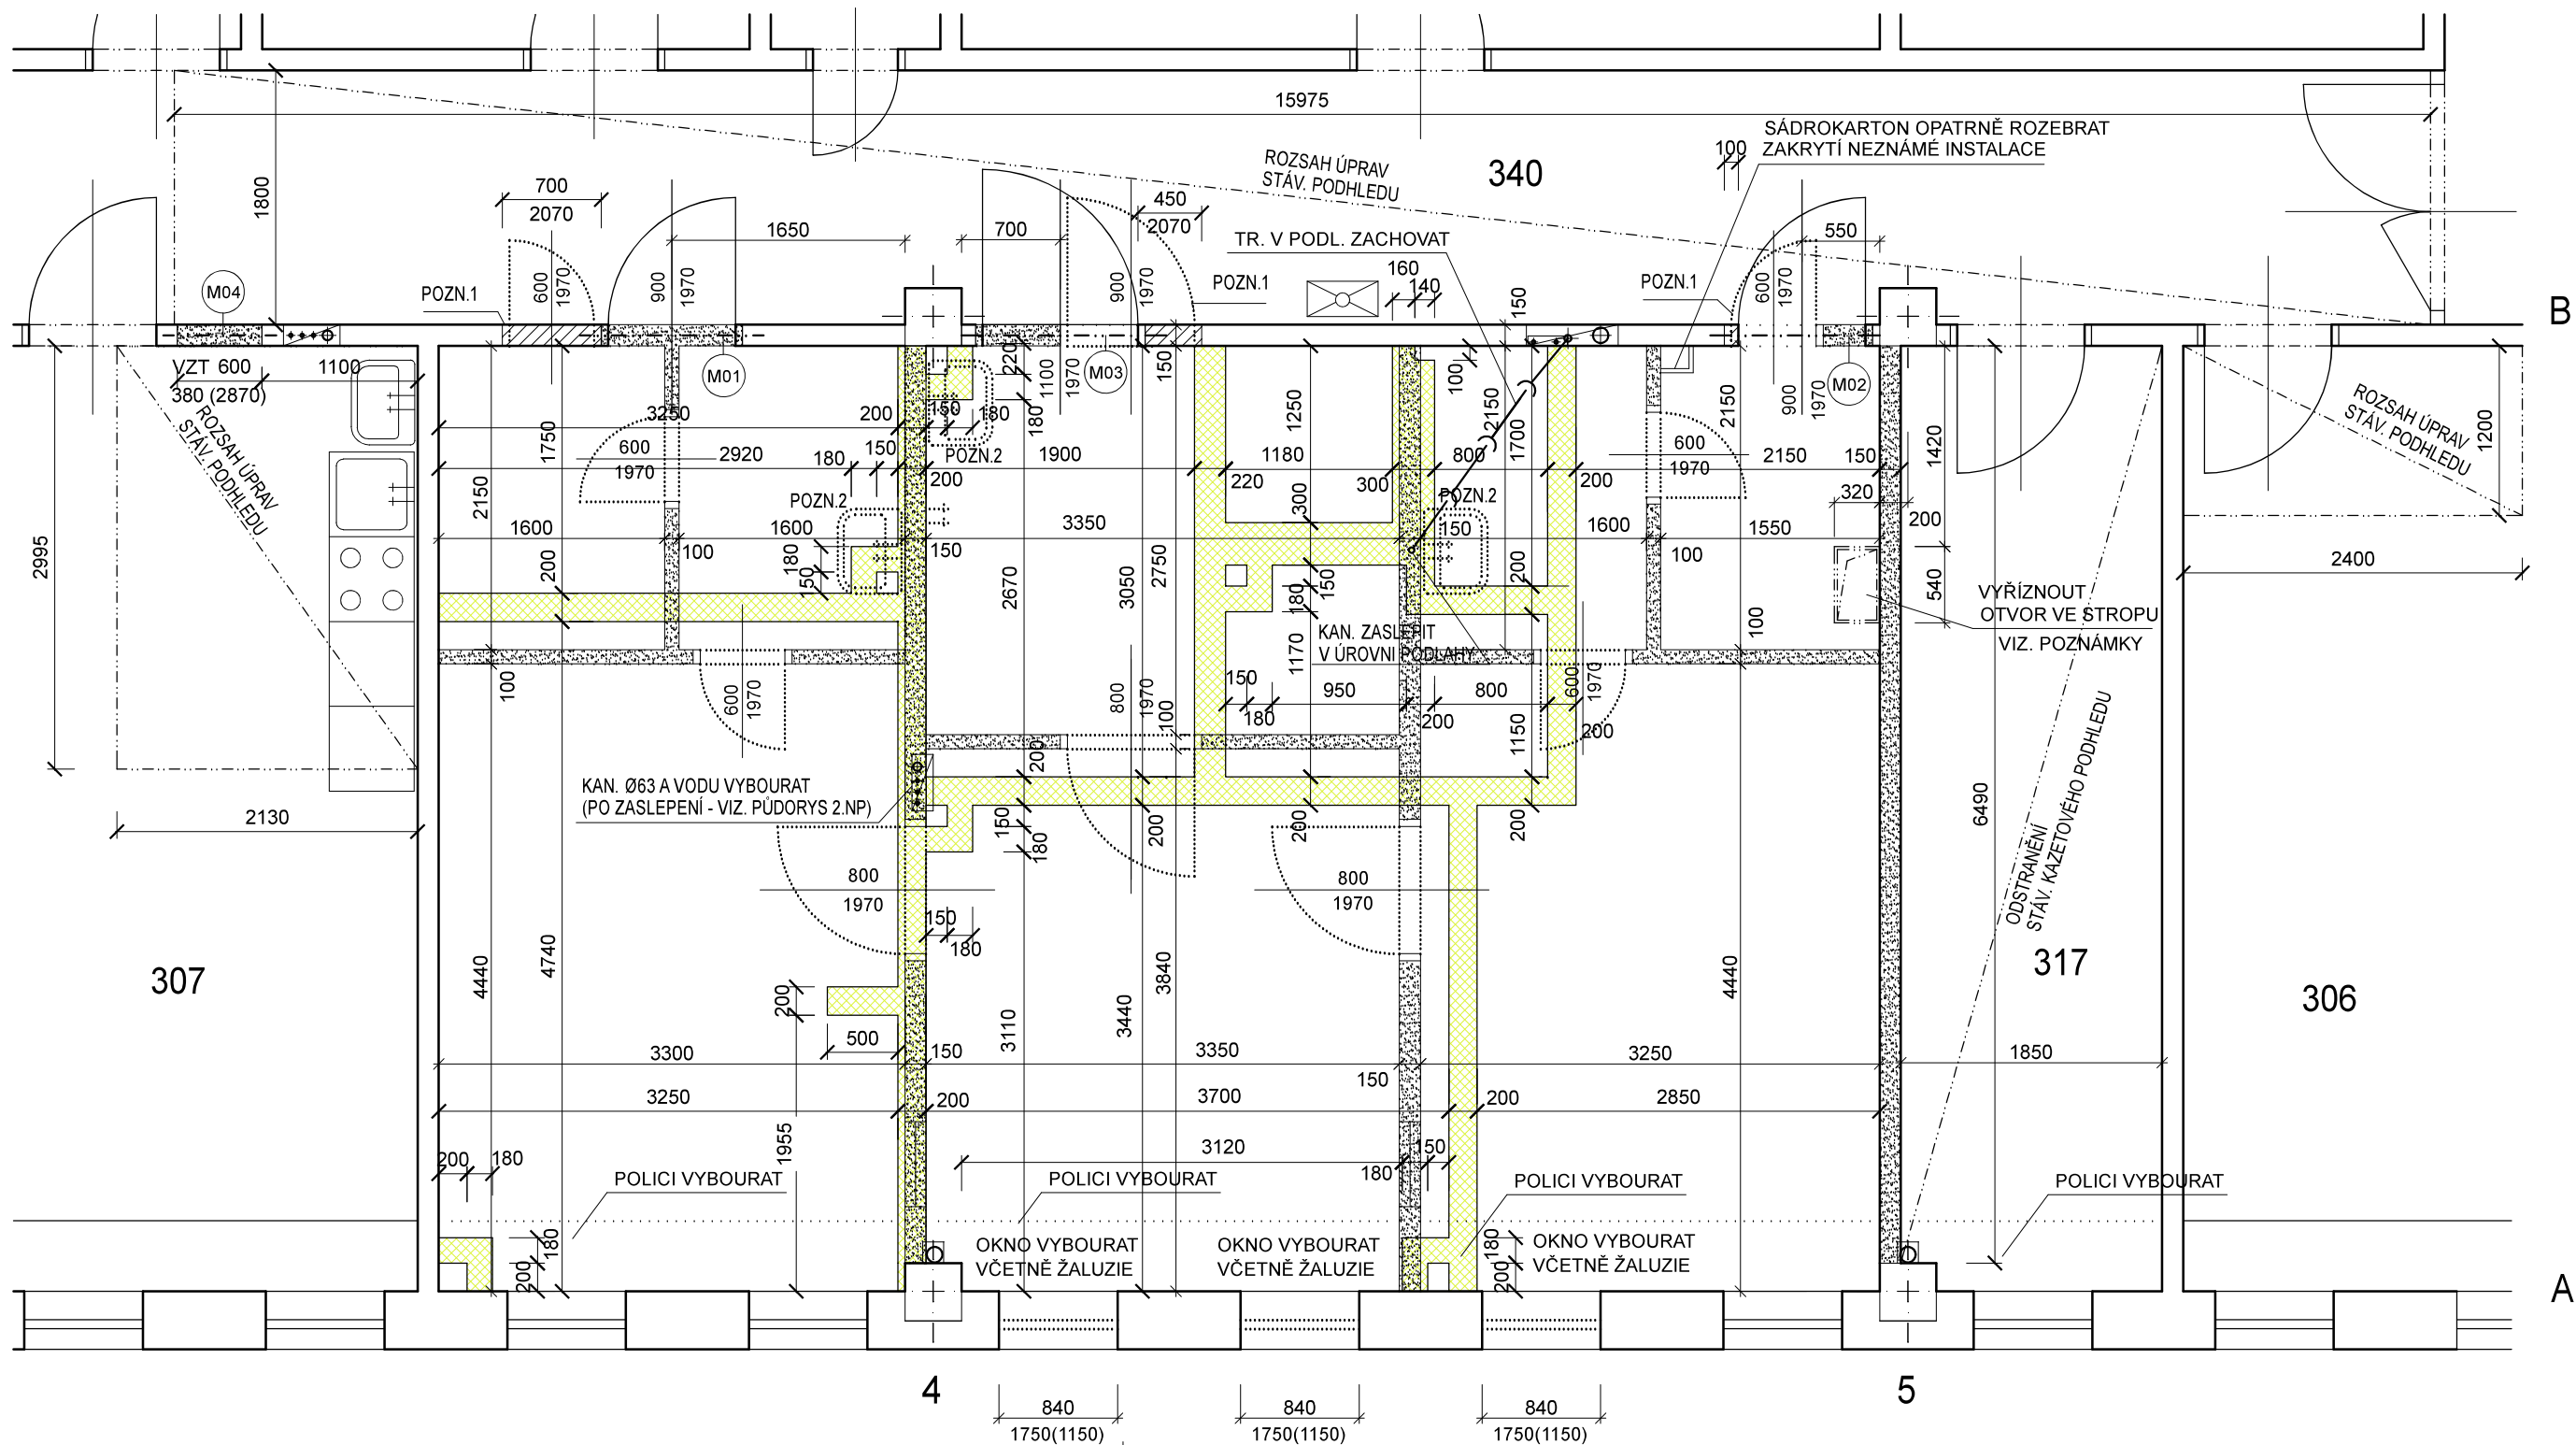

## OCELOVÉ PŘEKLADY

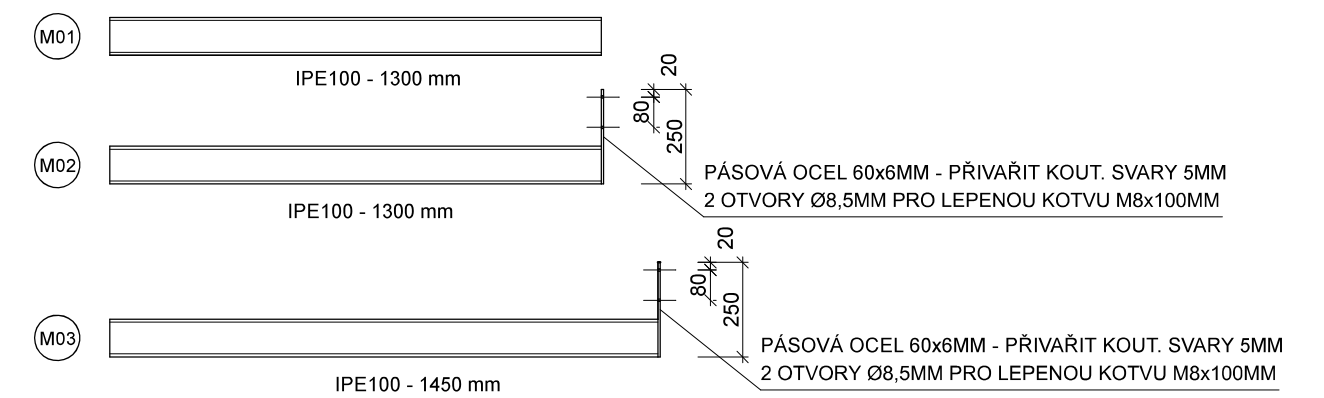




## VÝPIS OCELI PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ PŘEKĽADU	PROFIL	DĚLKA (MM) ROZMĚRY (MM)	HMOTNOST (KG/M)	POČET (KS)	HMOTNOST CELKEM (KG)
M01	IPE100	1300	8,1	1	10,53
M02	IPE100	1300	8,1	1	10,53
	PÁSOVÁ OCEL	250x60x6		1	0,71
M03	IPE100	1450	8,1	1	11,75
	PÁSOVÁ OCEL	250x60x6		1	0,71
M04	IPE100	800	8,1	1	6,48
CELKEM OCEL PŘEKĽADŮ					40,71 KG

## VÝPIS LEPENÝCH KOTEV PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	POČET (KS)
M8	4

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |  |
|---|--|
|  | ZDIVO Z KERAMZITBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK , NA VYLEHČENOU ZDÍČÍ MALTU |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE   |
|  | VYBOURANÁ PODLAHA PRO PŘÍČKOVÉ PANELE<br>OKRAJE VÝRŽNOUT         |

## POZNÁMKY

POZN.1 DVEŘE VYBOURÁNY VČETNĚ ZÁRUBNÍ

POZN.2 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY DEMONTOVAT PO ZASLEPENÍ VODY(VIZ. PŮDORYS 2. NP) A KANALIZACE

- STAVEBNÍ ČÁST PŮDORYSU PŘENEŠENA Z VÝKRESU Č. E. 1.1.13 PŮDORYS 3. NP - ČÁST 1 PROJEKTU ZPRAC. STAVOPROJEKTEM K. VARY 03/97
- VZDUCHOTECHNICKÁ ČÁST PŘENEŠENA Z VÝKRESU Č. 8.3. NP - ČÁST 1 PROJEKTU ZPRAC. STAVOPROJEKTEM K. VARY 03/97
- ČÁST ZDRAVOTNÍ TECHNIKY- KANALIZACE PŘENEŠENA Z VÝKRESU Č. 4 - PŮDORYS ROZVODU KANALIZACE - 2. NP - ČÁST 1 A Z VÝKREU Č. 5 - PŮDORYS ROZVODU KANALIZACE - 3. NP - ČÁST 1
- ČÁST ZDRAVOTNÍ TECHNIKY- ROZVOD VODY PŘENEŠENA Z VÝKRESU Č. 8 - PŮDORYS II. NP - ROZVOD VODY - ČÁST 1 A Z VÝKREU Č. 9 - PŮDORYS III. NP - ROZVOD VODY - ČÁST 1
- PŘÍČKY TL. 150MM JSOU Z PŘÍČKOVEK LIAPOR (120x495x238MM) NA MCV 2,5
- PŘÍČKY TL. 100MM JSOU Z CIHEL PK-CD (65x290x140MM) NA MCV 2,5
- VÝRŽNUTÝ OTVOR VE STROPU JE V MÍSTĚ KDE BY NEMĚLA BÝT DLE PROJ. SKLADBOU HLAVNÍ VÝŽTUŽ FILIGRÁN. PANELOU - OVĚŘIT KONSTRUKCE !

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS

Březová 1724/29

466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: +420 483 311 561

e-mail: info@atelier4.cz

www.atelier4.cz

ATELIER 4

S.R.O.

projektová a inženýrská činnost

ARCHITEKT PROJEKTU	ING. ARCH. PAVEL TAUŠ	EXTERNÍ SUBDODAVATEL:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLADIMÍR MALÝ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VLADIMÍR MALÝ		
VYPRACOVAL	ING. JITKA KARÁSKOVÁ		
MÍSTO STAVBY	KARLOVY VARY - AREÁL NEMOCNICE	ÚČEL:	PARÉ ČÍSLO:
INVESTOR	KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.	DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM	
NÁZEV AKCE	NEMOCNICE V KARLOVÝCH VARECH - LÉKÁRNA ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍPRAVU A ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK		
ČÁST:	D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	FORMÁT	5x44
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		DATUM	PROSINEC 2021
		ČÍSLO ZAKÁZKY	5612/2015
NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:		ČÍSLO VÝKRESU:
3. NP - BOURÁNÍ, DEMONTÁŽ VZT A ZT	1:50		A101