



Brána 2

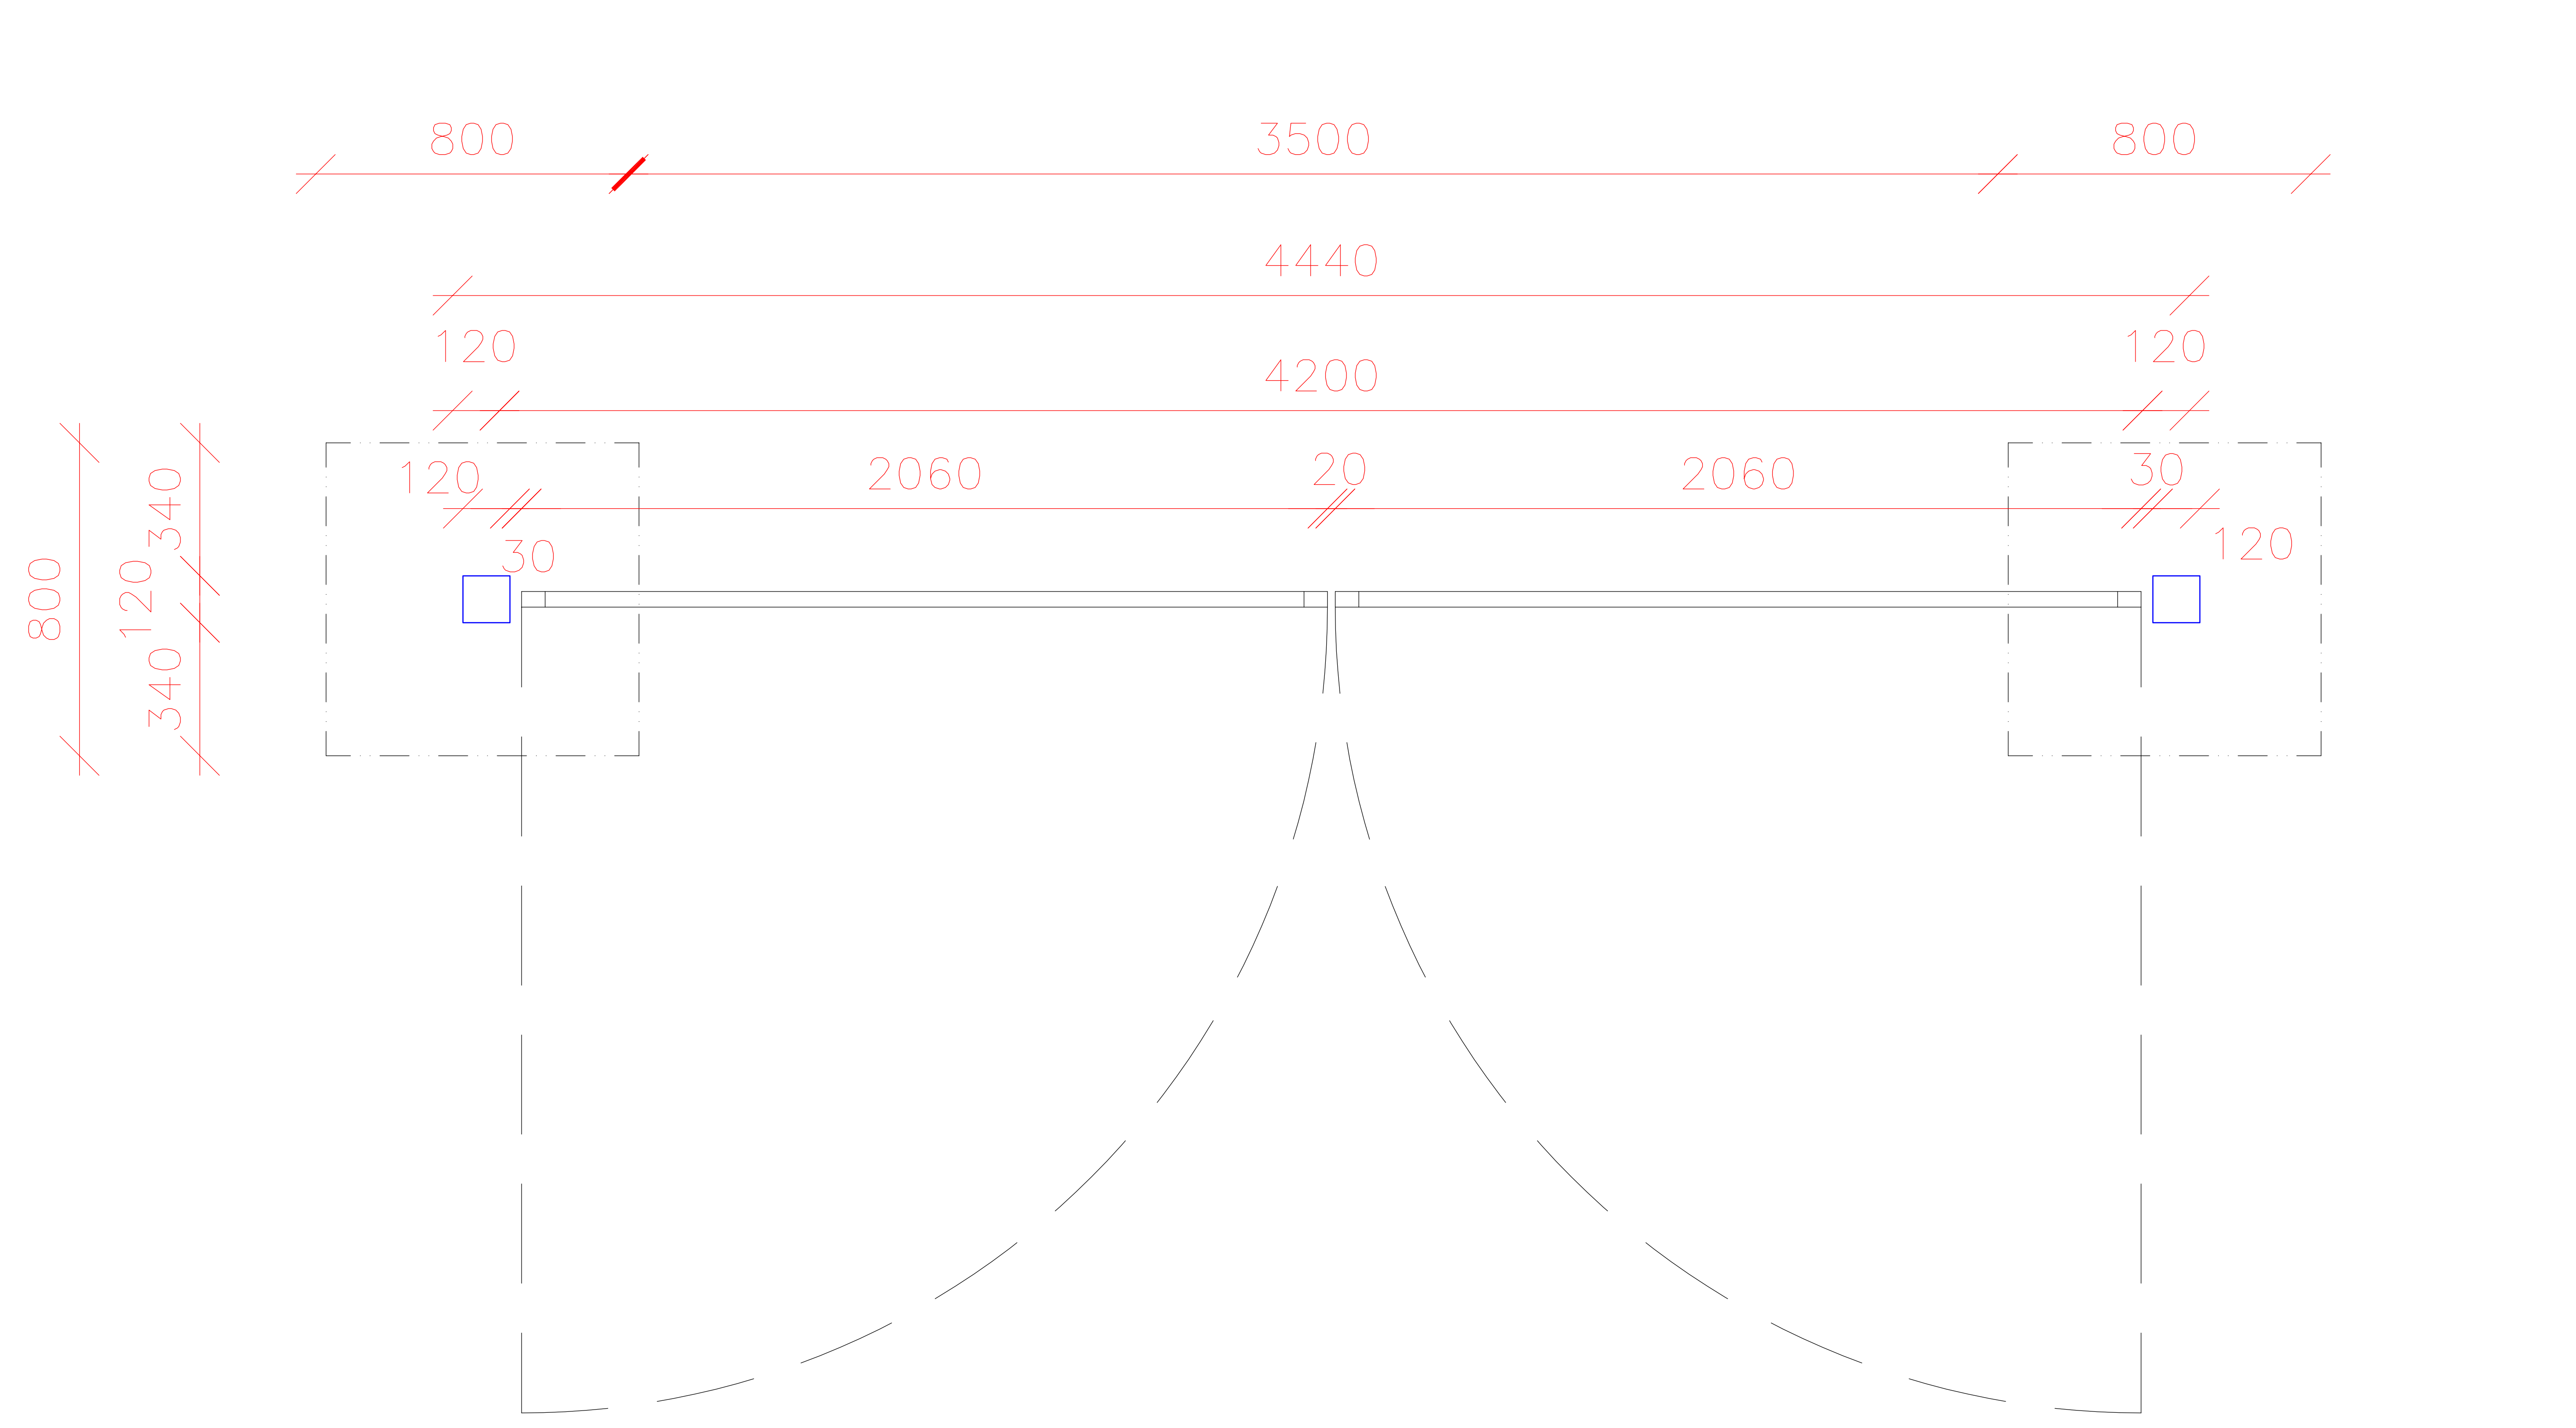

položka	popis položky	rozměry (mm)	délka (mm)	počet kusů	jmenovitá hmotnost	celková hmotnost
1	rám vratového křídla svislý	60/40/3	1700	4	4,118	28,002
2	rám vratového křídla vodorovný	60/40/3	2060	6	4,118	50,898
3	svislá mříž křídla	Ø 12	1050	36	0,888	33,566
4	klapačka vrat	60/5	1700	1	2,360	4,012
5	vratová výplň Tahokov LD/28	1940/500	28x10-2x1,5	2	4,8	9,312
6	sloupek vrat	120/120/5	2500	2	17,023	86,115
CELKEM						210,905 kg

Hmotnost bránového křídla	64,901 kg
---------------------------	-----------

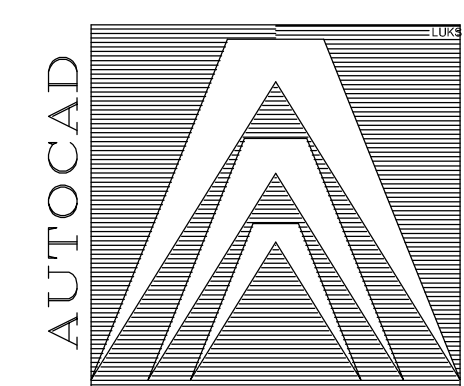

HIP: ing.Ivo Horych	Zodp.projektant: ing.Horych Ivo	<div><div>HORYCH</div><div>PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB</div><div>ING. IVO HORYCH</div><div>Pod lesem 224, Královské Poříčí</div><div>IČO: 49764250</div></div>	
Vypracoval: ing.Ivo Horych	Ved.specialista:		
Investor: DOZP SOKOLÍK v Sokolově – příspěvková organizace Sokolov, Slavíčkova 1701, 365 05			
Akce: Objekt Sokolík – vjezdové brány Sokolov, Slavíčkova 1701, IČ : 720 46 881 p.p.č. – 1492/194, k. ú. Sokolov		Datum: březen 2022	
Obsah: Brána 2 – půdorys		Účel: DSP	
		Zakázka: 283/01/2022	
		Výkres číslo: Měř.- 1 : 25	D.8.