

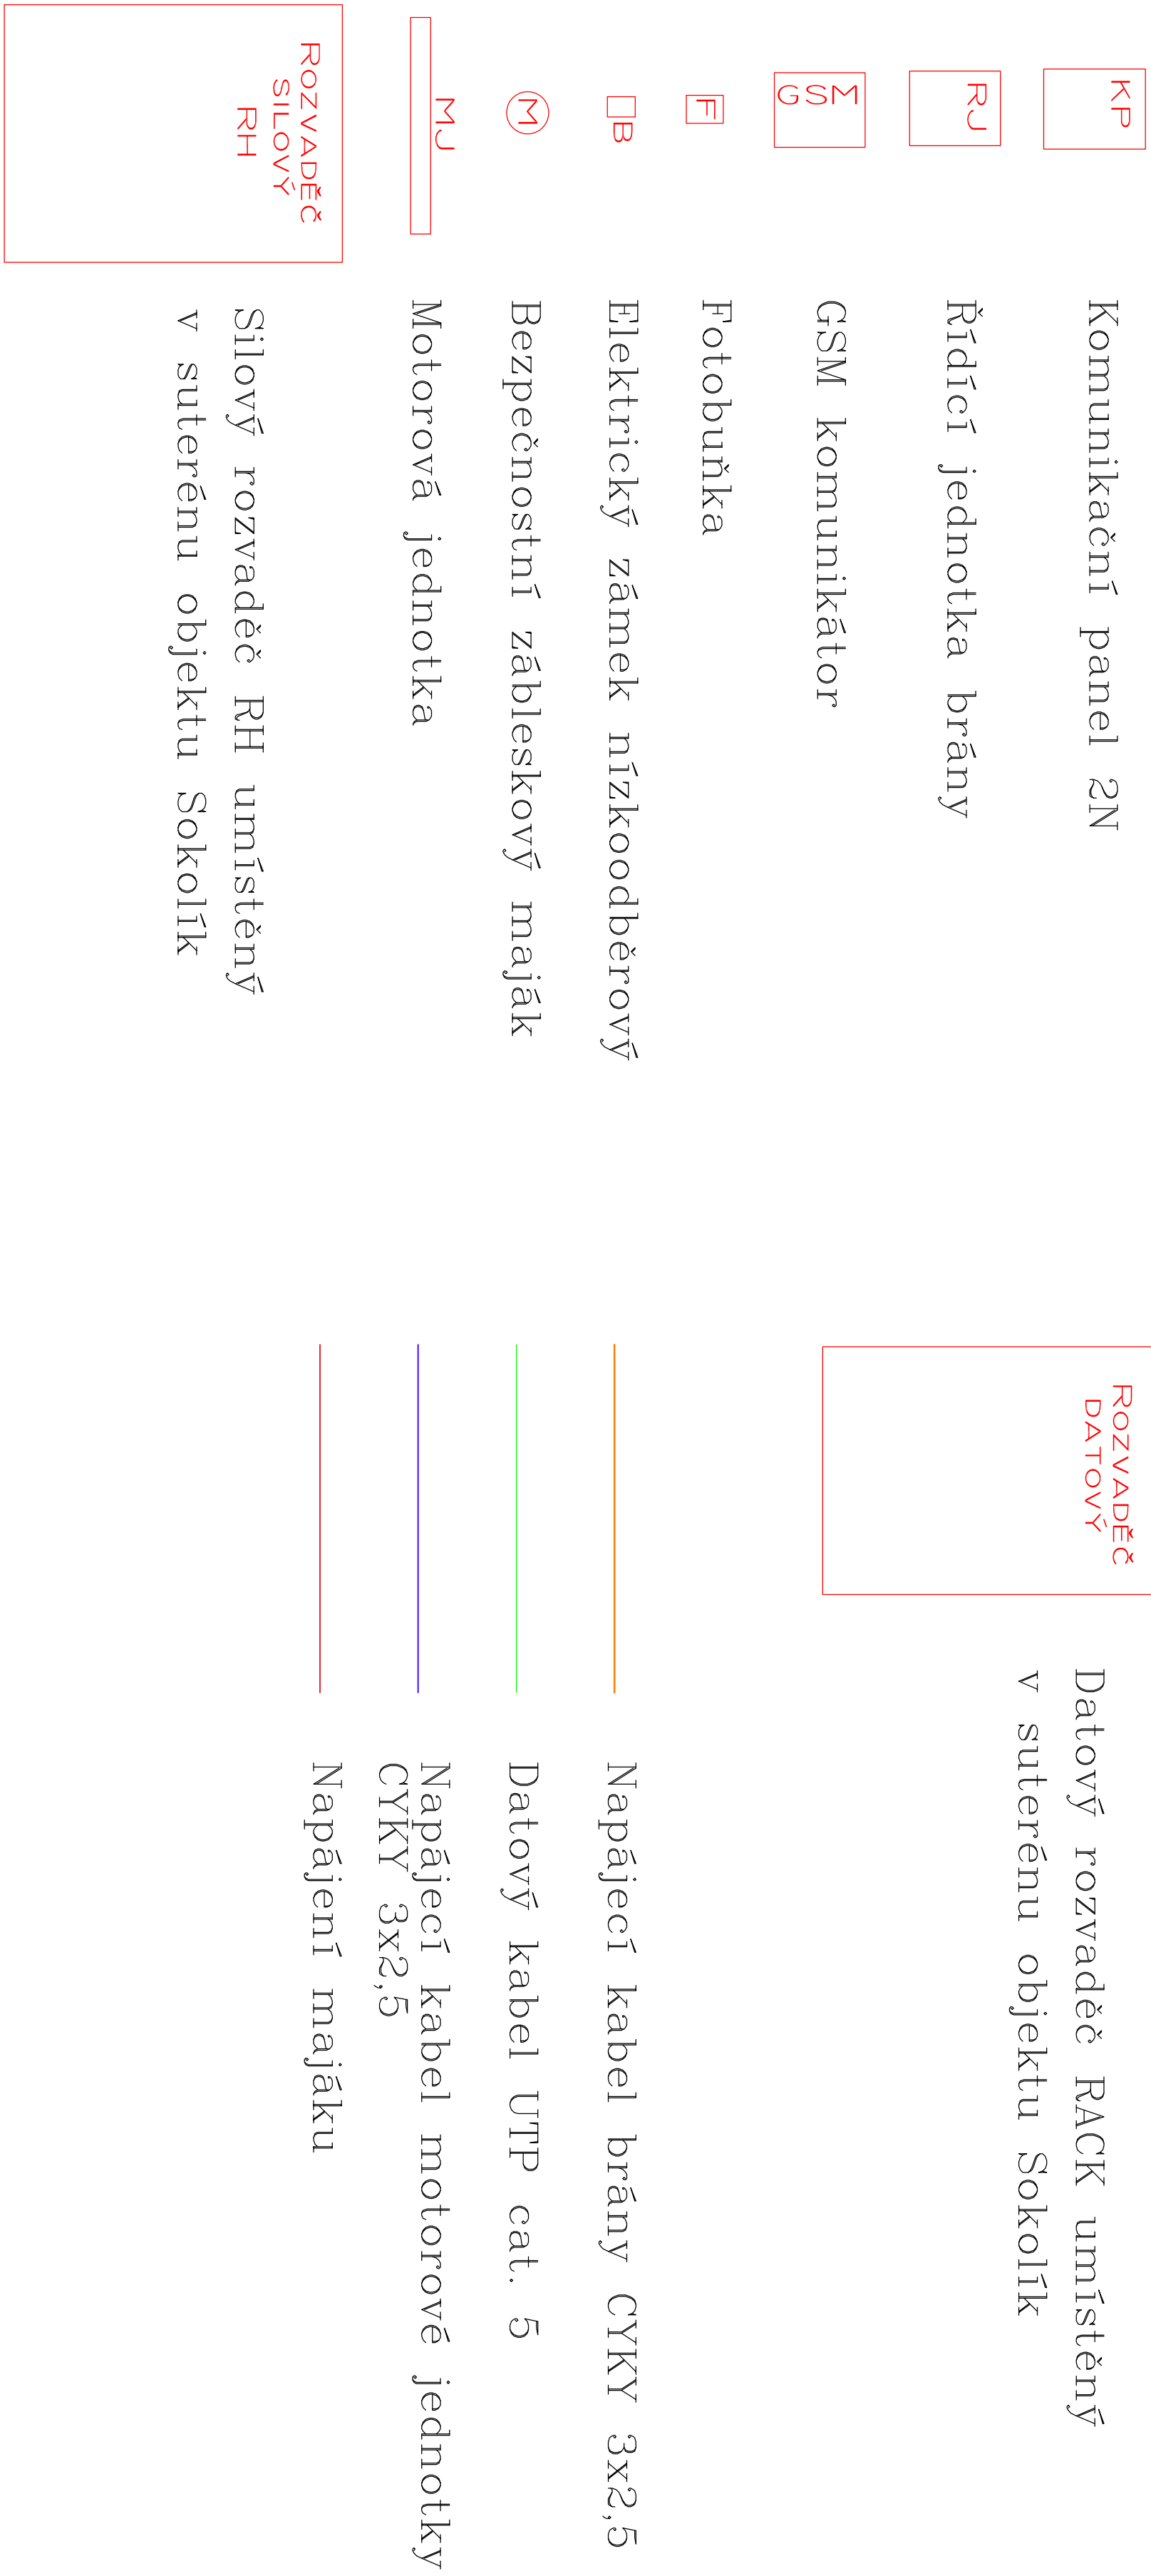
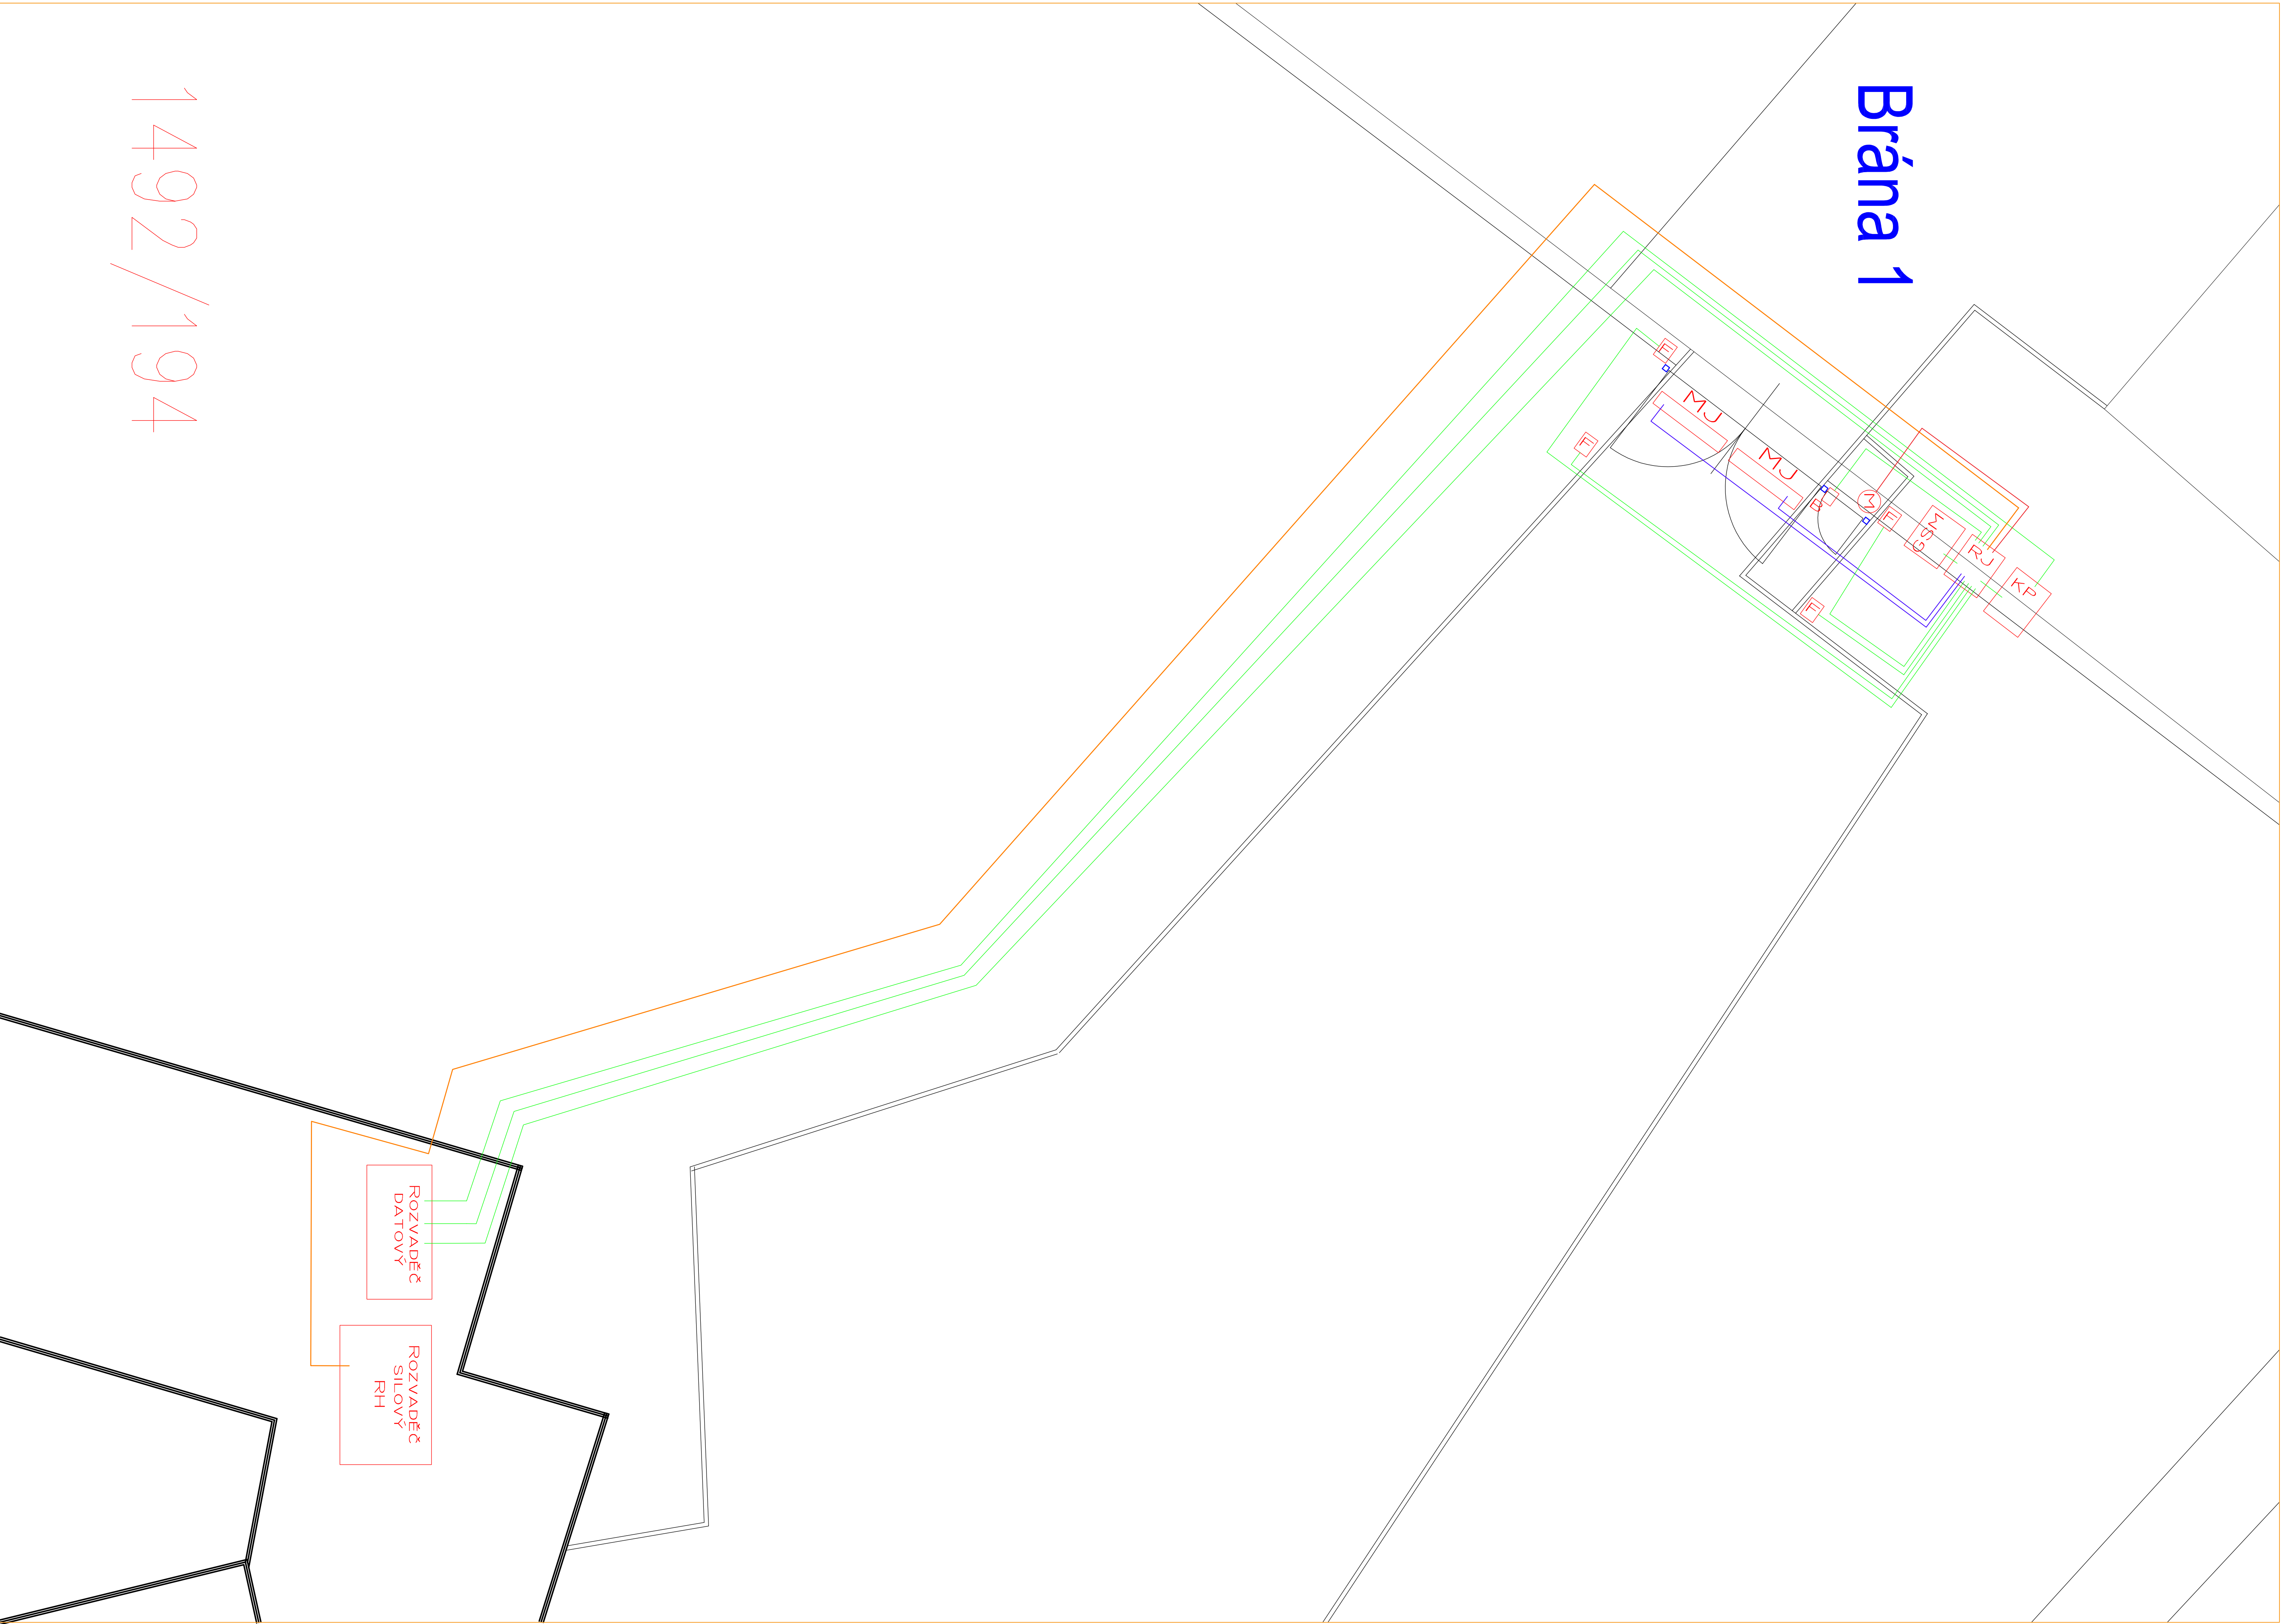


Brána 1

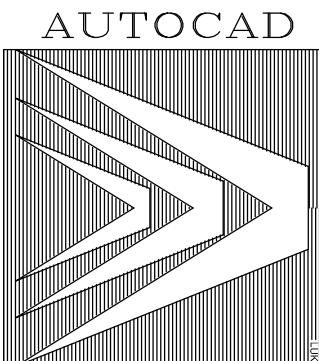

Trasy kabelů jsou informativní. Všechny kabely budou v provedení do výkopu. Kabely budou soustředěny ve dvou chráničkách KOPOFLEX 50 s rozestupem 300 mm. V jedné chráničce budou silové kabely a ve druhé pak datové. Šířka výkopu bude 400 mm a hloubka 700 mm, pískový obsyp a ochranná folie. Délka výkopu v asfaltu 8 metrů, v trávě 47 metrů, t.j. celkem 55 metrů. V suterénu objektu Sokolík bude rozvod ve dvou lištách 40/40 mm dl. 10 metrů.

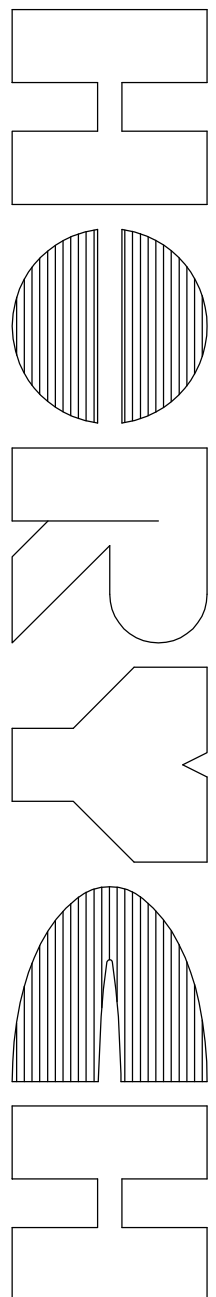

HIP:	ing.Ivo Horych	Zodp.projektant:	ing.Horych Ivo	<div> PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB ING. IVO HORÝCH Pod lesem 224, Královské Poříčí IČO: 49764250</div>	
Vypracoval:	ing.Ivo Horych	Ved.specialista:			
Investor:	DOZP SOKOLÍK v Sokolově – příspěvková organizace Sokolov, Slavtčková 1701, 365 05				
Akce:	Objekt Sokolík – vjezdové brány Sokolov, Slavtčková 1701, IČ : 720 46 881 p.p.č. – 1492/194, k. ú. Sokolov				
Obsah:	Zapojení Brány 1 Půdorysné montážní schema				
				Datum:	březen 2022
				Účel:	DSP
				Zakázka:	283/01/2022
				Výkres číslo: Měř. – 1 : 200	D.2.