
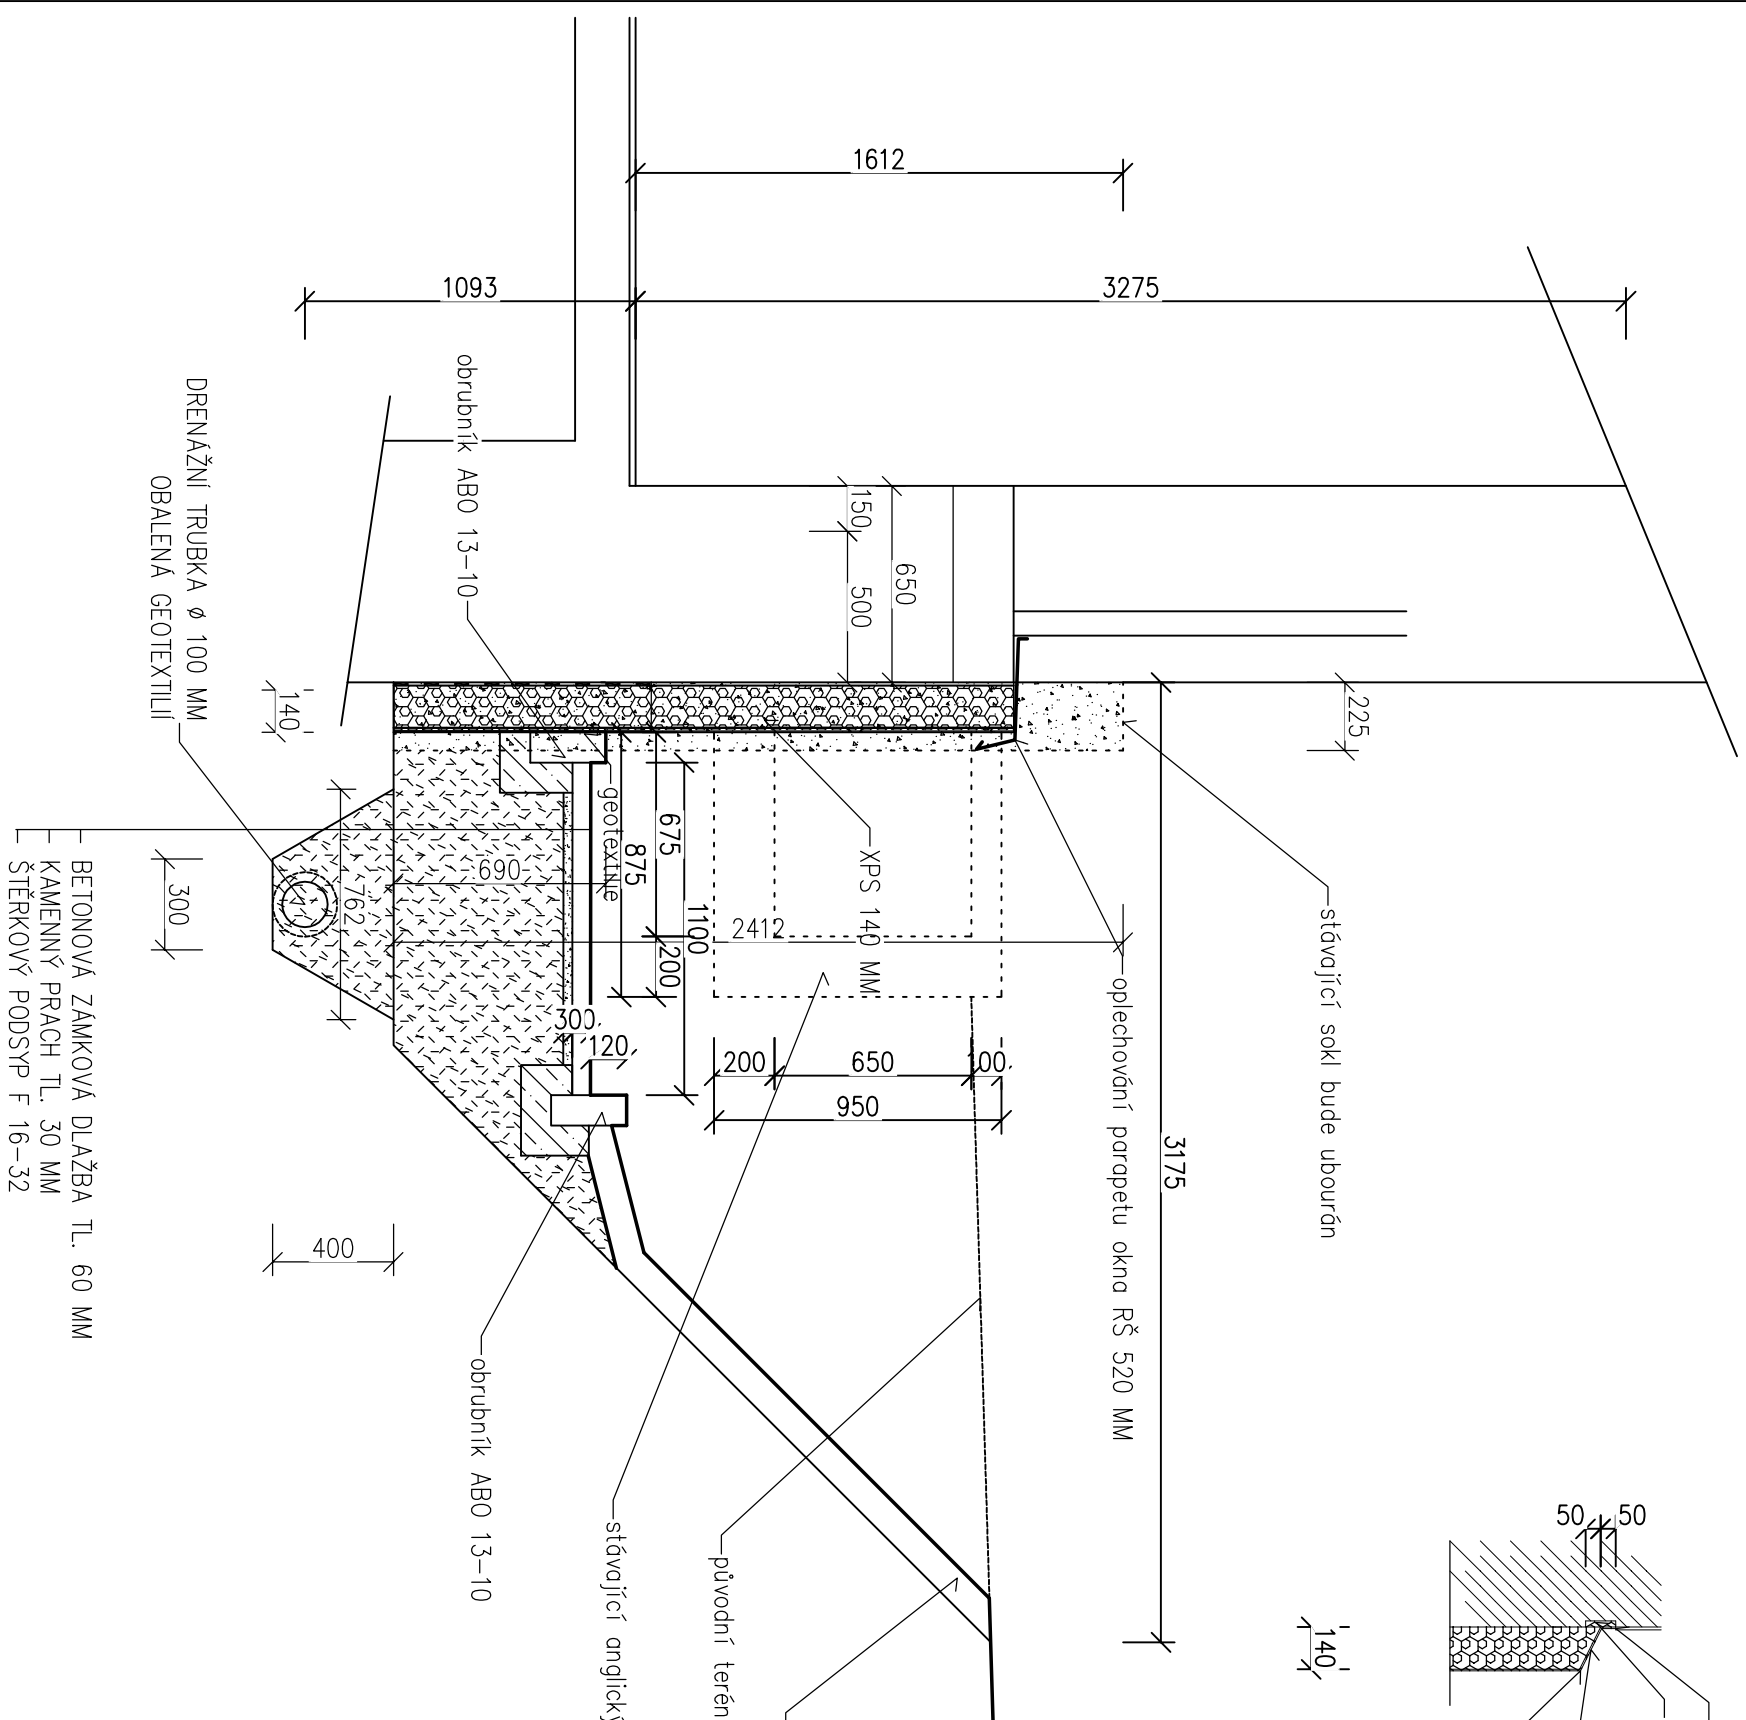


UKONČENÍ TEPELNÉ IZOLACE MIMO OKENNÍ OTVOR

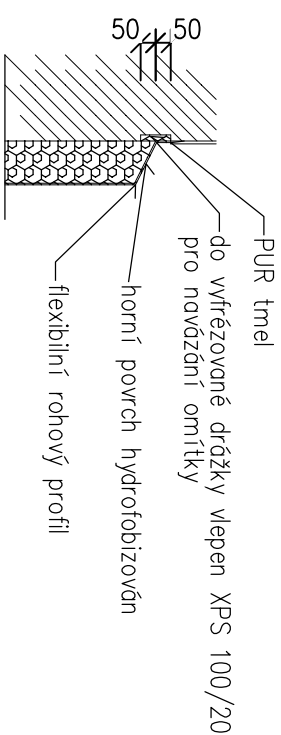

- PO PROVEDENÍ VÝKOPU BUDE NESOUDRŽNÁ OMÍTKA ODSTRANĚNA
- VYSPÁROVÁNÍ POPŘ. VYROVNÁNÍ PODKLADU PŘED HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU ASOCRET M30
- IZOLAČNÍ STĚRKA AQUAFIN RB 400
- TEPelná IZOLACE XPS 140 MM
- PERLINKA DO LEPIDLA
- NOPOVÁ FOLIE S NAKAŠIROVANOU TEXTILÍ + ZÁSYP ŠTĚRKOVÝ FR 16-32
- MIMO ZÁSYP BUDE PROVEDENA NOPOVÁ FOLIE S NAKAŠIROVANOU TEXTILÍ + VODĚDOLNÁ OMÍTKA (MARMOLIT)

Výpracoval 7	Zap. projektant Ing.K.Drahokoupil	Tech. kontrola
Kreslil		
Investor ZŠ a SŠ Vančurova 83/2 K.Vary	ING. KAREL DRAHOKOUPIL projektová kancelář Botanická 256, Dolvovice tel 603217090	
Akce	Odvhlčení objektu školy ZŠ Závodu míru 339 Stará Role	formát A3
		datum leden 2022
		účel DPS
		č. zakázky 242021
		č. kopie
		archivní č. 242021
Obsah výkresu řez 2-řešení izolace u chodníku	Měřítko 1:25	Č. výkresu D1.1.b.07