


DOPLNĚNÍ STROPŮ - VŠ PLECH 10001 + SÍŤ 100x100x8 + BETON C20/25 100 MM  
+ EPS 150 - 40 MM + BETONOVÁ MAZANINA TL. 60 MM + KERAMICKÁ DLAŽBA

bude vybourány podlahové vrstvy až na nosnou konstrukci  
po doplnění stropní konstrukce v místě rušeného výřezu  
bude doplněna podlaha ve skladě EPS 50 MM +  
BETONOVÁ MAZANINA + OC. SÍŤ 100x100x4 + KERAMICKÁ  
DLAŽBA

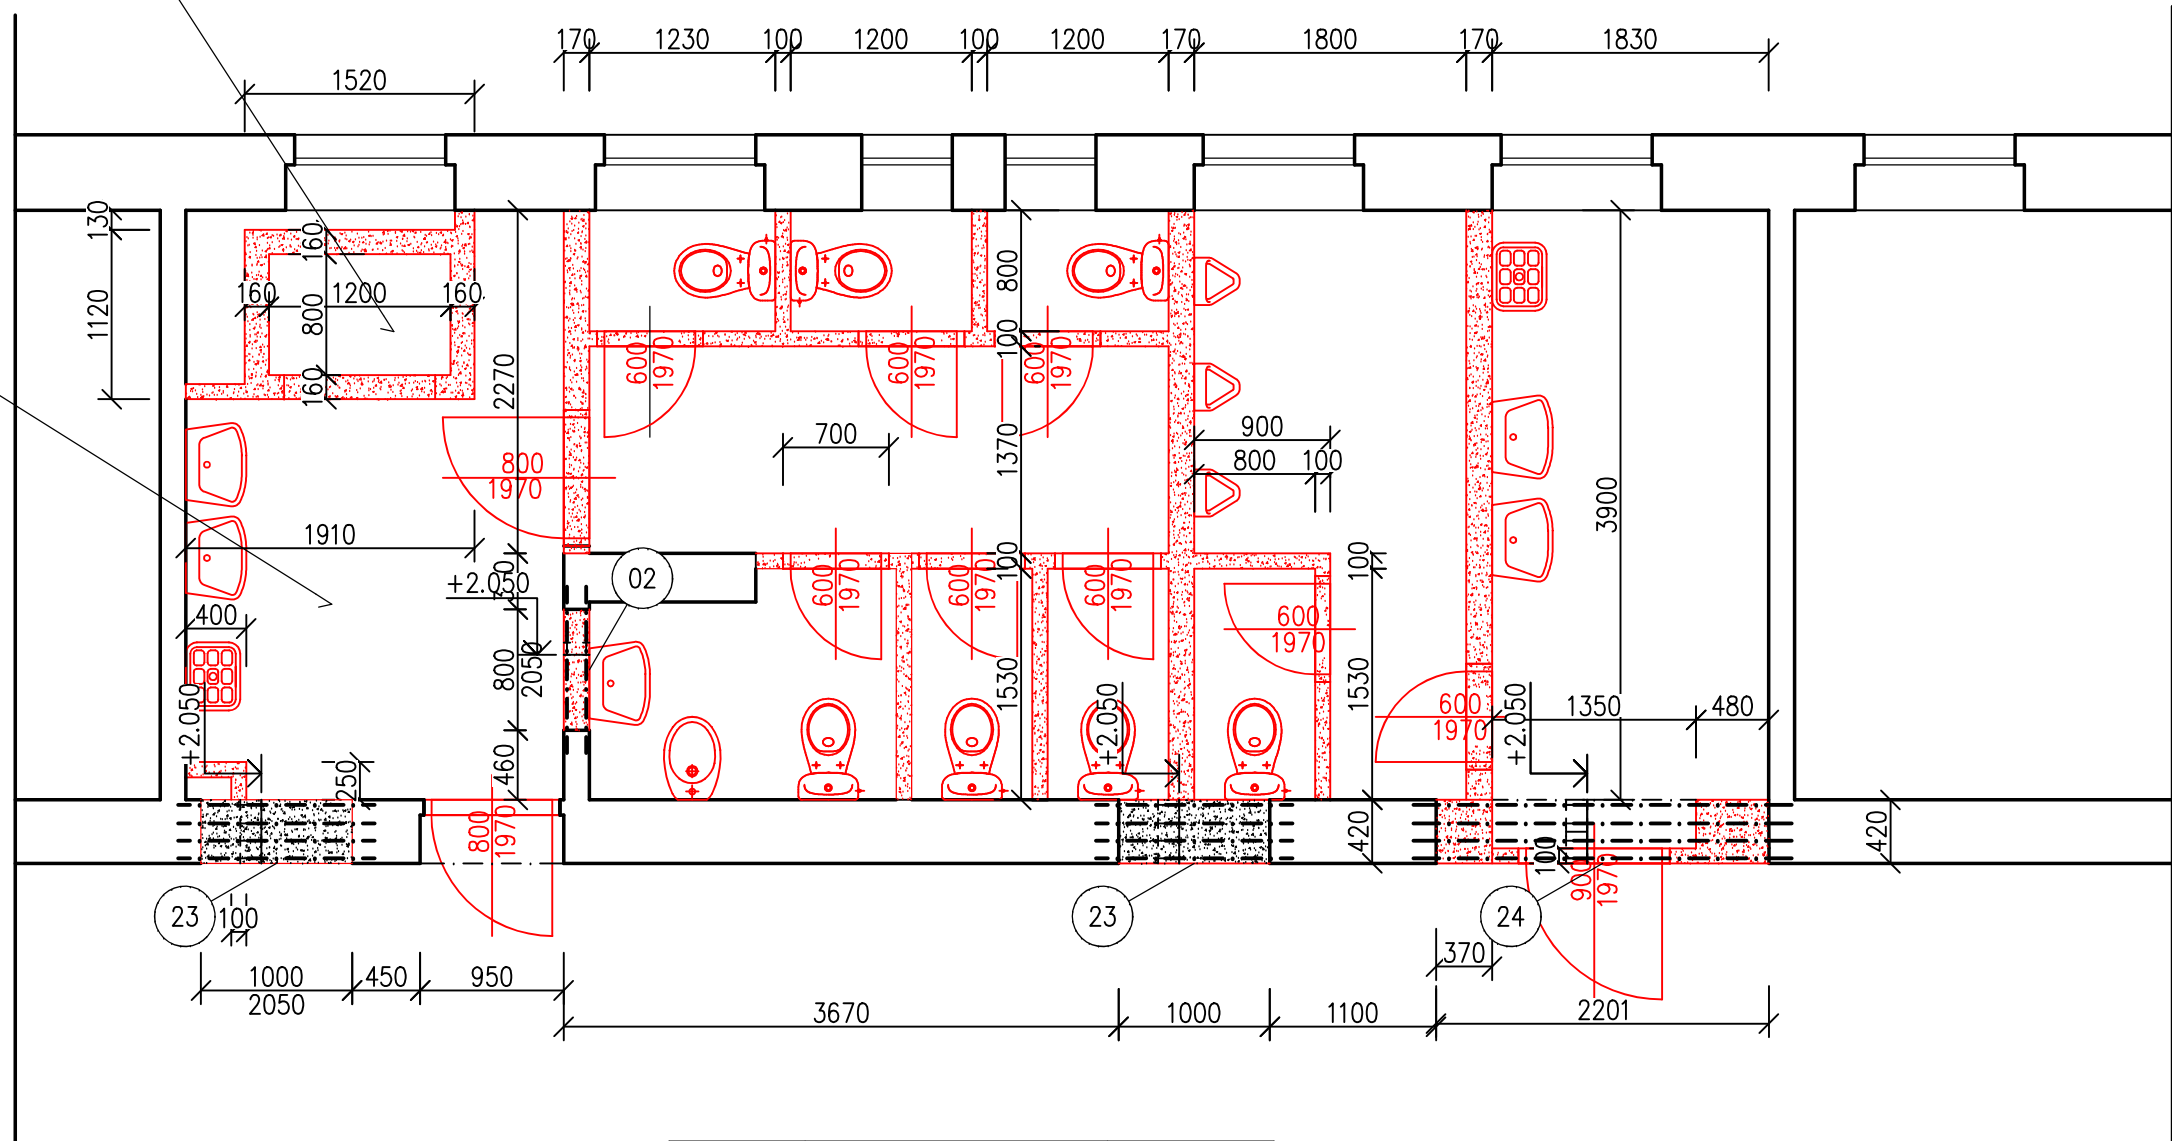

Tabulka překládů		
Označení	Skladba	Počet kusů
02	2 x l 80 - dl.1100	1
23	4 x l 140 - dl.1300	2
24	4 x l 140 - dl.2501	1

Tabulka místností 2.NP

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Výška [m]	Obvod [m]	Poznámka
2.01	PŘEDSÍN WC ŽENY	7,93	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2,74	18,08	KERAMICKÝ OBKLAD 1800 MM
2.02	WC ŽENY	10,86	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2,74	27,08	KERAMICKÝ OBKLAD 1800 MM
2.03	HYGIENICKÁ KABINA	2,86	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2,74	7,12	KERAMICKÝ OBKLAD 1800 MM
2.04	PŘEDSÍN WC MUŽI	7,57	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2,74	12,1	KERAMICKÝ OBKLAD 1500 MM
2.05	WC MUŽI	6,84	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2,74	15,06	KERAMICKÝ OBKLAD 1500 MM
2.06	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,7	-	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	OMITKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	2,74	5,28	-

Celková plocha [m²]: 37,77

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURACÍ PRÁCE

Vypracoval Ing.K.Drahokoupil	Zadal projektant Ing.K.Drahokoupil	Tech kontrola	ING. KAREL DRAHOKOUPIL <b>projektová kancelář</b> Botaničská 236, Dobruška tel. 603217090
Investor ZŠ a SŠ Vančurova 83/2 K.Vary	datum říjen 2021	formát 12 A4	
Arch. Stavební úpravy části objektu školy ZŠ Závodu míru 339 Stará Role	účel DPS	č. zakázky 242021	
Období výkresu půdorys 2.NP – stávající stav	archivní č. 242021	č. výkresu 1:50	p1.1.b.02