
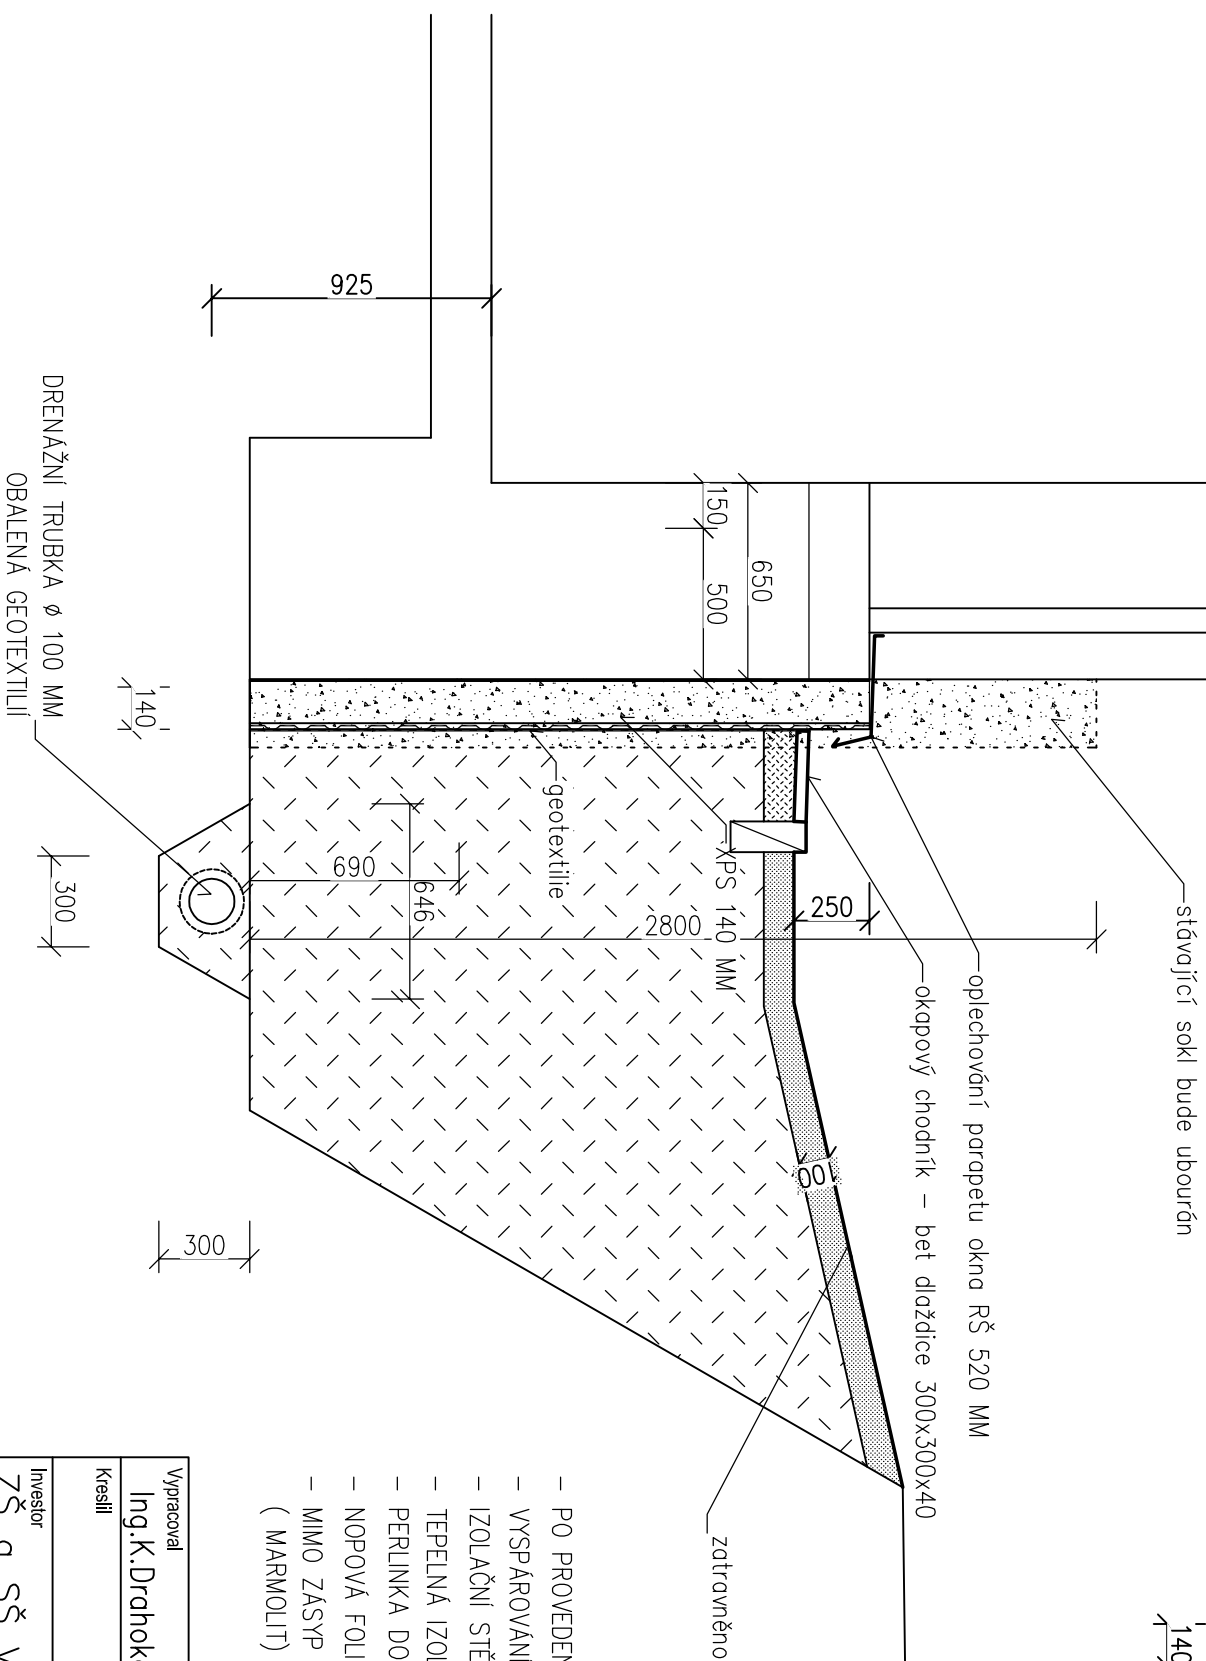


## UKONČENÍ TEPELNÉ IZOLACE MIMO OKENNÍ OTVOR

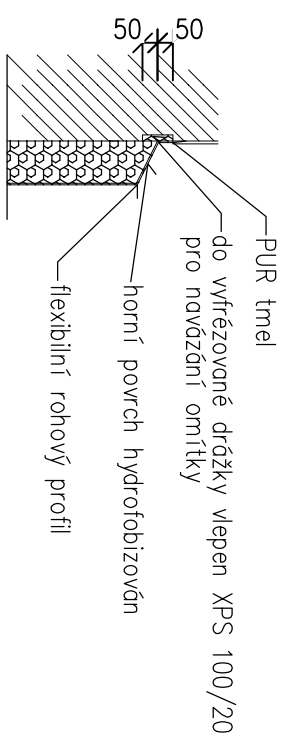

- PO PROVEDENÍ VÝKOPU BUDE NESOUDRŽNÁ OMÍTKA ODSTRANĚNA
- VYSPÁROVÁNÍ POPŘ. VYROVNÁNÍ PODKLADU PŘED HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU ASOCRET M30
- IZOLAČNÍ STĚRKA AQUAFIN RB 400
- TEPelná IZOLACE XPS 140 MM
- PERLINKA DO LEPIDLA
- NOPOVÁ FOLIE S NAKAŠIROVANOU TEXTILÍ + ZÁSYP ŠTĚRKOVÝ FR 16-32
- MIMO ZÁSYP BUDE PROVEDENA NOPOVÁ FOLIE S NAKAŠIROVANOU TEXTILÍ + VODĚDOLNÁ OMÍTKA (MARMOLIT)

Výpracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola
Ing.K.Drahokoupil Ing.K.Drahokoupil		
Kreslil		
Investor	fórmát	
ZŠ a SŠ Vančurova 83/2 K.Vary	A3	
Akte	datum	
	leden 2022	
	úcel	
	DPS	
	č. zakázky	
	242021	
	č. kopie	
	archivní č.	
	242021	
Obsah výkresu	Měřitko	č. výkresu
řez 1 –řešení izolace mimo chodník	1:25	D1.1.b.06