

LEGENDA :

- nové potrubí ležaté kanalizace PVC-KG
— přípojovací a odpadní potrubí kanalizace PP-HT
----- kanalizační potrubí vedené pod stropem
----- studená voda – potrubí PPR S 3,2 (PN 16)
----- teplá voda – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou železobetonových vláken (PN 16)
----- cirkulace – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou železobetonových vláken (PN 16)
----- požární vodovod – potrubí z uhlíkové oceli umístěné v požární odolnosti 30 min a kouřotěsné



☐ požární uzávěry na rozvodech vody

- Kx odpady splaškové kanalizace
Dx dešťová kanalizace
Vx stoupačky vody
Vpx stoupačky požární vody
- průběžné potrubí
odpadní potrubí ukončené zátokou
stoupající potrubí
klesající potrubí
čistič tvarovky na odpadním potrubí


Revizní dvířka plechová s čtyřhranným uzávěrem

- d1 300x300 mm do zdiva + 2x uzavírací kulový kohout ½“
d2 300x300 mm do zdiva + 2x uzavírací kulový kohout ¾“
d3 300x300 mm do SDK + 2x uzavírací kulový kohout ½“
d4 300x300 mm do SDK + 2x uzavírací kulový kohout ¾“
d5 200x300 mm do zdiva pro přístup k čističi tvarovce
d6 200x300 mm do SDK pro přístup k čističi tvarovce
d7 300x300 mm do SDK + 3x uzavírací kulový kohout 1“
d9 200x300 mm do zdiva pro přístup k čističi tvarovce s požární odolností 30 min a kouřotěsné
d10 200x300 mm do SDK pro přístup k čističi tvarovce s požární odolností 30 min a kouřotěsné

Vzorové uspořádání koupelny

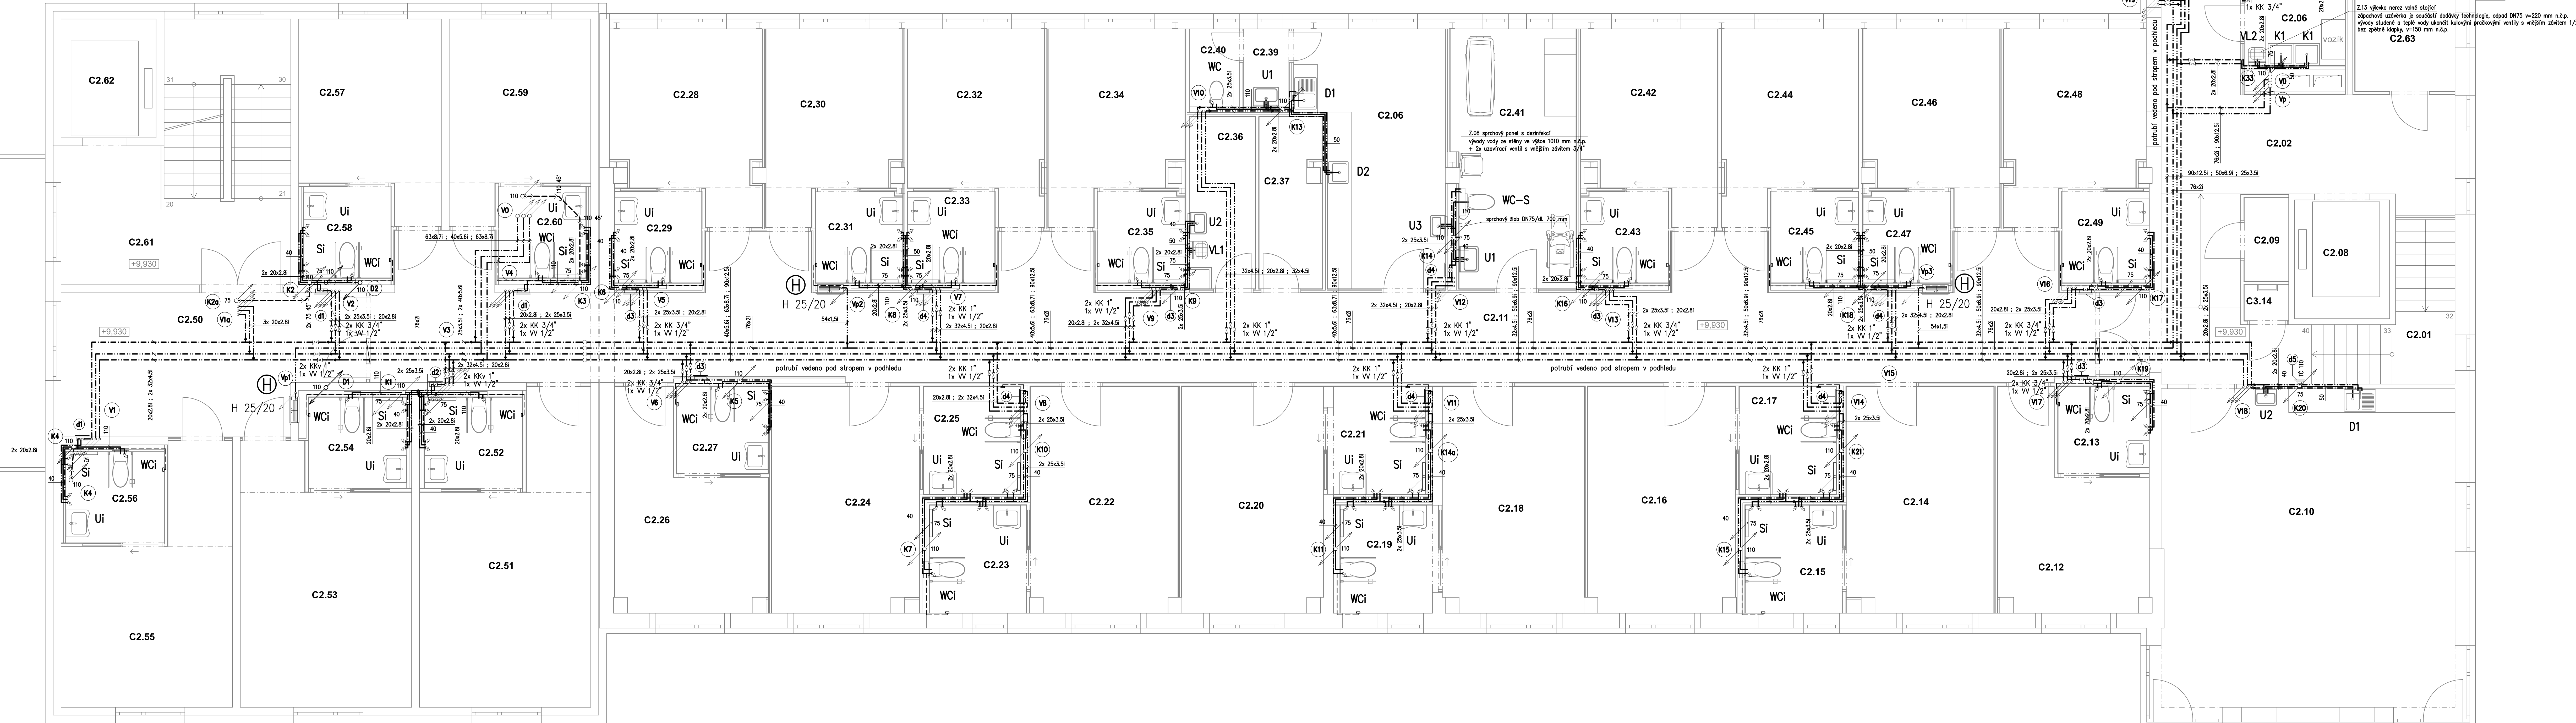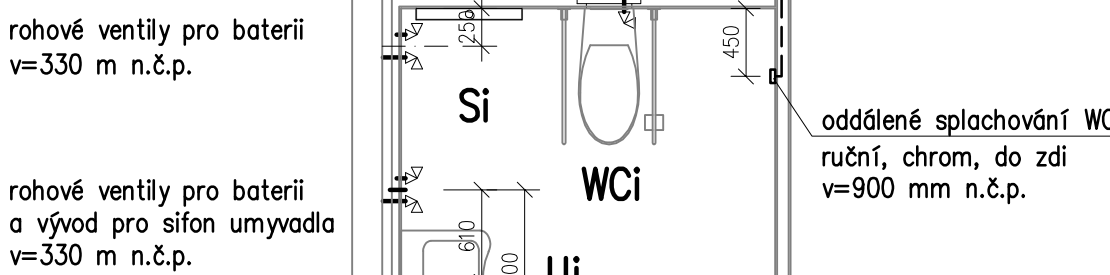

Tabulka místností C2		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
C2.01	Chodba	10,30
C2.02	Chodba	45,91
C2.03	Klubovna C2	96,12
C2.04	Sklad ergo	6,55
C2.05	WC	5,61
C2.06	Sklad špinavého prádla	27,03
C2.08	Výťahová šachta	7,41
C2.09	Technická místnost	2,35
C2.10	Jídlovna	59,51
C2.11	Chodba	117,52
C2.12	Pokoje	16,11
C2.13	Koupelna+WC	5,06
C2.14	Pokoje	21,04
C2.15	Koupelna+WC	6,68
C2.16	Pokoje	21,10
C2.17	Koupelna+WC	6,68
C2.18	Pokoje	20,30
C2.19	Koupelna+WC	6,89
C2.20	Pokoje	20,30
C2.21	Koupelna+WC	6,89
C2.22	Pokoje	21,10
C2.23	Koupelna+WC	6,68
C2.24	Pokoje	21,04
C2.25	Koupelna+WC	6,68
C2.26	Pokoje	16,37
C2.27	Koupelna+WC	5,06
C2.28	Pokoje	16,28
C2.29	Koupelna+WC	5,06
C2.30	Pokoje	14,72
C2.31	Koupelna+WC	5,04
C2.32	Pokoje	14,86
C2.33	Koupelna+WC	5,06
C2.34	Pokoje	14,63
C2.35	Koupelna+WC	5,04
C2.36	Uklídková komora	6,85
C2.37	Sklad čistého prádla	6,69
C2.39	Předsiň	2,24
C2.40	WC	2,44
C2.41	Centrální koupelna	20,05
C2.42	Pokoje	14,63
C2.43	Koupelna+WC	5,04
C2.44	Pokoje	14,86
C2.45	Koupelna+WC	5,06
C2.46	Pokoje	14,72
C2.47	Koupelna+WC	5,04
C2.48	Pokoje	15,41
C2.49	Koupelna+WC	5,06
C2.50	Chodba	25,42
C2.51	Pokoje	27,81
C2.52	Koupelna+WC	5,69
C2.53	Pokoje	25,58
C2.54	Koupelna+WC	5,69
C2.55	Pokoje	21,86
C2.56	Koupelna+WC	5,69
C2.57	Pokoje	16,18
C2.58	Koupelna+WC	5,06
C2.59	Pokoje	16,05
C2.60	Koupelna+WC	5,06
C2.61	Chodba	30,60
C2.62	Výťahová šachta	7,43
C2.63	Sklad inkopomůček	6,93
		990,06 m²

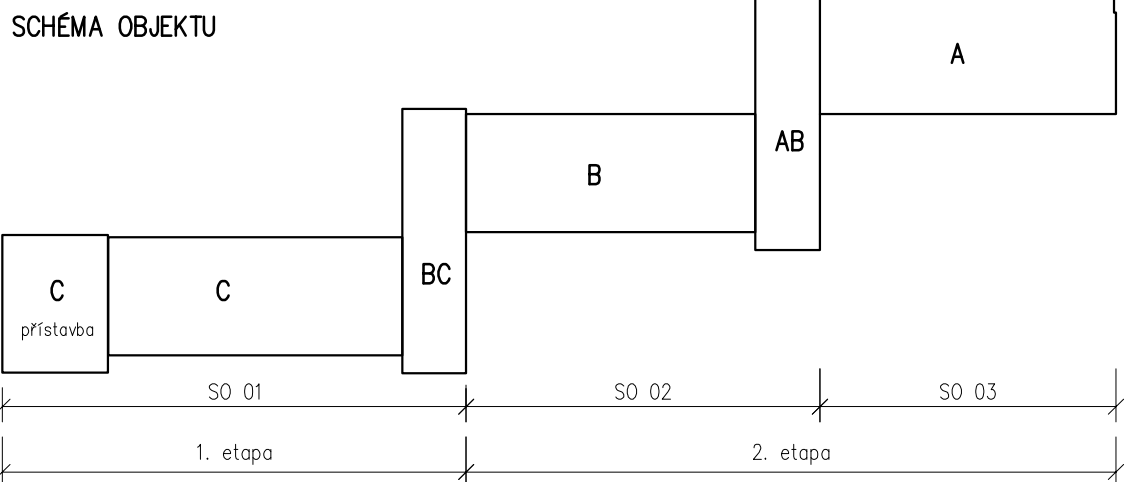

+6,810 = 584,860 m.n.m (podlaha C1)

autor: Ing. M. Pelikánová	obsl. projektant: Ing. M. Pelikánová	proj. autor: Ing. arch. Břetislav Kubíček	proj. autor: Ing. Miroslav PELIKÁNOVA projektové kancelář Rozsova 2 Karlovy Vary
zpracovatel: KARLOVARSKÝ Národní ústav	investor: DPR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvk. org., Mládežnická 1123, Nejsedek	autorizace: 10/2021	zakázka číslo: 27-P-21
Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejsedek SO 01 Pavilon C, spojovací trakt BC (1.etapa) D1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			
Podorys C2			
Měřítko: 1:50 Formát: 15x A4 Číslo úlohy: D1.4.1.5			