


PRAČKY


SV a TV na přívrdech vody budou osazeny

- filtr 3/4"
- zpětný ventil 3/4"
- uzavírací kulový ventil 3/4"
- potrubí bude ukončeno vnějším závitem 3/4"
- s plochým těsněním ve výšce 1000 mm n.č.p.

kanalizaci ukončit patním sifonem DN110
s kolenem HTB 87° a redukcí HTR 110/75
osa napojení DN75 ve výšce 85 mm n.č.p.



pravděpodobná trasa stáv. kanalizace
pozor při budování nových základů
dle skutečnosti bude provedeno obetonování
případně přeložka

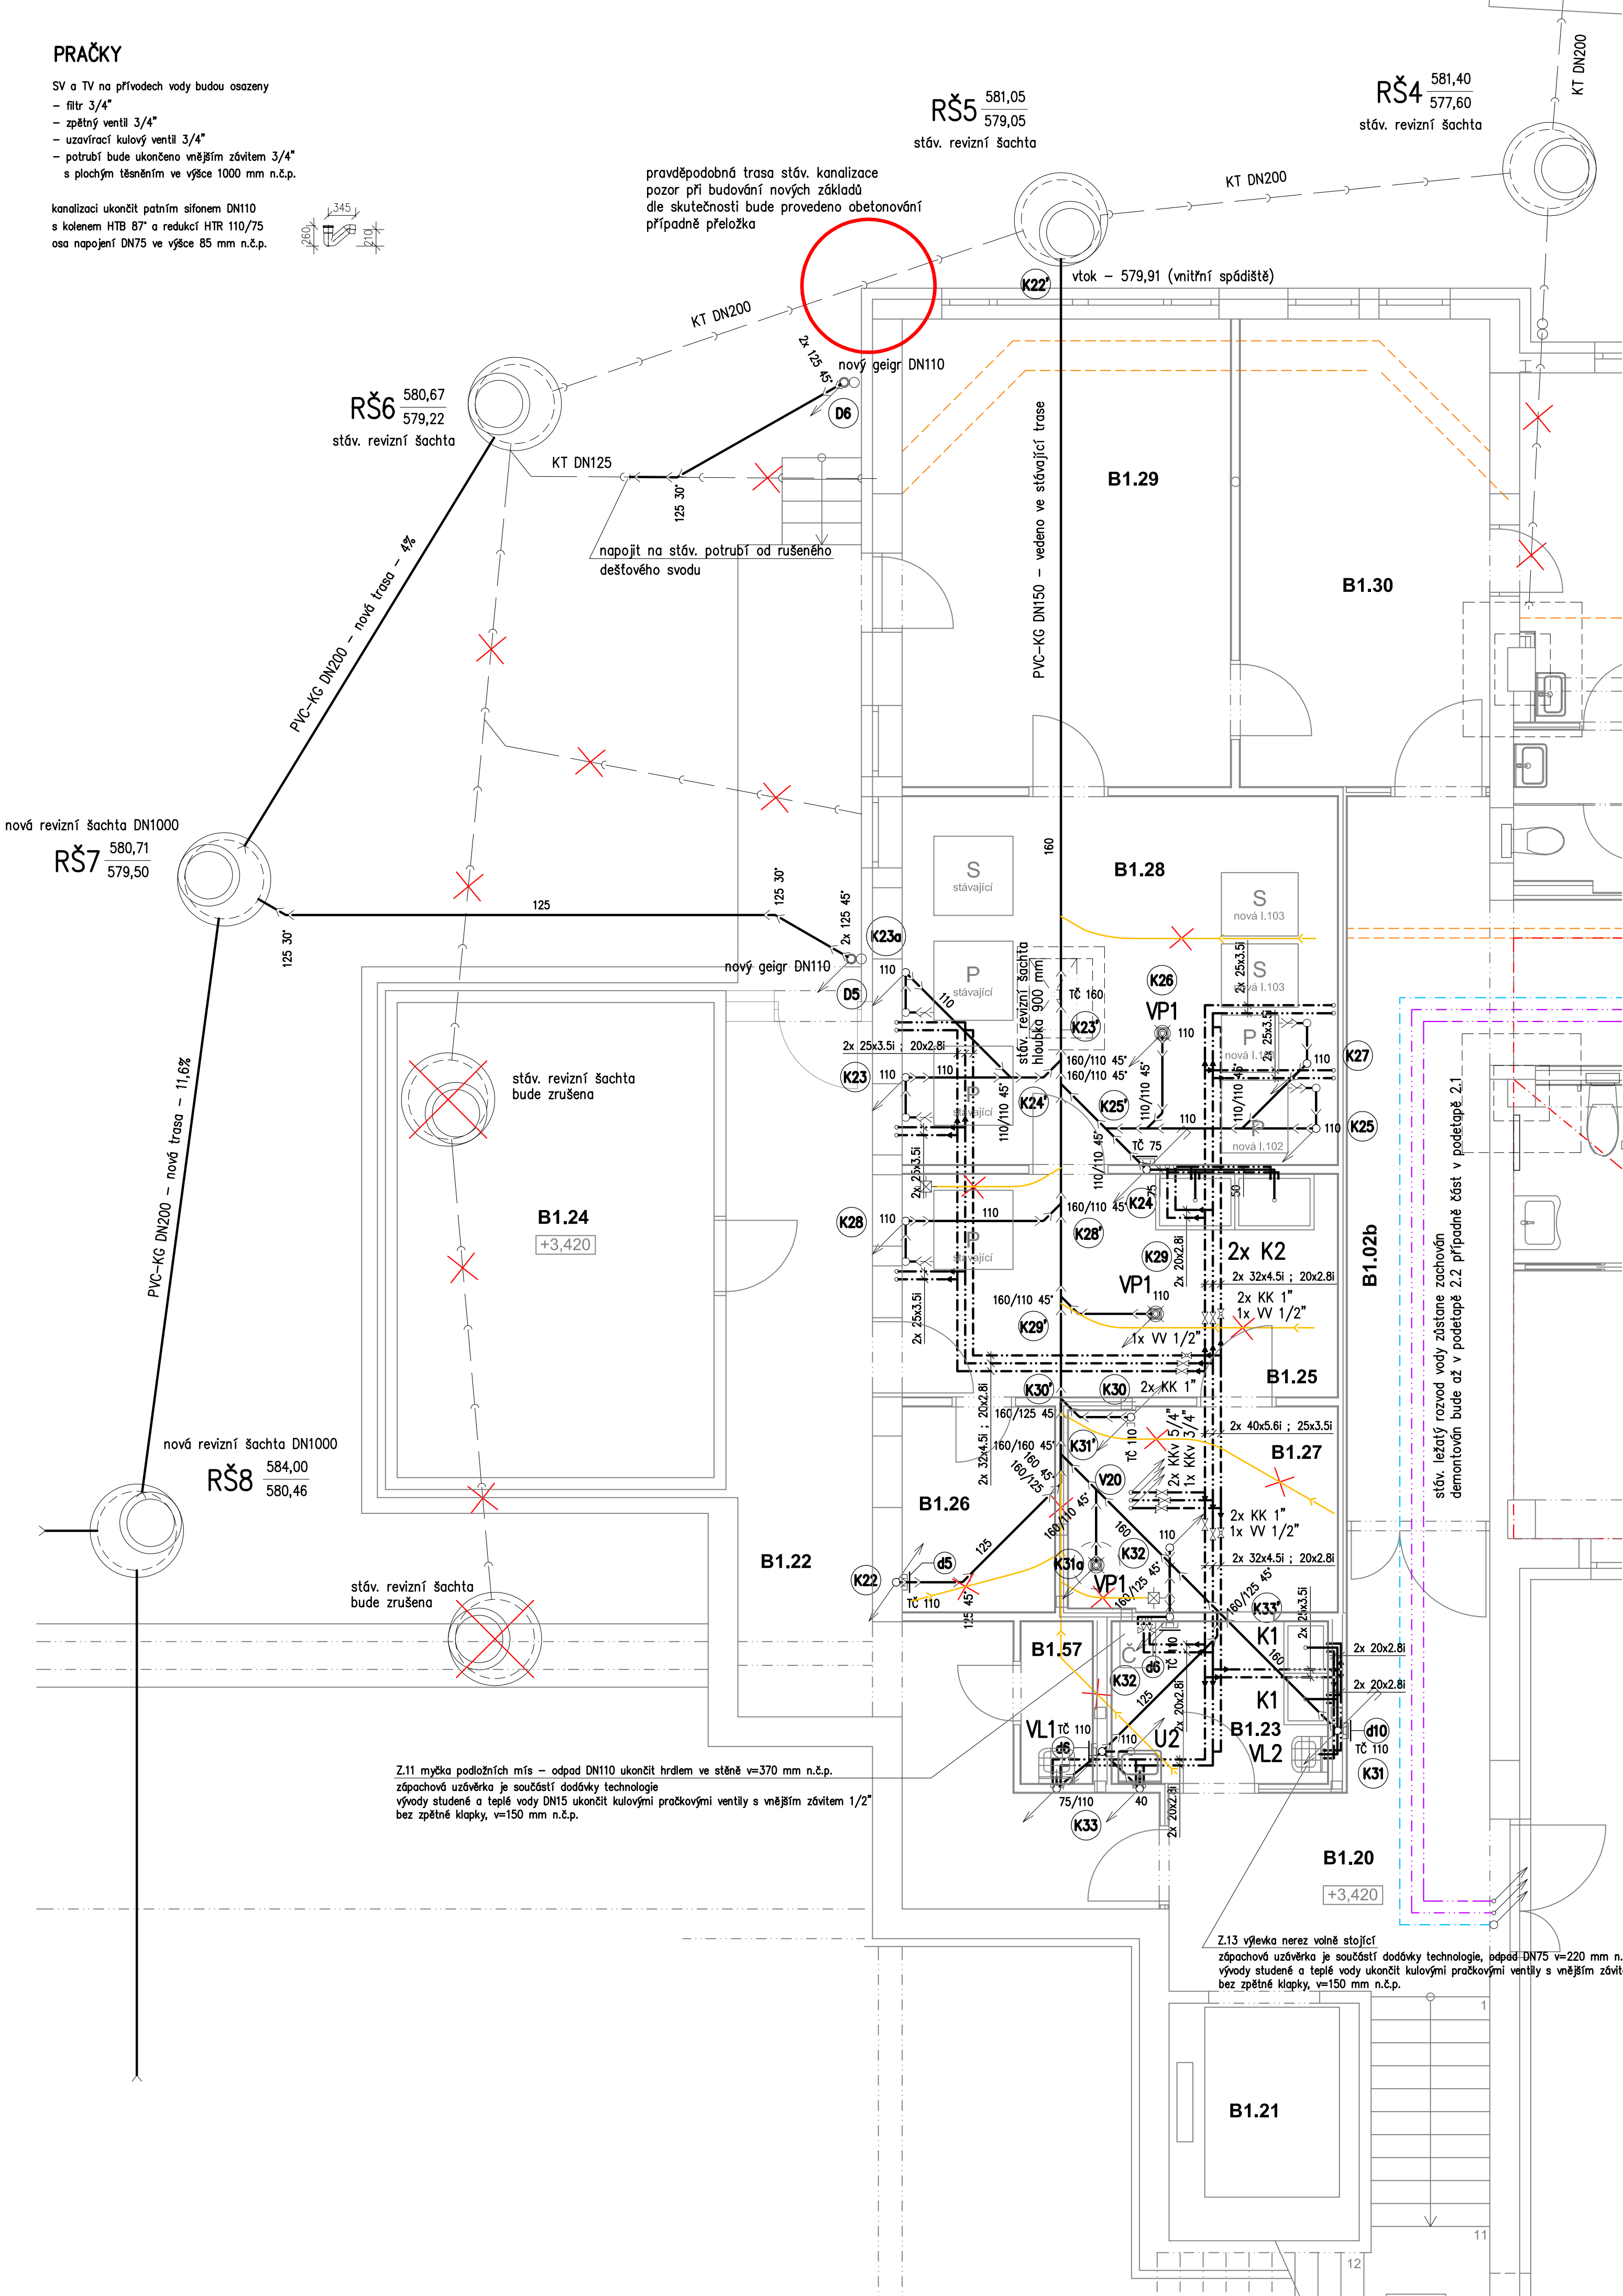


Tabulka místností B1		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
B1.20	Chodba	16,64
B1.21	Výťahová šachta	7,41
B1.22	Chodba	21,72
B1.23	Sklad špinavého prádla	5,55
B1.24	Chláz. sklad inkopomůcek	24,00
B1.25	Prádelna - přípravná	15,44
B1.26	Sklad pracích prostředků	4,99
B1.27	Příjem špinavého prádla	8,71
B1.28	Prádelna	25,52
B1.29	Prádelna - žehlárna	24,73
B1.30	Prádelna-sklad čist. prádla	18,60
B1.57	Úklidová komora	1,84

LEGENDA :

- nové potrubí ležaté kanalizace PVC-KG
- připojovací a odpadní potrubí kanalizace PP-HT
- kanalizační potrubí vedené pod stropem
- stávající ležatá splašková kanalizace rušená
- stávající venkovní vedení kanalizace rušené
- studená voda – potrubí PPR S 3,2 (PN 16)
- teplá voda – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16)
- cirkulace – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou čedičových vláken (PN 16)
- požární vodovod – potrubí z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkované – např. IVAR.IVCC
- stáv. potrubí studené vody
- stáv. potrubí teplé vody
- stáv. potrubí cirkulace
- požární uzávěry na rozvodech vody
- Kx odpady splašková kanalizace
- Dx dešťová kanalizace
- Vx stoupačky vody
- průběžné potrubí
- odpadní potrubí ukončené zátkou
- stoupající potrubí
- klesající potrubí
- čistící tvarovka na odpadním potrubí
- obrys stávajícího objektu
- stávající prostory, které zůstanou funkční během podetapy 1.1

SCHÉMA OBJEKTU

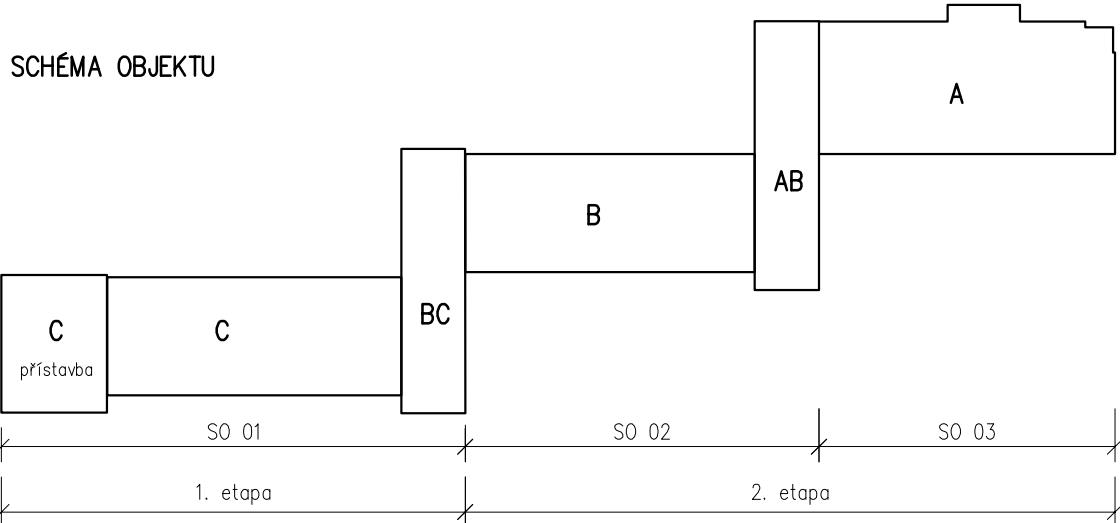

+6,810 = 584,860 m.n.m (podlaha C1)

navrhli: Ing. M. Pelikánová	odp. projektant: Ing. M. Pelikánová	HIP : Ing. arch. Břetislav Kubiček Raisova 2 Karlovy Vary	Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dolní tel 604 207 652
Kraj: KARLOVARSKÝ	Obec: NEJDEK	Investor: DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěv. org., Mládežnická 1123, Nejdek	Autorizace:
Datum: 10/2021	Stupeň: DPS	Zakázkové číslo: 27-P-21	
Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek SO 01 Pavilon C, spojovací trakt BC (1.etapa) D1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
Příloha: Pádorys spojovací trakt B1		Měřítko: 1:50	Formát: 6x A4 Číslo přílohy: D1.4.1.3