

POZNÁMKY:

- Základové pasy budou z betonu C20/25 XC2.
- Prostupy základovými konstrukcemi jsou znázorněny v jednotlivých profesích, které jsou součástí této dokumentace.
- Stavební otvory v podkladní betonové desce pro procházející rozvody budou plynotěsně uzavřeny vytažením hydroizolace min. 100 mm nahoru (utěsnění a stažení) nebo použitím potrubí s integrovaným límcem z EPDM fólie s SBS asfaltovou vrstvou.
- Po provedení výkopů bude přizván statik ke kontrole a převzetí základové spáry.

Uzemnění v základech - viz. část D.1.4.6



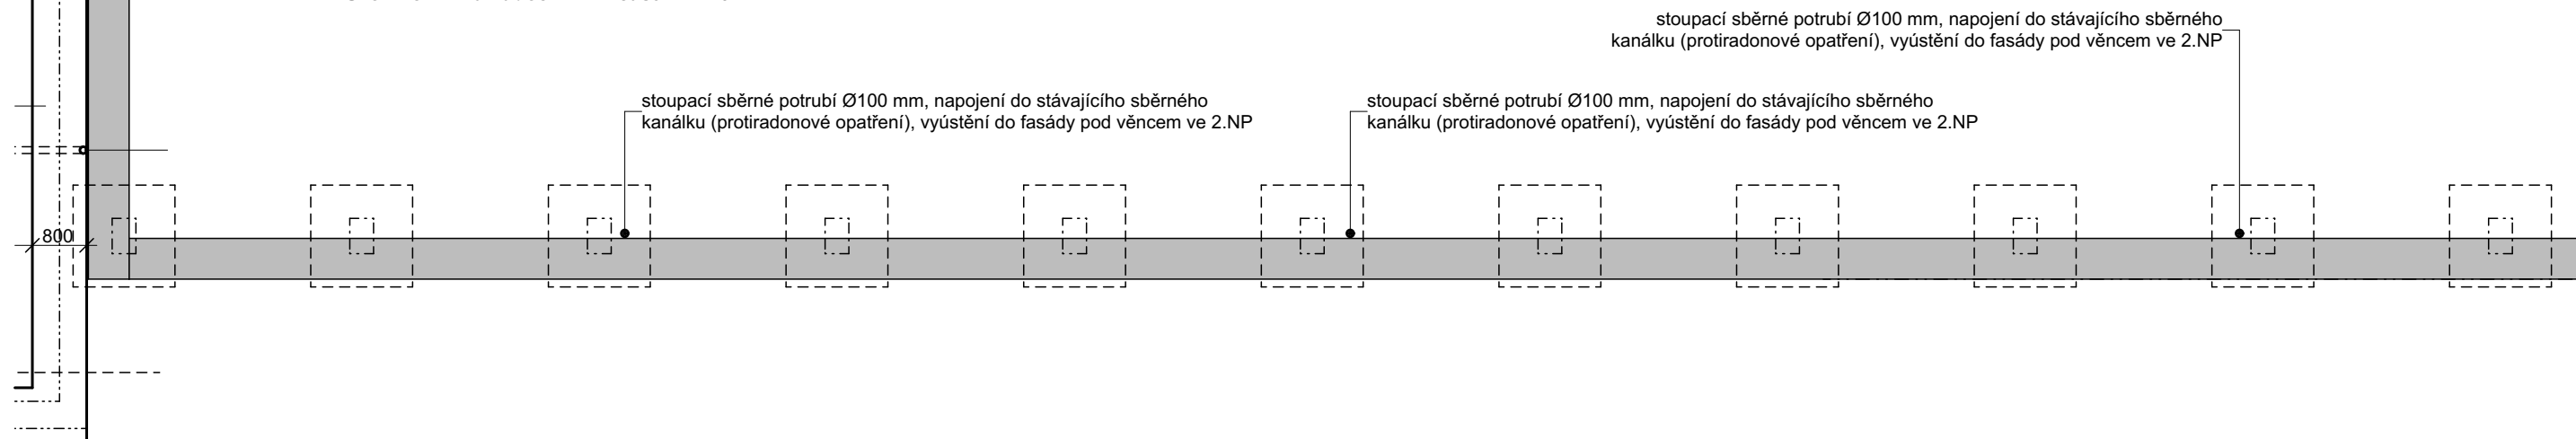


SCHÉMA OBJEKTU:

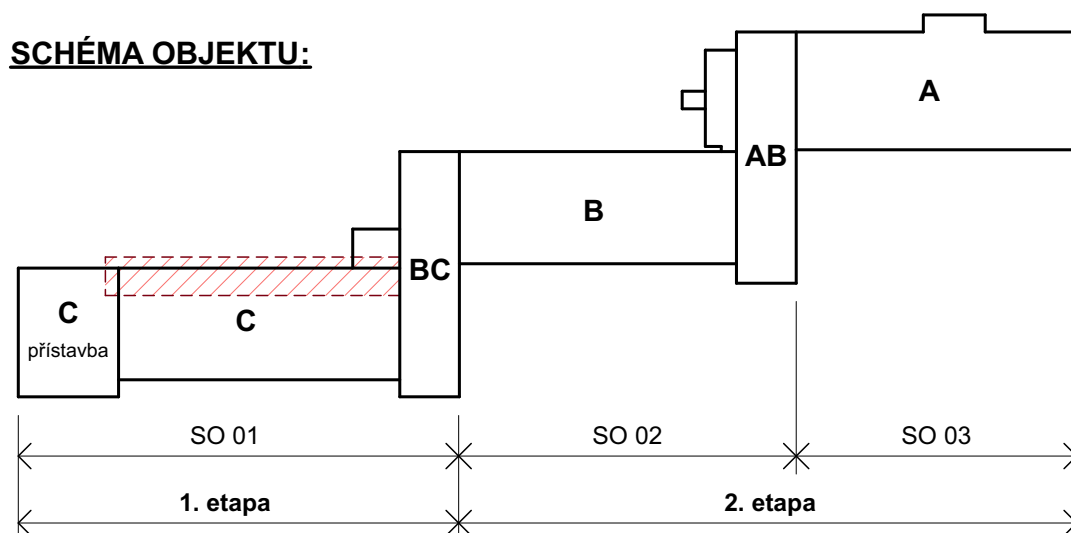

±0,000 = 578,050 m.n.m.

Vedoucí projektant : Ing. arch. B. Kubiček	Vypracoval : Ing. Roman Redl	Paré č. :	
Obec : Kraj :	Nejdek Karlovarský		
Investor : Název akce :	DZR "MATYÁŠ" v Nejdku, příspěvková organizace, Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek Humanizace sociální služby Domova se zvláštním režimem "MATYÁŠ" v Nejdku Mládežnická č.p. 1123, Nejdek	Datum : Stupeň : Č. zak. : Měřítko :	10/2021 DPS 210204 1:100
Obsah :	Půdorys základů - rozšíření C	Číslo přílohy :	D.1.1.e1.08

Ing. arch. Břetislav Kubiček
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz