





ŘEZ B-B (1:10)

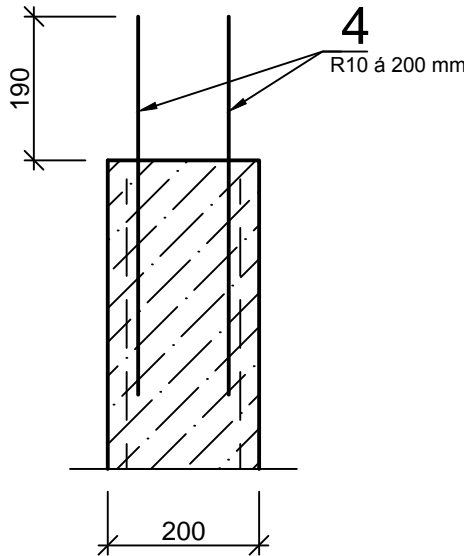

ŘEZ C-C (1:10)

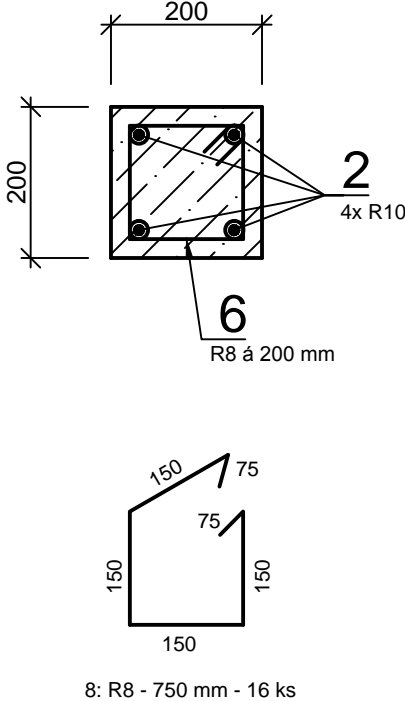

ŘEZ A-A (1:10)

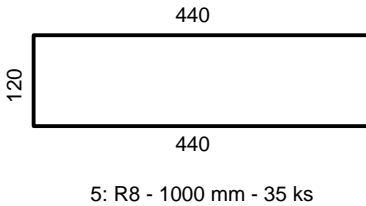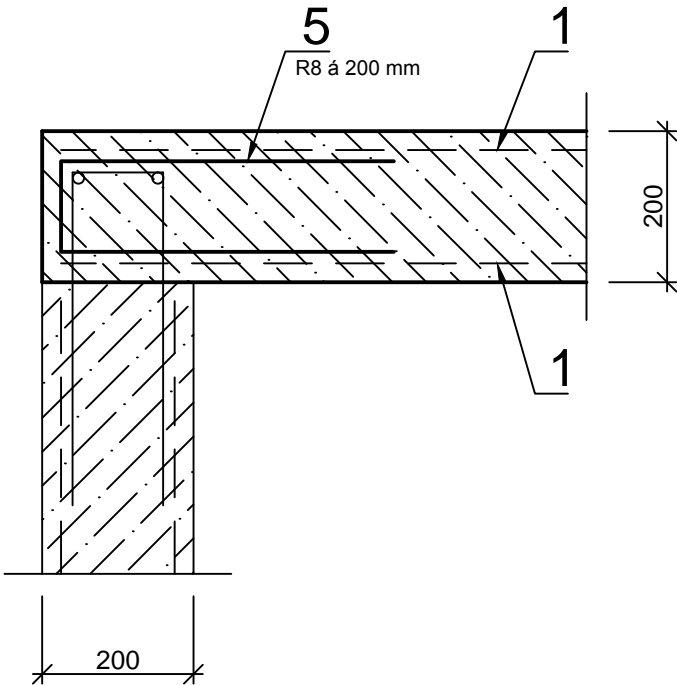

BETONOVÉ KONSTRUKCE - VÝPIS MATERIÁLU

VÝZTUŽ	Pos.	NÁZEV	DÉLKA	POČET	MNOŽSTVÍ		HMOTNOST	
			[m]	[ks]	[m]	[m2]	[kg/mj]	[kg]
	1	SÍŤ Q 335		1		40.00	5.32	212.80
	2	R 10	3.10	6	18.60		0.62	11.48
	3	R 10	1.60	2	3.20		0.62	1.97
	4	R 10	0.50	62	31.00		0.62	19.13
	5	R 8	1.00	35	35.00		0.40	13.83
	6	R 8	0.75	16	12.00		0.40	4.74
OCEL 10 505			KRYTÍ 25 mm		HMOTNOST CELKEM =			226.25
BETON	NÁZEV				MNOŽSTVÍ		HMOTNOST	
					[m3]	[kg]		
	C30/37 XC4, XF1				3.43		8232.00	

HIP:		VYPRACOVAL:		Kancelář stavebního inženýrství Botanická 256, 360 02 Dalovice www.ksi.cz E-mail: info@ksi.cz
Ing. Petr HAMPL		Ing. Martin KOPTA		
LOKALITA: Nejdek		SÚ: Nejdek		
INVESTOR:				
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY DZR "Matyáš" Nejdek Etapa 1. (přístavba C + BC)				FORMÁT A3
				DATUM 22. 11. 2021
				ÚČEL REALIZACE
				Č.ZAK. 270 / 2021
NÁZEV: STĚNA P1				MĚŘÍTKO: 1:50
				Č.VÝKRESU: 121-21-201