

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

| 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | STŘECHA | Σ |
|------|------|------|------|------|------|---------|---|
| — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |

P506

ROZMĚR OTVORU: 750x2050 MM
PARAPET: 950 MM

VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO

- KŘÍDLO SKLOPNÉ OTVÍRAVÉ
- OKNO DILATAČNĚ NAPOJENO DO CIHELNÉHO ZDIVA, PŘÍPADNĚ DO SPOUPU
- ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- max.Uw (celého okna) = 1,2 W/m²K

ZASKLENÍ:

- TYP 1 – IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, max.Ug (zasklení)=1,1 W/m²K

BARVA OKNA: BICOLOR



- EXTERIER – BÍLÁ RAL 9010, DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ
- INTERIER – DLE PD INTERIÉRU

KOVÁNÍ:

- CELOOBVODOVÉ
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA
- VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PROJEKTANTOVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

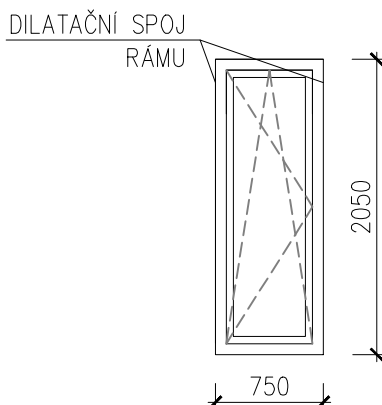

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU