

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
(A501)	ROZMĚR OTVORU: 1200x1400 MM PARAPET: 1000 MM	1	—	—	—	—	—	—	1

VÍCEKOMOROVÉ HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ OKNO

- POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST PEVNĚ ZASKLENÉHO KŘÍDLA EI 60 DP1
- KŘÍDLO PEVNĚ ZASKLENO
- OKNO DILATAČNĚ NAPOJENO DO CIHELNÉHO ZDIVA
- ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- max.Uw (celého okna) = 1,2 W/m<sup>2</sup>K

ZASKLENÍ:

- TYP 1 – IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, max.Ug (zasklení)=1,1 W/m<sup>2</sup>K

BARVA OKNA: BICOLOR


- EXTERIÉR – BÍLÁ, RAL 9010, DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ
- INTERIÉR – DLE PD INTERIÉRU

KOVÁNÍ:

- CELOOBVODOVÉ
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PROJEKTANTOVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

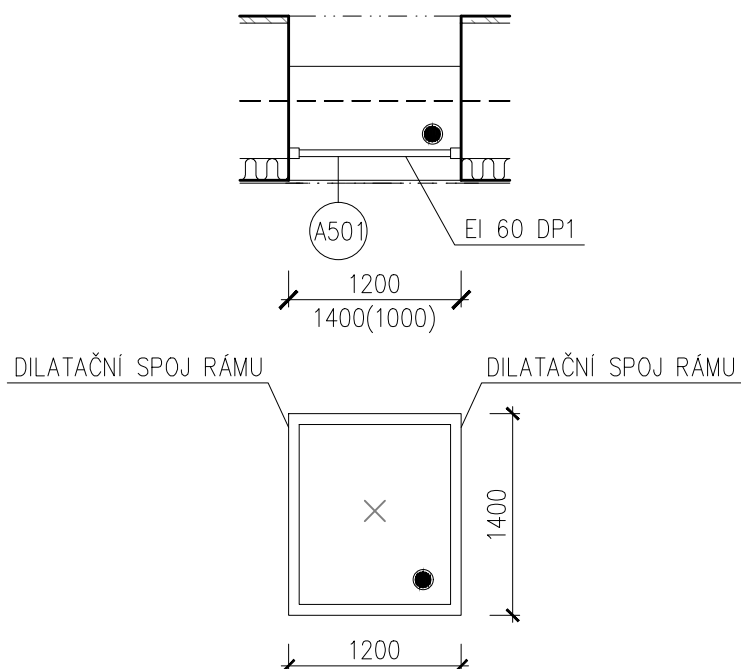

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU