penta	VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. VIKTOR ŠLAPAL	VYPRACOVAL ING. JAN BERKA	VÝPIS VÝROBKŮ HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ
	DOKONČENÍ REVITALIZACE NEMOCNICE V CHEBU D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B		A 03–20–P	LIST 11

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	∑
A506	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1500x2185 MM	1	–	–	–	–	–	–	1

VÍCEKOMOROVÉ HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE
- DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO S PROSKLENÝM PRUHEM, PASIVNÍ KŘÍDLO PLNÉ
- ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- HLINÍKOVÉ DVEŘE JSOU Z OBOU STRAN DILATAČNĚ NAPOJENY DO CIHELNÉHO ZDIVA

DVEŘE
- DVOUKŘÍDLÉ 900+400x2000 MM
- BEZ PRAHU
- KOVÁNÍ:
  - KOULE – PANIKOVÁ KLIKA (KOULE ZE STRANY EXTERIÉRU)
  - OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
  - ELEKTROMOTORICKÝ SAMOZAMYKACÍ PANIKOVÝ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 3 V SYSTÉMU SGHK
  - KONZOLE S INTEGROVANÝM MECHANICKÝM KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ A DVĚMA DVEŘNÍMI ZAVÍRAČI
  - AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ ZÁSTRČE NA PASIVNÍM KŘÍDLE

ZASKLENÍ:
- DVEŘE
  - IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ
  - max.Ug (zasklení) = 1,1 W/m^2K
  - OBOUSTRANNĚ NEROZBITNÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2B2

BARVA OKNA:
- EXTERIÉR – BÍLÁ, RAL 9010, DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ
- INTERIÉR – DLE PD INTERIÉRU

– VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ VYNÁŠEJÍCÍCH DVEŘE PŘED LÍC NOSNÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:
– OTEVŘENÍ DVEŘÍ ZE STRANY EXTERIÉRU POMOCÍ KARTOVÉHO SYSTÉMU NEBO ELEKTRICKÉHO VRÁTNÉHO
– STAVEBNÍ OTVORY NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
– ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ BUDE ODSOUHLASEN UŽIVATELEM PŘED VÝROBOU

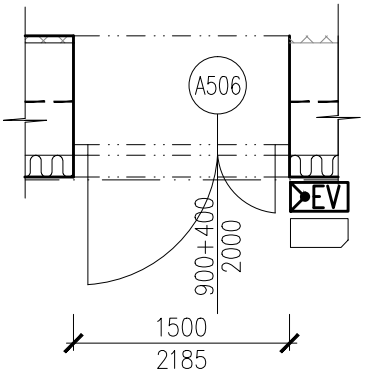

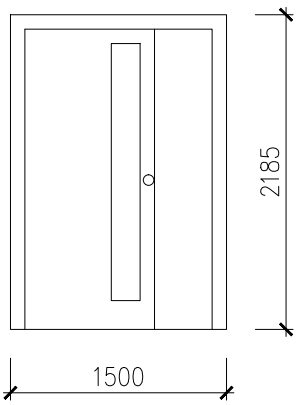

POHLED NA DVEŘE Z EXTERIÉRU