

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
—	24	27	27	—	—	—	78

P503

ROZMĚR OTVORU: 1500x2350 MM
PARAPET: 950 MM

VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO

- DĚLENO VERTIKÁLNĚ NA 2 DÍLY, 1 KŘÍDLO SKLOPNÉ OTVÍRAVÉ A 1 KŘÍDLO OTVÍRAVÉ
- OKNO DILATAČNĚ NAPOJENO DO CIHELNÉHO ZDIVA
- ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- max.Uw (celého okna) = 1,2 W/m²K
- S HORNÍM ROZŠÍŘOVACÍM PROFILEM V.300MM, DO ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU BUDE UKOTVEN KASTLÍK

ZASKLENÍ:

- TYP 1 – IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, max.Ug (zasklení)=1,1 W/m²K

BARVA OKNA: BICOLOR


- EXTERIER – BÍLÁ RAL 9010, DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ
- INTERIER – DLE PD INTERIÉRU

KOVÁNÍ:

- CELOOBVODOVÉ
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA
- VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PŘEVODNÍKU S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PROJEKTANTOVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

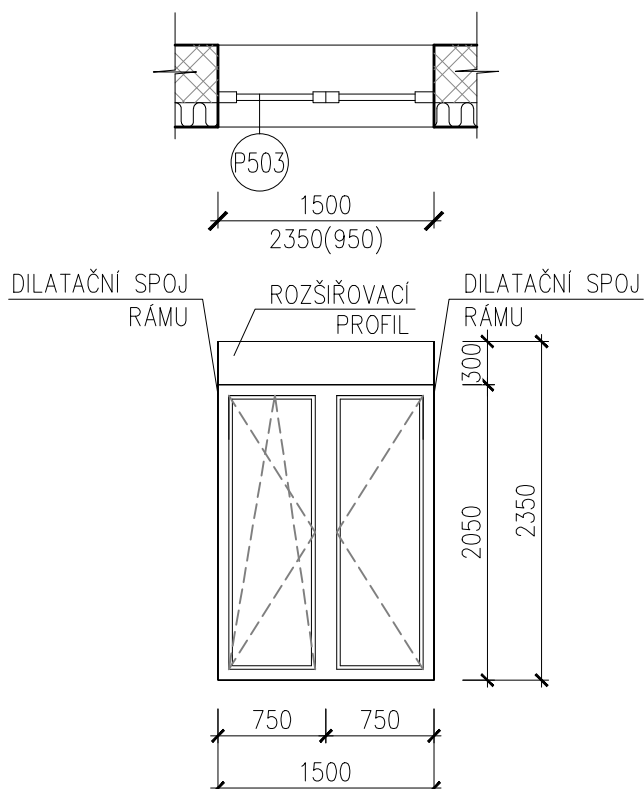

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU