


P13b. POVLAKOVÁ KRYTINA

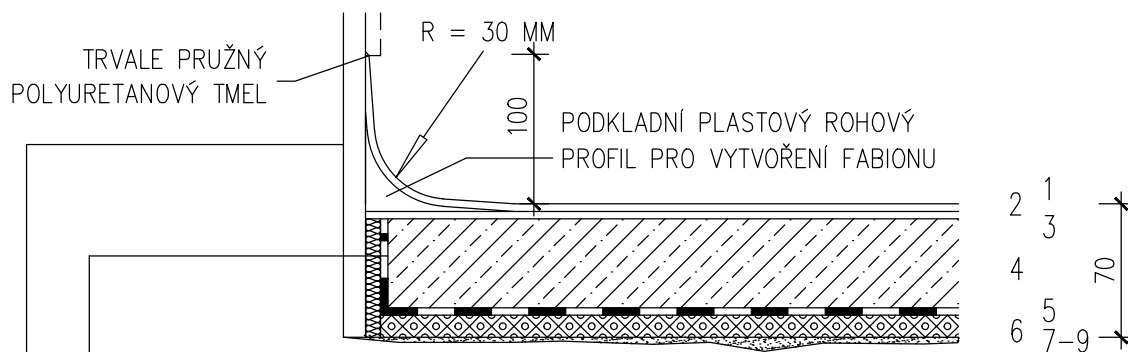

SKLADBA TOTOŽNÁ SE SKLADBOU P13, POUZE JAKO VRCHNÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA BUDE POUŽITA:

- HETEROGENNÍ AKUSTICKÝ VINYL S IONTY STŘÍBRA OBSAŽENÉ V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ A NÁŠLAPNÉ VRSTVĚ ZAJIŠŤUJÍ PERMANENTNÍ BAKTERIOSTATICKÝ ÚČINEK PO CELOU DOBU ŽIVOTNOSTI KRYTINY. BEZ OBSAHU FTALÁTŮ, VHODNÝ DO NEMOCNIČNÍHO PROVOZU, S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI OTĚRU, ODOLNÁ DEZINFECÍM POUŽÍVANÝCH VE ZDRAVOTNICTVÍ, VYRÁBĚNÁ V ROLÍCH,
 - LEPENÁ K PODKLADU VHODNÝM LEPIDLEM DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE, VYZTUŽENÍ KOMPAKTNÍ VRSTVOU Z NETKANÉHO SKELNÉHO ROUNA
 - TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY 0,70 MM, ŠÍŘKA ROLÉ 2M, BAREVNÉ ŘEŠENÍ DLE PD INTERIÉRU
 - KROČEJOVÝ ÚTLUM DLE EN ISO 717-2 JE 15 DB
 - HODNOTA ZBYTKOVÉHO OTLAKU DLE EN 433 JE 0,05 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PUR
 - TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-42 DLE EN 685 (VELMI VYSOKÁ ZÁTĚŽ), TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ BI - S1 (DLE PD PBŘ),
- POZN.: VIZ. TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ - VÝROBEK G27

2,6 MM

- SEPARACE - PE FOLIE TL. 0,2 MM S PŘEKRYTÍM SPOJŮ MIN. 100 MM

- DILATAČNÍ PODLAHOVÝ PÁSEK Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU

10 MM

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN PROVEDENÁ K HRUBÉ PODLAZE

15 MM

- SOKL Z POVLAKOVÉ KRYTINY DO V.100 MM S FABIONEM O R=30 MM

(KERAMICKÝ OBKLAD DLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ BUDE ZALOŽEN VE VÝŠCE 100 MM NAD PODLAHOU)

- PODKLADNÍ PLASTOVÝ ROHOVÝ PROFIL PRO VYTVOŘENÍ FABIONU

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA STĚN