

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
1	—	—	—	—	—	—	1

P509

ROZMĚR OTVORU: 1200x1500 MM
PARAPET: 950 MM

VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO

- KŘÍDLO SKLOPNÉ OTVÍRAVÉ
- OKNO DILATAČNĚ NAPOJENO DO CIHELNÉHO ZDIVA
- ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- $\max.U_w$ (celého okna) = 1,2 W/m²K

ZASKLENÍ:

- TYP 1 — IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, $\max.U_g$ (zasklení)=1,1 W/m²K

BARVA OKNA: BICOLOR


- EXTERIER — BÍLÁ RAL 9010, DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ
- INTERIER — DLE PD INTERIÉRU

KOVÁNÍ:

- CELOOBVODOVÉ
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PROJEKTANTOVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI

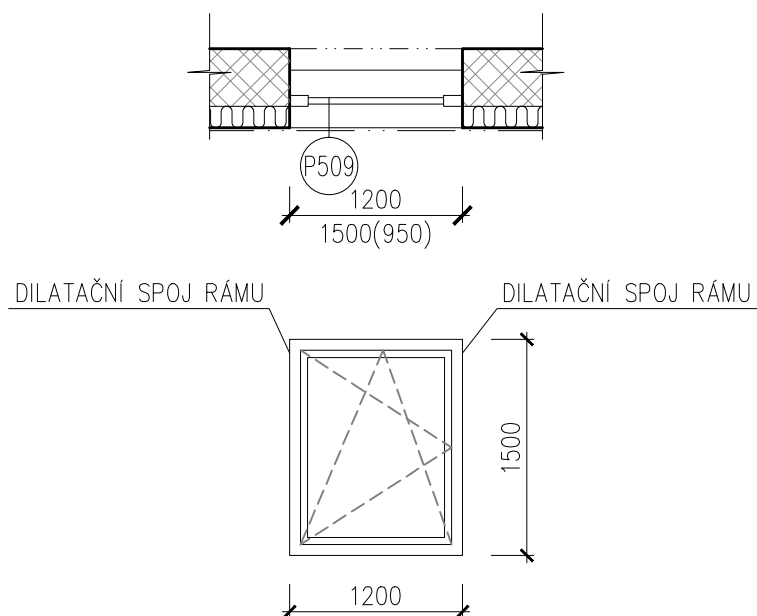

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU