

OZNAČENÍ  
NA  
VÝKRESE

POPIS

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
—	1	—	—	—	—	—	1

A502

ROZMĚR OTVORU: 1500x2350 MM  
PARAPET: 950 MM

VÍCEKOMOROVÉ HLINÍKOVÉ RÁMOVÉ OKNO

- POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST PEVNĚ ZASKLENÝCH KŘÍDEL EI 45 DP1
- KŘÍDLA PEVNĚ ZASKLENA
- OKNO DILATAČNĚ NAPOJENO DO CIHELNÉHO ZDIVA
- ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- max.Uw (celého okna) = 1,2 W/m²K
- S HORNÍM ROZŠÍŘOVACÍM PROFÍLEM V.300MM, DO ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU BUDE UKOTVEN KASTLÍK

ZASKLENÍ:

- TYP 1 – IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, max.Ug (zasklení)=1,1 W/m²K

BARVA OKNA: BICOLOR


- EXTERIÉR – BÍLÁ, RAL 9010, DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ
- INTERIÉR – DLE PD INTERIÉRU

KOVÁNÍ:

- CELOOBVODOVÉ
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA

POZNÁMKA:

- STAVEBNÍ KONSTRUKCE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PROJEKTANTOVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

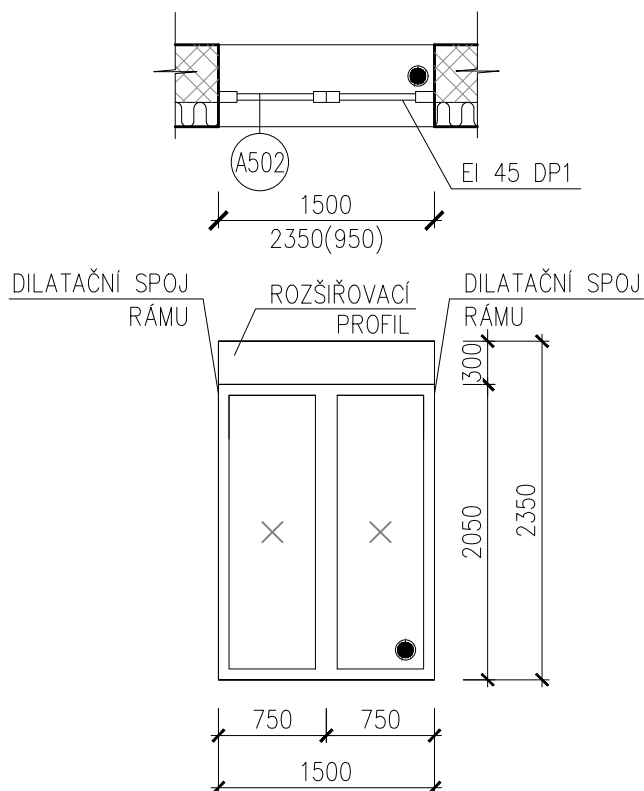

POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU