


# PŮDORYS 5.NP - ZTI

( WC - NEU stacionář ) měřítko 1:50

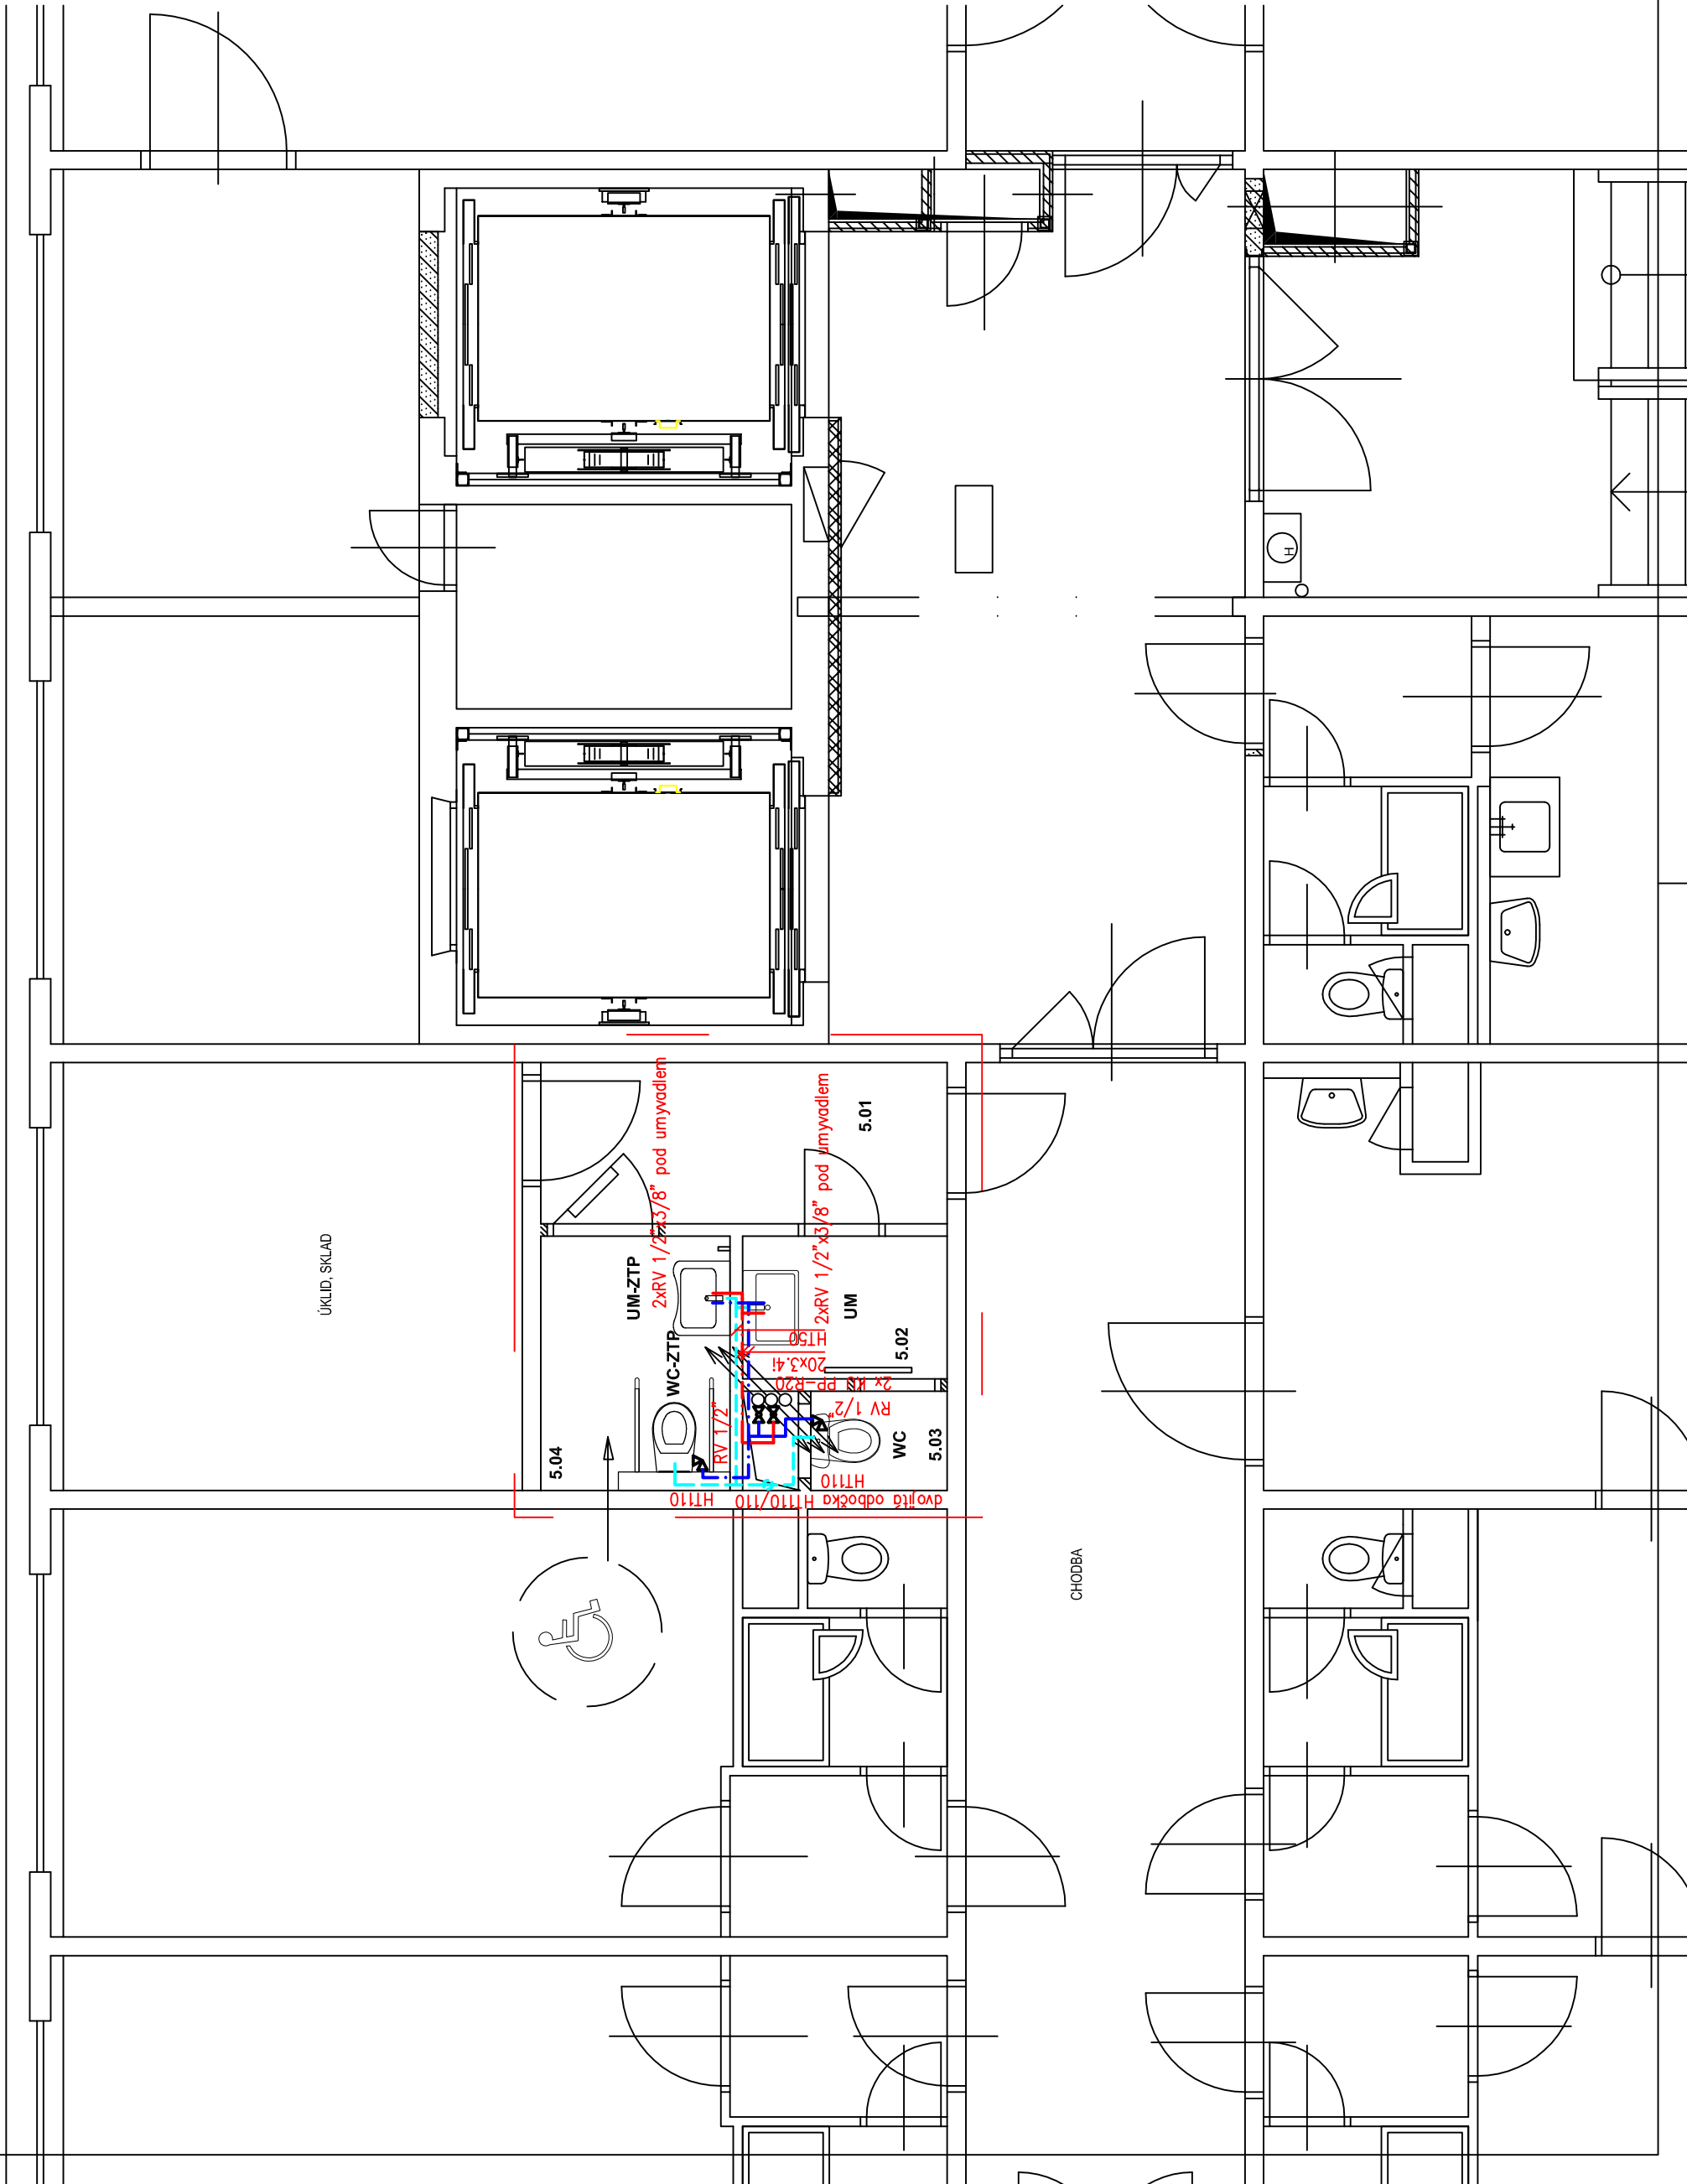

Zařizovací předměty			
Pozice	Název	Typ	Pozn.
UM	Umyvadlo	JIKA LYRA PLUS H810382 600x450mm vč. montážní sady, umyvadlový sifon MIO $\frac{5}{8}$ " –32mm chrom, umyvadlová baterie stojánková PURE s výpustí Click_clack, rohový ventil $\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{8}$ "	
WC	WC kombi	JIKA Deep by Jika H826616 vodorovný odpad, dopojovací WC flexibilní kus 100mm, rohový ventil G $\frac{1}{2}$ "	
WC-ZIP	WC pro ZIP závěsný	WC kombi závěsný pro ZIP Deep by Jika H820642, WC systém compact pro závěsné klozety H894652, madlo nerez sklopné, madlo nerez pevné, RV $\frac{1}{2}$ "	
UM-ZIP	Umyvadlo pro ZIP	Keramické umyvadlo pro ZIP Sapho Disabled 59x45,5cm, stojánková baterie pro ZIP LEA s prodlouženou pákou, sifon chrom prostorově úsporný $\frac{5}{8}$ " –32mm, RV $\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{8}$ ", výpust Click–clack	

Potrubí			
Pozice	Název	Typ	Pozn.
	Vodovod	PP-R/20PN – tepelně izolační pouzdro 20mm	
	Kanalizace	PVC odpadní potrubí typ HT s gumovým O-kroužkem	

Vypracoval :	Pavel Stejskal AT	Vedoucí projektu :	Ing. Jana Handšuhová Smutná	Autorizace :          Paré :
Kreslil :	Pavel Stejskal AT	Odpovědný projektant části ÚT : Pavel Stejskal AT		
Investor :	KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary			
Stavba :	<b>Nemocnice Karlovy Vary - Objekt "C"</b> <b>stavební úpravy WC v 1.np, 3.np a 5.np</b> <b>a inspekčních pokojů ve 3.np objektu</b>			
Část :	Zařízení zdravotně technických instalací			
Obsah :	ZTI půdorys 5NP			
Formát : 594x297				Datum : 06/2022
Stupeti: PD-tech.pomoc				Číslo zakázky : 0352022
Měřítko : 1:50				Číslo přílohy : D.1.4a-04