



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/6

zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 3

Město/katastr Ostrov

Čtvrť/Ulice

Č.p. : p.č. 995 ... dle přiložené situace

Za účelem : napojení areálu IZS

Číslo jednací : 2015/22828

Datum : 25.6.2015

Investor/projektant : BPO spol. s.r.o., Roman Soukal

Zasláno : e-mail

Stupeň : zákres sítí

Provoz vodovodů : Ostrov, p. Fric, tel. : 602 841 566

Provoz kanalizace : p. Dietl, tel.: 602 835 474

Zakreslil : Bc. Filip Čonka

Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace VAK K. Vary, a.s. Zařízení je nutno upřesnit vytyčením na místě. Přesné vytyčení vodovodních a kanalizačních zařízení vám zajistí naše příslušné provozy vodovodů a kanalizace.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm).

U potrubí (vodovodu a kanalizace) o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Při souběhu a křížení se stávajícími sítěmi ve správě Vodakvy požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu souhlasu, územnímu/stavebnímu řízení. Technické řešení (projektovou dokumentaci) požadujeme předložit na VaK K.Vary k odsouhlasení.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.

CO : vlastní

Datum :

25 -06- 2015

Podpis **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**

Studentská 328/64

Technický útvar 4

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Tel.: 359 010 111

Fax: 359 010 333

E-mail:

info@vodakva.cz

IČO: 49 78 92 28

DIČ: CZ 49 78 92 28

Komerční banka Karlovy Vary


číslo účtu: 1608 341 / 0100

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
Vodovodní [redacted] rozvody jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace VAK Karlovy Vary.
Zařazení je nutno upřesnit vytyčením
přímo na místě.

Datum: 2.5.-06-2005
Podpis: [signature]

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentická 328/64
Technický útvar 4
360 07 Karlovy Vary - Dobruška
[signature]

HOPE 160 - 405.70m(2008)

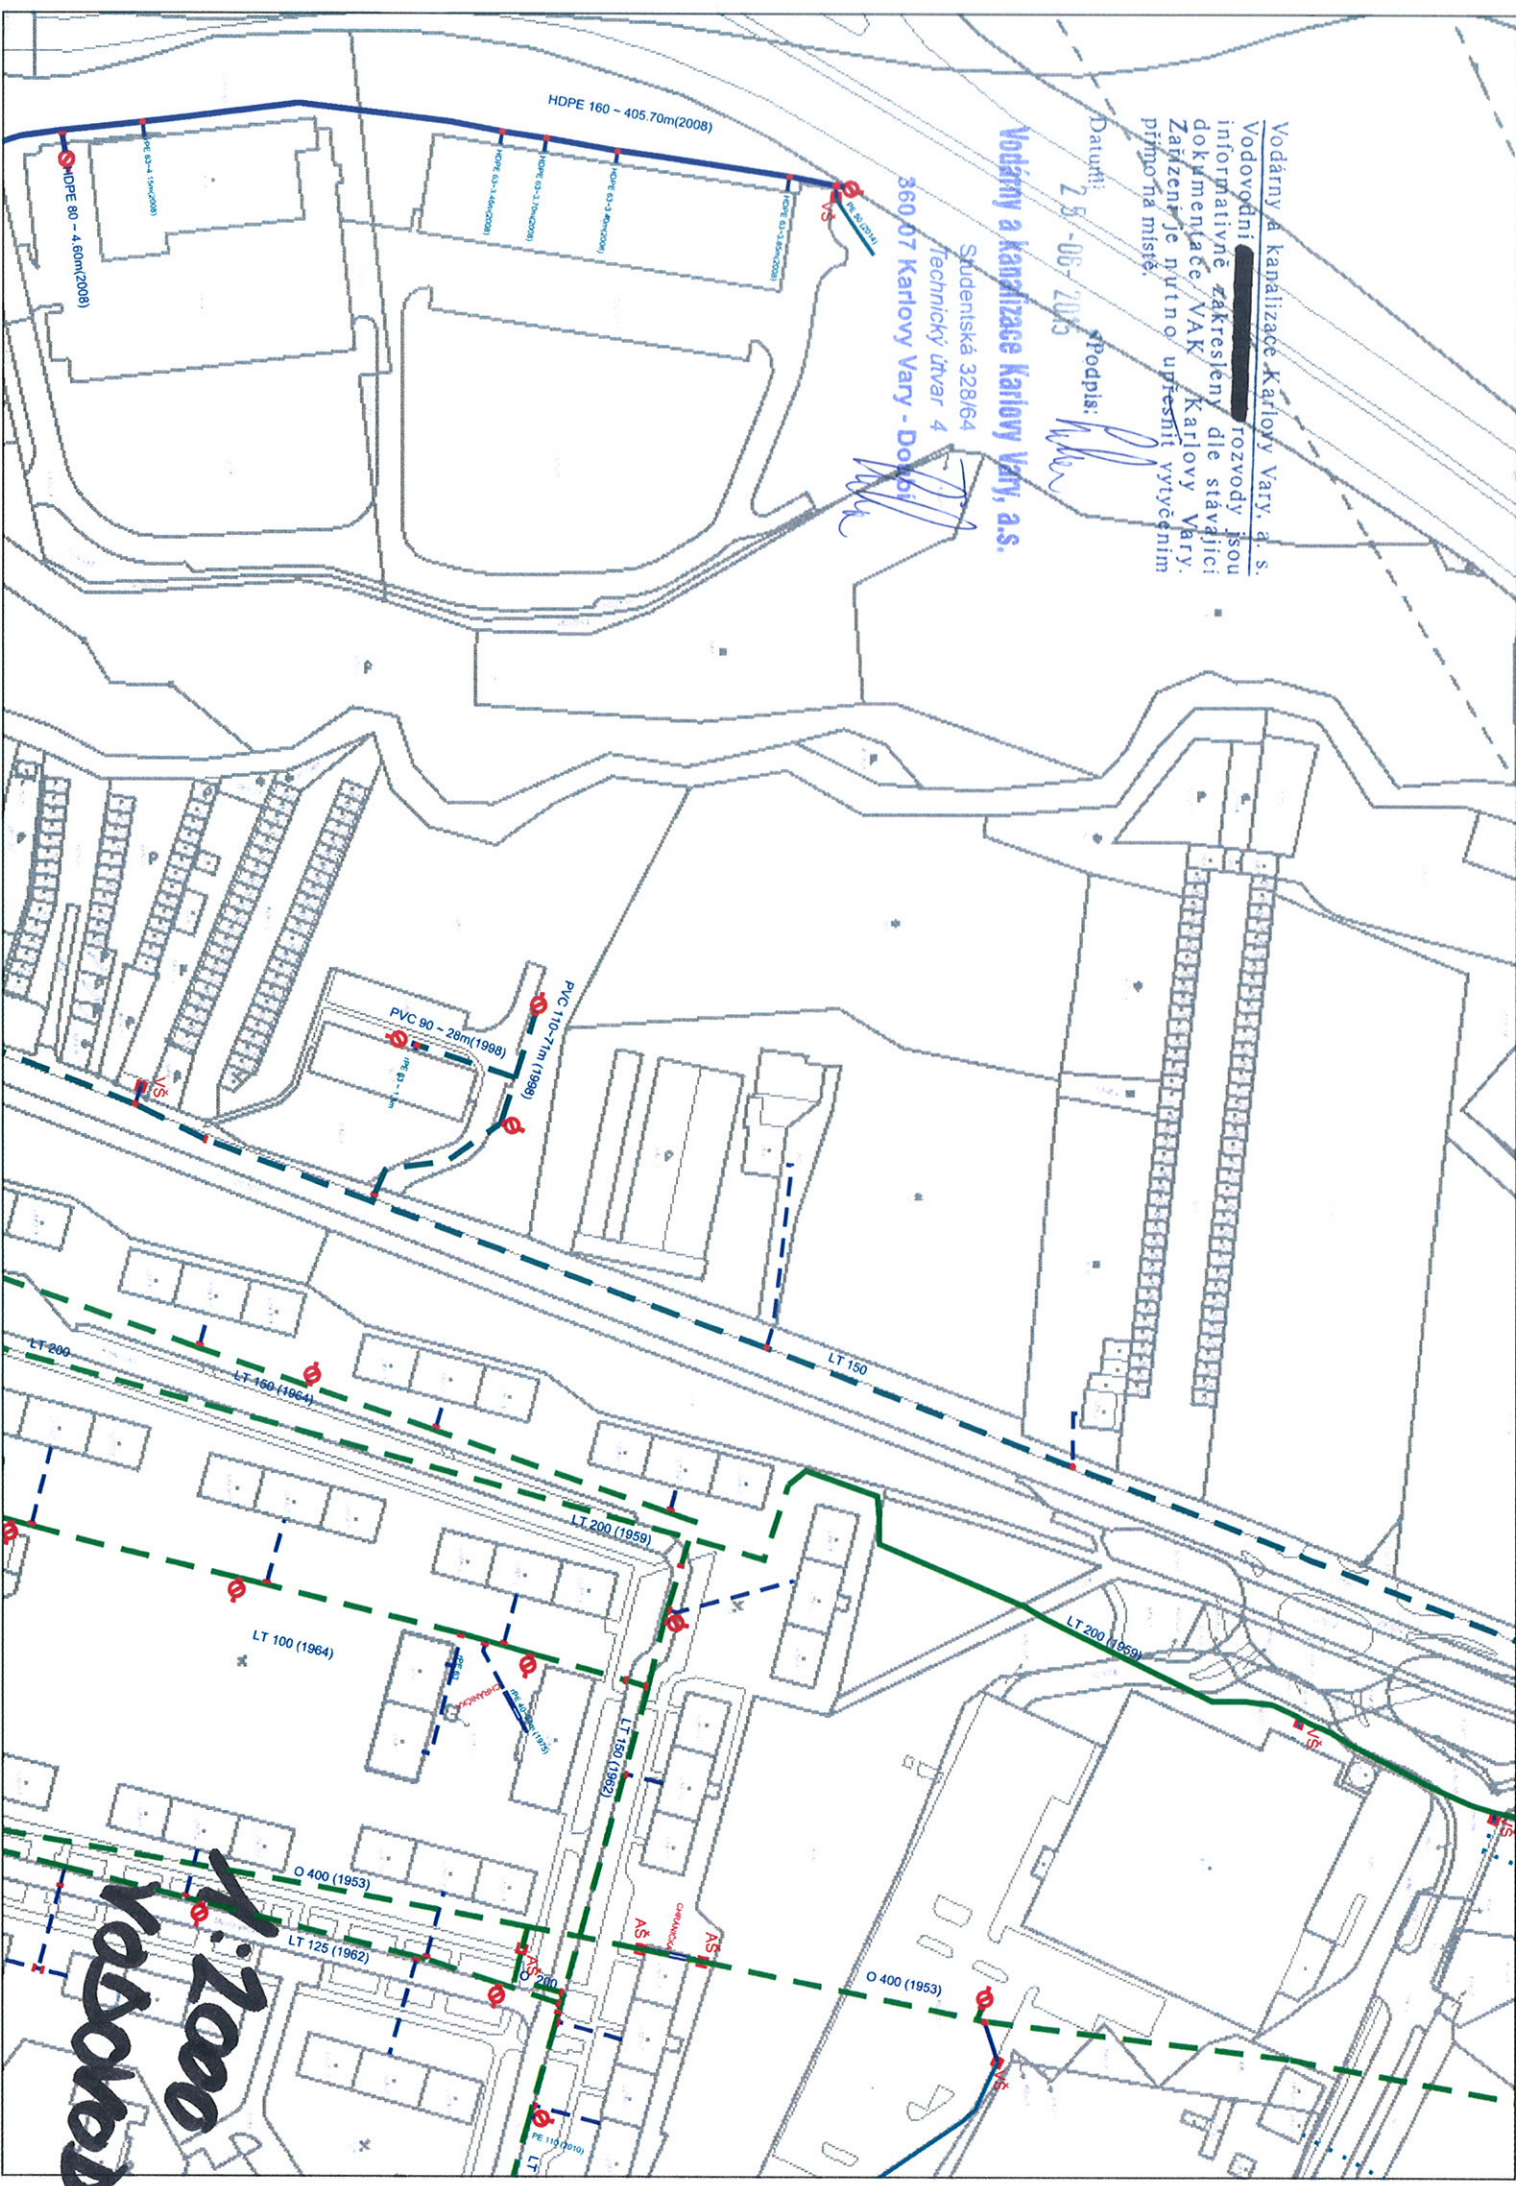


1:1000
Vodovod

Datum: 25-06-2015

15 <Podpis:

Yodanis a karraigae Kriov Var, a.s.

Studentske 328/64
Technický útvar 4
360 07 Karlovy Vary - Doubí
LH

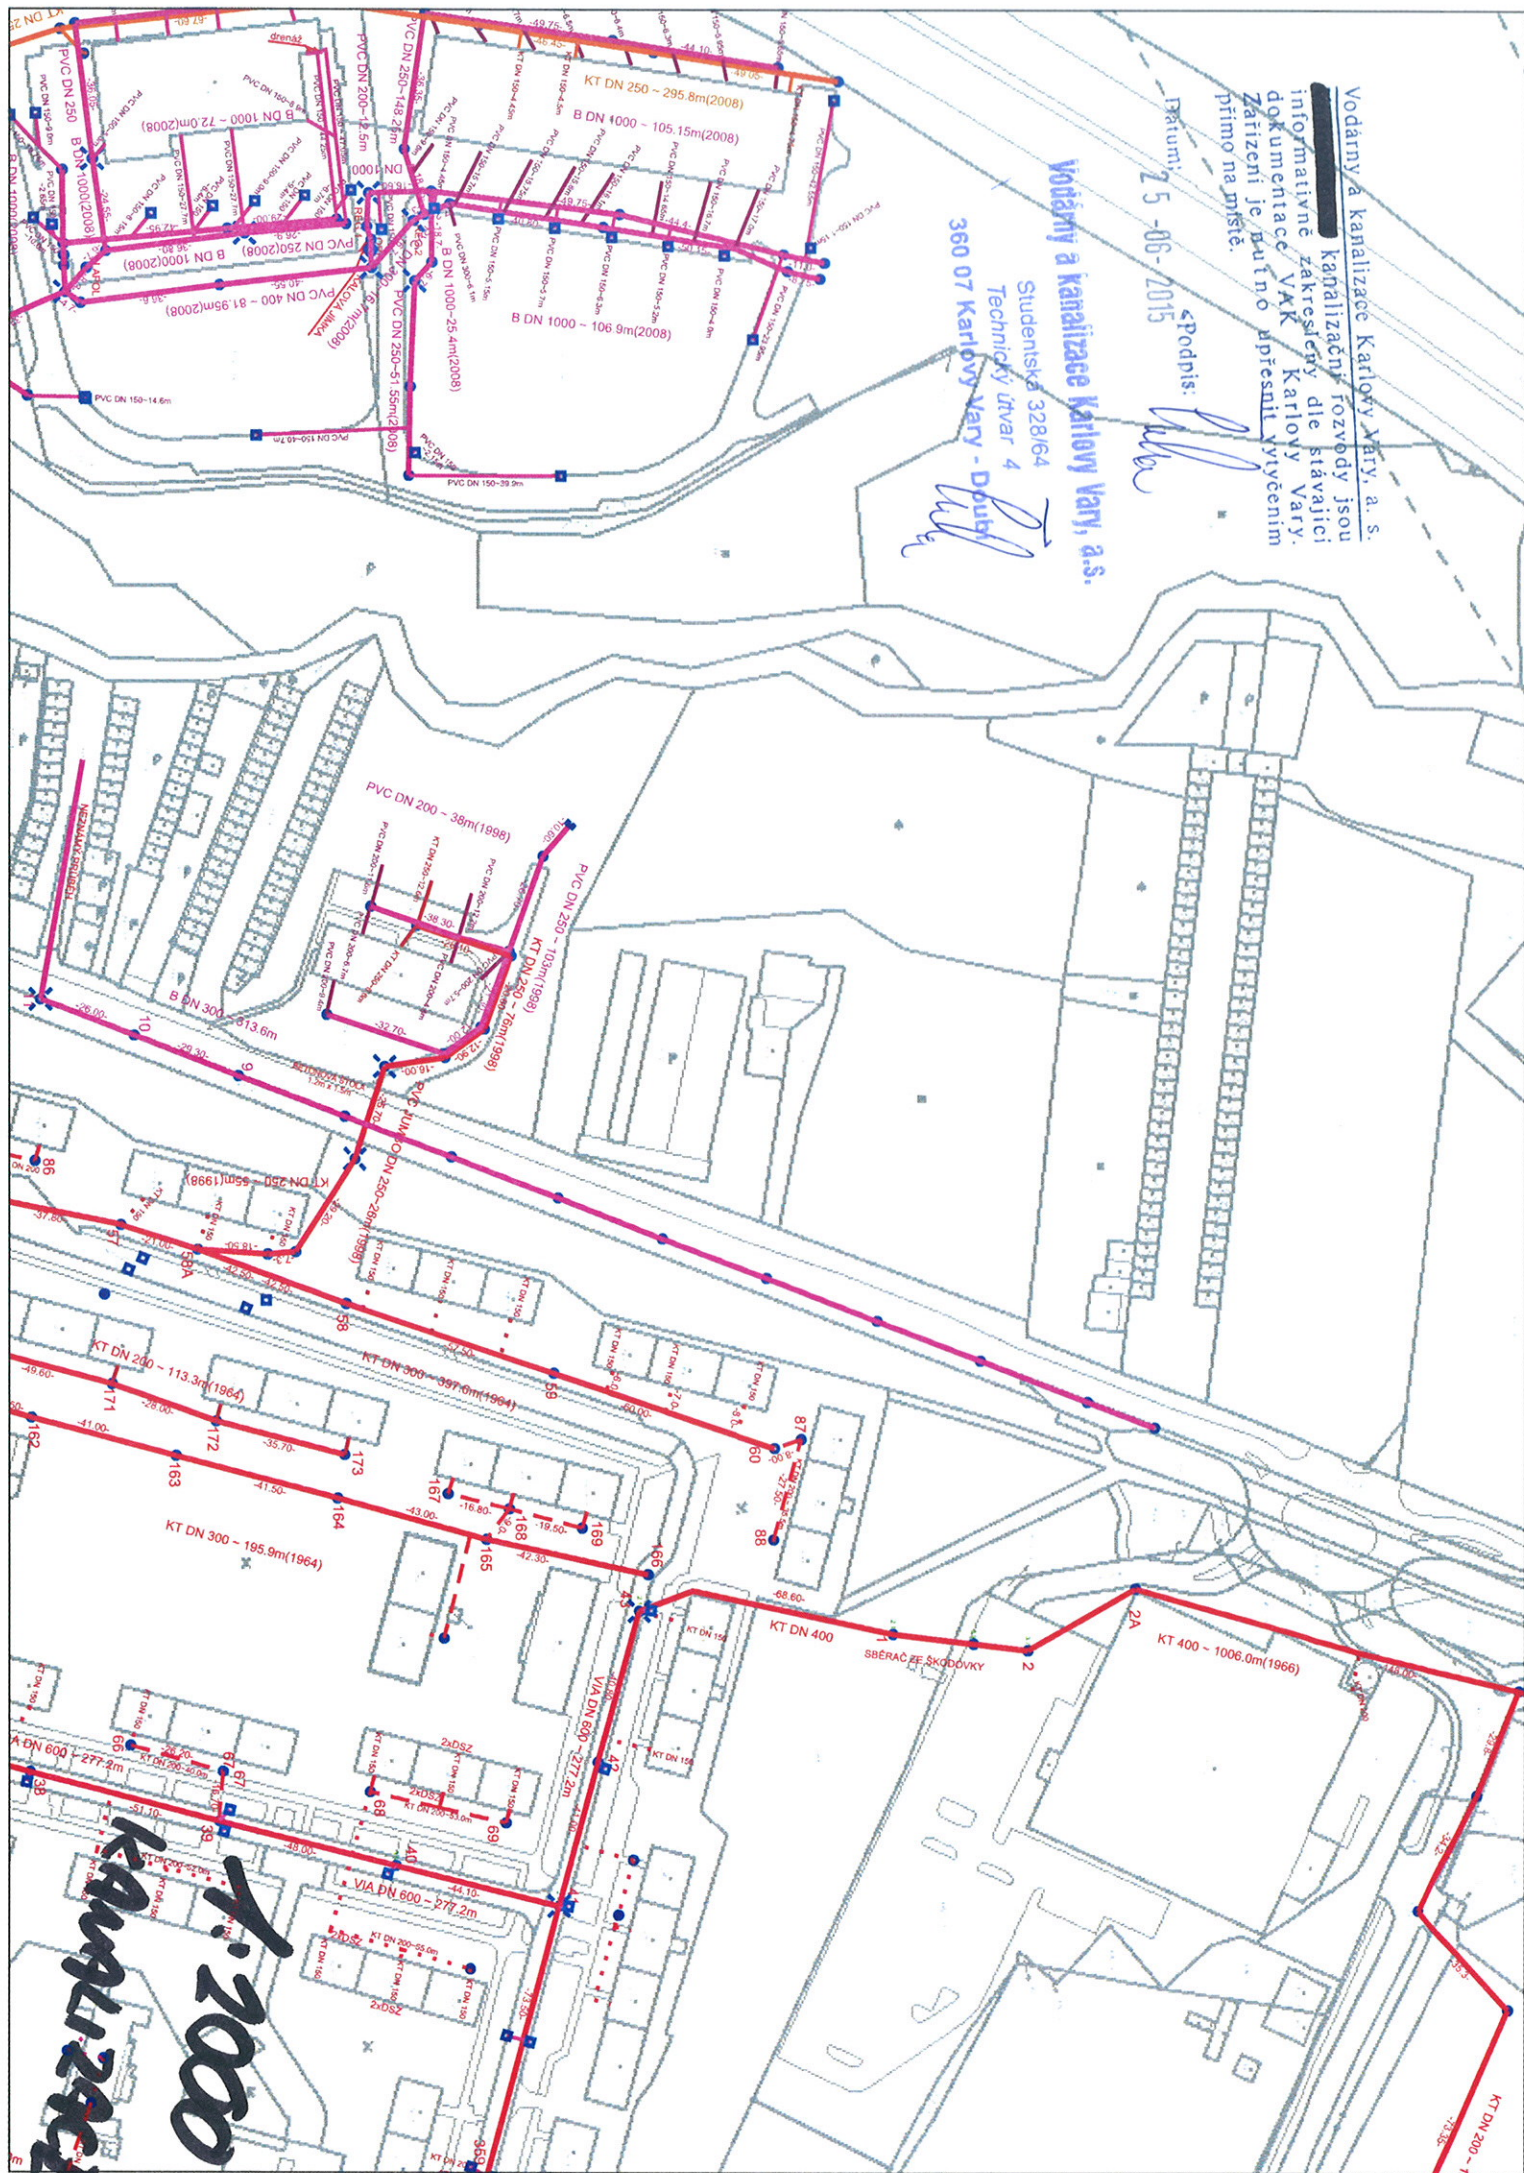

8192-01

