

LEGENDA SK



- ROZVADĚČ NJ
DATOVÝ ROZVADĚČ
DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45
DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
TRASA VEDENÍ SK

LEGENDA STA

- ROZVADĚČ STA
STA ZÁSUVKA
TRASA VEDENÍ STA

LEGENDA CCTV

- KAMERA VNITŘNÍ

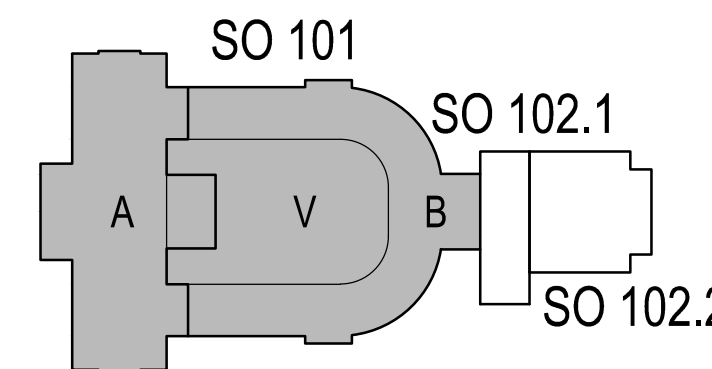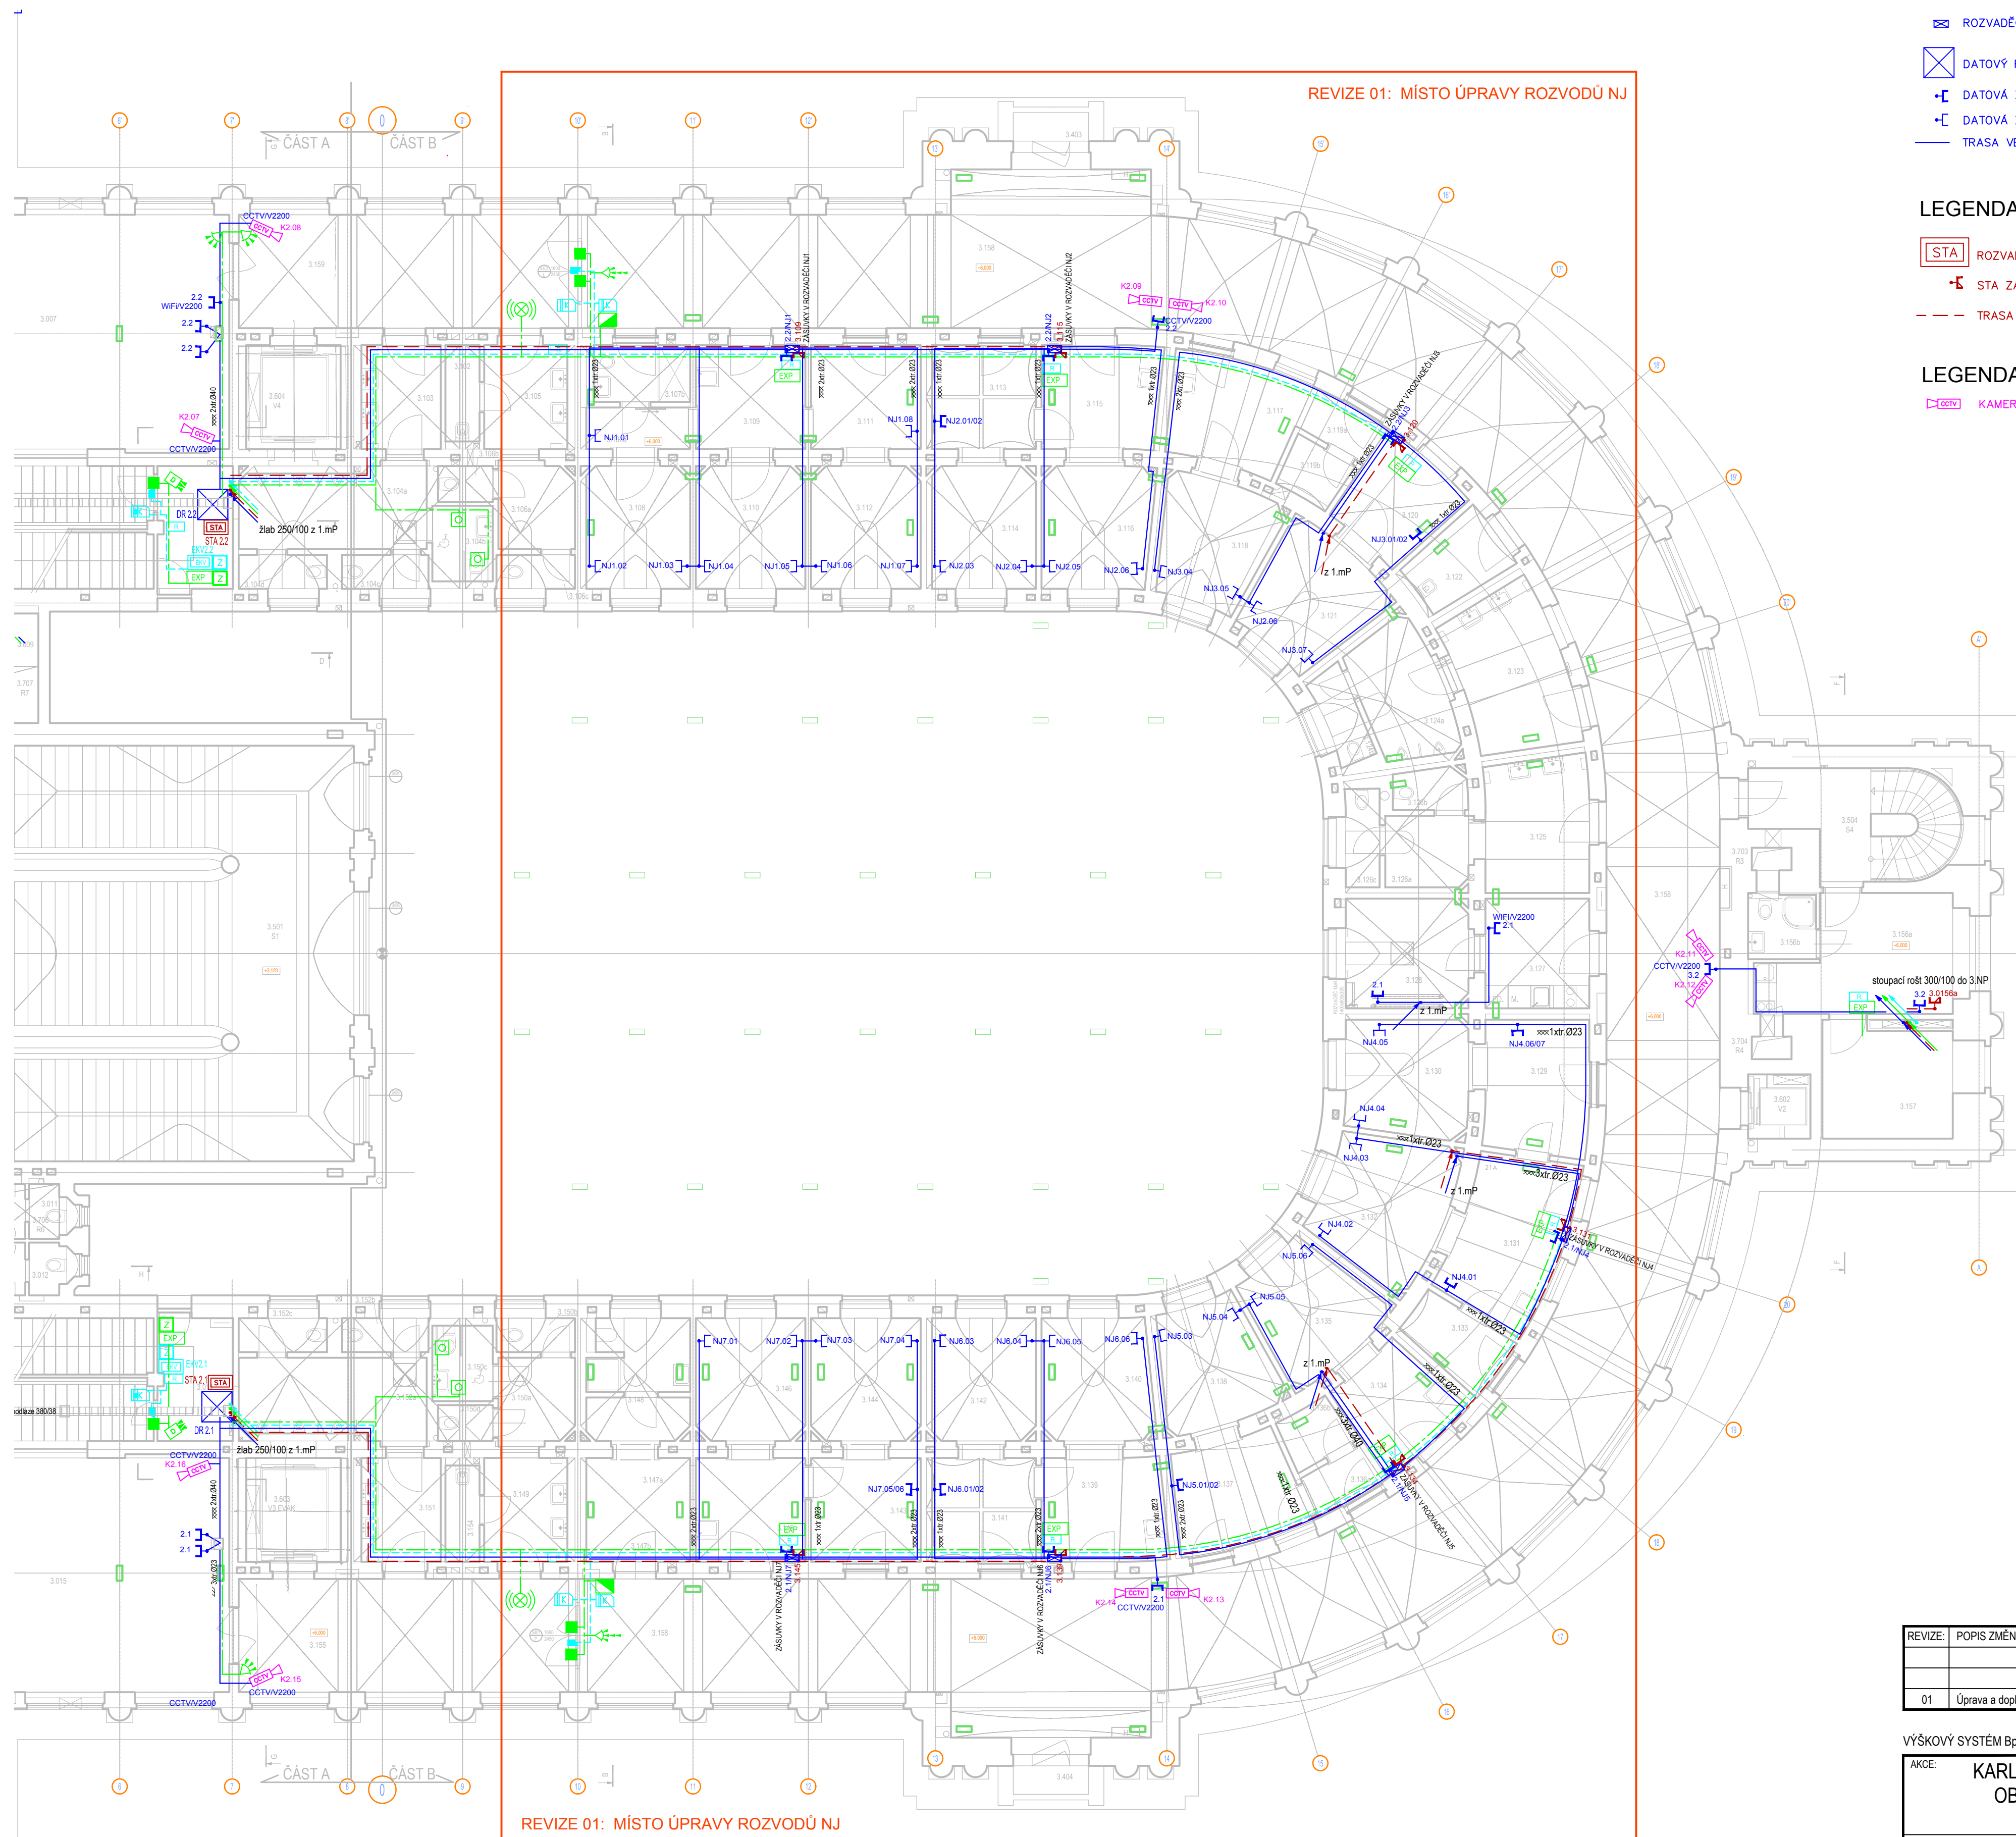

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
01	Úprava a doplnění rozvodů SK v prostoru NJ	08/2022	Eva Lobpreisová

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE: KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZMĚNA 2	STUPEŇ PD: DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	AUTORIZACE:
	OBJEKT: SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA	
INVESTOR A OBJEDNATEL: KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory	PROFESE: D.1.4.8 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ	KOPIE:
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080111-4	
MÍSTO STAVBY: Mariánskolázeňská 302, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	DATUM: 12/2018	MĚŘÍTKO: 1:100
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT: 10 x A4	
VEDOUcí PROJEKTU: JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz	VÝKRES: NÁVRH - PŮDORYS 2NP SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080111-4/SO 101/D.1.4.8
HLAVNÍ ING. PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE: 106	REVIZE: 01
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Eva Lobpreisová, lobpreisova@seznam.cz		
VYPRACOVAL: Eva Lobpreisová, lobpreisova@seznam.cz	KOPIE: 106	REVIZE: 01

POZNÁMKA

PŘESNÉ SITUOVÁNÍ TRAS V PODLAHÁCH A MÍSTO PRŮCHODŮ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO S TRASAMI OSTATNÍCH PROFESÍ A V SOULADU SE STATICKÝMI POŽADAVKY STAVBY.
UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A KABELOVÉ TRASY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A INTERIÉREM.
JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH PŘI JEJICH SOUBĚHU:
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM

ROZVODY SK, PZTS, EKV, STA

HLAVNÍ ROZVODNÉ TRASY BUDOU VEDENY VE SPOLEČNÝCH KOV. KABELOVÝCH ŽLABECH V PODLAHÁCH NEBO V PODHLEDECH. ŽLABY BUDOU VYBAVENY KOV. DĚLICÍMI PŘEPÁŽKAMI PRO ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ. VEDLEJŠÍ KABELOVÉ TRASY JSOU V PVC TRUBKÁCH POD OMITKOU NEBO V PODLAZE.

KABELOVÉ TRASY

- HLAVNÍ STOUPACÍ VEDENÍ
VEDENÍ V PVC TR. POD OMITKOU/V PODLAZE
VEDENÍ NAD PODHLEDEM
VEDENÍ KABELOVÉHO ŽLABU
PROTAHOVACÍ KRABICE

LEGENDA PZTS

- EXP EXPANDER
TRASA VEDENÍ PZTS

LEGENDA EKV

- ROZVODNÝ MODUL
PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL / S KLÁVESNICÍ
EL. ZÁMEK
TRASA VEDENÍ EKV