



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Název zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Č.j.: KK/3823/IN/24
Vyřizuje: Jaroslav Štěpán

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

veřejné zakázky

„Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P23V00000267“

Dne 24.04.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary“ dvě žádosti o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujících znění:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr jsme nenašli položku pro geodetické vytyčení Signalizačního značení a denního značení, jak je požadováno v technické zprávě viz níže

Důležité upozornění:

Vzhledem k tomu, že se jedná o leteckou stavbu, pro kterou jsou zásadní směry přiblížení a vzletu vrtulníků, které jsou publikovány v oficiálních dokumentech pro daný heliport a zároveň je osazení vybavení heliportu speciální leteckou technologií, resp. provedení denního značení, závislé na poloze konstrukce heliportu a jeho platformy, včetně doplňkových částí budovy, je bezpodmínečně nutné, aby vytyčení konstrukcí, denního značení a SZZ bylo provedeno akreditovanými geodety pro letecké stavby.

Žádáme zadavatele o doplnění

Dotaz č. 2:

*Ve výkazu výměr jsou zřejmě duplicitní položky:
D1.02 Stavebně konstrukční část (SK)*

Pol. č. 13

13	K	413941128R	Podpurná konstrukce pod nádrž – výrobní dokumentace	kpl	1,000
----	---	------------	---	-----	-------

Pol. č. 28

28	K	413941129R	Podpurná konstrukce pod nádrž – výrobní dokumentace	kpl	1,000
----	---	------------	---	-----	-------



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Pol. č. 45

45	K	413941130R	Podpůrná konstrukce pod nádrž – výrobní dokumentace	kpl	1,000
----	---	------------	---	-----	-------

Pol. č. 63

63	K	413941131R	Podpůrná konstrukce pod nádrž – výrobní dokumentace	kpl	1,000
----	---	------------	---	-----	-------

Zřejmě je to výrobní dokumentace k únikové lávce, sestavu APAPI, pororošty a návěstidla.

Žádáme zadavatele o kontrolu těchto položek.


Děkujeme za odpověď na naše dotazy.

Dotaz č. 3:

Byl nalezen nesoulad mezi projektovou dokumentací a technickou zprávou ve specifikaci nádrže.

Projektová dokumentace definuje nádrž plastovou, technická zpráva ocelovou, ve výkazu výměr není specifikována. Z důvodu váhy nádrže by byla lepší plastová varianta.

2	M	5624169R	<i>nádrž akumulční min. 18,5 m³ vody - konstrukce nádrže jako samonosná, tuhá, stěny zesíleny žebry, integrované šachty ve stropě nádrže se stupadly, opláštění nádrže z XPS tl.100 mm (PUR sendvičové panely)</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
---	---	----------	---	------------	--------------

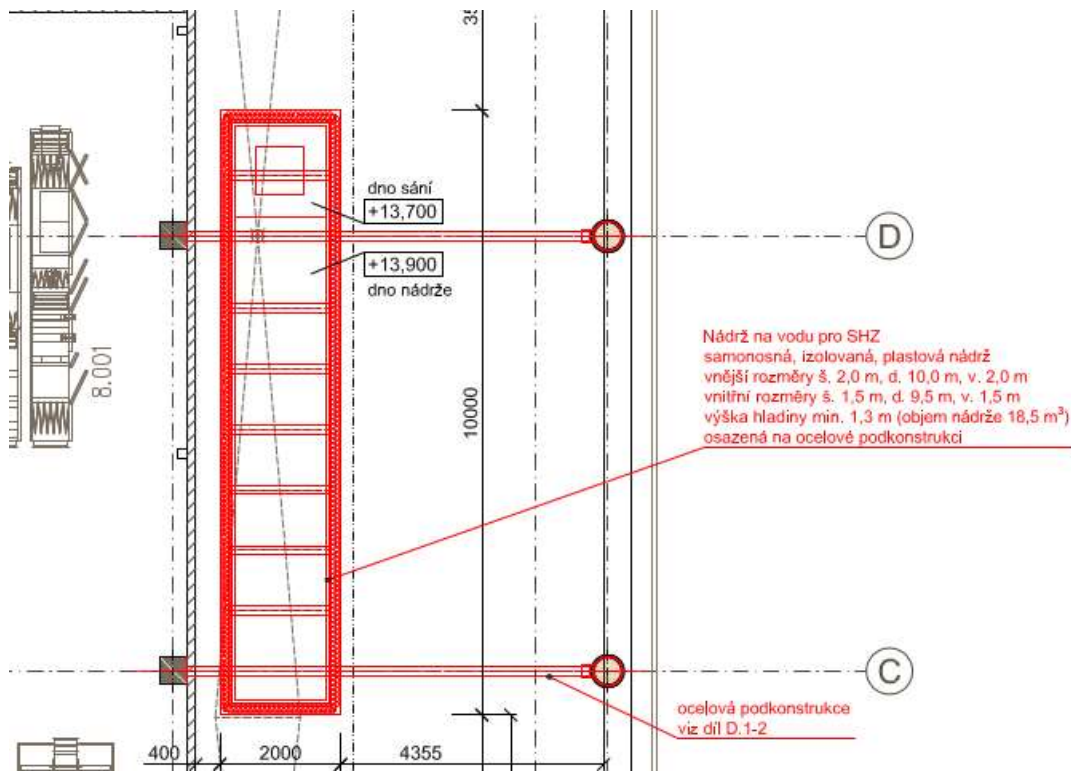



Shodným konstrukčním řešením bude provedeno osazení nádrže pro SHZ na ocelové podkonstrukci kotvené do sloupů skeletu budovy. Nádrž bude řešena jako jednoplášťová, ocelová, samonosná, opláštěná panely s tepelně izolačními vlastnostmi (panely s PUR výplní tl. 100 mm), proti zamrzání vody v zimních měsících bude nádrž vybavena dvojicí topných spirál o výkonu 3 kW každé spirály. Nádrž bude provedena se sníženou částí, sací jímkou o výšce in 200 mm a osazena antivírovou deskou, včetně servisního vypouštěcího ventilu. V horní části nádrže bude osazen poklop a bezpečnostní přepad.

Ocelové podkonstrukce pro kontejner a nádrž jsou navrženy s kotvením do sloupů skeletu nad úrovní střešního pláště s cílem minimalizovat zásahy do střechy z důvodu minimalizace omezení provozu budovy v nižších podlažích. Kotvení do sloupů ze strany (formou objímek a konzol) bude vyžadovat odstranění vrstvy zateplení sloupů a jejich opětovné provedení po instalaci kotevních přípravků, ale také zásah do opláštění strojovny VZT, které bylo realizováno z velkoplošných sendvičových panelů (Kingspan). Do těchto panelů budou provedeny otvory pro montáž kotevních přípravků a následně budou takto vzniklé prostupy zapraveny a utěsněny jak z hlediska hydroizolačního, teplotního tak i požární odolnosti. Části kotev, které budou v prostoru strojovny budou opatřeny obkladem z materiálu s požární odolností min. 45 minut.

Žádáme zadavatele o prověření této položky.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávacích podmínek

Odpovědi na došlé dotazy:

Ad 1)

Cenu za geodetické práce, a to za veškeré geodetické práce, zahrňte v oddílu VON – Vedlejší a ostatní náklady do položky č. 1 Projektové práce – dílenská dokumentace stavební části, jejíž zpracování geodetické práce vyžadují.

Ad2)

V soupisu prací, dodávek a služeb je uveden nepřesný název položek pro zpracování dílenských dokumentací jednotlivých částí stavby – ocelových konstrukcí, nejedná se o duplicitu, je nutné nacenit všechny tyto položky, které jsou uvedeny v jednotlivých oddílech části D1.02 Stavebně konstrukční část. Položka č. 13 představuje výrobní dokumentaci pro část „Nosná konstrukce doplnění únikové lávky“. Položka č. 28 představuje výrobní dokumentaci pro část „Ocelová konstrukce pro sestavu APAPI“. Položka č. 45 představuje výrobní dokumentaci pro část „Bezpečnostní zařízení - pororošty“. Položka č. 63 představuje výrobní dokumentaci pro část „Ocelová konstrukce pro návěstidlo (APAPI)“.

Ad3)

Nádrž na vodu pro systém SHZ je možné realizovat jak z plastu, tak ocelovou. V obou případech však musí být samonosná, tuhá, s výztuhami a izolovaná. Pro nádrž bude nutné vypracovat dílenskou dokumentaci.



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Vzhledem k povaze došlých dotazů se zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Karlovy Vary 25.04.2024

Jaroslav Štěpán
odbor investic
oddělení veřejných zakázek