


Půdorys 1.NP - dočasné příčky na dobu stavby

měřítko 1:100

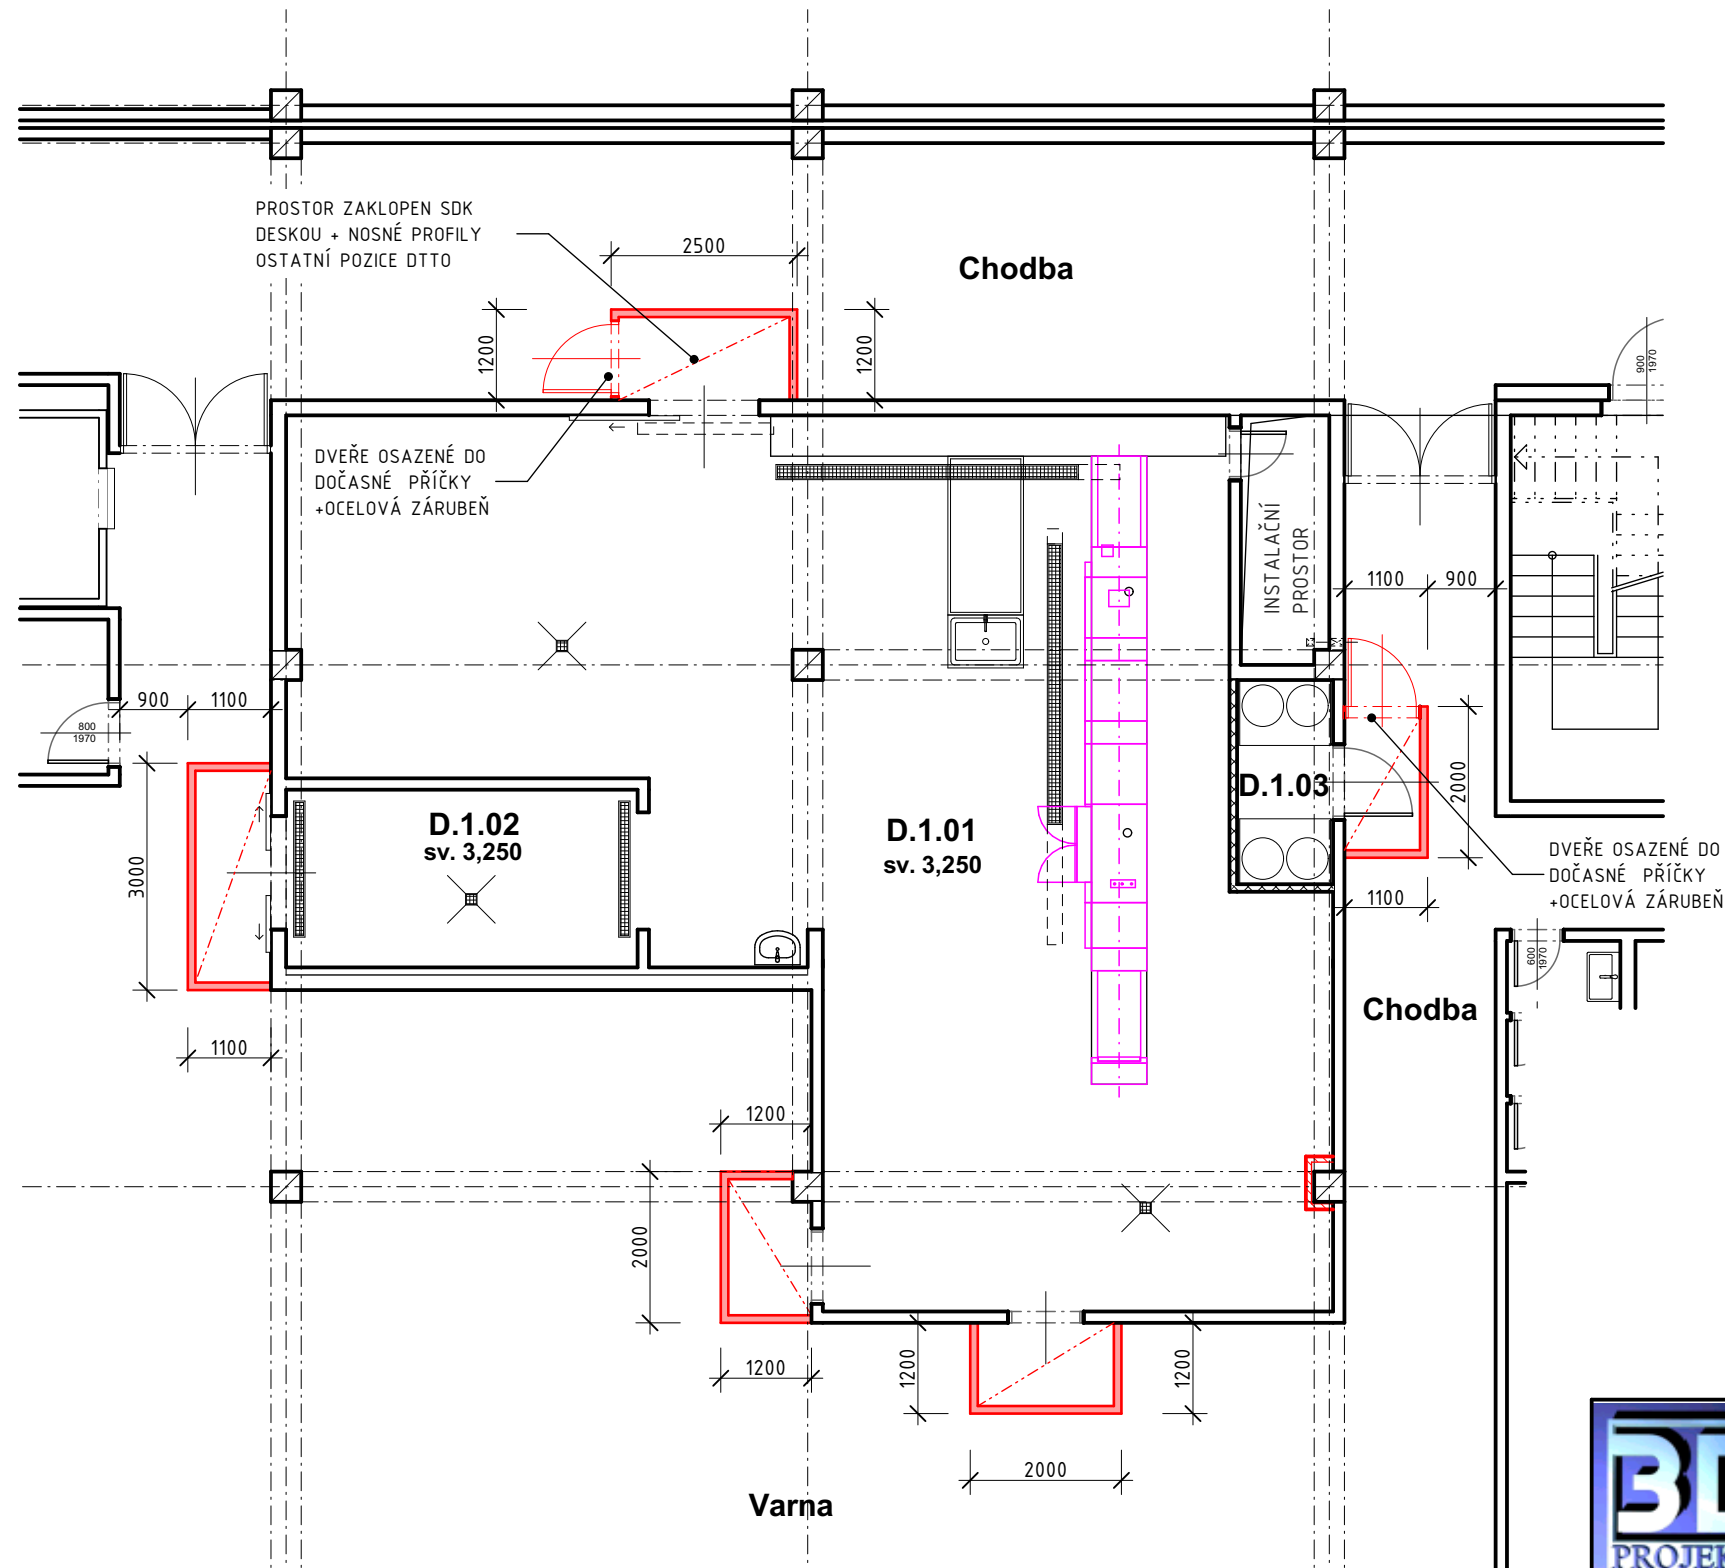

LEGENDA


- PROVEDENÍ DOČASNÉ PRACHOTĚSNÉ STĚNY NA DOBU PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ (PROVIZORNÍ SDK PŘÍČKA)**
- TL. PŘÍČKY 100 mm, VÝŠKA PŘÍČKY CCA 2300 mm.
KONSTRUKCE PŘÍČKY - JEDNODUCHÁ SYSTÉMOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE TL. 75 mm, JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ DESKAMI TL. 2x12,5 mm.
OSOVÁ VZDÁLENOST PROFILŮ NOSNÉ KCE - max. 625 mm
- DOČASNÝ SDK PODHLED - STROP (NA DOBU PROVÁDĚNÍ STAVBY)**
- VÝŠKA PODHLEDU CCA 2300 mm.
KONSTRUKCE PODHLEDU - SAMONOSNÝ PODHLED Z PROFILŮ CW 50, JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ SDK DESKAMI TL. 12,5 mm.
OSOVÁ VZDÁLENOST PROFILŮ NOSNÉ KCE - max. 500 mm

POZNÁMKA

U VSTUPŮ DO STAVEBNĚ UPRAVOVANÉHO PROSTORU BUDOU PROVEDENY DOČASNÉ SDK PŘÍČKY SE ZASTROPENÍM POMOČÍ SAMONOSNÉHO SDK PODHLEDU PRO ZAMEZENÍ UNIKÁNÍ PRACHU A NEČISTOT Z PROSTORU STAVBY DO PŘILEHLÝCH PROSTOR.
NA VÝKRESE JE VYOBRAZEN PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PROVEDENÍ DOČASNÝCH PŘÍČEK S DOČASNÝM ZASTROPENÍM. V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY TENTO ROZSAH JEŠTĚ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM.

NA VYZNAČENÝCH MÍSTECH BUDOU DO DOČASNÝCH PŘÍČEK OSAZENY JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE Š. 900 mm + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO PŘÍSTUP DO PROSTORU STAVBY.

PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV ŘEŠENÉHO PROSTORU BUDOU PROVIZORNÍ PŘÍČKY A PODHLEDY V PLNĚM ROZSAHU ODSTRANĚNY A STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SE UVEDOU DO PŮVODNÍHO STAVU.

	Vypracoval:	Zodpovědný proj.:	Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz	
	Jan Sobotka	Ing. Jana Handšuhová Smutná		
	Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary			
	Kraj : Karlovarský	MÚ: Karlovy Vary		
Akce:	Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Objekt D Stavební úpravy pro instalaci nové myčky nádobí		Formát: A3	Číslo paré:
			Stupeň: DPS	
			Zak.číslo: 427/23	
			Datum: 07/2023	
Objekt:	D1.1 - Architektonicko - stavební řešení		Měřítko: 1:100	
Název:	Půdorys 1.NP - dočasné příčky na dobu stavby		Číslo výkresu: D.1.1.9	