

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

|       |   |  |       |  |        |  |
|-------|---|--|-------|--|--------|--|
| ZMĚNY | c |  | DATUM |  | PODPIS |  |
|       | b |  |       |  |        |  |
|       | a |  |       |  |        |  |

INVESTOR:

**Karlovarský kraj**

**Karlovarský kraj**

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: +420 354 222 300, dat. schránka: siqbxt2  
e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz



PROJEKTANT:

**TECHNICO Opava s.r.o.**

**TECHNICO**  
architects & engineers

TECHNICO Opava s.r.o.  
Hradecká 1576/51  
746 01 Opava  
tel: 553 760 970  
info@technico.cz

PROJEKTANT:

|                   |                     |  |
|-------------------|---------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Matěj KUDLÍK   |  |
| VYPRACOVAL:       | Ing. Eva MACÁKOVÁ   |  |
|                   |                     |  |
|                   |                     |  |
| KONTROLOVAL:      | Ing. Martin ULICHNÝ |  |

ČÍSLO  
PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

**D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

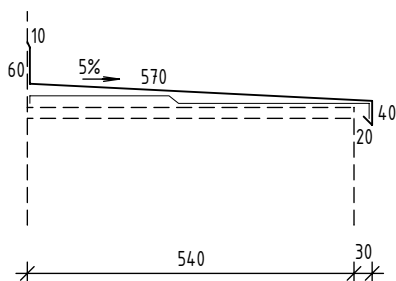
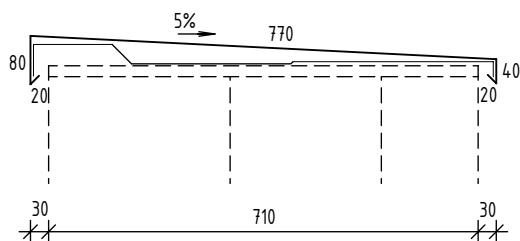
|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| <b>Výstavba urgentního příjmu<br/>nemocnice Sokolov</b><br><b>Část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice</b><br>K.ú. Sokolov, parc.č. 3258/1, 3258/5 | FORMÁT          | A4   |
|   | DATUM           | 10/2023                                    |
|   | STUPEŇ          | DPS  |
|   | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-604-DPS                                 |
| <b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>   | MĚŘÍTKO:        | ČÍSLO VÝKRESU:<br><b>III.a-D.1.1.c.06.</b> |



# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

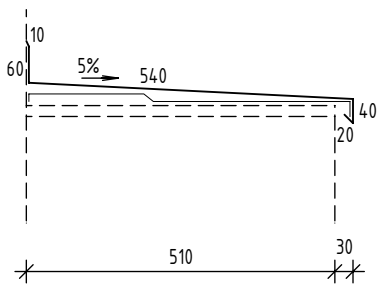


Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

| POL.  | NÁZEV                                     | POPIS  | PODLAŽÍ      | ks/m/kpl |
|---|---|--|--------------|----------|
| I.K2  | LEMOVÁNÍ KAČÍRKU<br>(ZELENÉ STŘECHY)      | LIŠTA K ZACHYTÁVÁNÍ PÍSKU AL 100/80<br>OBOUSTRANNĚ POUŽITELNÁ  | 2.NP         | 135      |
|   |   |  |              |          |
|   |   |  | CELKEM       | 135 m    |
| I.K3.2  | OPLECHOVÁNÍ ATIKY                         | OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 710 mm Z TITANZINKOVÉHO PLECHU<br><br>BARVA PŘÍRODNÍ, PŘEDZVĚTRALÝ<br><br>VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm,<br>KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm<br>RŠ 930 mm | 2.NP         | 15,5     |
|   |   |  |              |          |
|   |   |  | CELKEM       | 15,5 m   |
| I.K3.10   | OPLECHOVÁNÍ ATIKY<br>S VYTAŽENÍM NA STĚNU | OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 540 mm Z TITANZINKOVÉHO PLECHU<br><br>BARVA PŘÍRODNÍ, PŘEDZVĚTRALÝ<br><br>VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm,<br>KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm<br>RŠ 700 mm | 2.NP         | 38       |
|   |   |  |              |          |
|   |   |  | CELKEM       | 38 m     |
| POZN.: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST. |   |  | Strana:<br>1 |          |



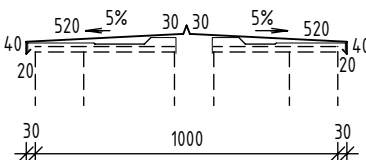

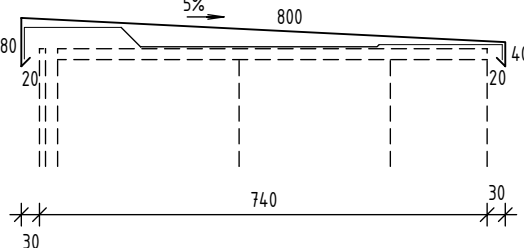
# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

| POL.  | NÁZEV                                     | POPIS  | PODLAŽÍ      | ks/m/kpl |
|---|---|--|--------------|----------|
| I.K3.11   | OPLECHOVÁNÍ ATIKY<br>S VYTAŽENÍM NA STĚNU | OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 510 mm Z TITANZINKOVÉHO PLECHU<br><br>BARVA PŘÍRODNÍ, PŘEDZVĚTRALÝ<br><br>VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm,<br>KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm<br>RŠ 670 mm | 2.NP         | 1,0      |
|    |   |  | CELKEM       | 1,0 m    |
| I.K3.12   | OPLECHOVÁNÍ ATIKY<br>S VYTAŽENÍM NA STĚNU | OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 480 mm Z TITANZINKOVÉHO PLECHU<br><br>BARVA PŘÍRODNÍ, PŘEDZVĚTRALÝ<br><br>VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm,<br>KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm<br>RŠ 640 mm | 2.NP         | 3,5      |
|   |   |  | CELKEM       | 3,5 m    |
| I.K3.13   | OPLECHOVÁNÍ ATIKY<br>S VYTAŽENÍM NA STĚNU | OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 430 mm Z TITANZINKOVÉHO PLECHU<br><br>BARVA PŘÍRODNÍ, PŘEDZVĚTRALÝ<br><br>VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm,<br>KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm<br>RŠ 590 mm | 2.NP         | 3,5      |
|    |   |  | CELKEM       | 3,5 m    |
| POZN.: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST. |   |  | Strana:<br>2 |          |





# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

| POL.  | NÁZEV                                   | POPIS   | PODLAŽÍ      | ks/m/kpl |
|---|---|---|--------------|----------|
| I.K3.17   | OPLECHOVÁNÍ ATIKY<br>S DILATAČNÍ SPÁROU |    | 2.NP         | 8,0      |
|   |   |   | CELKEM       | 8,0 m    |
|   |   |   |              |          |
| I.K3.18   | OPLECHOVÁNÍ ATIKY<br>S DILATAČNÍ SPÁROU |  | 2.NP         | 1        |
|   |   |   | CELKEM       | 1 m      |
|   |   |   |              |          |
| I.K3.19   | OPLECHOVÁNÍ ATIKY                       |   | 2.NP         | 65       |
|   |   |   | CELKEM       | 65 m     |
|   |   |   |              |          |
| POZN.: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST. |   |   | Strana:<br>3 |          |

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

| POL.  | NÁZEV  | POPIS  | PODLAŽÍ      | ks/m/kpl |
|---|--|--|--------------|----------|
| I.K4  | PŘÍTLAČNÁ LIŠTA<br><br>                 | PŘÍTLAČNÁ LIŠTA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU<br><br>BARVA PŘÍRODNÍ, PŘEDZVĚTRALÝ<br><br>RŠ - 165 mm<br><br>STŘECHA NAD 1.NP:<br>DĚLKA 8,5 m - 1 ks  | 2.NP         | 8,5      |
|   |  |  | CELKEM       | 8,5 m    |
|   |  |  |              |          |
| I.K6  | OPLECHOVÁNÍ ZATEPLENÍ SUTERÉNU<br><br> | OPLECHOVÁNÍ ZATEPLENÍ š. 175 mm Z TITANZINKOVÉHO PLECHU<br><br>BARVA PŘÍRODNÍ, PŘEDZVĚTRALÝ<br><br>VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm,<br>KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm<br>RŠ 335 mm | 1.NP         | 21       |
|   |  |  | CELKEM       | 21 m     |
|   |  |  |              |          |
| I.K7  | OKAPNÍ PLECH<br><br>                  | OKAPNÍ PLECH Z TITANZINKOVÉHO PLECHU<br><br>BARVA PŘÍRODNÍ, PŘEDZVĚTRALÝ<br><br>RŠ - 250 mm<br><br>2.NP:<br>DĚLKA 3,0 m - 1 ks   | 2.NP         | 3        |
|   |  |  | CELKEM       | 3 m      |
|   |  |  |              |          |
| I.K8  | ZÁVĚTRNÁ LIŠTA<br><br>                | ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU<br><br>BARVA PŘÍRODNÍ, PŘEDZVĚTRALÝ<br><br>RŠ - 330 mm  | 2.NP         | 4        |
|   |  |  | CELKEM       | 4 m      |
|   |  |  |              |          |
| POZN.: PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST. |  |  | Strana:<br>4 |          |