VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ZMĚNY			DATUM		PODPIS	
	c					
	b					
	a					

INVESTOR:

Karlovarský kraj	**Karlovarský kraj** Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary tel.: +420 354 222 300, dat. schránka: siqbxt2 e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.	TECHNICO architects & engineers TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Nikola POLOVÁ	
	Ing. Jana K. JAHODOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

ČÍSLO PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov **Část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice**	FORMÁT	A4
	DATUM	10/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-604-DPS
K.ú. Sokolov, parc.č. 3258/1, 3258/5	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		III.a-D.1.1.c.07.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.SP1	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	DĚLÍCÍ SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX STĚNY KABINY - DTD DESKA POTAŽENÁ HPL LAMINÁTEM, Tl. 32 mm VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU BARVA PROFILŮ MATNÝ NEREZ BARVA DVEŘÍ A PŘÍČEK BÍLÁ CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm VÝŠKOVA STĚN - 1850 mm ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI - 150 mm KRYCÍ ROZETY NEREZ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm - 1× PRAVÉ WC ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ Z VENKU DVOUROZETOVÉ KOVÁNÍ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU DOPLŇKY: DVEŘNÍ HÁČEK - MATNÝ NEREZ	1.PP	1
			1.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	1 kpl
I.SP2	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	DĚLÍCÍ SYSTÉMOVÁ SANITÁRNÍ PŘÍČKA NOSNÁ KONSTRUKCE - HLINÍKOVÉ PROFILY, ELOX STĚNY KABINY - DTD DESKA POTAŽENÁ HPL LAMINÁTEM, Tl. 32 mm VŠECHNY STRANY KRYTY KONSTRUKČNÍMI PROFILY Z ELOX. HLINÍKU BARVA PROFILŮ MATNÝ NEREZ BARVA DVEŘÍ A PŘÍČEK BÍLÁ CELKOVÁ VÝŠKA - 2000 mm VÝŠKOVA STĚN - 1850 mm ODSAZENÍ OD PODLAHY VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI NOŽKAMI - 150 mm	1.PP	2
			1.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	2 kpl







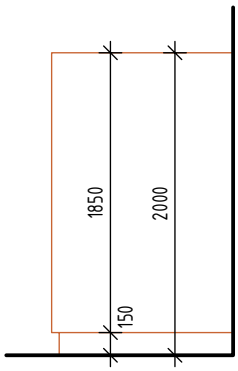

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.ČZ1	ČISTÍCÍ ZÓNA - VENKOVNÍ	VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ: HLINÍKOVÉ PROFILY š. 27mm SPOJENÉ NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY. DO HLINÍKOVÝCH PROFILŮ JSOU FIXOVÁNY STŘÍDAVĚ PRYŽOVÉ A TEXTILNÍ PÁSKY. ULOŽENÍ V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ OSAZENÝCH NEREZOVÝM RÁMEM 30×30×3mm. ROZMĚRY: 1800×1000 mm - PLOCHA cca. 1,8 m^2 - 1 kpl	1.PP	0
			1.NP	1
			STŘECHA	0
			CELKEM	1 kpl
I.ČZ2	ČISTÍCÍ ZÓNA - VNITŘNÍ	VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA VNITŘNÍ: KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA ZE 75% VYROBENÁ ZE 100% RECYKLOVANÝCH VLÁKEN ECONYL. ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33. BARVA - PRUHOVANÝ ČERNÁ/ŠEDÁ. SPLŇUJE POŽADAVKY POŽÁRNÍCH PŘEDPISŮ Bfl-s1 VYZTUŽENÍ KOBERCE STŘÍDAJÍCÍMI SE PROUŽKY SILNÝCH KARTÁČOVÝCH VLÁKEN ODSTRAŇUJÍCÍCH PEVNÉ NEČISTOTY. CELKOVÁ TLOUŠŤKA cca. 9mm. SOUČÁSTÍ JE ULOŽENÍ V HLINÍKOVÉM RÁMEČKU v. 8mm, š. 30mm, tl. 2mm V MÍSTĚ ČISTÍCÍ ZÓNY BUDE VYNECHÁNA UVEDENÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA A PROVEDEN PODKLAD NIŽŠÍ O VÝŠKU RÁMEČKU - cca 8mm ROZMĚRY: 6900×1920 mm - PLOCHA cca. 13,3 m^2 - 1 kpl	1.PP	0
			1.NP	1
			STŘECHA	0
			CELKEM	1 kpl

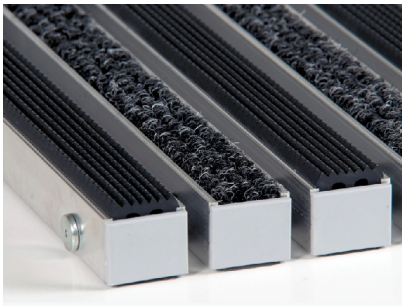

ZAPUŠTĚNÝ NEREZOVÝ RÁM 30×30×3mm

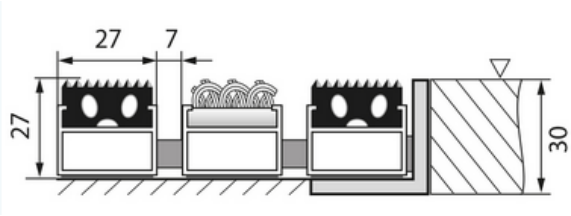

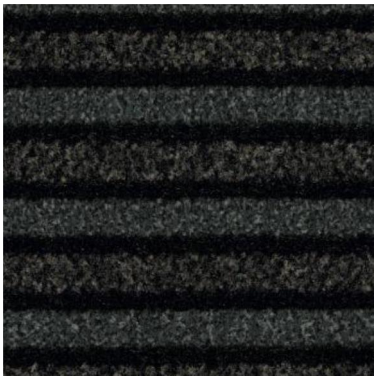

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.HP	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ	PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ - 6kg, HASÍCÍ SCHOPNOST 21A ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ, VČETNĚ DRŽÁKU UMÍSTĚNÍ NA KONKRÉTNÍM MÍSTĚ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ	1.PP	9
			1.NP	6
			STŘECHA	0
			CELKEM	15 kpl
I.HS	HYDRANTOVÝ SYSTÉM VESTAVĚNÝ S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ D19	ROZMĚR: 650×650×175 mm SKŘÍŇKA S RAMENEM A NAVIJÁKEM TVAROVĚ STÁLÁ HADICE D19 DÉLKY 30 m POŽÁRNÍ PROUDNICE EKVIVALENT 6 mm - PRŮTOK Q > 0,3 l/s DVÍŘKA PLNÁ, BÍLÁ ZABUDOVÁNÍ DO ZDI	1.PP	1
			1.NP	1
			STŘECHA	0
			CELKEM	2 ks
I.TP1	TABULKA POŽÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁN	ZASKLENÉ (ANTIREFLEXNÍ SKLO) TABULKY S NEREZOVÝM RÁMĚČKEM. KARTONOVÁ TABULKA S NALEPENÝM SCHÉMATEM KRYTÁ ANTIREFLEXNÍM SKLEM A NEREZOVÝM RÁMEČKEM S PŘÍCHYTKOU A ZAVĚŠENÍ NA STĚNU. KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDIN. MATERIÁL - KARTÁČOVANÝ NEREZ, ANTIREFLEXNÍ SKLO tl. 3 mm A KARTON GRAMÁŽE cca. 350 g/m2. ROZMĚRY - A4 - 210×300 mm	1.PP	3
			1.NP	2
			STŘECHA	0
			CELKEM	5 ks
I.TP2	TABULKA POŽÁRNÍ POPLACHOVÁ SMĚRNICE	ZASKLENÉ (ANTIREFLEXNÍ SKLO) TABULKY S NEREZOVÝM RÁMĚČKEM. KARTONOVÁ TABULKA S NALEPENOU POŽÁRNÍ POPLACHOVOU SMĚRNICÍ KRYTÁ ANTIREFLEXNÍM SKLEM A NEREZOVÝM RÁMEČKEM S PŘÍCHYTKOU K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU. KOTVENÍ POMOCÍ VRUTŮ A HMOŽDIN. MATERIÁL - KARTÁČOVANÝ NEREZ, ANTIREFLEXNÍ SKLO tl. 3 mm A KARTON GRAMÁŽE cca. 350 g/m2. ROZMĚRY - A4 - 210×300 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			STŘECHA	0
			CELKEM	1 ks

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.DL1	DITALAČNÍ LIŠTA PODLAHA/PODLAHA - ROVNÁ	DILATAČNÍ PROFIL Z LISOVANÝCH ELASTICKÝCH PÁSŮ UPEVNĚNÝCH V HLINÍKOVÝCH PROFILECH UMOŽŇUJÍCÍ POHYB SVISLE I VODOROVNĚ ± 10 mm PRO HLADKÉ POVRCHY - VINYL BARVA PRUŽNÝCH PÁSŮ: ŠEDÁ	1.PP	2,4
			1.NP	12,7
			STŘECHA	0
			CELKEM	15,1 m
I.DL2	DITALAČNÍ LIŠTA PODLAHA/ZEĎ	DILATAČNÍ PROFIL Z LISOVANÝCH ELASTICKÝCH PÁSŮ UPEVNĚNÝCH V HLINÍKOVÝCH PROFILECH UMOŽŇUJÍCÍ POHYB SVISLE I VODOROVNĚ ± 10 mm PRO HLADKÉ POVRCHY - VINYL BARVA PRUŽNÝCH PÁSŮ: ŠEDÁ	1.PP	0
			1.NP	13,8
			STŘECHA	0
			CELKEM	13,8 m
I.DL3	DITALAČNÍ LIŠTA ZEĎ/ZEĎ - ROHOVÁ	DILATAČNÍ PROFIL Z LISOVANÝCH ELASTICKÝCH PÁSŮ UPEVNĚNÝCH V HLINÍKOVÝCH PROFILECH UMOŽŇUJÍCÍ POHYB SVISLE I VODOROVNĚ ± 10 mm NA OMÍTKU BARVA PRUŽNÝCH PÁSŮ: ŠEDÁ	1.PP	1
			1.NP	54,4
			STŘECHA	0
			CELKEM	55,4 m
I.DL4	DITALAČNÍ LIŠTA ZEĎ/ZEĎ - ROVNÁ	DILATAČNÍ PROFIL Z LISOVANÝCH ELASTICKÝCH PÁSŮ UPEVNĚNÝCH V HLINÍKOVÝCH PROFILECH UMOŽŇUJÍCÍ POHYB SVISLE I VODOROVNĚ ± 10 mm NA OMÍTKU BARVA PRUŽNÝCH PÁSŮ: ŠEDÁ	1.PP	9,6
			1.NP	27,2
			STŘECHA	0
			CELKEM	36,8 m

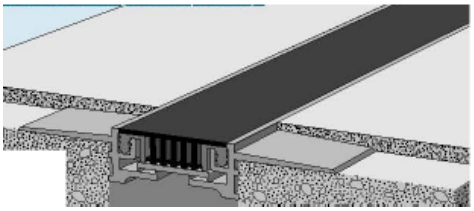

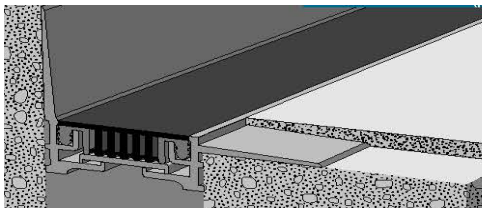

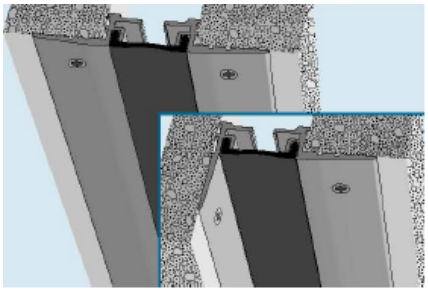

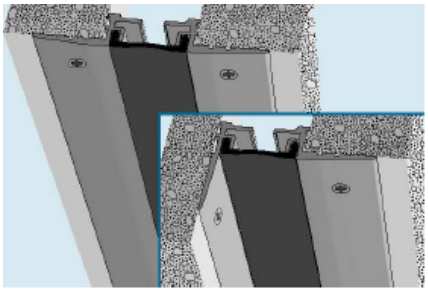

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.DL5	DITALAČNÍ LIŠTA STROP/ZEĎ - ROHOVÁ 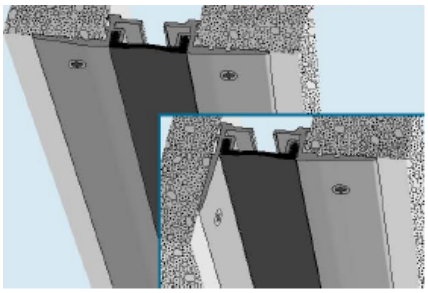	DILATAČNÍ PROFIL Z LISOVANÝCH ELASTICKÝCH PÁSŮ UPEVNĚNÝCH V HLINÍKOVÝCH PROFILECH UMOŽŇUJÍCÍ POHYB SVISLE I VODOROVNĚ ± 10 mm NA OMÍTKU BARVA PRUŽNÝCH PÁSŮ: ŠEDÁ	1.PP	1,2
			1.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	1,2 m
I.DEZ	STOJAN NA DEZINFEKCI	STOJAN NA DEZINFEKCI OCELOVÁ KONSTRUKCE POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ PŘÍPRAVA PRO UCHYCENÍ DÁVKOVAČE DEZINFEKCE BARVA: ŠEDÁ ROZMĚRY: 380×380×1175 mm SOUČÁSTÍ JE BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ A ODKAPÁVAČ BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ O OBJEKMU 1 l 6 TUŽKOVÝCH BATERIÍ AA BARVA: BÍLÁ	1.PP	1
			1.NP	1
			STŘECHA	0
			CELKEM	2 ks
I.SŠ	SKŘÍŇKA ŠATNÍ DVOJITÁ S LAVIČKOU	DVOJITÁ ŠATNÍ SKŘÍŇKA S LAVIČKOU KORPUS - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,6mm POVRCH: PRÁŠKOVÝ LAK, BARVA RAL 7035 - SVĚTLE ŠEDÁ DVÍŘKA - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA, DEKOR: BUK VYBAVENÍ: 2× OTOČNÝ ZÁMEK PRO POUŽITÍ KLADKY NA KLÍČ (VČETNĚ KLADKY) 2× POLICE 2× ŠATNÍ TYČ 4× PLASTOVÝ HÁČEK ROZMĚRY: 1875×600×500/800mm	1.PP	0
			1.NP	21
			STŘECHA	0
			CELKEM	21 ks
I.SH	SKŘÍŇKA NA HASICÍ PŘÍSTROJ DVOJITÁ	SKŘÍŇKA NA DVA PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE PRÁŠKOVÉ 6kg KORPUS - SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO PLECHU POVRCH: PRÁŠKOVÝ LAK, BARVA BÍLÁ DVÍŘKA - Z OCELOVÉHO PLECHU, PLNÁ ROZMĚRY: 595×520×210mm	1.PP	0
			1.NP	1
			STŘECHA	0
			CELKEM	1 ks

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.AD1	ANGLICKÝ DVOREK SE DNEM, POCHOZÍ 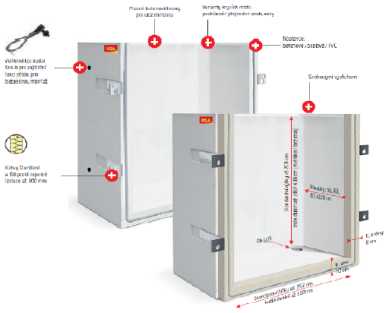	PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK SE DNEM ROZMĚRY: 1250×1000×2250mm POCHOZÍ ROŠT: OKA 30/30 KOTVY ISO PRO TEPELNOU IZOLACI TL. 200mm	1.PP	2
			1.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	2 kpl
I.AD2	ANGLICKÝ DVOREK BEZ DNA, POCHOZÍ 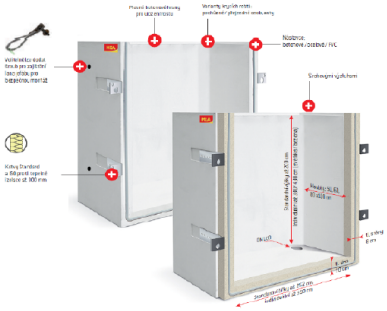	PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK BEZ DNA ROZMĚRY: 2050×800×1350mm POCHOZÍ ROŠT: OKA 30/30 KOTVY ISO PRO TEPELNOU IZOLACI TL. 200mm	1.PP	3
			1.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	3 kpl
I.AD3	ANGLICKÝ DVOREK SE DNEM, POCHOZÍ 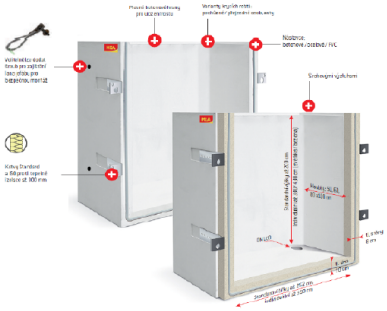	PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK SE DNEM ROZMĚRY: 1000×600×1400mm POCHOZÍ ROŠT: OKA 30/30 KOTVY ISO PRO TEPELNOU IZOLACI TL. 220mm	1.PP	1
			1.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	1 kpl
I.AD4	ANGLICKÝ DVOREK SE DNEM, POCHOZÍ 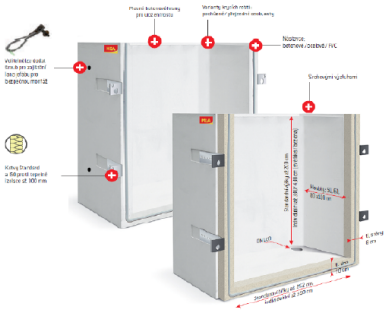	PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK SE DNEM ROZMĚRY: 2050×1000×2450mm POCHOZÍ ROŠT: OKA 30/30 KOTVY ISO PRO TEPELNOU IZOLACI TL. 220mm	1.PP	1
			1.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	1 kpl

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.AD5	ANGLICKÝ DVOREK SE DNEM, POCHOZÍ	PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK SE DNEM ROZMĚRY: 2050×1000×2800mm POCHOZÍ ROŠT: OKA 30/30 KOTVY ISO PRO TEPELNOU IZOLACI TL. 220mm	1.PP	1
			1.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	1 kpl
I.AD6	ANGLICKÝ DVOREK SE DNEM, POCHOZÍ	PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ SKLEPNÍ SVĚTLÍK SE DNEM ROZMĚRY: 1000×600×1800mm POCHOZÍ ROŠT: OKA 30/30 KOTVY ISO PRO TEPELNOU IZOLACI TL. 220mm	1.PP	1
			1.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	1 kpl
I.VS1	VÝLEZ NA STŘECHU PRO OTVOR 700×1200mm	SYSTÉMOVÝ POŽÁRNÍ VÝLEZ NA STŘECHU OSAZENÍ DO OTVORU 700×1200mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: Ug = 0,4 W/(mK) TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ: A1 PODSTAVEC: PLECH TL. 1,5 mm ANTIKOROZNÍ OCHRANA: POZINKOVÁNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT ODSTÍN BÍLÁ OTEVÍRÁNÍ POMOCÍ ASISTENČNÍ TYČE.	1.PP	0
			1.NP	0
			STŘ. NAD 1.NP	1
			CELKEM	1 kpl

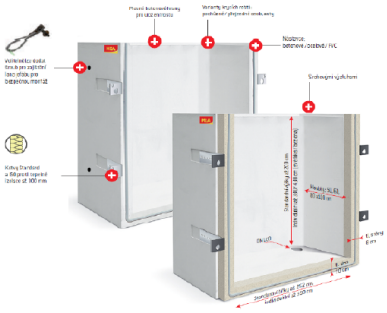

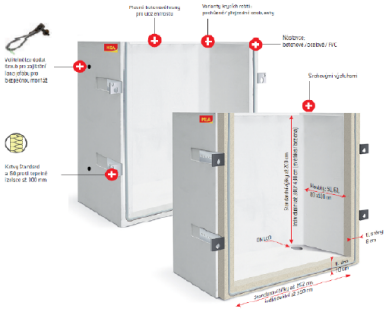

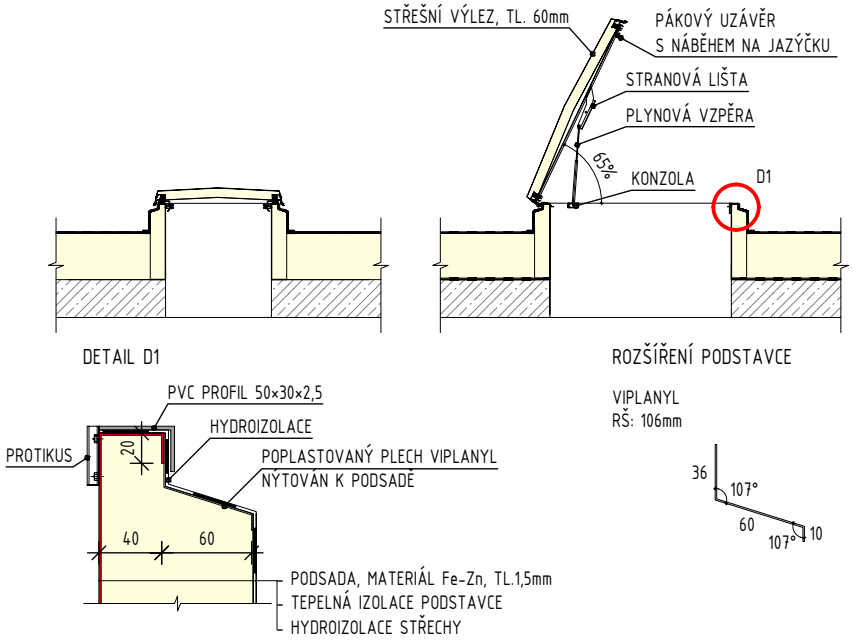

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.SV1	SVĚTLOVOD Ø 350mm	SVĚTLOVOD PRO PLOCHÉ STŘECHY SOUČÁSTÍ IZOLAČNÍ BLOK 430×430×120mm S TROJSKLEM HORNÍ RÁM TVOŘENÝ TVRZENÝM SKLEM tl. 4 mm SE SAMOČÍSTÍCÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU A OPATŘENÝ INTEGROVANÝM POLYURETANOVÝM LEMOVÁNÍM PEVNÝ HLINÍKOVÝ TUBUS S VYSOKOREFLEXNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU NA VNITŘNÍ STRANĚ ZVEDACÍ RÁM PLASTOVÝ IZOLAČNÍ INTERIÉROVÝ DIFUZÉR TVOŘENÝ AKRYLÁTOVÝM DVOJSKLEM KRUHOVÉHO TVARU DÉLKA TUBUSU cca 1,8 m	1.PP	0
			1.NP	0
			STŘECHA	8
			CELKEM	8 kpl
I.SV2	SVĚTLOVOD Ø 350mm	SVĚTLOVOD PRO PLOCHÉ STŘECHY SOUČÁSTÍ IZOLAČNÍ BLOK 430×430×120mm S TROJSKLEM HORNÍ RÁM TVOŘENÝ TVRZENÝM SKLEM tl. 4 mm SE SAMOČÍSTÍCÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU A OPATŘENÝ INTEGROVANÝM POLYURETANOVÝM LEMOVÁNÍM PEVNÝ HLINÍKOVÝ TUBUS S VYSOKOREFLEXNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU NA VNITŘNÍ STRANĚ ZVEDACÍ RÁM PLASTOVÝ IZOLAČNÍ INTERIÉROVÝ DIFUZÉR TVOŘENÝ AKRYLÁTOVÝM DVOJSKLEM KRUHOVÉHO TVARU DÉLKA TUBUSU cca 2 m	1.PP	0
			1.NP	0
			STŘECHA	5
			CELKEM	5 kpl
I.OB	NÁPIS NA FASÁDĚ **EMERGENCY**	3D FASÁDNÍ NÁPIS SVĚTELNÝ S NEGATIVNÍM PODSVÍCENÍM FONT: CALIBRI TUČNÝ VÝŠKA PÍSMEN: 500 mm KORPUS: PROBARVENÉ PLEXI TL. 3 mm ČELNÍ STRANA PÍSMEN: HLINÍKOVÝ PLECH - KOMAXIT UVNITŘ PÍSMEN ROVNOMĚRNĚ ROZMÍSTĚNY VODĚODOLNÉ LED MODULY. SOUČÁSTÍ NOSNÁ KONSTRUKCE - ÚCHYTY PRO KOTVENÍ NA FASÁDU	1.PP	0
			1.NP	1
			STŘECHA	0
			CELKEM	1 ks

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

OCHRANA STĚN A ROHŮ

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
1.OS1	NÁRAZOVÉ MADLO 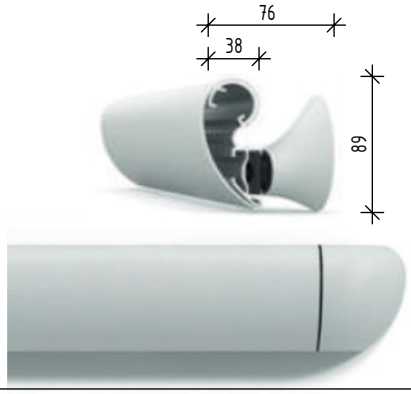	NÁRAZOVÉ MADLO VE STYLOVĚ ZAKŘIVENÉM DESIGNU OCHRANA PROTI VYSOKÉMU ZATÍŽENÍ S MINIMÁLNÍM VIZUÁLNÍM DOPADEM. VOLNĚ PLOVOUCÍ, ZAKŘIVENÝ DESIGN KRYTU SE PŘI NÁRAZU OHNE A NEUTRALIZUJE JEHO SÍLU. DRŽÁKY PRO RYCHLOU INSTALACI A SNADNOU ÚDRŽBU. PŘÍSLUŠENSTVÍ: KONCOVKY, VNĚJŠÍ ROHY, RYCHLOUPÍNACÍ DRŽÁKY UPEVNĚNÍ KONZOLY PO MAX. 800mm POMOCÍ HMOŽDINEK NEBO CHEMICKÝCH KOTEV. BARVA: ŠEDÁ MADLO UPEVNĚNO VE VÝŠCE 900 mm	1.PP	47
			1.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	47 m
1.OS2	NÁRAZOVÉ SVODIDLO 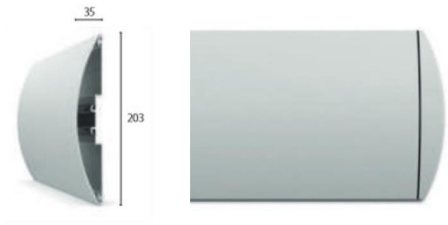	ZAOBLENÉ NÁRAZOVÉ SVODIDLO OCHRANA PROTI NÁRAZU PRO OBLASTI S VYSOKÝM PROVOZEM KONTINUÁLNÍ DRŽÁK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VOLNĚ PLOVOUCÍ KRYT A VNITŘNÍ PRŮBĚŽNÝ GUMOVÝ PROFIL ÚČINNĚ ABSORBUJÍ SÍLU NÁRAZU. PŘÍSLUŠENSTVÍ: KONCOVKY, VNĚJŠÍ ROHY UPEVNĚNÍ PO MAX. 600 mm POMOCÍ HMOŽDINEK NEBO CHEMICKÝCH KOTEV. BARVA: ŠEDÁ	1.PP	0
			1.NP	42,7
			STŘECHA	0
			CELKEM	42,7 m
1.OS3	OCHRANA ROHŮ	KRYTY ROHŮ S ROBUSTNÍM HLINÍKOVÝM DRŽÁKEM A VOLNĚ PLOVOUCÍM KRYTEM, KTERÝ ZABRAŇUJE POŠKOZENÍ ROHŮ NÁRAZEM ZPŮSOBENÝM PROVOZEM. KRYTY ROHŮ 76 mm URČENÉ PRO ROHY 90° STRUKTUROVANÝ ZAKLAPÁVACÍ KRYT VOLNĚ PLOVOUCÍ KRYT SE PŘI NÁRAZU PROHNE A ABSORBUJE JEHO SÍLU DODÁVÁNO S HORNÍMI A SPODNÍMI KONCOVKAMI. DÉLKA 3 m - BUDE UPRAVENA DLE VÝŠKY PODHLEDŮ POPŘ. NADPRAŽÍ BARVA: ŠEDÁ	1.PP	11
			1.NP	45
			STŘECHA	0
			CELKEM	56 ks
1.OS4	OCHRANNÝ SLOUPEK 	SLOUPEK Z NEREZOVÉ OCELI O VÝŠCE 900 mm PRO OCHRANU POSUVNÝCH DVEŘÍ. URČENÝ PRO MONTÁŽ K PODLAZE S PATNÍ DESKOU PRO ZAKRYTÍ ÚCHYTŮ. MATERIÁL: BROUŠENÁ NEREZOVÁ OCEL Ø PATNÍ DESKY: 200 mm Ø SLOUPKU: 76 mm	1.PP	0
			1.NP	54
			STŘECHA	0
			CELKEM	54 ks

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

OCHRANA STĚN A ROHŮ

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
1.OS5	VERTIKÁLNÍ CHRÁNIČE	PÁRY VERTIKÁLNÍCH CHRÁNIČŮ HLAVY LŮŽKA OCHRANA STĚNY PROTI POŠKOZENÍ V MÍSTĚ HLAVY POSTELE DRŽÁKY PŘISAZENÉ KE STĚNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ: KONCOVKY UPEVNĚNÍ POMOCÍ HMOŽDINEK NEBO CHEMICKÝCH KOTEV ROZTEČ VERTIKÁLNÍCH CHRÁNIČŮ 600-1200 mm DÉLKA CHRÁNIČE: 700 mm BARVA: ŠEDÁ	1.PP	0
			1.NP	9
			STŘECHA	0
			CELKEM	9 kpl



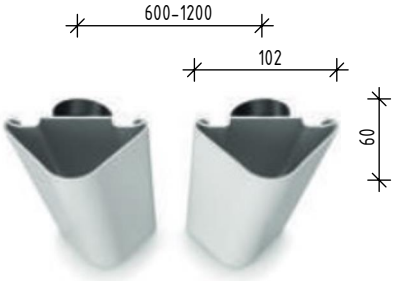

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

SCHÉMA VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ - ČÁSTI NEZOBRAZENÉ V PŮDORYSU 1.PP

M.Č. -1.40, -1.41, -1.42, -1.43, -1.44, -1.45

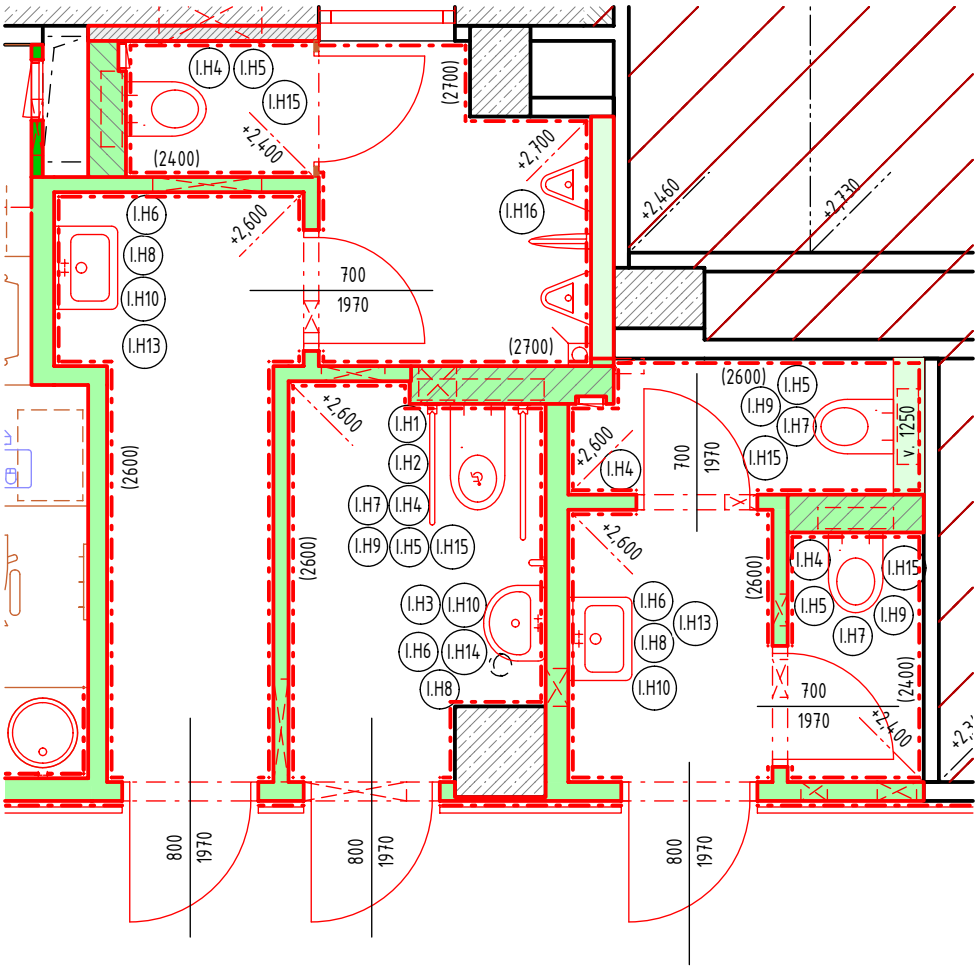

M.Č. -1.47, -1.48

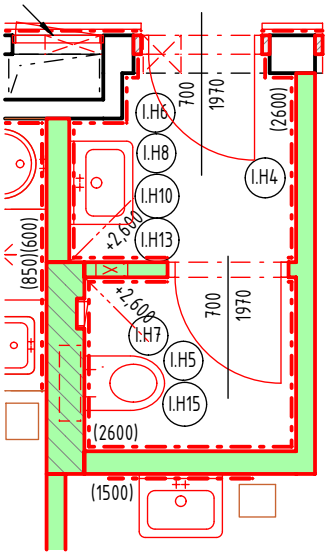

M.Č. -1.56, -1.57

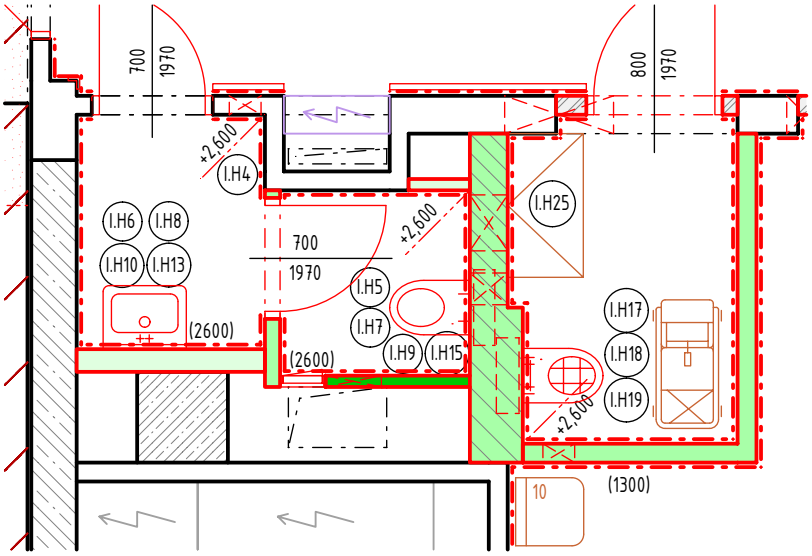

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

SCHÉMA VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ - ČÁSTI NEZOBRAZENÉ V PŮDORYSECH

M.Č. 1.21 AŽ 1.23, 1.28 AŽ 1.28b

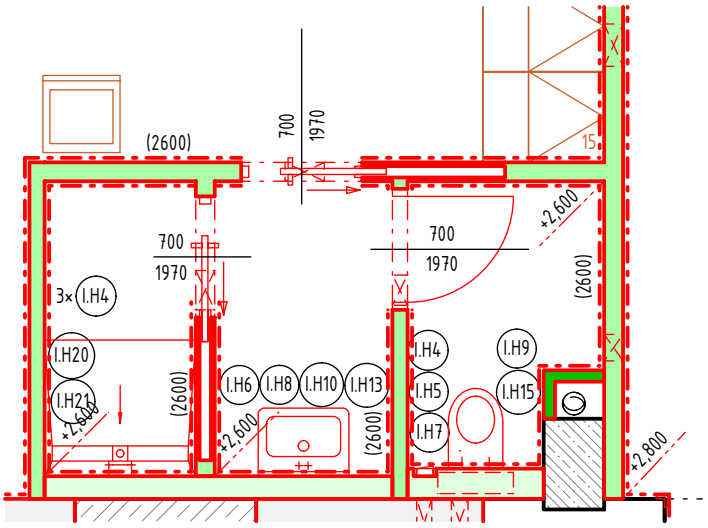

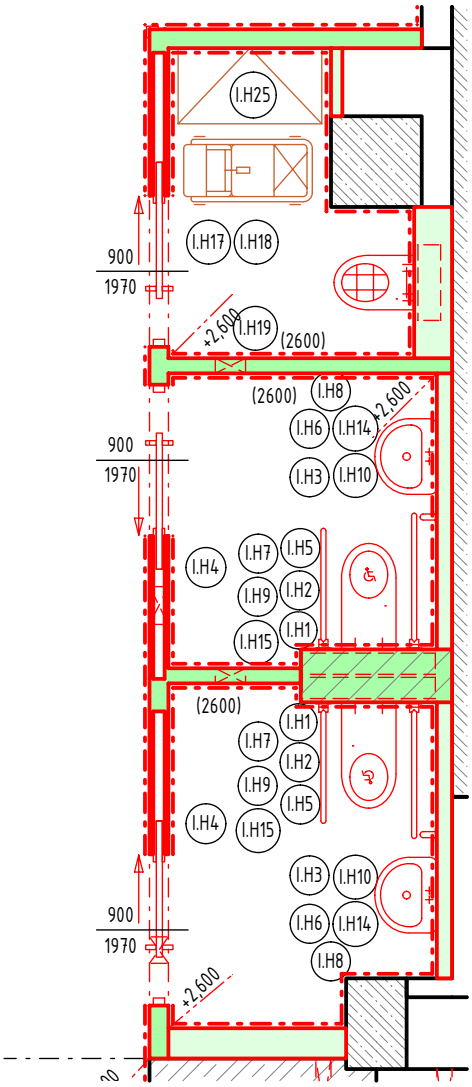

M.Č. 1.26, 1.26a, 1.26b

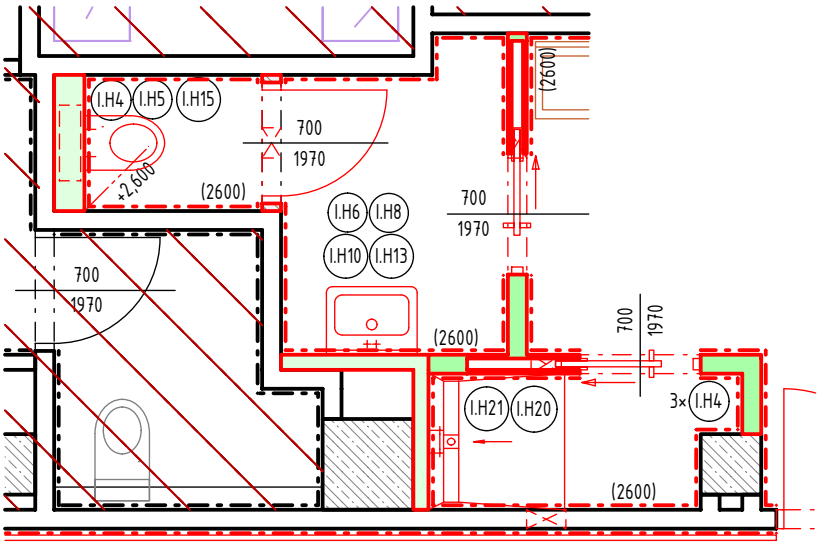

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.H1	MADLO TOALETNÍ - PEVNÉ 	PEVNÉ UZAVŘENÉ MADLO MATERIÁL: MATNÝ NEREZ URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ ROZMĚRY: 900×153 mm, Ø32 mm	1.PP	1
			1.NP	2
			CELKEM	3 ks
I.H2	MADLO TOALETNÍ - SKLOPNÉ 	SKLOPNÉ UZAVŘENÉ MADLO MATERIÁL: MATNÝ NEREZ URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ ROZMĚRY: 813×153 mm, Ø32 mm	1.PP	1
			1.NP	2
			CELKEM	3 ks
I.H3	MADLO JEDNODUCHÉ - SVISLÉ 	ROVNÉ MADLO MATERIÁL: MATNÝ NEREZ URČENÉ PRO VYUŽITÍ NA TOALETÁCH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ ROZMĚRY: 500 mm, Ø32 mm	1.PP	1
			1.NP	2
			CELKEM	3 ks
I.H4	HÁČEK NÁSTĚNNÝ 	BARVA: CHROM VĚŠÁK JEDNODUCHÝ PRO UCHYCENÍ ODĚVŮ ROZMĚRY: 50×20×40 mm	1.PP	5
			1.NP	10
			CELKEM	15 ks

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.H5	ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU	MATERIÁL: MATNÝ NEREZ ZÁSOBNÍK NA ROLI TOALETNÍHO PAPÍRU max. 240 mm, VYBAVEN ZÁMKEM NÁSTĚNNÝ ROZMĚRY: 130 mm, Ø240mm	1.PP	6
			1.NP	4
			CELKEM	10 ks
I.H6	ZÁSOBNÍK PAPÍROVÝCH RUČNÍKŮ	MATERIÁL: NEREZ/PLAST BARVA: NEREZ/ČERNÝ PLAST NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK VYBAVEN ZÁMKEM AKTIVACE SENZOREM ROZMĚRY: 373×345×204 mm	1.PP	16
			1.NP	17
			CELKEM	33 ks
I.H7	ODPADKOVÝ KOŠ S VÍKEM	MATERIÁL: MATNÝ NEREZ NÁŠLAPNÝ HRANATÝ KOŠ O OBJEMU 6l VNITŘNÍ VYJÍMATELNÁ PLASTOVÁ NÁDOBA ROZMĚRY: 205×260×290 mm	1.PP	5
			1.NP	3
			CELKEM	8 ks
I.H8	ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA	MATERIÁL: NEREZ BARVA: NEREZ OBJEM: 50l ROZMĚRY: 614×395×253 mm	1.PP	5
			1.NP	13
			CELKEM	18 ks

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.H9	ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ	MATERIÁL: NEREZ BARVA: MATNÝ NEREZ NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK MAX. NÁPLŇ 25ks PLAST. SÁČKŮ V KRABIČCE ROZMĚRY: 135×97 mm	1.PP	4
			1.NP	3
			CELKEM	7 ks
I.H10	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA	MATERIÁL: NEREZ BARVA: NEREZ NÁSTĚNNÝ ZÁSOBNÍK AKTIVACE SENZOREM ROZMĚRY: 278×116×130 mm	1.PP	7
			1.NP	5
			CELKEM	12 ks
I.H11	DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA PÁKOVÝ	MATERIÁL: NEREZ BARVA: NEREZ OBJEM: 500 ml DÁVKOVÁNÍ LOKETNÍM OVLADAČEM ROZMĚRY: 295×80×220 mm	1.PP	9
			1.NP	5
			CELKEM	14 ks
I.H12	DÁVKOVAČ DEZINFEKCE PÁKOVÝ	MATERIÁL: NEREZ BARVA: NEREZ OBJEM: 500 ml MOŽNOST ÚPLNÉ STERILIZACE DÁVKOVÁNÍ LOKETNÍM OVLADAČEM ROZMĚRY: 295×80×220 mm	1.PP	9
			1.NP	11
			CELKEM	20 ks

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.H13	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO	MATERIÁL: JEDNODUCHÉ SKLO ZBROUŠENÉ HRANY LEPENÉ NA STĚNU ROZMĚR: 550×800 mm	1.PP	4
			1.NP	2
			CELKEM	6 ks
I.H14	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO VÝKLOPNÉ	NÁSTĚNNÉ VÝKLOPNÉ ZRCADLO ZRCADLO JE V NEREZOVÉM RÁMU MATERIÁL RÁMU: MATNÝ NEREZ ZRCADLO JE MOŽNO ARETOVAT KE ZDI NEBO PONECHAT VE SKLOPNÉ POLOZE ROZMĚR: 460×760 mm	1.PP	1
			1.NP	2
			CELKEM	3 ks
I.H15	WC SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ	MATERIÁL: MATNÝ NEREZ ZÁVĚSNÁ WC SOUPRAVA ROZMĚRY: 385×95×120mm	1.PP	6
			1.NP	4
			CELKEM	10 ks
I.H16	DĚLÍCÍ STĚNA MEZI PISOÁRY	MATERIÁL: KERAMIKA PEVNÉ UKOTVENÍ DO STĚNY BARVA: BÍLÁ ROZMĚRY: 100×410×660 mm	1.PP	1
			1.NP	0
			CELKEM	1 ks

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.H17	ÚKLIDOVÝ VOZÍK VČETNĚ MOPU	KONSTRUKCE VOZÍKU PEVNÁ OCELOVÁ S OTOČNÝMI GUMOVÝMI KOLEČKY S PLASTOVÝMI CHRÁNIČI PROTI POŠKOZENÍ STĚN A NÁBYTKU. VOZÍK OBSAHUJE PODVOZEK, KBELÍK 2×17 l, ŽDÍMAČ, DRŽÁK PYTLE, KOŠÍK NA VODÍTKO, KTERÉ SE DÁ PŘEKLÁPĚT NA OBĚ STRANY PODLE POTŘEBY OBSLUHY. ÚKLIDOVÝ VOZÍK UMOŽŇUJE BEZDOTYKOVÉ ŽDÍMÁNÍ. SESTAVA MOPU OBSAHUJE BAVLNĚNÝ MOP 400mm, VHODNÝ NA MOKRÉ STÍRÁNÍ, PLASTOVÝ MAGNETICKÝ DRŽÁK MOPU 400mm S LAMELAMI, HLINÍKOVOU TYČ 1400mm. CELKOVÝ ROZMĚR: 400×950×1050 mm	1.PP	1
			1.NP	2
			CELKEM	3 ks
I.H18	VĚŠÁK ÚKLIDOVÉHO NÁŘADÍ	MATERIÁL: PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA NÁŘADÍ, VČETNĚ ŠESTI VÝKLOPNÝCH HÁČKŮ PRUŽNÉ SVORKY A GUMOVÉ KONCOVKY, BEZPEČNÉ DRŽENÍ TYČE 20-30mm ROZMĚRY: 405×60×105 mm	1.PP	1
			1.NP	1
			CELKEM	2 ks
I.H19	POLICOVÝ SET	MATERIÁL: KOV KOVÁNÍ PRO UCHYCENÍ NA STĚNU BARVA: BÍLÁ ROZMĚRY: 828×496×320 mm	1.PP	1
			1.NP	1
			CELKEM	2 ks
I.H20	LIŠTA PROTI PŘETEČENÍ VODY	LIŠTA PROTI PŘETEČENÍ VODY VE SPRŠE V ÚROVNI PODLAHY PROFIL Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU ZAPUŠTĚNÝ DO ÚROVNĚ DLAŽBY VLOŽKA Z VYSOCE PRUŽNÉHO MĚKKÉHO PVC ODOLNÁ PROTI PLÍSNÍM A BAKTERIÍM DÉLKA - 1000 mm	1.PP	0
			1.NP	2
			CELKEM	2 ks

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.H21	ROHOVÁ POLICE DO SPRCHY 	MATERIÁL: NEREZ BARVA: CHROM NOSTNOST: 6 kg ROZMĚRY: 165×165 mm	1.PP	0
			1.NP	2
			CELKEM	2 ks
I.H22	SPRCHOVÁ TYČ ROHOVÁ VČETNĚ ZÁVĚSU 	ROHOVÁ TYČ SPRCHOVÉHO ZÁVĚSU, VČETNĚ KROUŽKŮ A ZÁVĚSU. BARVA TYČE: CHROM ROZMĚRY TYČE : 1000×1000 mm MATERIÁL ZÁVĚSU: POLYESTER BARVA ZÁVĚSU: BÍLÁ ROZMĚRY ZÁVĚSU : 2 ks 2000×2000 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			CELKEM	1 ks
I.H23	MADLO VERTIKÁLNÍ/VODOROVNÉ LEVÉ 	MATERIÁL: MATNÝ NEREZ URČENÉ PRO VYUŽITÍ VE SPRCHOVÝCH KOUTECH PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ ODOLNÉ MADLO URČENÉ PRO VYSOKOU ZÁTĚŽ ROZMĚRY: 500×700 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			CELKEM	1 ks
I.H24	SEDÁTKO DO SPRCHY 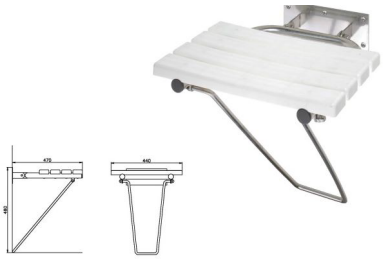	SKLOPNÉ SPRCHOVÉ SEDÁTKO S OPĚRNOU NOHOU MATERIÁL KONSTRUKCE: NEREZ TRUBKY 32 mm MATERIÁL SEDÁTKA - BÍLÝ PLAST KOTVENÍ SEDÁTKA PŘÍSLUŠNÝMI UPEVŇUJÍCÍMI PRVKY DO SDK KONSTRUKCE (POUŽITÍ VÝZTUŽNÝCH DESEK V KONSTRUKCI PŘÍČKY) NOSNOST SEDÁTKA 200 kg ROZMĚRY: 550×440×470 mm	1.PP	0
			1.NP	1
			CELKEM	1 ks

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov, část III.a - stavba urgentního příjmu nemocnice

VYBAVENÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
I.H25	SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE	SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE OCELOVÁ KONSTRUKCE 4 ZÁCHYTNÉ POLICE S ROŠTEM O OBJEMU 19l SPODNÍ ZÁCHYTNÁ VANA BEZ ROŠTU 20l DVOUBODOVÉ UZAMYKÁNÍ CYLINDRICKÝ ZÁMEK VYZTUŽENÉ DVEŘE S VĚTRACÍMI OTVORY BARVA: ŠEDÁ, ŽLUTÁ ROZMĚR: 950×500×1950 mm	1.PP	1
			1.NP	2
			CELKEM	3 ks

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.