



Název	
zadavatele:	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Vyřizuje:	Martin Kuchař
č.j.:	KK/3271/IN/25

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

veřejné zakázky

„Výstavba domu pro osoby s poruchou autistického spektra – stavební práce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P25V00000037**

evidenční číslo ve VVZ: **Z2025-008465**

Dne 27. února 2025 obdržel zadavatel výše uvedené veřejné zakázky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel připravil vysvětlení formou otázek a odpovědí:

Dotaz č.1

Šachetní dveře výtahu mají mít PO EW 15 DP2. Má být výtah tedy evakuační? Aby mohli být event. pacienti na lůžku evakuováni.

Žádáme zadavatele o prověření této položky.

Odpověď:

Výtah nebude evakuační. Požadavek na požární odolnost šachetních dveří (PO EW 15 DP2) vychází z platných požárně bezpečnostních předpisů pro daný typ stavby, nikoliv z požadavku na evakuační výtah. Pro zajištění evakuace pacientů na lůžku jsou určeny jiné prostředky a postupy, které jsou součástí celkové koncepce požární bezpečnosti objektu.

Dotaz č.2

Neměly by být vstupní dveře O11 v 1.NP požární? V 1.PP v anglickém dvorku bylo nalezeno nasávání vzduchu pro odkaz kouře ve schodišti.

Žádáme zadavatele o prověření této položky.

Odpověď:

Vstupní dveře s označením O11 v 1. NP nemusí být požární. Jejich provedení odpovídá požárně bezpečnostnímu řešení stavby, které nevyžaduje jejich požární odolnost. Umístění přívodu vzduchu pomocí ventilátoru v 1. PP vyvedeného do anglického dvorku nemá vliv na požadavky na požární odolnost těchto dveří.



Dotaz č.3


V 2. NP se dle PD nachází otevřené okno s pohonem, které výrazně zúží únikovou cestu do schodiště. Je to takto v pořádku?

Žádáme zadavatele o prověření této položky.

Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že uchazeč se odkazuje na okno s označením O6. Navržené řešení je v souladu s projektovou dokumentací a požadavky na požární bezpečnost. Otevřené okno s pohonem v 2. NP nemá negativní vliv na bezpečnost únikové cesty do schodiště, jelikož splňuje normové požadavky na minimální šířku průchodu a neohrožuje plynulou evakuaci osob.

Šířka únikové cesty nesmí být menší než 1,1 m. Otevřené okno nezasahuje do únikové cesty.

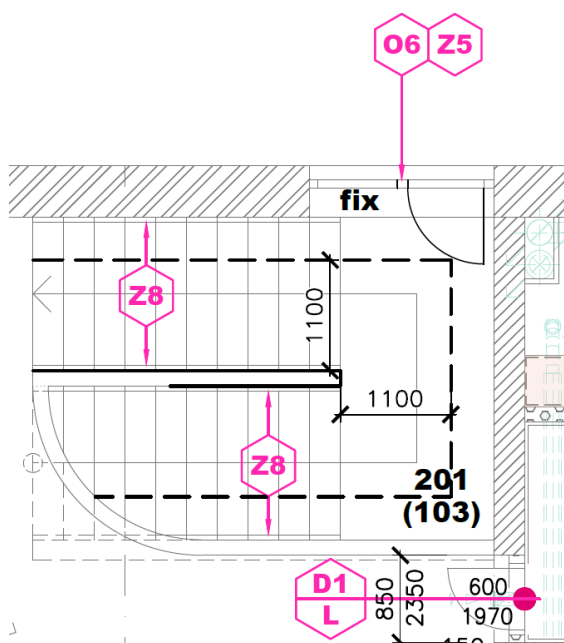

Zadavatel si dovoluje požádat účastníky o přesnější specifikaci jejich dotazů, například označením místnosti nebo prvku, číslem položky soupisu prací apod., tak aby nemusel složité pátrat k čemu dotaz účastníka směřuje. Děkujeme.

Zadavatel ponechává stávající lhůtu pro podání nabídek.

Karlovy Vary, 28. února 2025