



AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE, ARCHITEKTONICKÉHO A INTERIÉROVÉHO ŘEŠENÍ „TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY“

dne 31.3.2020

INVESTOR:

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková
organizace
Mládežnická 1123,
362 21 Nejdek, Česká republika
IČ: 71175229
DIČ: CZ 71175229


ZPRACOVAL:

Jednatel společnosti
Ing. Pavel Kašpárek
e-mail: pavel.kasparek@kpi.cz
tel: +420 602 200 140

KPI s.r.o.

Na Bělidle 2/830, 150 00 Praha 5
Firma je zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 107 477
IČO: 272 48 101 DIČ: CZ 272 48 101







PRACOVNÍ DESKA LINKY S DŘEZEM A S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (A)

Označení	Komentáře k typům
T.01	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním líci pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>DOPLNKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>Nerezový dřez z chromniklové oceli CRNi 18-10 s odkapem,horní montáží odpadu v setu s dřezovou baterií stojánkovou.</p> <p>Set - Dřezová baterie stojánková s výpustí na teplou a studenou vodu (keramická kartuše o průměru 35 mm,flexibilní připojovací hadičky 400 mm o průměru G3/8 baterie jsou vybaveny flexibilním perlátorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné) a s nerezovým sifonem.</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSU-.PDF,.DWG</p>

Total: 4

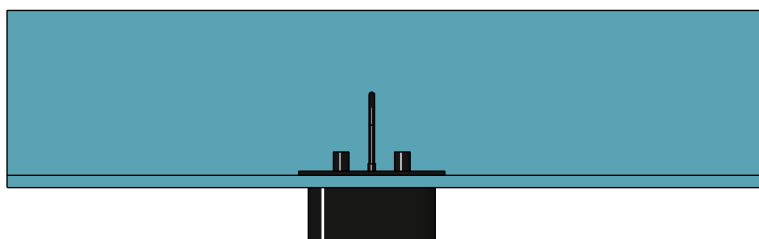



PRACOVNÍ DESKA LINKY S DŘEZEM A S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (B)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
---------------------	-------------------

T.02	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm., barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad , vč. boku pracovního prostoru</p> <p>Nerezový dřez z chromniklové oceli CRNi 18-10 s odkapem,horní montáží odpadu v setu s dřezovou baterií stojánkovou.</p> <p>Set - Dřezová baterie stojánková s výpusti na teplou a studenou vodu (keramická kartuše o průměru 35 mm,flexibilní připojovací hadičky 400 mm o průměru G3/8 baterie jsou vybaveny flexibilním perlátorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné) a s nerezovým sifonem.</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PUDORYSU-.PDF,.DWG</p>
------	---

Total: 3


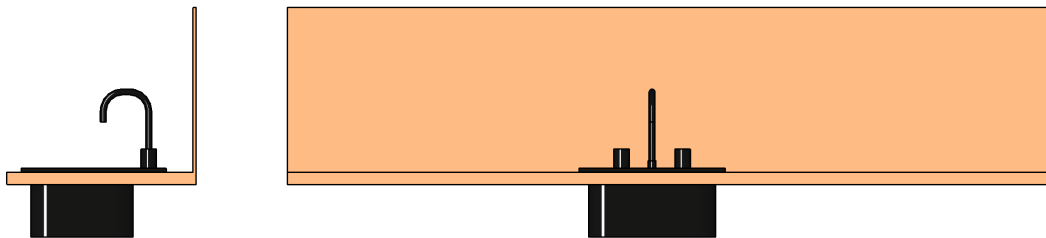





PRACOVNÍ DESKA LINKY S DŘEZEM A S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (C1)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.03	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad , vč. boku pracovního prostoru</p> <p>Nerezový dřez z chromniklové oceli CRNi 18-10 s odkapem,horní montáží odpadu v setu s dřezovou baterií stojánkovou.</p> <p>Set - Dřezová baterie stojánková s výpusti na teplou a studenou vodu (keramická kartuše o průměru 35 mm,flexibilní připojovací hadičky 400 mm o průměru G3/8 baterie jsou vybaveny flexibilním perlátorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné) a s nerezovým sifonem.</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSŮ-.PDF,.DWG</p>

Total: 1

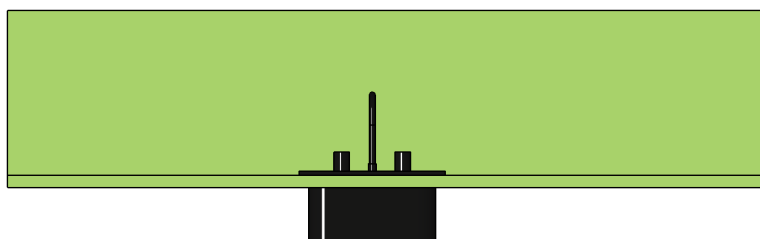





PRACOVNÍ DESKA LINKY S DŘEZEM A S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (C2)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
---------------------	-------------------

T.04	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm., barva : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad , vč. boku pracovního prostoru</p> <p>Nerezový dřez z chromniklové oceli CRNi 18-10 s odkapem,horní montáží odpadu v setu s dřezovou baterií stojánkovou.</p> <p>Set - Dřezová baterie stojánková s výpusti na teplou a studenou vodu (keramická kartuše o průměru 35 mm,flexibilní připojovací hadičky 400 mm o průměru G3/8 baterie jsou vybaveny flexibilním perlátorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné) a s nerezovým sifonem.</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ VARNÉ DESKY (DLE KONKRÉTNÍHO PRVKU)</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PUDORYSU-.PDF,.DWG</p>
------	--



Total: 3

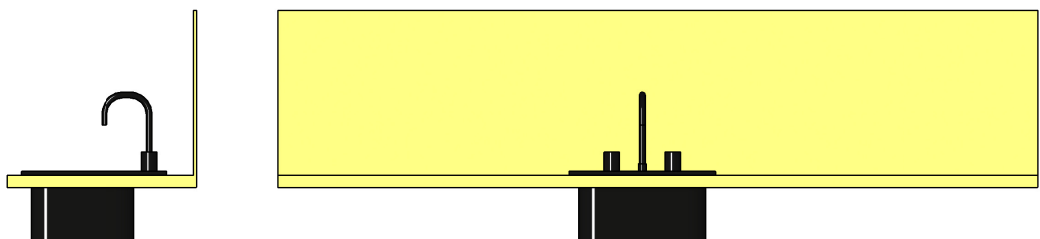




PRACOVNÍ DESKA LINKY VE TVARU „L“ S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.05	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm., barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>DALE SOUČASTÍ JE I VÝŘEZY PRO DVA PŘÍVODY PRO STOJÍCÍ LEDNICE PROVOZOVATELE NA PRACOVNÍ DESCE,VČ.KABELOVÝCH KANÁLŮ PRO PŘÍVODY K LEDNICÍM</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSŮ-.PDF,.DWG</p>



Total: 1

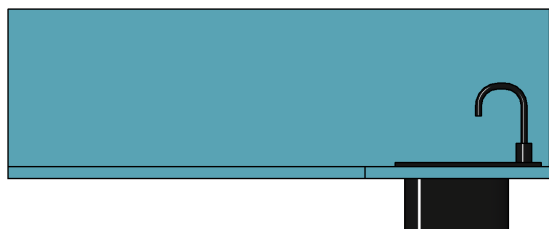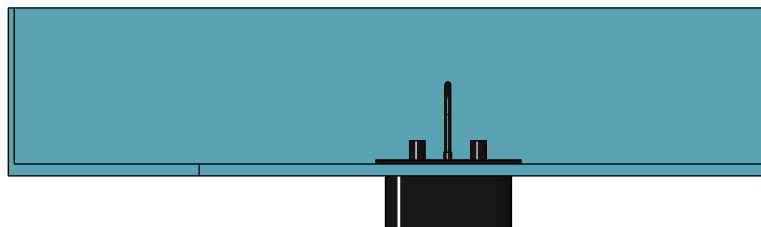




PRACOVNÍ DESKA LINKY VE TVARU „L“ S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.06	<p>PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním líci pracovní desky</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI</p> <p>ABS HRANA 2 mm., barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>VYŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.)</p> <p>ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSŮ-.PDF,.DWG</p>



Total: 1

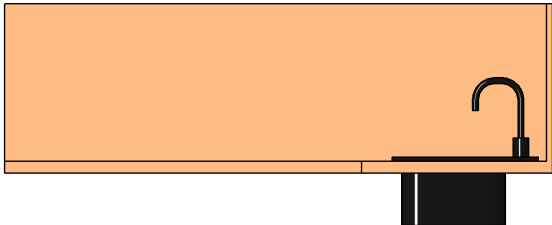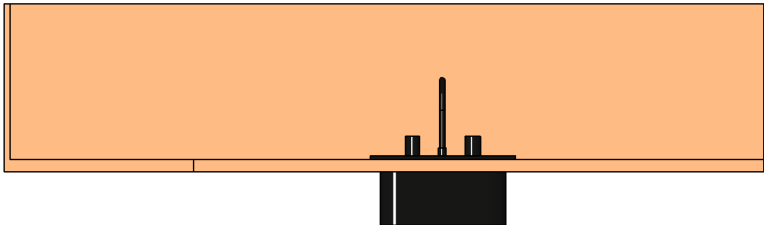




PRACOVNÍ DESKA LINKY VE TVARU „L“ S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI - NEREZ	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.07	<p>PROVEDENÍ DESKY : Nerez materiál 1.4301, zespolu zesílení speciální výztuží (V100) síly 30 mm.</p> <p>PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 30 mm</p> <p>BAREVNOST DESKY : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240</p> <p>KORPUS</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSŮ : korpus z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240, se středovou příčkou.</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : korpus zad z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSŮ : viditelné části korpusu – zrnitost 240</p> <p>DOPLNKY :</p> <p>Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>Nerezový dvojdréz z pro zapuštění do pracovní desky z nerez materiálu (vč. vodoprofilu)</p> <p>rozměry: Š/H/V: 500x 400x300 mm (2ks) s odkapem, horní montáží odpadu v setu s dřezovou baterií stojánkovou.</p> <p>Set - Dřezová baterie stojánková s výpusti na teplou a studenou vodu (keramická kartuše o průměru 35 mm, flexibilní připojovací hadičky 400 mm o průměru G3/8</p> <p>baterie jsou vybaveny flexibilním perlátorem a lze usměrnit proud tekoucí vody tak, jak je vzhledem k použitému umyvadlu vhodné) a s nerezovým sifonem.</p>

Total: 1

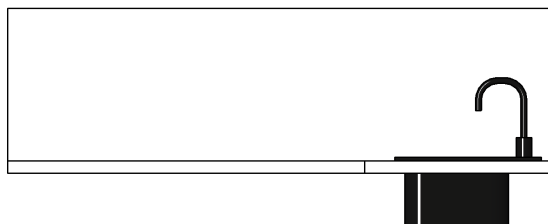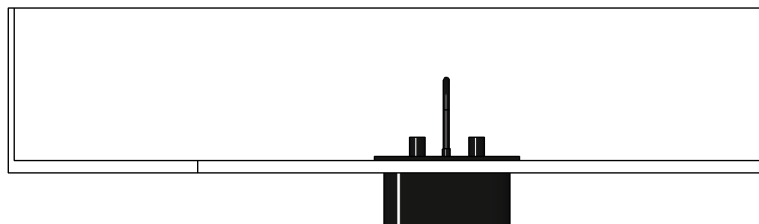



T.08


1 : 25

PRACOVNÍ DESKA LINKY VE TVARU „L“ - KANTÝNA


Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.08	PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním lici pracovní desky PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm BAREVNOST DESKY : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVOUSTRANNÁ ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSŮ-.PDF,.DWG

Total: 1






NEOBSAZENO	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům



PRACOVNÍ DESKA LINKY S OBKLADEM STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI (C1)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.10	PROVEDENÍ DESKY : dřevotřískové desky Postforming - E1 síly 28 mm , HPL laminát z horní strany vespod ukončený protiparovou a odkapovou hranou na spodním líci pracovní desky PROFIL DESKY : profil L (R 5,5 mm) pro tl. 28 mm BAREVNOST DESKY : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) KORPUS STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI ABS HRANA 2 mm., barva : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) PROVEDENÍ OBKLADU STĚNY MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI : LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST OBKLADU STĚNY : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DOPLŇKY : Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru. VÝŘEZ PRO OSAZENÍ ELEKTRO (ZÁSUVKY,VYPÍNAČE APOD.) ROZMĚRY DESEK DLE PŮDORYSŮ-.PDF,.DWG

Total: 1







T.11

1 : 25

HORNÍ SKŘÍŇKA DVOJITÁ DVÍŘKA (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.11	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ</p> <p>Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ</p> <p>HRANA POLIČKY : ABS 2mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ</p> <p>ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 6

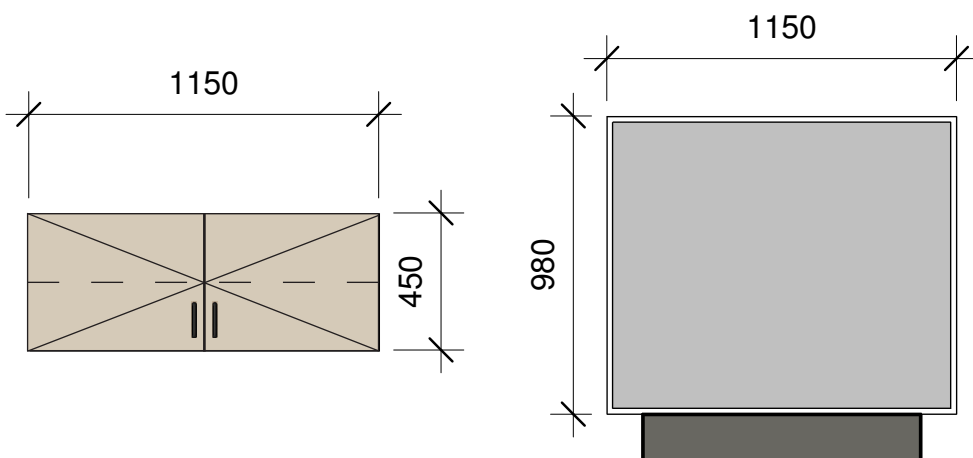




HORNÍ SKŘÍŇKA DVOJITÁ DVÍŘKA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.12	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení - ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY HRANA POLÍČKY : ABS 2mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění - dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVRĚNÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 21

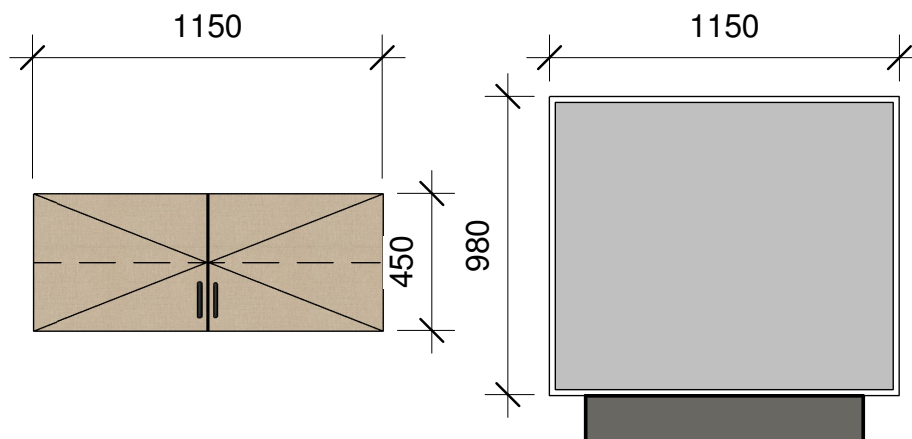




HORNÍ SKŘÍŇKA DVOJITÁ DVÍŘKA (C)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.13	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ HRANA POLÍČKY : ABS 2mm, barva : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 28

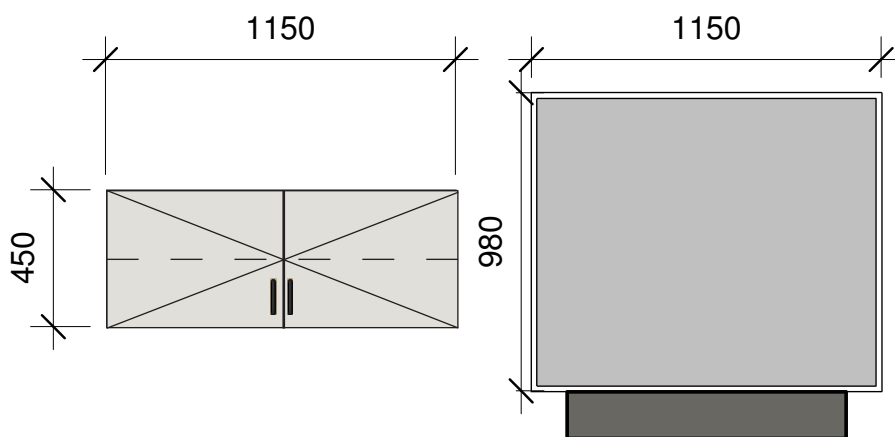





T.14

1 : 25

HORNÍ SKŘÍŇKA DVOJITÁ DVÍŘKA II. (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.14	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) HRANA POLÍČKY : ABS 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 5

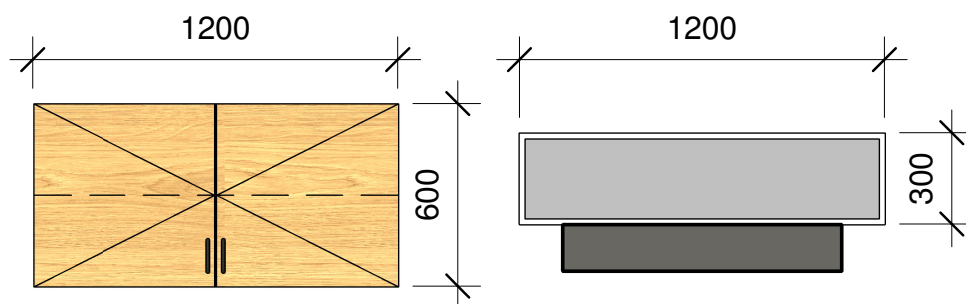





T.15

1 : 25

HORNÍ SKŘÍŇKA DVOJITÁ DVÍŘKA II. (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.15	<p>KORPUS</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou.</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky</p> <p>Prisvětlení pracovní plochy LED páskem</p> <p>POLIČKY</p> <p>PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu.</p> <p>STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů)</p> <p>BAREVNOST POLIČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>HRANA POLIČKY : ABS 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>DVÍŘKA</p> <p>ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR DVÍŘEK: dle schématu</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm</p> <p>BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA : Imitace nerez</p> <p>ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm</p> <p>Viz. Obrázek madla</p> <p>PANT : dobrždění dovření dvířek</p> <p>TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg</p> <p>TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg</p> <p>UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka</p> <p>ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 7

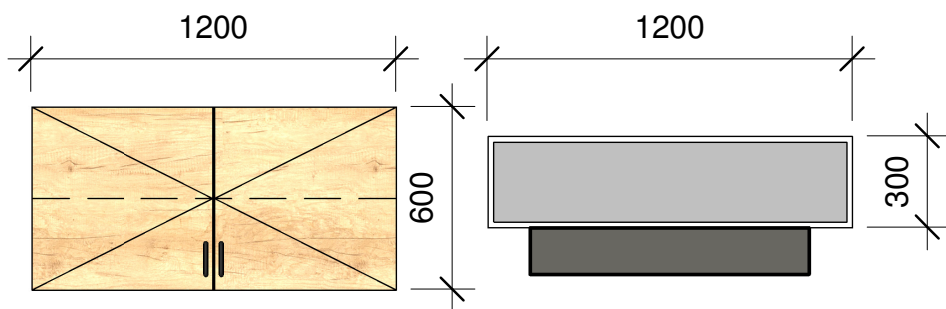




HORNÍ SKŘÍŇKA DVOJITÁ DVÍŘKA II. (C1)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.16	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) HRANA POLÍČKY : ABS 2mm, barva : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tluměným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tluměným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 2

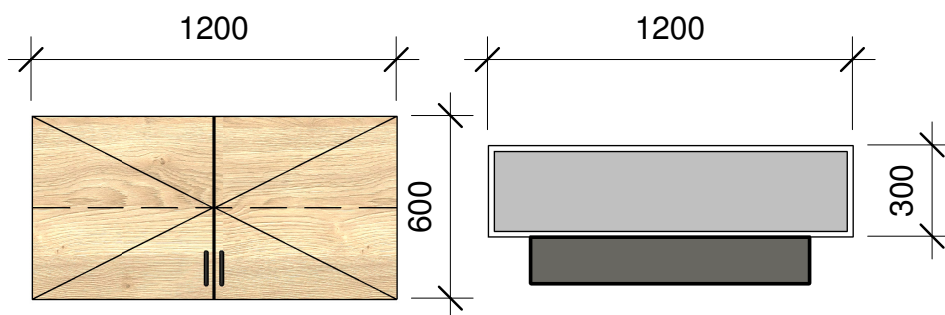

HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA - 400mm (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.17	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 2

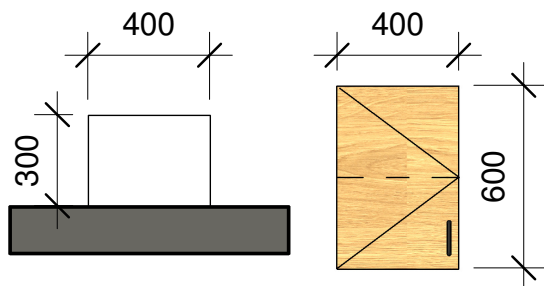





T.18

1 : 25

HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA - 500mm (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.18	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 1

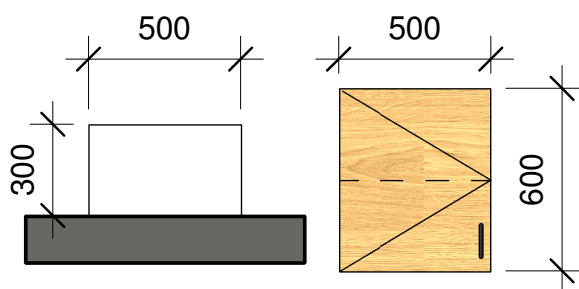




HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA - 500mm (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.19	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 1

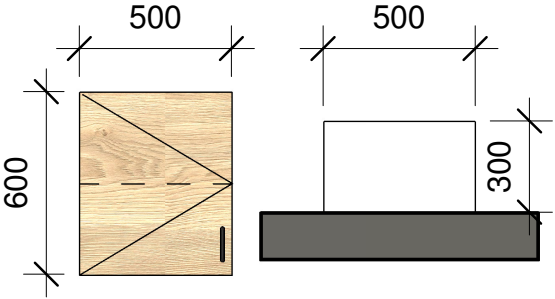





T.20

1 : 25

HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA - 600mm (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.20	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 3

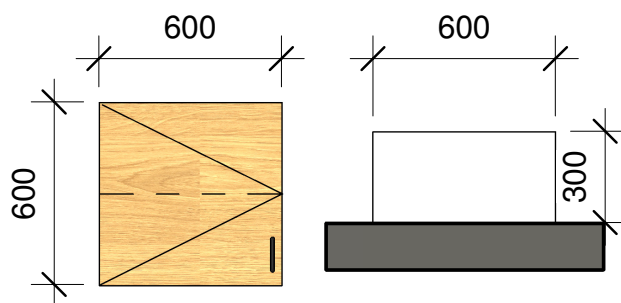



T.21

1 : 25

KPI

Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.

AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ


2019


22

HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA - 600mm (B)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.21	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVRĚNÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 4

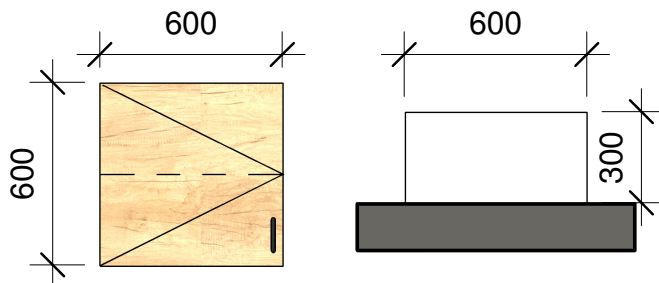




T.22


1 : 25

HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA - 600mm (C1)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.22	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 1

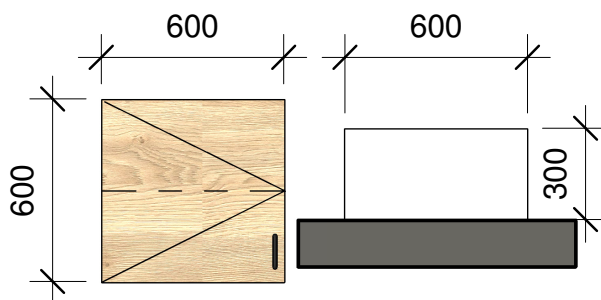




T.23


1 : 25

HORNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ (A)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.23	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p>

Total: 1

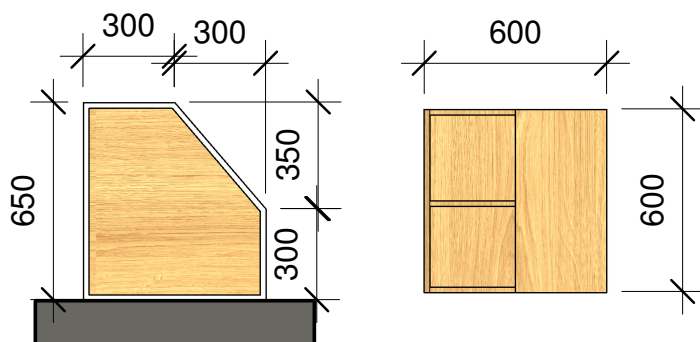





T.24


1 : 25

HORNÍ SKŘÍŇKA ROHOVÁ (B)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.24	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm, ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p>

Total: 1

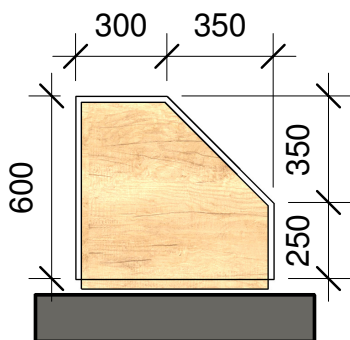



T.25


1 : 25


KPI

Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.

KNIHOVNA (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.25	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p>

Total: 1

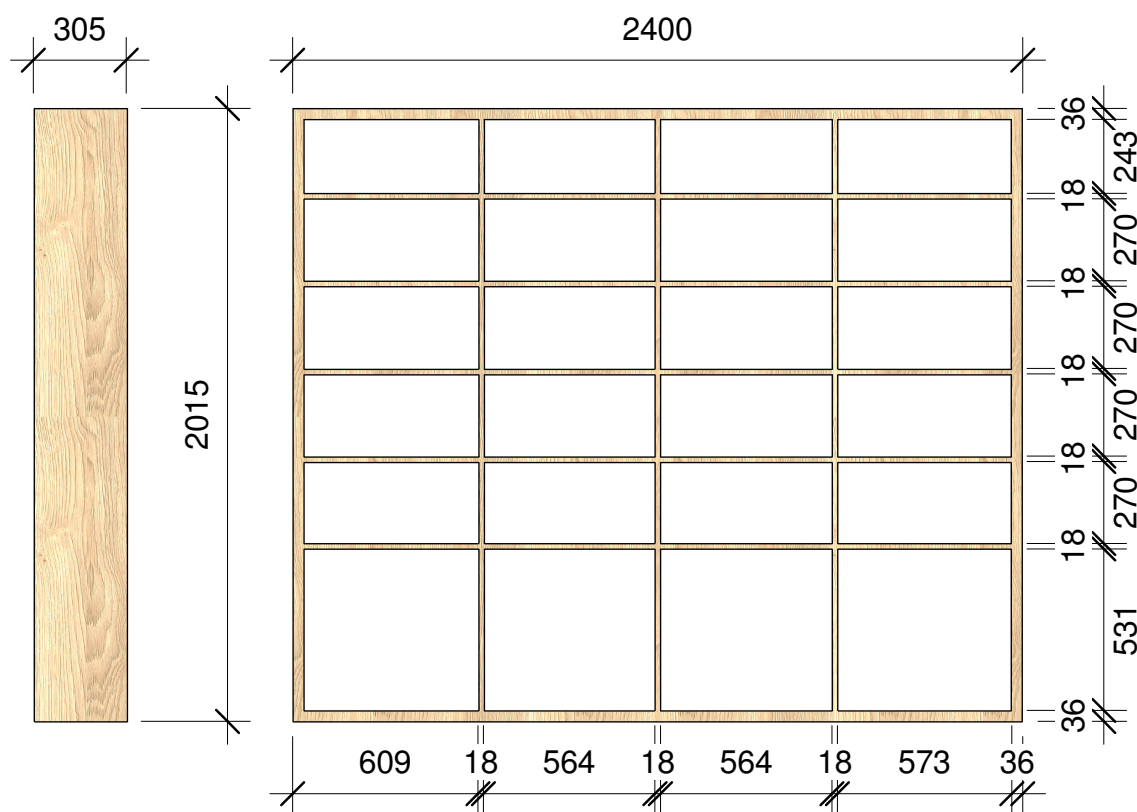



T.26


1 : 25

KPI



KNIHOVNA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.26	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p>


Total: 1

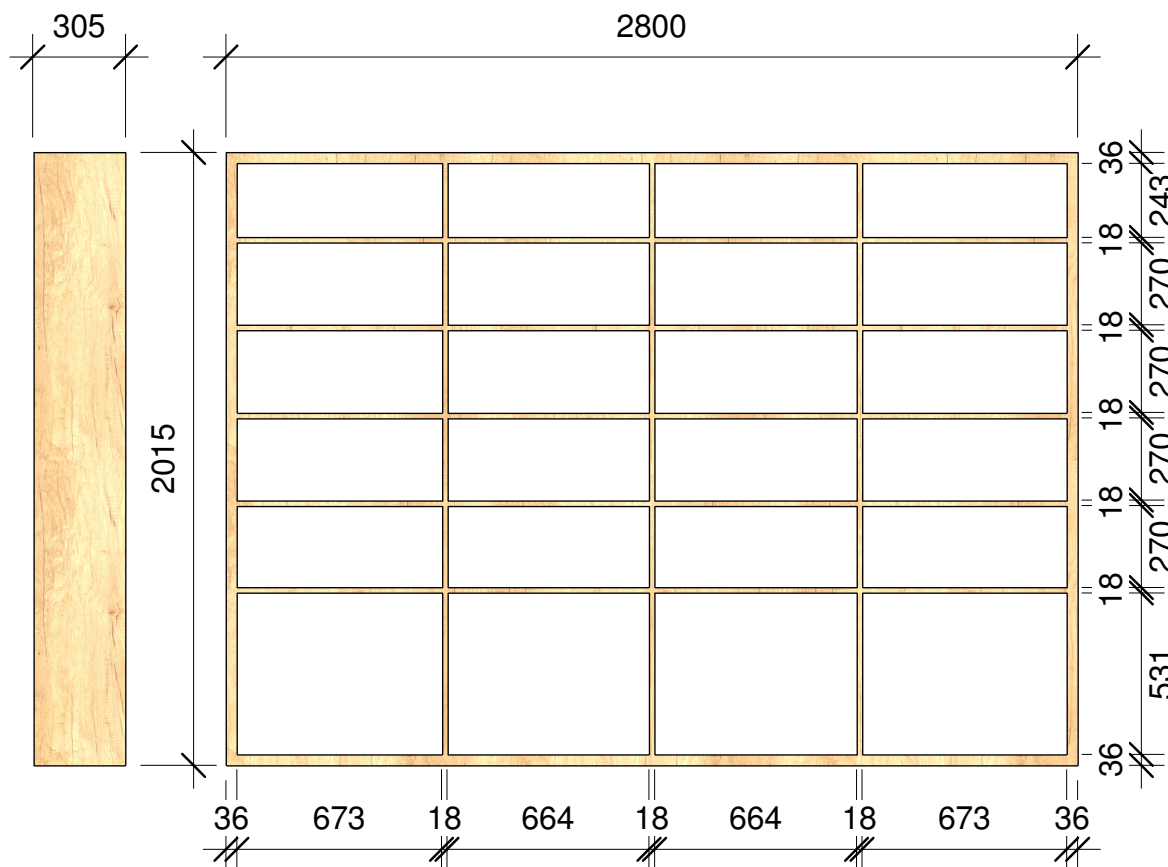

AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

2019

Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.




T.27

1 : 25


KNIHOVNA S TV (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.27	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVUJ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou.</p>

Total: 1

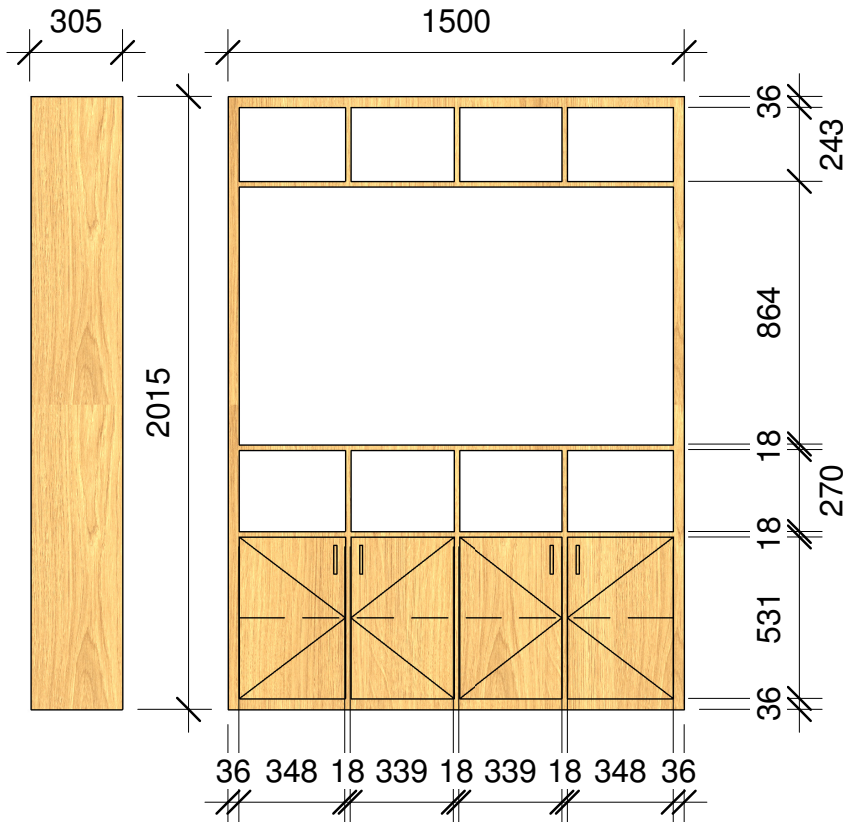


KNIHOVNA S TV (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.28	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tluměným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tluměným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou.</p>

Total: 1

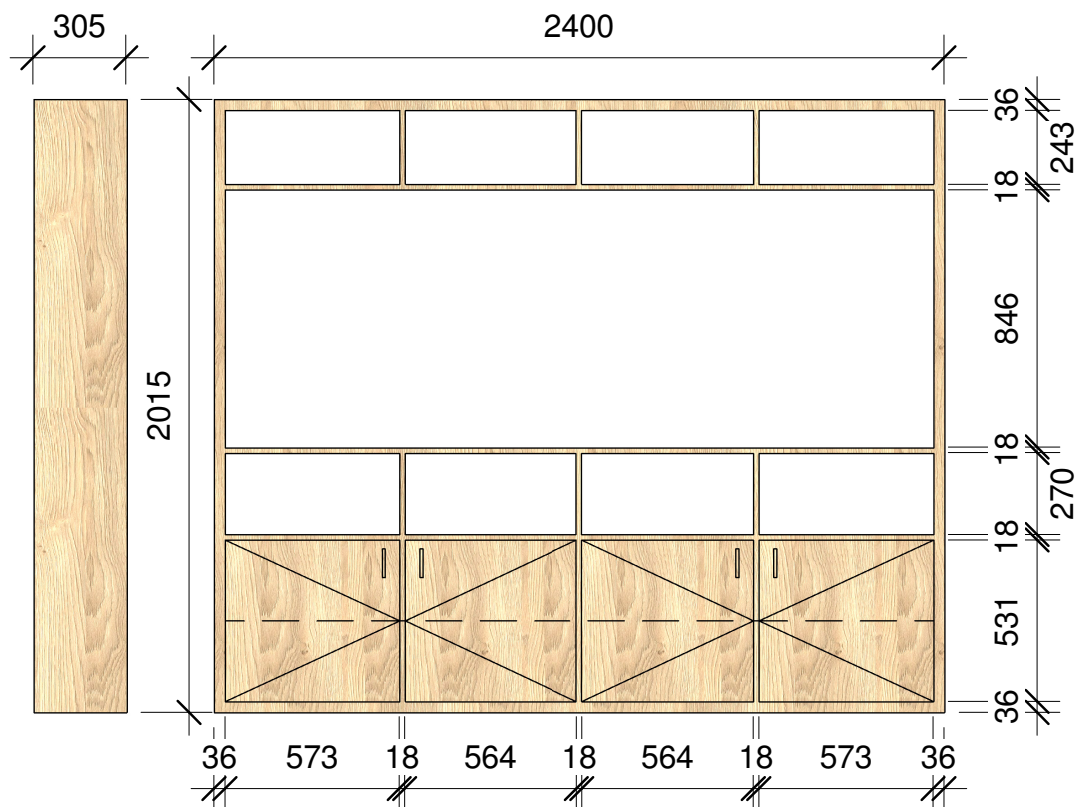

KNIHOVNA MODLITEBNA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.29	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Prisvětlení LED páskem POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ LED Zafrézované drážky na vnější straně kříže osazeny LED osvětlením s regulací barvy a míry osvětlení</p>


Total: 1

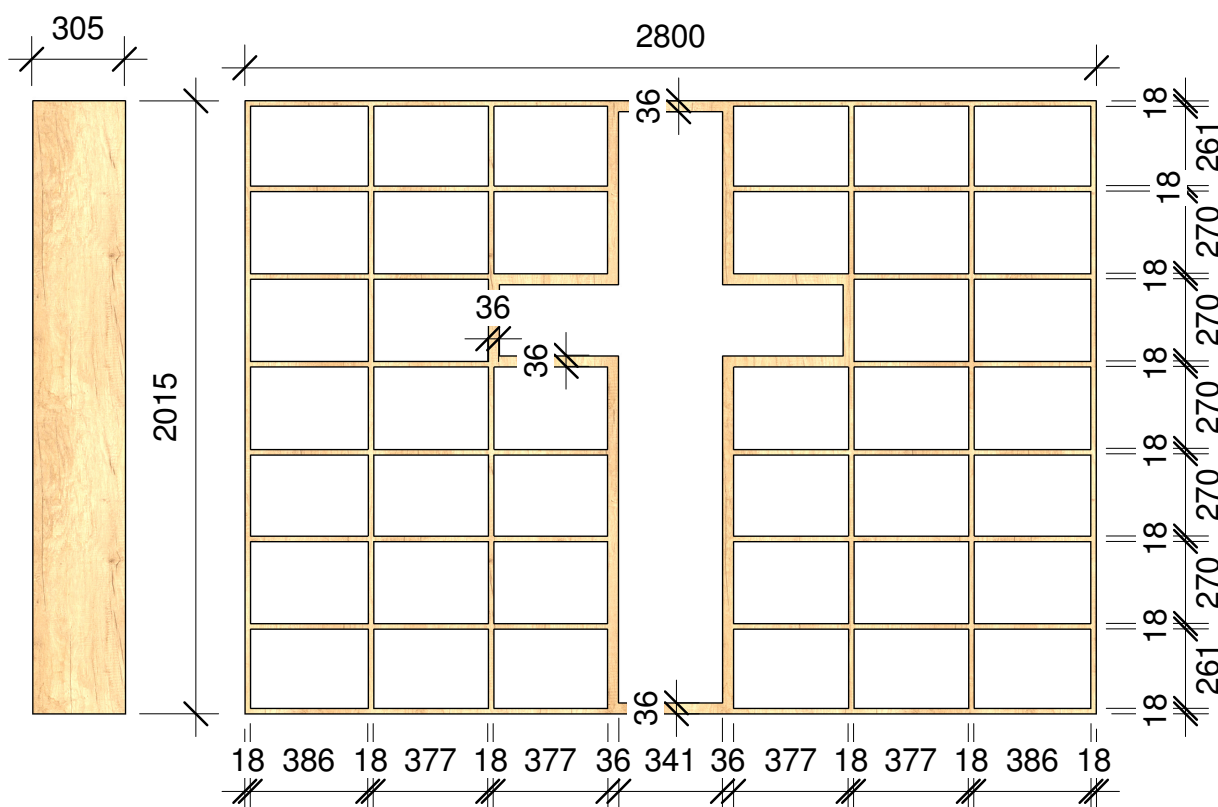


KOMODA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.30	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>
------	--


Total: 4

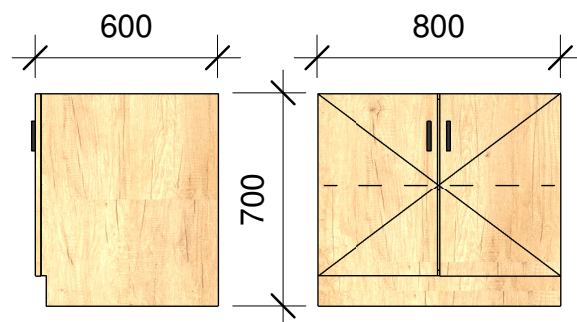




KOMODA (C1)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.31	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 9

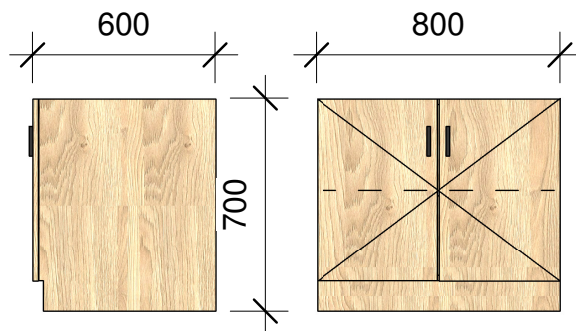




SKŘÍN ADMINISTRATIVA BEZ BOKŮ (A)


Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.32	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — bělený dub - ST9 OBKLAD STĚNY MEZI DOLNÍ A HORNÍ SKŘÍNKOU PROVEDENÍ OBKLADU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : bílá matná – ST9 PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVRĚNÍ DVERÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených políček</p>

Total: 21

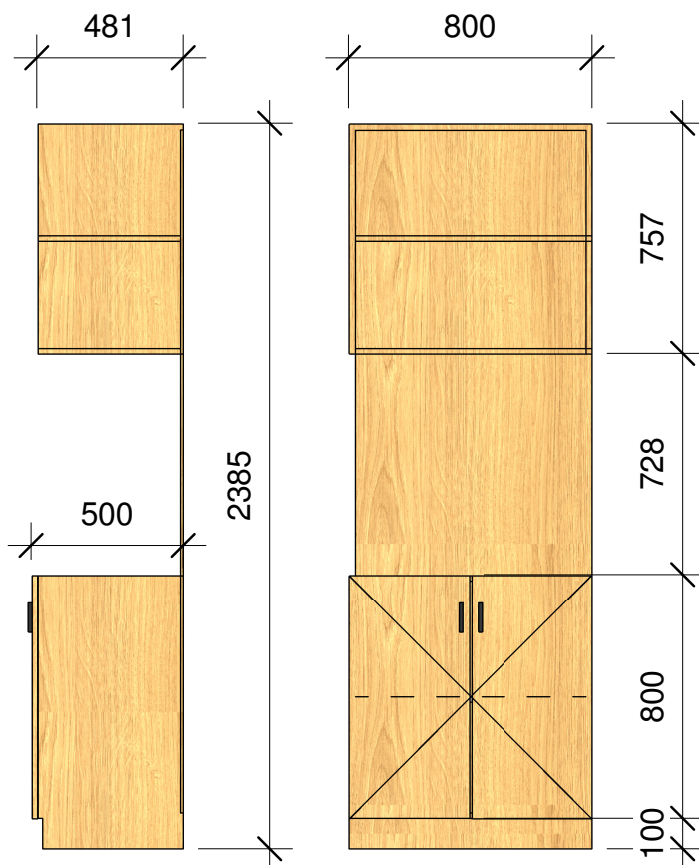


SKŘÍNĚ ADMINISTRATIVA BEZ BOKŮ (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.33	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSU : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSU : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — bělený dub - ST9 OBKLAD STĚNY MEZI DOLNÍ A HORNÍ SKŘÍNKOU PROVEDENÍ OBKLADU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : bílá matná – ST9 PROVEDENÍ ZAD KORPUSU : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSU : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky Těsnící profily na přechodu deska/obklad ,vč. boku pracovního prostoru</p> <p>POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVRĚNÍ DVERÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených poliček</p>


Total: 3

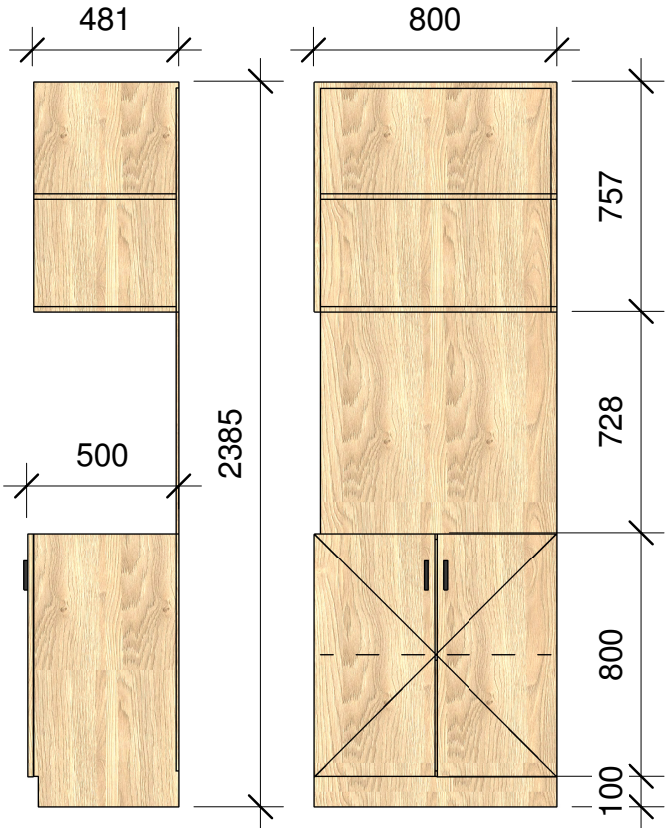

SKŘÍNĚ ADMINISTRATIVA PRO TISK (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.34	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — bělený dub - ST9</p> <p>POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená)</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených poliček DETAIL OTEVÍRÁNÍ VIZ A ZAMYKÁNÍ VIZ. VÝKRES OTEVÍRÁNÍ</p>

Total: 6

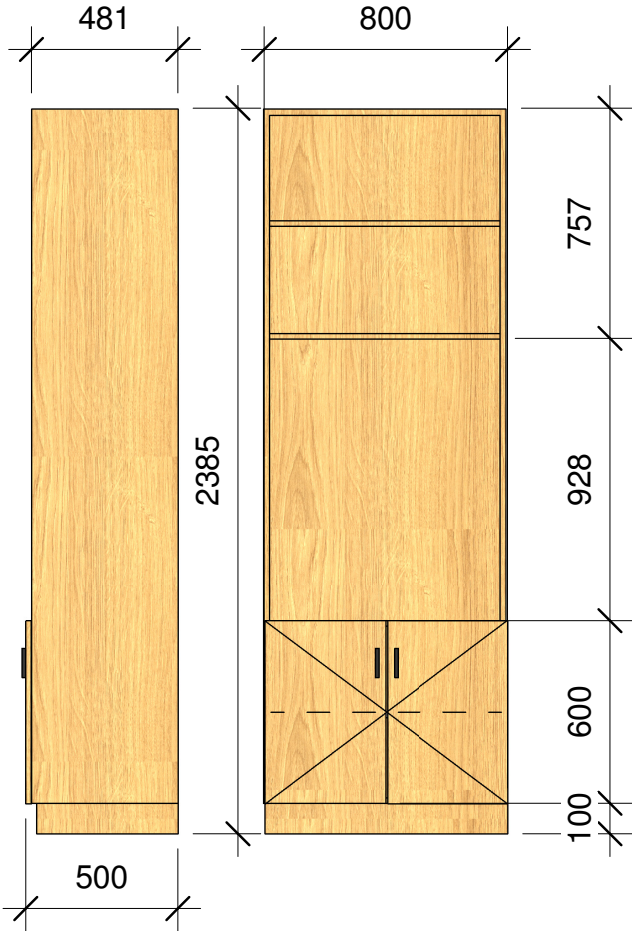





T.35

1 : 25

SKŘÍNĚ ADMINISTRATIVA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.35	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumeným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených poliček</p>


Total: 3

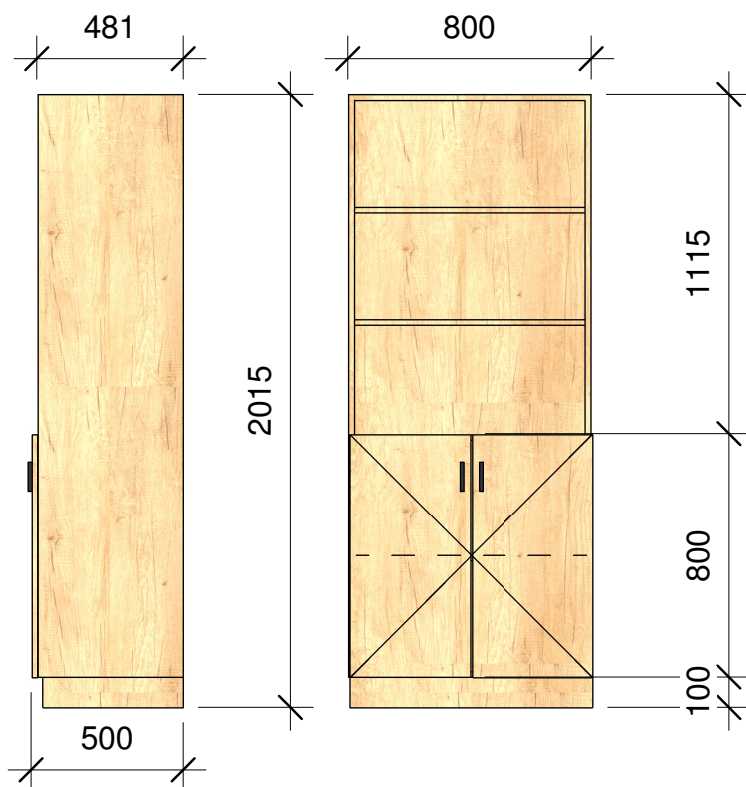




SKŘÍN KLIENTA S TV (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.36	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ ABS HRANA 2mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Posuvná BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ ÚCHYTKA : dvířek dle schématu ÚCHYTKA : úchytka zápusťná, rozteč: 160 mm, celková délka: 175 mm, šířka: 40mm, výška: 8 mm, povrch: broušený nerez, PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 9

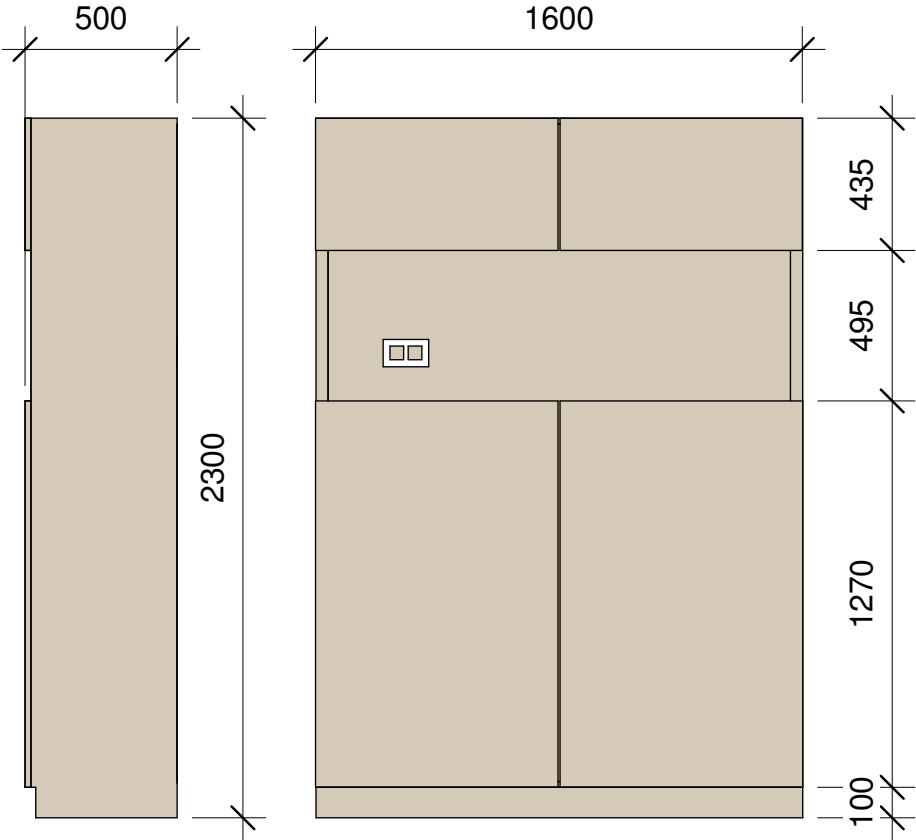





T.37

1 : 25

SKŘÍŇ KLIENTA S TV (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.37	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY ABS HRANA 2mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Posuvná BAREVNOST DVÍŘEK - LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBÉ TKANÉ LÁTKY ÚCHYTKA : dvířek dle schématu ÚCHYTKA : úchytka zápusťná, rozteč: 160 mm, celková délka: 175 mm, šířka: 40mm, výška: 8 mm, povrch: broušený nerez, PANT : dobrždění dovození dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 31

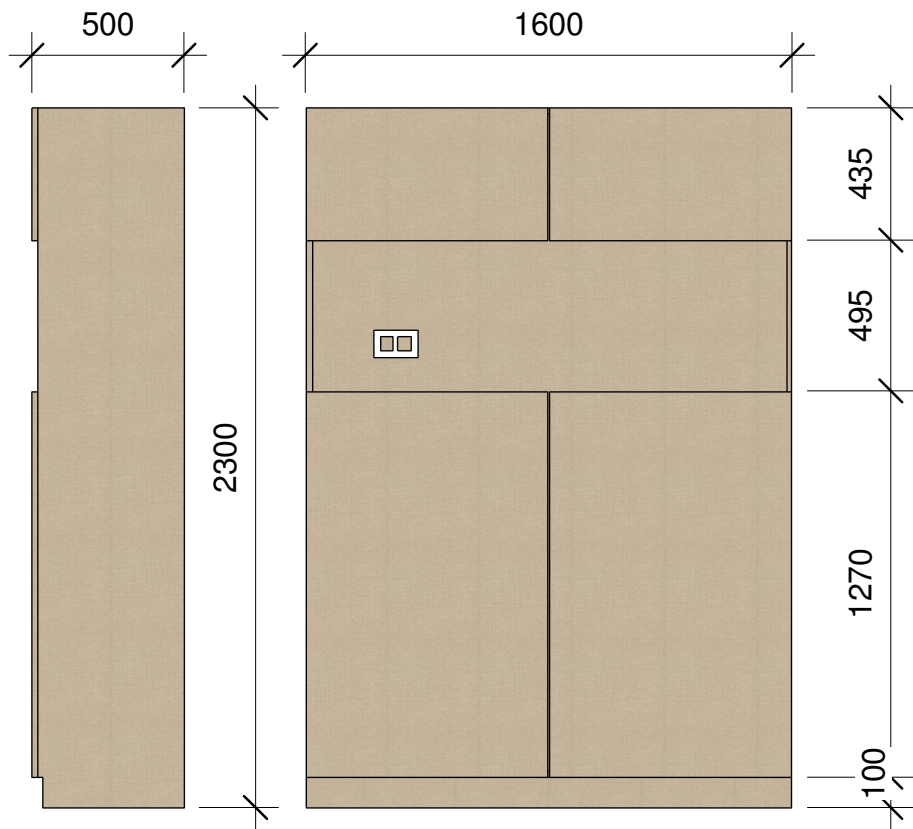




SKŘÍN KLIENTA S TV (C)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.38	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ ABS HRANA 2mm, barva : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Posuvná BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ ÚCHYTKA : dvířek dle schématu ÚCHYTKA : úchytka zápusťná, rozteč: 160 mm, celková délka: 175 mm, šířka: 40mm, výška: 8 mm, povrch: broušený nerez, PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 40

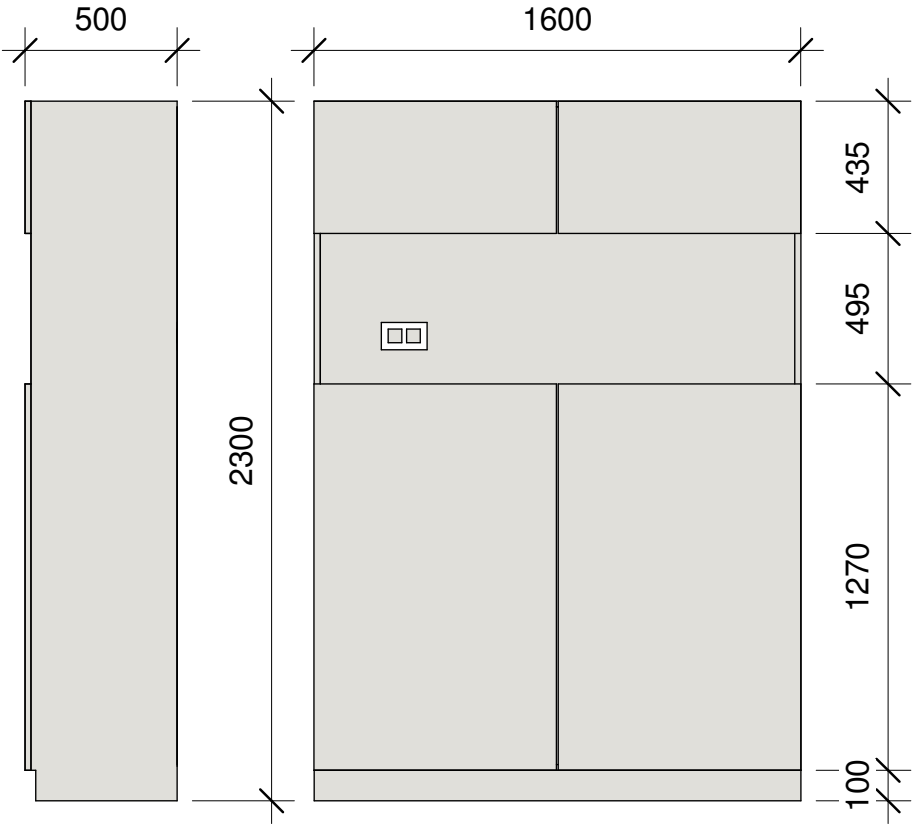



SKŘÍŇ ŘEDITELNA (A)		
Indexovaná poznámka		Komentáře k typům
T.39	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skřínek v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVRĚNÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMKYATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených poliček</p>	

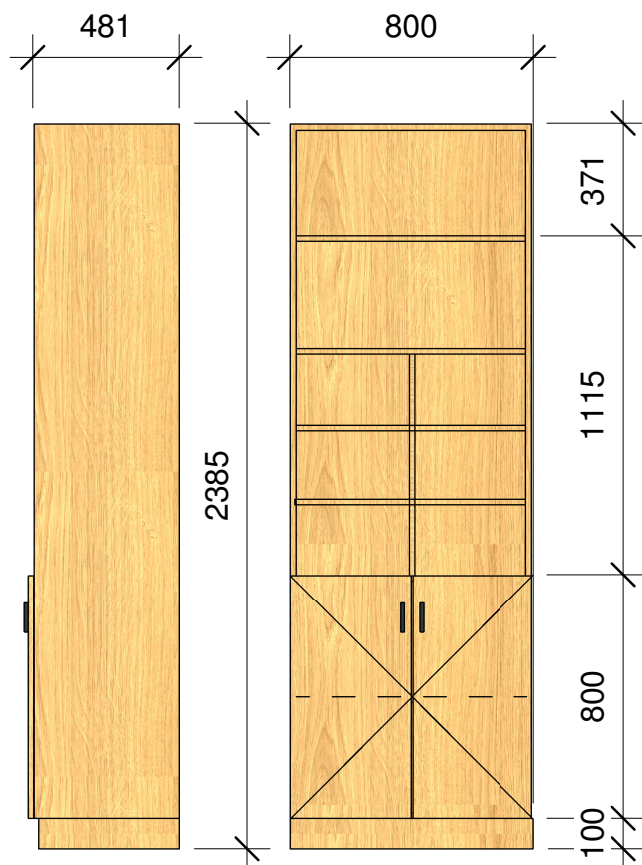

SKŘÍŇ VZU (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.40	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Zasklení otevřených políček</p>

Total: 4

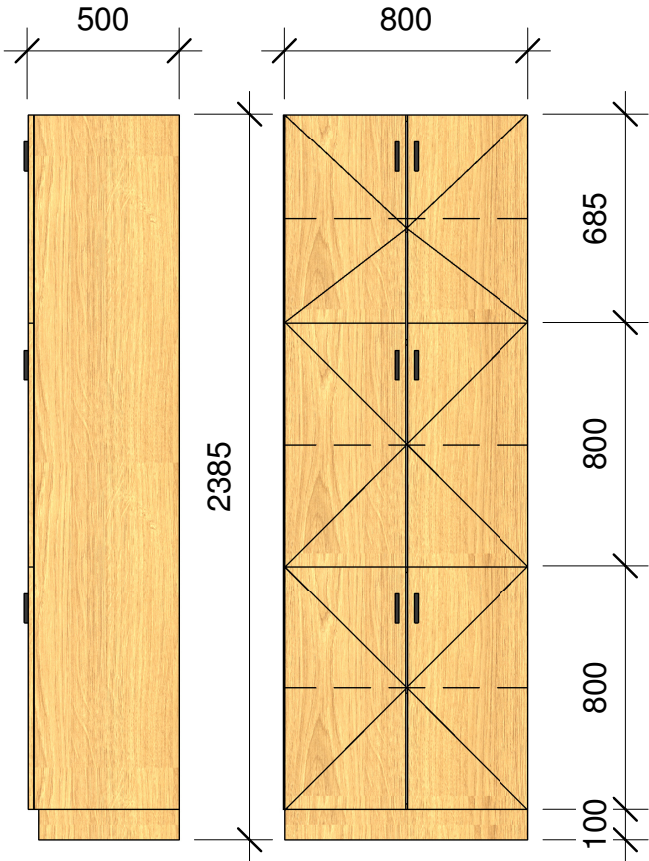





T.41

1 : 25

SPODNÍ SKŘÍŇKA II. KOŠ (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.41	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg DOPLŇKY : Košový systém (sorter) pro tříděný odpad – pod dřezy čelní plnovýsuv, dojezd s brzdou kovová konstrukce koše jednoduchá montáž na čelní dvířka + boky korpusu kovová odkládací police jako víko nosnost 45 kg pro skříňky 600 mm vhodné pro umístění pod dřezy, vhodné pro umístění pod pracovní deskou, montážní výška pouze 375 mm 3 třídící koše - objem 1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l 1 x víko na 8 l koš 1 třídící koš pro navlečení igelitového pytle</p>

Total: 1

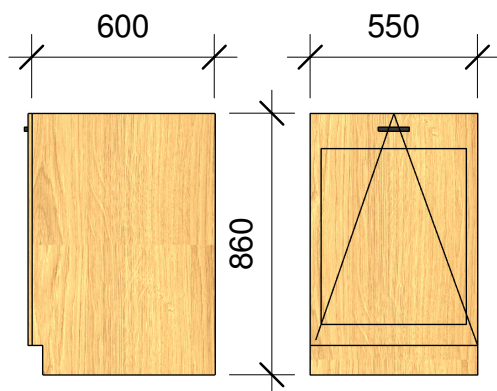



T.42

1 : 25

KPI



Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.


AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ


2019

43

SPODNÍ SKŘÍŇKA II. KOŠ (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.42	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg DOPLŇKY : Košový systém (sorter) pro tříděný odpad – pod dřezy čelní plnovýsuv, dojezd s brzdou kovová konstrukce koše jednoduchá montáž na čelní dvířka + boky korpusu kovová odkládací police jako víko nosnost 45 kg pro skříňky 600 mm vhodné pro umístění pod dřezy, vhodné pro umístění pod pracovní deskou, montážní výška pouze 375 mm 3 třídící koše - objem 1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l 1 x víko na 8 l koš 1 třídící koš pro navlečení igelitového pytle</p>

Total: 1

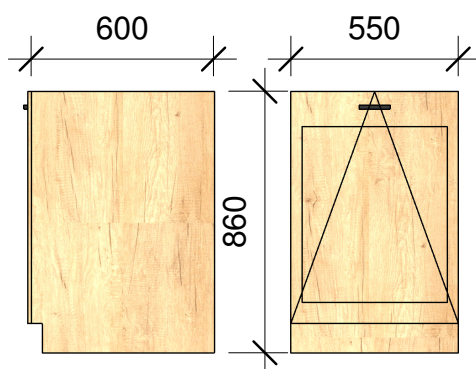





T.43

1 : 25

SPODNÍ SKŘÍŇKA KOŠ (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.43	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg DOPLŇKY : Košový systém (sorter) pro tříděný odpad – pod dřezy čelní plnovýsuv, dojezd s brzdou kovová konstrukce koše jednoduchá montáž na čelní dvířka + boky korpusu kovová odkládací police jako víko nosnost 45 kg pro skříňky 600 mm vhodné pro umístění pod dřezy, vhodné pro umístění pod pracovní deskou, montážní výška pouze 375 mm 3 třídící koše - objem 1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l 1 x víko na 8 l koš 1 třídící koš pro navlečení igelitového pytle</p>

Total: 3

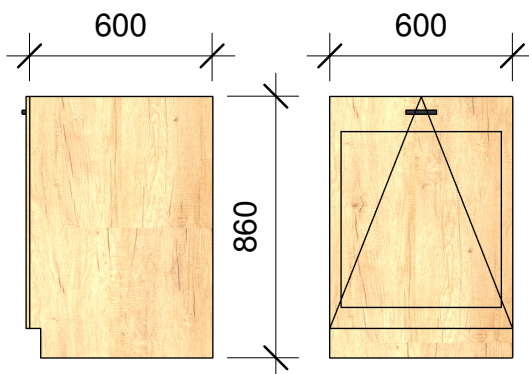





T.44

1 : 25

SPODNÍ SKŘÍŇKA KOŠ (C1,C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.44	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVRĚNÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg DOPLŇKY : Košový systém (sorter) pro tříděný odpad – pod dřezy čelní plnovýsuv, dojezd s brzdou kovová konstrukce koše jednoduchá montáž na čelní dvířka + boky korpusu kovová odkládací police jako víko nosnost 45 kg pro skříňky 600 mm vhodné pro umístění pod dřez,, vhodné pro umístění pod pracovní deskou, montážní výška pouze 375 mm 3 třídící koše - objem 1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l 1 x víko na 8 l koš 1 třídící koš pro navlečení igelitového pytle</p>

Total: 4

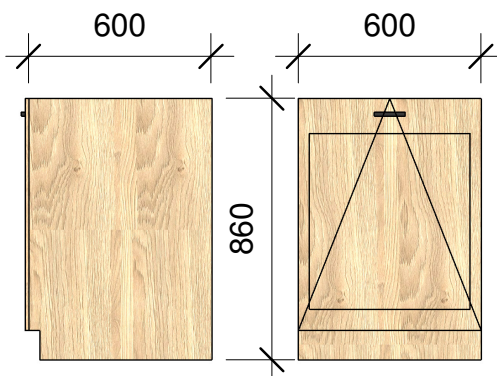



T.45

1 : 25


KPI




Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.

SPODNÍ SKŘÍŇKA 2 ZÁSUVKY (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.45	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVKY ČELA ZÁSUVKY - DRUH ČEL ZÁSUVKY: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVKY: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVKY: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVKY ABS : ABS 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVKY : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMYKATELNOST ZÁSUVKY : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 1

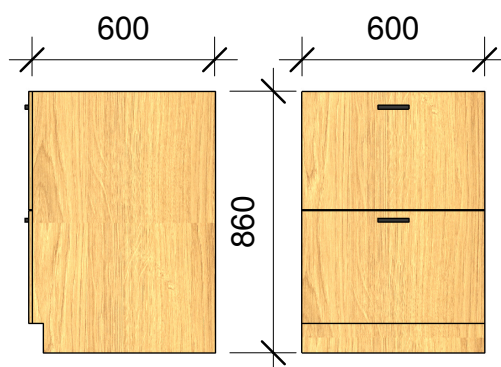



T.46


1 : 25

KPI


Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.


SPODNÍ SKŘÍŇKA 2 ZÁSUVKY (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.46	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVEK ČELA ZÁSUVEK - DRUH ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVEK ABS : ABS 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMYKATELNOST ZÁSUVEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 1

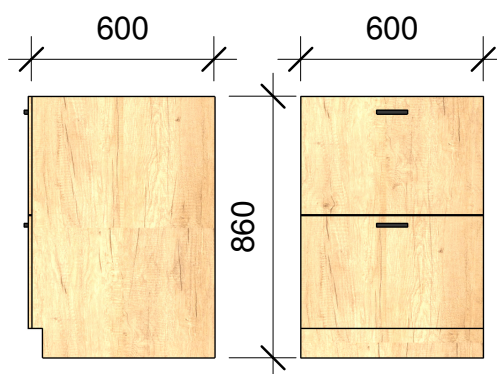

SPODNÍ SKŘÍŇKA 3 ZÁSUVKY (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.47	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVEK ČELA ZÁSUVEK - DRUH ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVEK ABS : ABS 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMYKATELNOST ZÁSUVEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>
Total: 1	

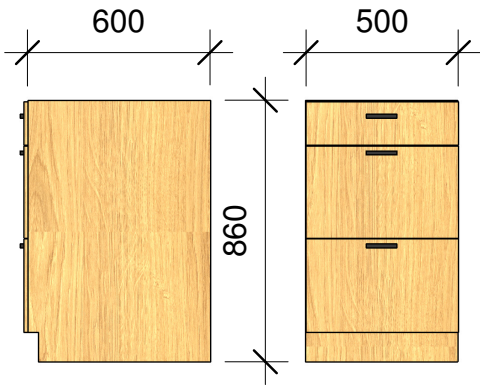





T.48
1 : 25

SPODNÍ SKŘÍŇKA 3 ZÁSUVKY (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.48	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE ČELA ZÁSUVKY ČELA ZÁSUVKY - DRUH ČEL ZÁSUVKY: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVKY: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVKY: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVKY ABS : ABS 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVKY : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVKY - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMYKATELNOST ZÁSUVKY : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 1

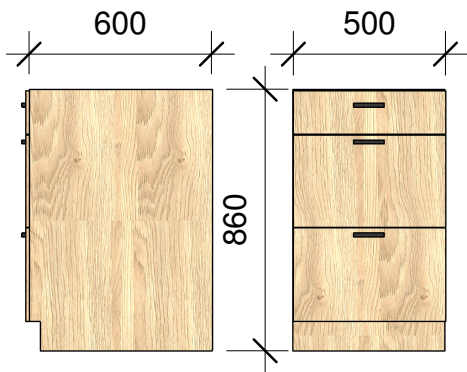



T.49


1 : 25


KPI



Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.

SPODNÍ SKŘÍŇKA 3 ZÁSUVKY (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.49	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVEK ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVK ABS : ABS 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMYKATELNOST ZÁSUVK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>
Total: 6	

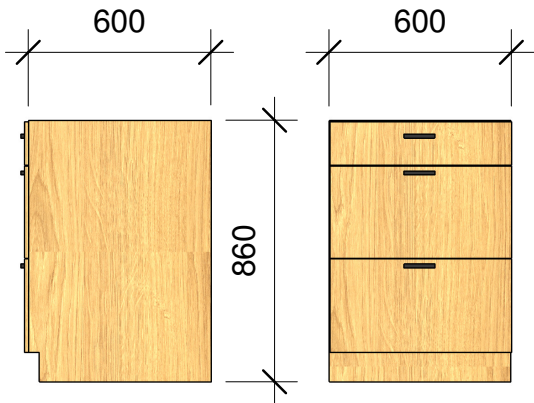





SPODNÍ SKŘÍŇKA 3 ZÁSUVKY (B)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.50	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ČELA ZÁSUVEK ČELA ZÁSUVEK - DRUH ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVEK: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVEK ABS : ABS 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVEK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMÝKATELNOST ZÁSUVEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 2

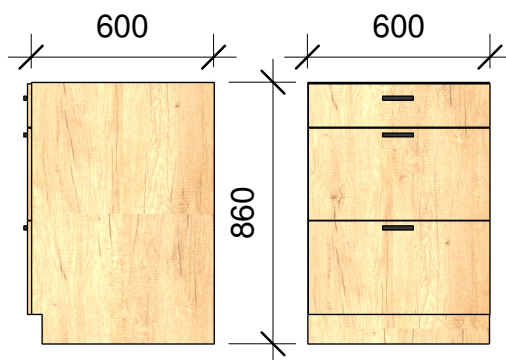




SPODNÍ SKŘÍŇKA 3 ZÁSUVKY (C1,C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.51	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE ČELA ZÁSUVK ČELA ZÁSUVK - DRUH ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK: dle schématu - Naložená TVAR ČEL ZÁSUVK: dle schématu PROVEDENÍ HRAN ZÁSUVK ABS : ABS 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ČEL ZÁSUVK : LTD lamino tl. 18 mm BAREVNOST ZÁSUVK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KOVÁNÍ : dobrždění dovření zásuvky TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla UZAMYKATELNOST ZÁSUVK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 2

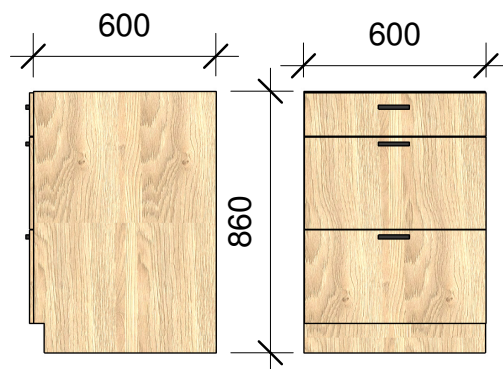





SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA II. (A)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.52	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 1

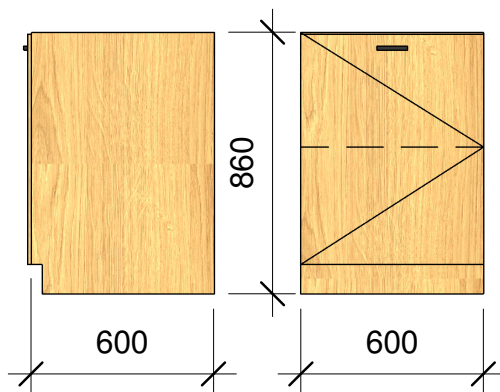





T.53

1 : 25

SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA II. (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.53	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění, dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 1

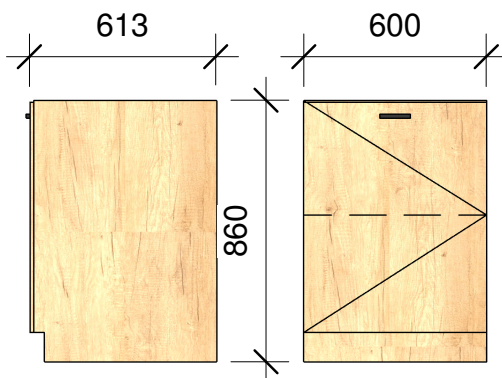




SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA II. (A2)	
	Komentáře k typům
T.54	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm.stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 4

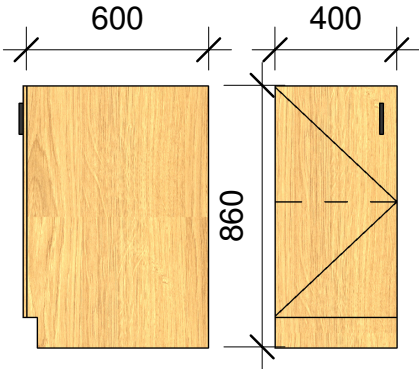




SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.55	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 71/114/123 (Niagára zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 3

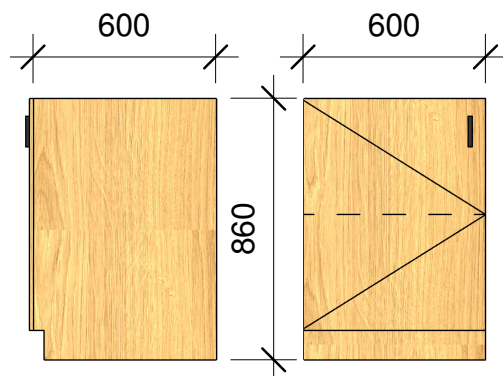





T.56

1 : 25

SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.56	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění, dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 8

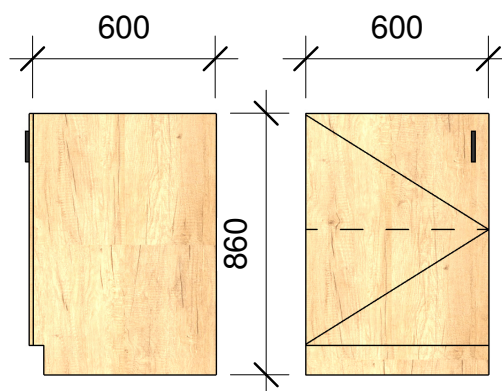



T.57


1 : 25


KPI

Všechná práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.

SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA (C1)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.57	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovřeni dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 1

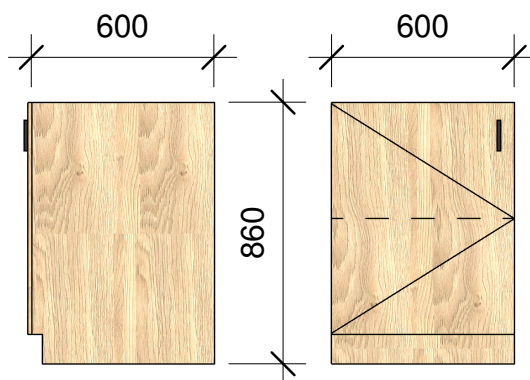





SPODNÍ SKŘÍŇKA LEDNIČKA (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.58	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg Vestavěná lednice s chladničkou Větrací mřížka do soklu pro odvětrání lednice 400mm/60mm – Hliník DOPLŇKY : VESTAVNÁ LEDNICE Energetická třída A+ Čistá kapacita chladničky 111 l Čistá kapacita mrazáku 18 l Hlučnost 38 dB Výška 815 mm Šířka 596 mm Hloubka 545 mm</p>


Total: 2

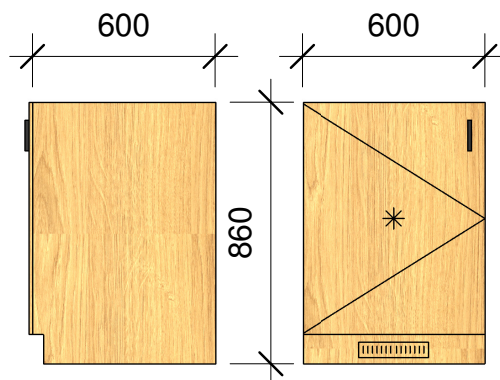



SPODNÍ SKŘÍŇKA LEDNIČKA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.59	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg Vestavěná lednice s chladničkou Větrací mřížka do soklu pro odvětrání lednice 400mm/60mm – Hliník DOPLŇKY : VESTAVNÁ LEDNICE Energetická třída A+ Čistá kapacita chladničky 111 l Čistá kapacita mrazáku 18 l Hlučnost 38 dB Výška 815 mm Šířka 596 mm Hloubka 545 mm</p>
Total: 2	

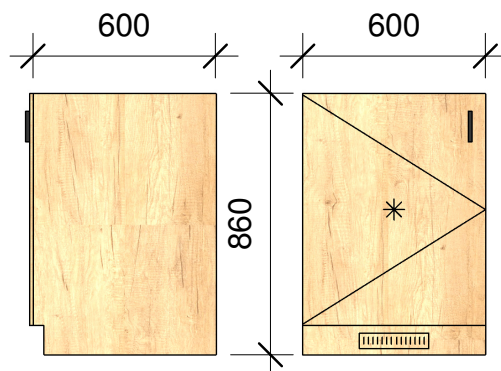



T.60

1 : 25

KPI

Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.

AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ


2019


61

SPODNÍ SKŘÍŇKA LEDNIČKA (C)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.60	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg Vestavěná lednice s chladničkou Větrací mřížka do soklu pro odvětrání lednice 400mm/60mm – Hliník DOPLŇKY : VESTAVNÁ LEDNICE Energetická třída A+ Čistá kapacita chladničky 111 l Čistá kapacita mrazáku 18 l Hlučnost 38 dB Výška 815 mm Šířka 596 mm Hloubka 545 mm</p>

Total: 2

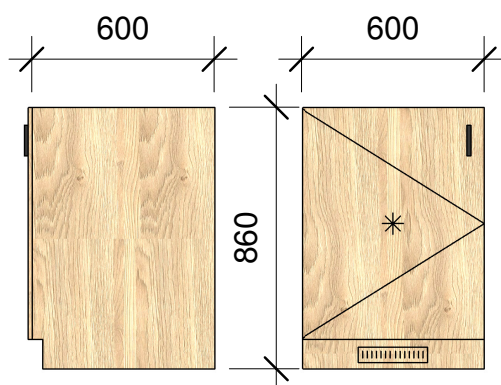



T.61


1 : 25

KPI

Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastník autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.


SPODNÍ SKŘÍŇKA KA MYČKA NÁDOBÍ (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.61	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ RADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Vestavěná myčka na nádobí Větrací mřížka do soklu pro odvětrání myčky 400mm/60mm – Hliník DOPLŇKY : VESTAVNÁ INTEGROVANÁ MYČKA kapacita myčky 14 sad nádobí 2 úložné koše odložený start (0-24 hod) samočisticí filtr automatický program úsporný ECO program funkce Total Aqua Stop proti přetečení zvuková signalizace konce mytí energetická třída: A++ účinnost mytí: A účinnost sušení: A hlučnost: 47 dB spotřeba energie: 0,93 kWh spotřeba vody: 11 l elektrické napětí: 230 V</p>

Total: 1

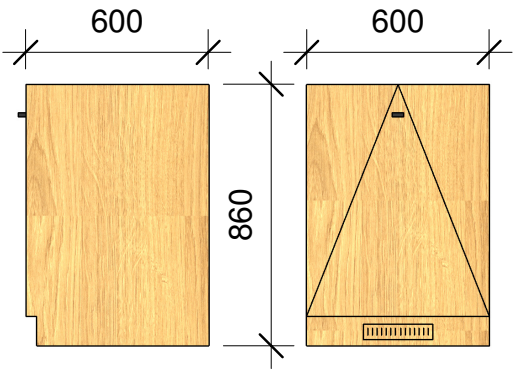


AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ


2019



SPODNÍ SKŘÍŇKA MYČKA NÁDOBÍ (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.62	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou Vestavěná myčka na nádobí Větrací mřížka do soklu pro odvětrání myčky 400mm/60mm – Hliník DOPLŇKY : VESTAVNÁ INTEGROVANÁ MYČKA kapacita myčky 14 sad nádobí 2 úložné koše odložený start (0-24 hod) samočisticí filtr automatický program úsporný ECO program funkce Total Aqua Stop proti přetečení zvuková signalizace konce mytí energetická třída: A++ účinnost mytí: A účinnost sušení: A hlučnost: 47 dB spotřeba energie: 0,93 kWh spotřeba vody: 11 l elektrické napětí: 230 V</p>


Total: 2

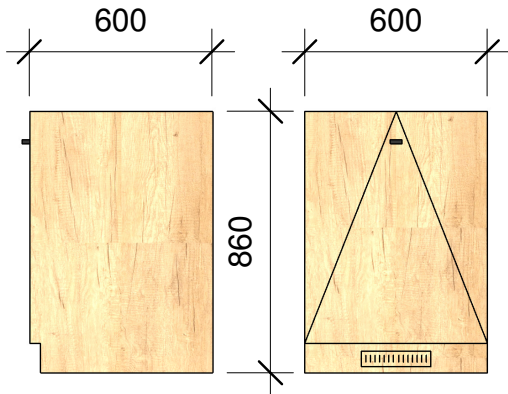




SPODNÍ SKŘÍŇKA MYČKA NÁDOBÍ (C1,C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.63	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 2

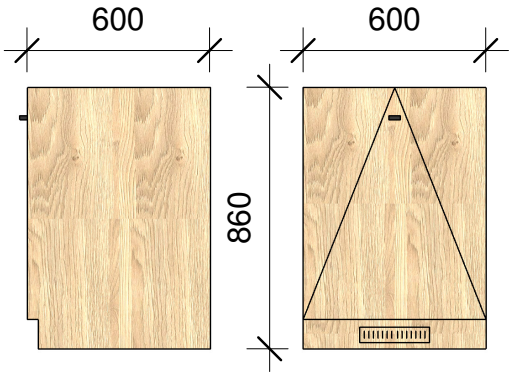



T.64


1 : 25


SPODNÍ SKŘÍŇKA VÝPLŇ (A)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
---------------------	-------------------

T.64	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p>
------	---

Total: 6

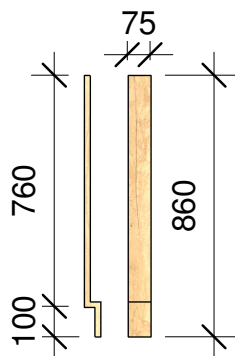




T.65


1 : 25

STŮL MALÝ 1200x600MM x750MM (B)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.65	PRACOVNÍ DESKA TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm, BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály

Total: 1

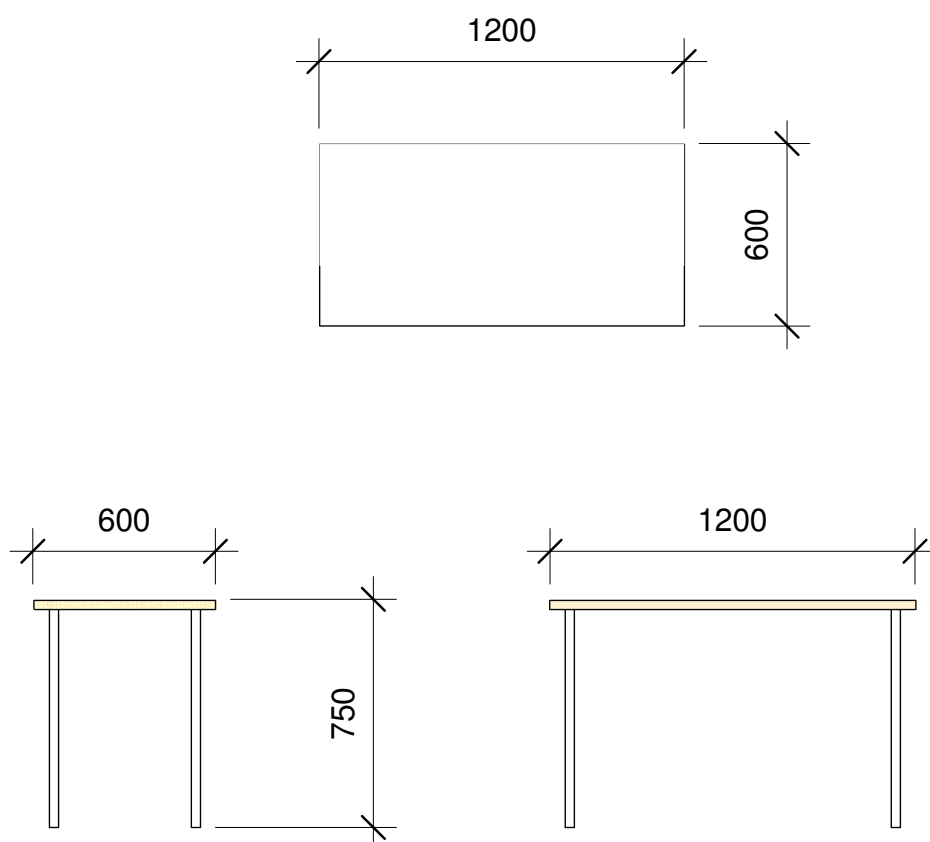



T.66

1 : 25


KPI




Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.

STŮL ŘEDITELE 1800x800MM x750MM (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.66	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSU STOLU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2 mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 18 mm - plnoplošný BAREVNOST ZAD KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ SOKL dle schématu BAREVNOST SOKLU - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Plastové kluzáky. PRACOVNÍ DESKA TYP A DEŽEN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm, BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaný Kabelové kanály</p>

Total: 5

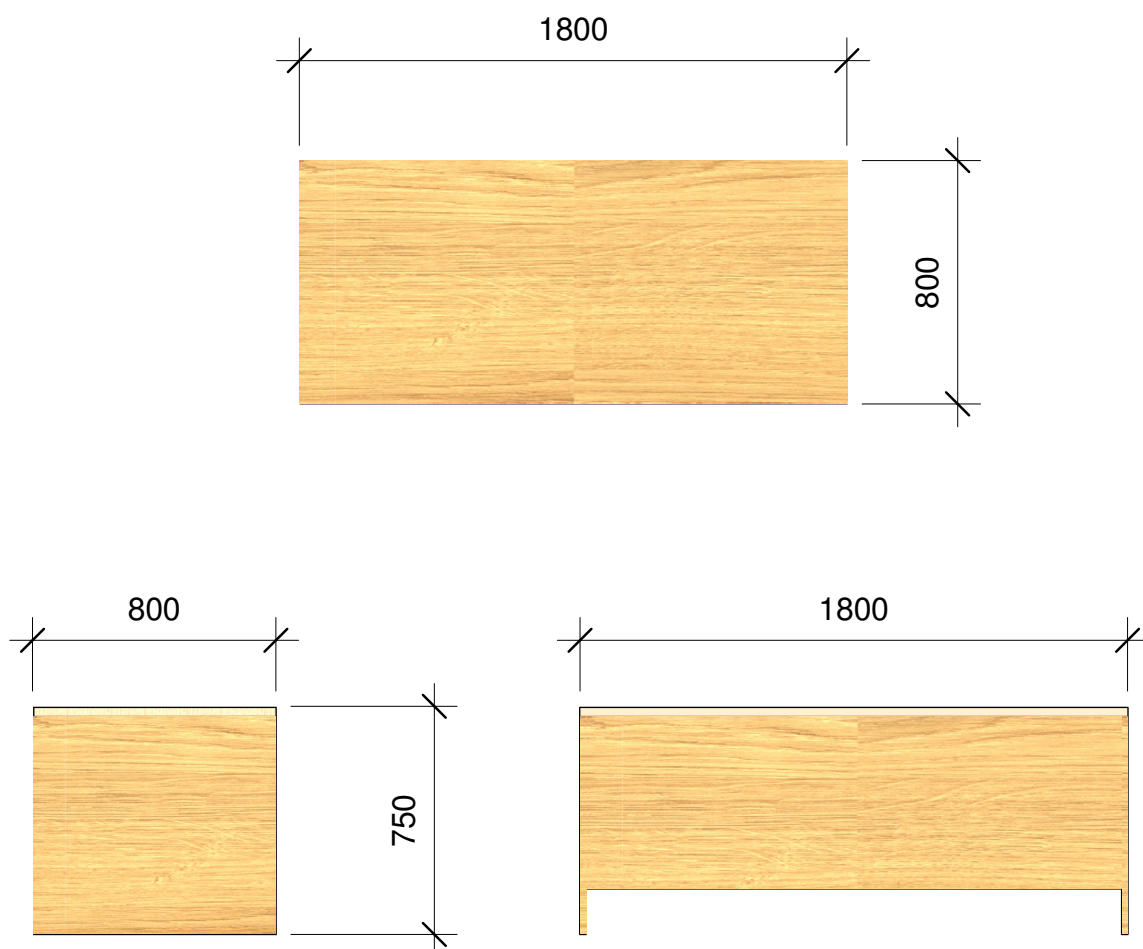



T.67


1 : 25

KPI



STŮL PRACOVNÍ ŘEDITELNA 2800x800MM x750MM (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.67	<p>PRACOVNÍ DESKA TYP A DEZÉN PRACOVNÍ DESKY: dřevotřísková s postformingem tl. 25 mm, BAREVNOST PRACOVNÍ DESKY : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Doplňky desky stolu : Zásuvky do pracovní desky a podlahy, 4 x 230V + USB + RJ45 – 6ks a s možností elektrického připojení připojením u stolu při jednání). Průchodka kabelů pro svedení kabelových rozvodů pod stolovou desku – průměr 80mm,kovová NI kartáčovaná Kabelové kanály</p>

Total: 1

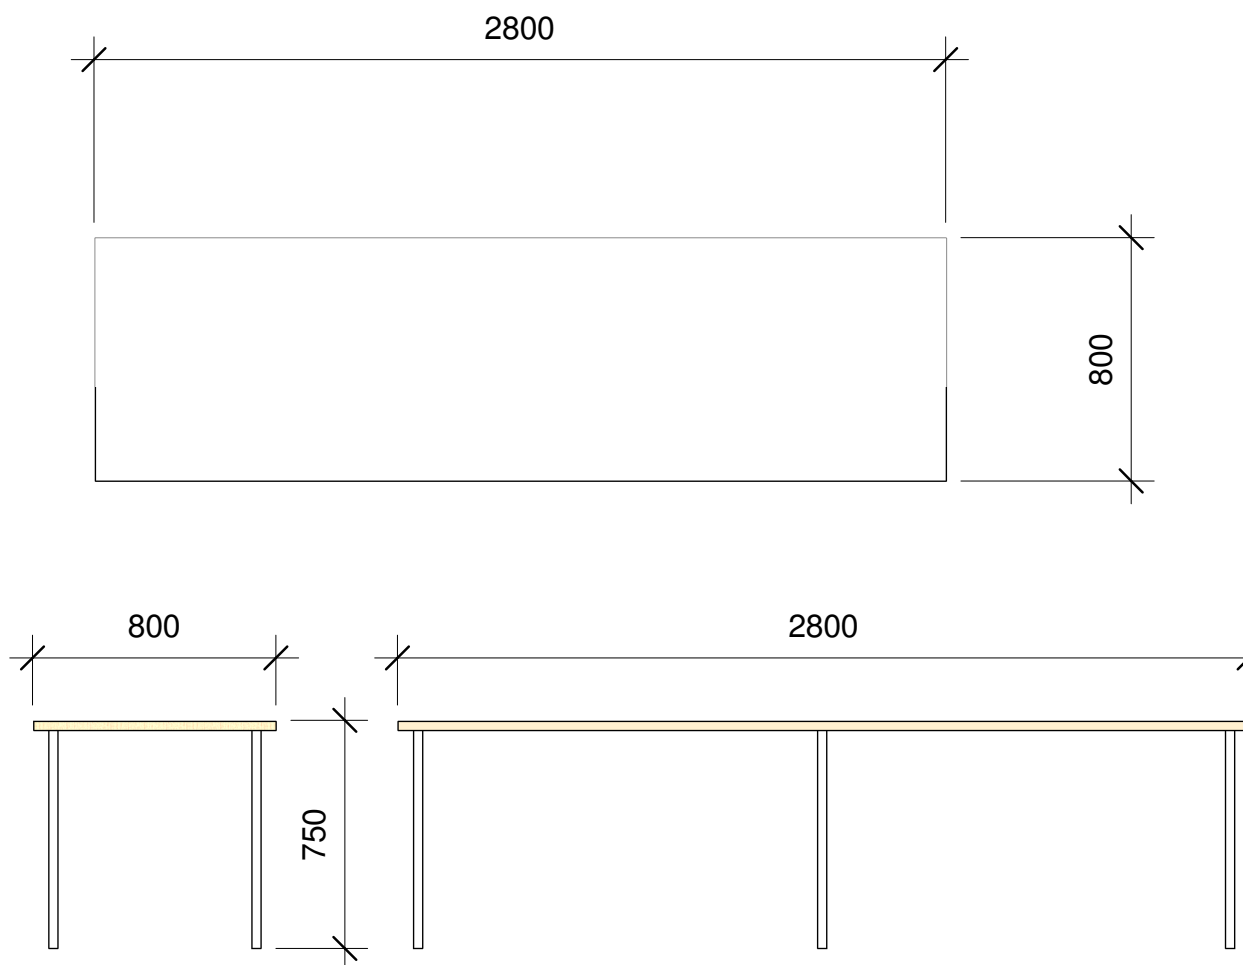


AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.


2019

KNIHOVNA 2800mm (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.68	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p>

Total: 1

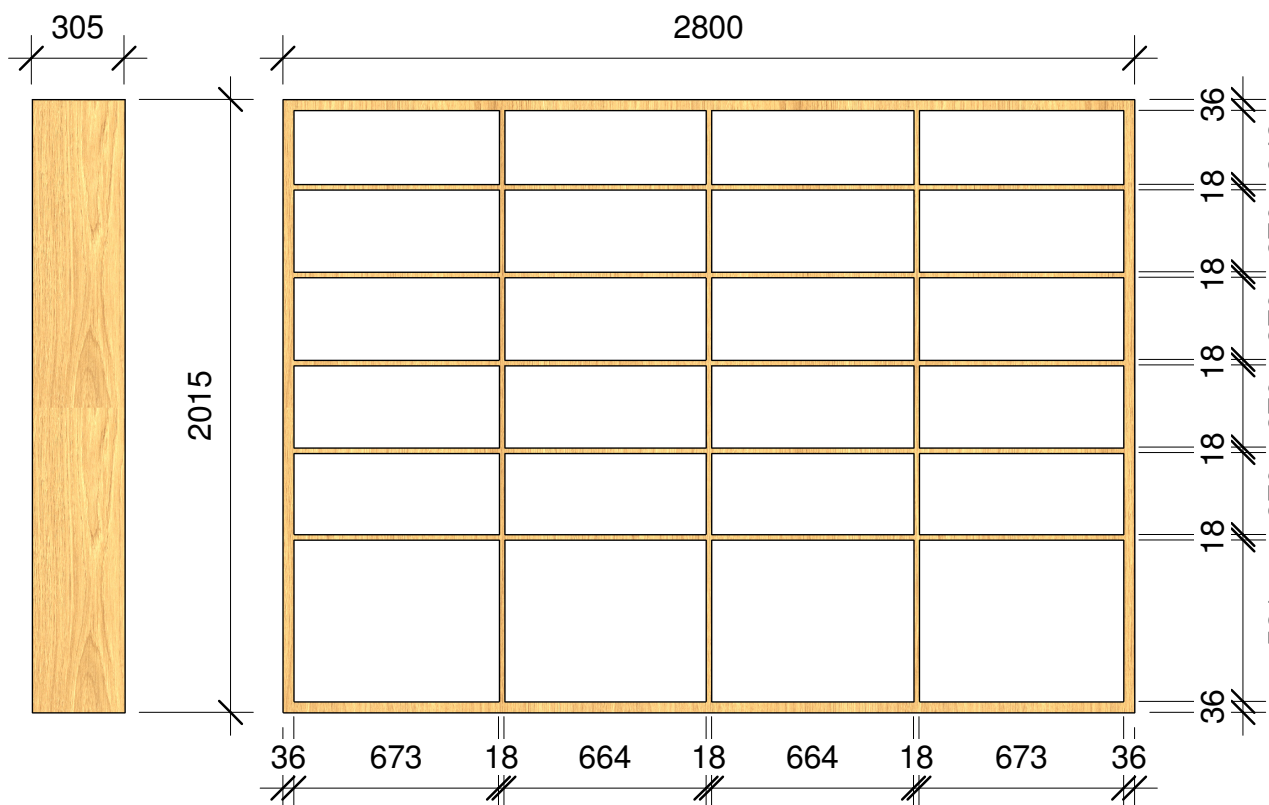



Indexovaná poznámka	<div data-bbox="660 188 884 228" data-label="Text">NEOBSAZENO</div> <div data-bbox="807 271 826 403" data-label="Text">Komentáře k typům</div>
---------------------	--



VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.70	<p>VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (B1,B2)</p> <p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) S ABS HRANOU 2mm RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rožtec vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZAMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p> <p>NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MALÁ LEDNICE VOLNĚ POSTAVENÁ DO SKŘÍŇĚ Malá lednice - energetická třída A+ Objem chladničky 94 l, mrazák nahofe Hlučnost 42 dB Výjimatelná regálová police Příhrádka na láhve na vnitřní straně dveří Příkon: 50 W Vnitřní osvětlení Plynulá regulace teploty uvnitř Doraz dveří: vpravo (nelze vyměnit) Barva: matná černá Napájení: 220-240 V, 50 Hz Rozměry (vnější): cca 38,5 x 33,5 x 41,5 cm (Š x V x H) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MOŽNOST OSADIT I VOLNĚ STOJÍCÍ TRESOR INVESTORA</p>


Total: 2

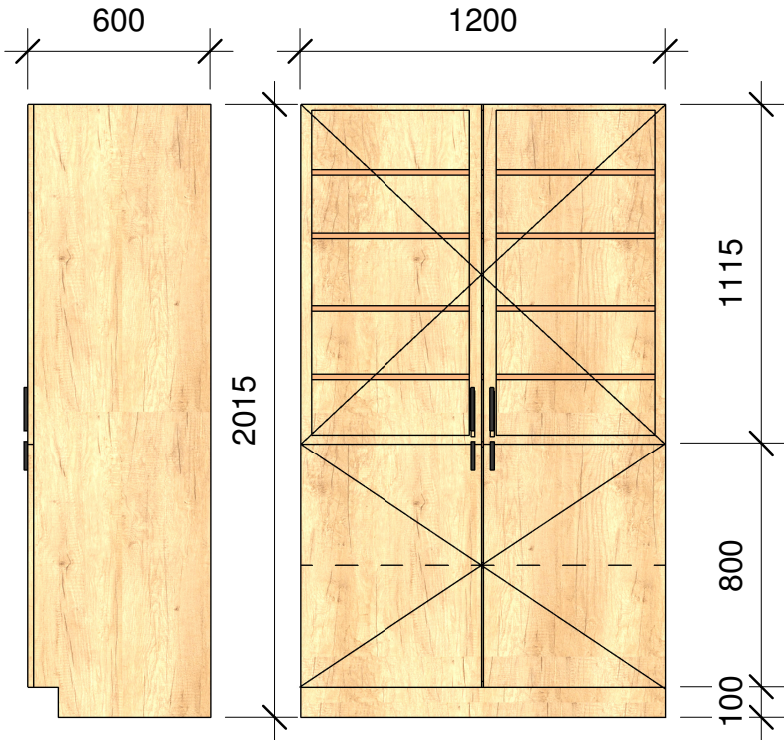



VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (C1)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.71	<p>VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (C1)</p> <p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) S ABS HRANOU 2mm RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZAMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p> <p>NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MALÁ LEDNICE VOLNĚ POSTAVENÁ DO SKŘÍŇE Malá lednice - energetická třída A+ Objem chladničky 94 l, mrazák nahofe Hlučnost 42 dB Výjimatelná regálová police Příhrádka na láhve na vnitřní straně dveří Příkon: 50 W Vnitřní osvětlení Plynulá regulace teploty uvnitř Doraz dveří: vpravo (nelze vyměnit) Barva: matná černá Napájení: 220-240 V, 50 Hz Rozměry (vnější): cca 38,5 x 33,5 x 41,5 cm (Š x V x H) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MOŽNOST OSADIT I VOLNĚ STOJÍCÍ TRESOR INVESTORA</p>


Total: 1

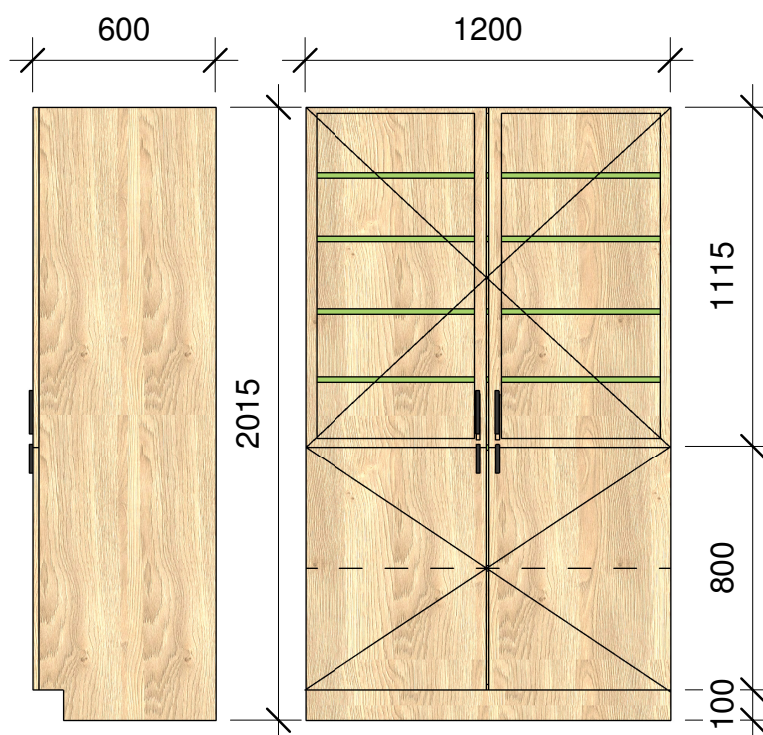


VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (C2)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.72	<p>VYSOKÁ SKŘÍŇ LEKÁRNA (C2)</p> <p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSU : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSU : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSU : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) S ABS HRANOU 2mm RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p> <p>NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MALÁ LEDNICE VOLNĚ POSTAVENÁ DO SKŘÍŇE Malá lednice - energetická třída A+ Objem chladničky 94 l, mrazák nahofe Hlučnost 42 dB Výjimatelná regálová police Příhrádka na láhve na vnitřní straně dveří Příkon: 50 W Vnitřní osvětlení Plynulá regulace teploty uvnitř Doraz dveří: vpravo (nelze vyměnit) Barva: matná černá Napájení: 220-240 V, 50 Hz Rozměry (vnější): cca 38,5 x 33,5 x 41,5 cm (Š x V x H) NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE MOŽNOST OSADIT I VOLNĚ STOJÍCÍ TRESOR INVESTORA</p>

Total: 1

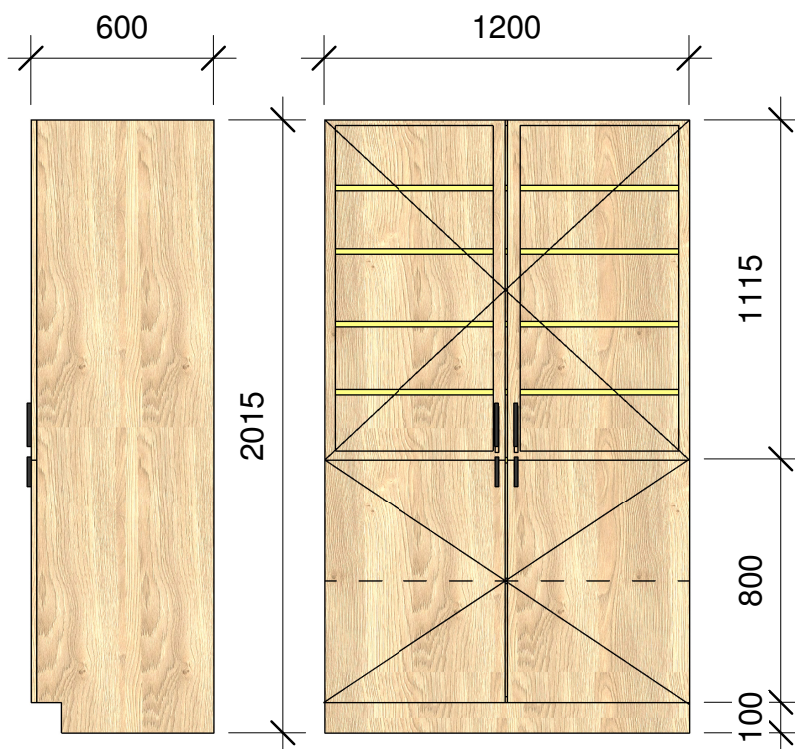




T.73

1 : 25


VYSOKÁ SKŘÍŇ INKOPOMŮCKY (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.73	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou. ABS HRANA 2mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ Montážní lišta k uchycení horních skříněk v celé délce skřínky BAREVNOST A DEZÉN — RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ ABS HRANA 2mm, barva : RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Posuvná BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 215/202/185 KAŠMÍROVÉ ŠEDÁ ÚCHYTKA : dvířek dle schématu ÚCHYTKA : úchytka zápusťná, rozteč: 160 mm, celková délka: 175 mm, šířka: 40mm, výška: 8 mm, povrch: broušený nerez, PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 3

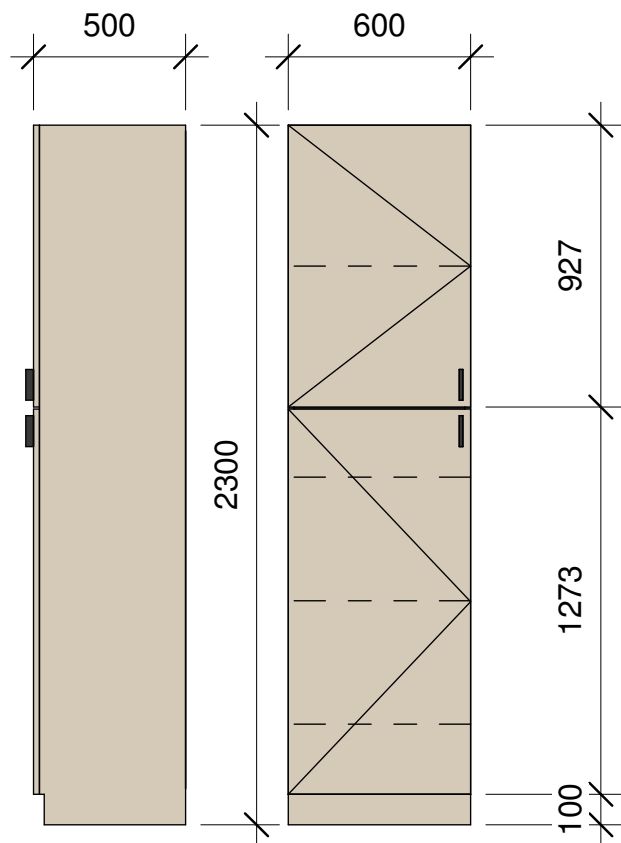

VYSOKÁ SKŘÍŇ INKOPOMŮCKY (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.74	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - pinoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY S ABS HRANOU 2mm LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY BAREVNOST DVÍŘEK - LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 6

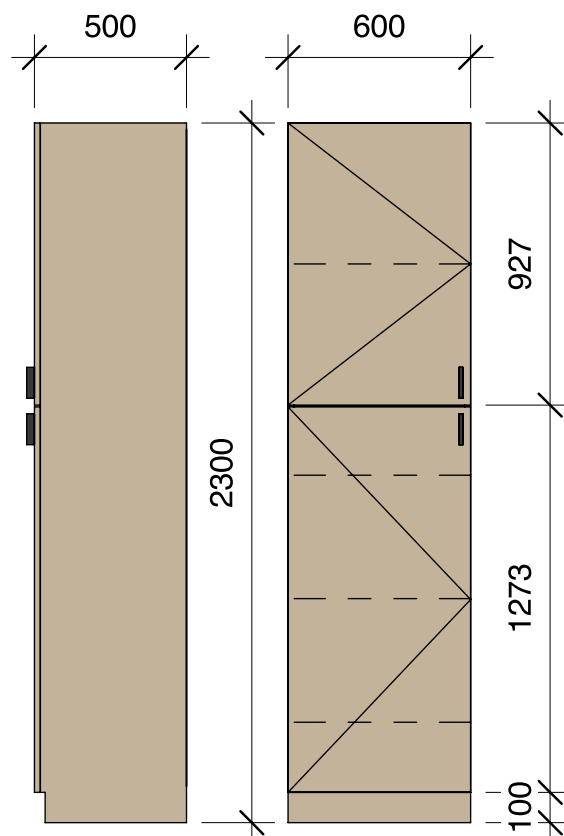



T.75


1 : 25


KPI

Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.

VYSOKÁ SKŘÍŇ INKOPOMŮCKY (C)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.75	<p>VYSOKÁ SKŘÍŇ INKOPOMŮCKY (C1,C2)</p> <p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ S ABS HRANOU 2mm RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ BAREVNOST DVÍŘEK - RGB 227/224/219 HEDVÁBNĚ ŠEDÁ ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rožteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZAMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 13

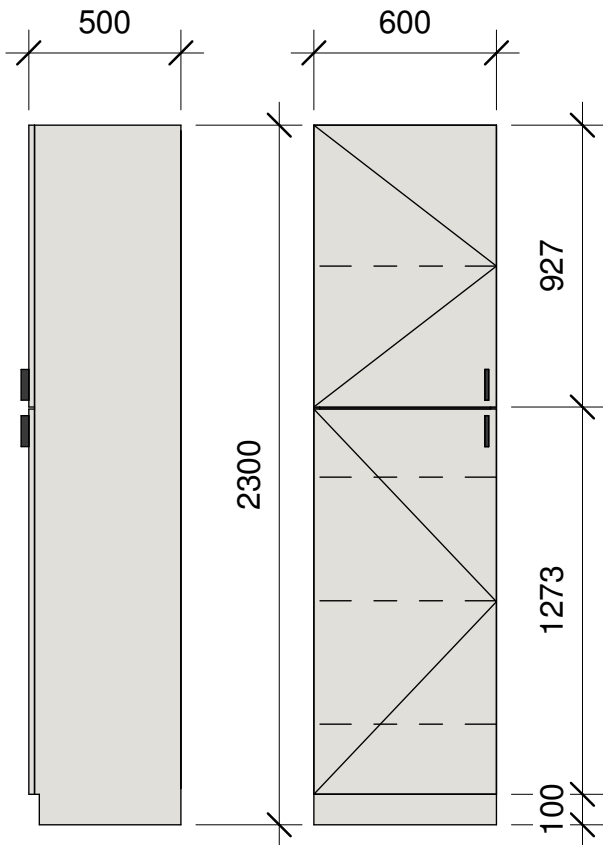



T.76


1 : 25


KPI

Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.

VYSOKÁ SKŘÍŇ INKOPOMŮCKY II. (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.76	<p>VYSOKÁ SKŘÍŇ INKOPOMŮCKY (B1,B2)</p> <p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY S ABS HRANOU 2mm LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY BAREVNOST DVÍŘEK - LEN HNĚDÝ - STRUKTURA HRUBĚ TKANÉ LÁTKY ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rožteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZAMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 1

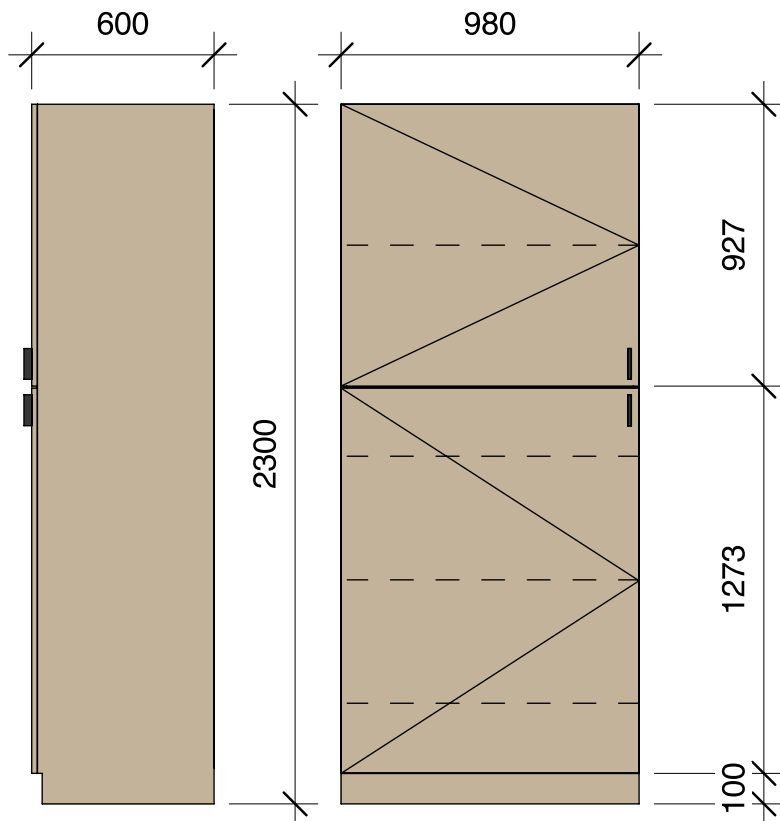




VYSOKÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.77	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) S ABS HRANOU 2mm RGB 71/114/123 (Niagára zelená) Výsuvná šatní tyč – nerez DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMÉR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 9

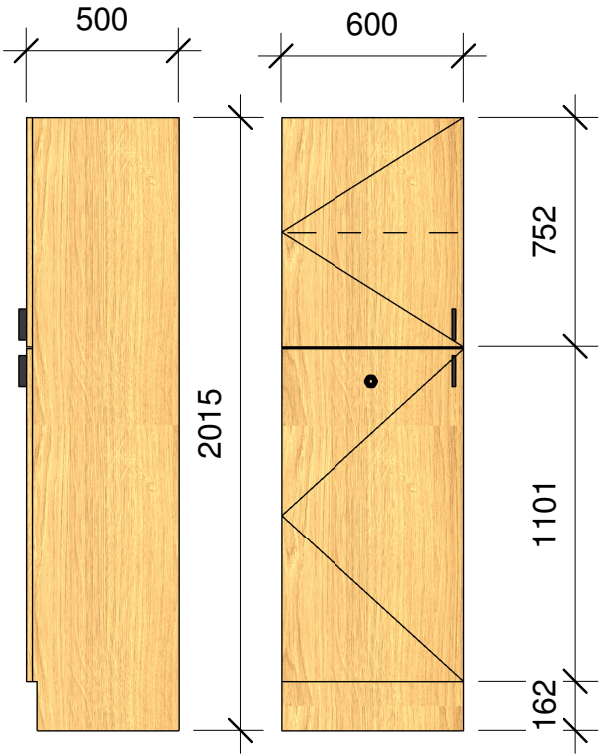

VYSOKÁ ŠATNÍ SKŘÍŇ ÚZKÁ (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.78	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 71/114/123 (Niagára zelená) S ABS HRANOU 2mm RGB 71/114/123 (Niagára zelená) Výsuvná šatní tyč – nerez DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 2

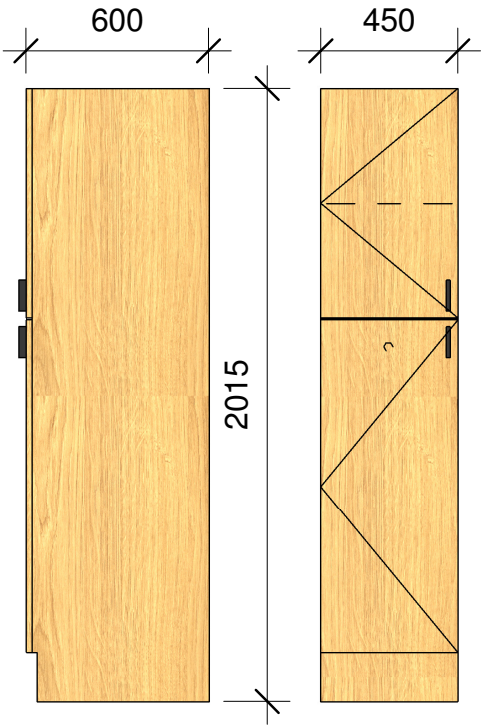




VYSOKÁ SKŘÍŇ ŠPAJZ (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.79	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCI PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) S ABS HRANOU 2mm RGB 242/136/96 (Korálově oranžová) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 1

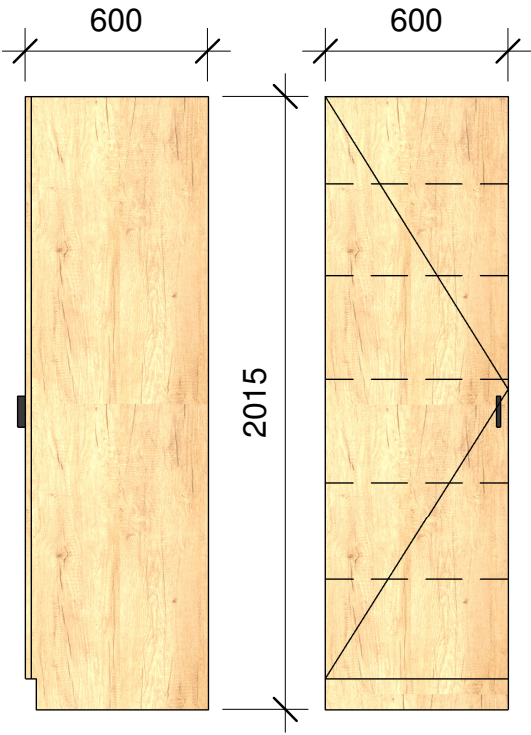




VYSOKÁ SKŘÍŇ REHABILITACE (C1)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.80	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) S ABS HRANOU 2mm RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 3

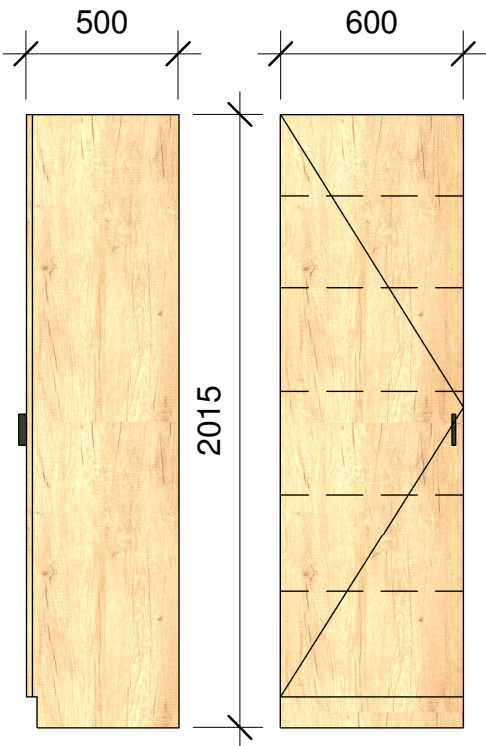




VYSOKÁ SKŘÍŇ TĚLOCVIK (C1)	
Označení	Popis
T.81	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm. POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet poliček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) S ABS HRANOU 2mm RGB 122/153/77 (Kiwi zelená) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 2

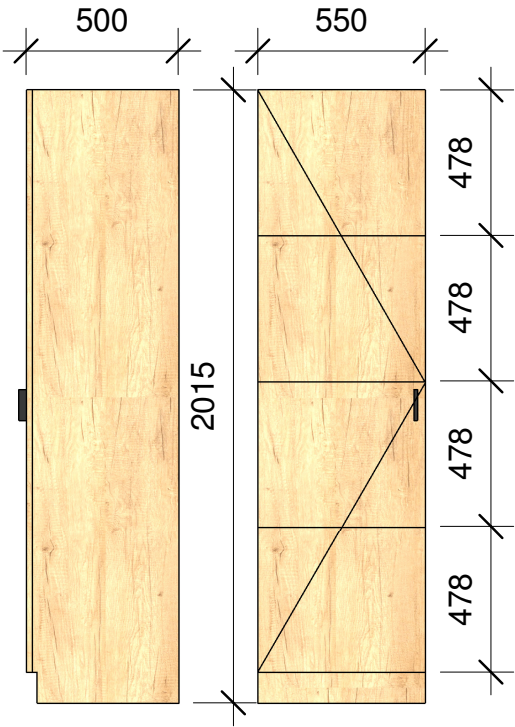


VYSOKÁ SKŘÍŇ LEDNICE (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.82	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) S ABS HRANOU 2mm RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou DOPLŇKÝ : VESTAVĚNÁ LEDNICE Instalační výška (mm): 1446 Třída energetické účinnosti: A ++ (spektrum A +++ až D) Celkový použitelný objem (l): 218 Ovládání: Mechanické Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Tlumení zavírání dveří: Žádné Výška zahlobení 1446 mm Tažné dveře technika Čistá kapacita: 218 l Chlazení čisté kapacity: 180 l Zmrazovací kapacita: 38 l Plně automatické odmrazování v chladné místnosti Chladnička Vnitřní osvětlení LED Výškově nastavitelné skleněné police: 3 Zásuvka na ovoce a zeleninu: 1 průhledná Dveře kloubové vpravo, vyměnitelné Celkový použitelný objem (l): 218 Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Rozmrazování v chladné místnosti: automaticky Chlazení čisté kapacity (l): 180 Čistá mrazicí komora (l): 38 Zmrazovací kapacita (kg / 24h): 4 Doba skladování při poruše (hodiny): 20 Hlukový zvukový výkon (dB (A) re 1 pW): 36 Instalační výška (mm): 1446 Barva: bílá Typ: vestavěný / integrovatelný - technologie vlečných dveří Rozměry zařízení VxSxH (mm): 1441x540x549 Instalační rozměry VxSxH (mm): 1446x560x550 Spotřeba energie (kWh / rok): 196 Klimatická třída: SN-N-ST-T Připojené zatížení (watty): 140 Délka kabelu (m): 2,4</p>

Total: 1

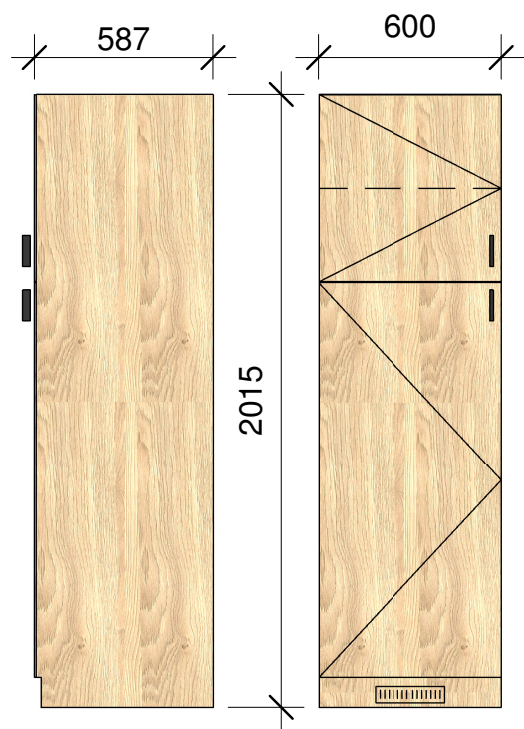


VYSOKÁ SKŘÍŇ S LEDNÍČKOU A MIKROVLNKOU (A)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.83	<p>SOKL</p> <p>VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm</p> <p>BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>KORPUS</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA</p> <p>ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR DVÍŘEK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm</p> <p>PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA : Imitace nerezí</p> <p>ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozteč vrtání 256mm</p> <p>Viz. Obrázek madla</p> <p>PANT : dobrždění dovření dvířek</p> <p>TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg</p> <p>TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg</p> <p>UZAMÝKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo</p> <p>sestavy na protilehlé křídlo – klapka</p> <p>ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho</p> <p>typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p> <p>DOPLŇKY :</p> <p>VESTAVĚNÁ LEDNICE</p> <p>Instalační výška (mm): 1446</p> <p>Třída energetické účinnosti: A ++ (spektrum A +++ až D)</p> <p>Celkový užitečný objem (l): 218</p> <p>Ovládání: Mechanické</p> <p>Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický</p> <p>Tlumení zavírání dveří: Žádné</p> <p>Výška zahlobení 1446 mm</p> <p>Tažné dveře technika</p> <p>Čistá kapacita: 218 l</p> <p>Chlazení čisté kapacity: 180 l</p> <p>Zmrazovací kapacita: 38 l</p> <p>Plně automatické odmrazování v chladné místnosti</p> <p>Chladnička Vnitřní osvětlení LED</p> <p>Výškové nastavitelné skleněné police: 3</p> <p>Zásuvka na ovoce a zeleninu: 1 průhledná</p> <p>Dveře kloubové vpravo, výměnitelné</p> <p>Celkový užitečný objem (l): 218</p> <p>Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický</p> <p>Rozmrazování v chladné místnosti: automaticky</p> <p>Chlazení čisté kapacity (l): 180</p> <p>Čistá mrazicí komora (l): 38</p> <p>Zmrazovací kapacita (kg / 24h): 4</p> <p>Doba skladování při poruše (hodiny): 20</p> <p>Hlukový zvukový výkon (dB (A) re 1 pW): 36</p> <p>Instalační výška (mm): 1446</p> <p>Barva: bílá</p> <p>Typ: vestavěný / integrovatelný - technologie vlečných dveří</p> <p>Rozměry zařízení VxŠxH (mm): 1441x540x549</p> <p>Instalační rozměry VxŠxH (mm): 1446x560x550</p> <p>Spotřeba energie (kWh / rok): 196</p> <p>Klimatická třída: SN-N-ST-T</p> <p>Připojené zatížení (watty): 140</p> <p>Délka kabelu (m): 2,4</p> <p>VESTAVĚNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ</p> <p>elektronické ovládání trouby</p> <p>nerezový vnitřek trouby</p> <p>možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril)</p> <p>objem trouby 28 l</p> <p>výkon 900 W</p> <p>výkon grilu 1 100 W</p> <p>otočný talíř 315 mm</p> <p>6 výkonových stupňů</p> <p>elektronický časovač</p> <p>grilovací rošt</p> <p>povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům prstů</p> <p>elektrické napětí: 230 V</p> <p>jmenovitý příkon: 1 450 W</p> <p>Šířka 59,5 cm</p> <p>Výška 38,8 cm</p> <p>Hloubka 40,0 cm</p>


Total: 1

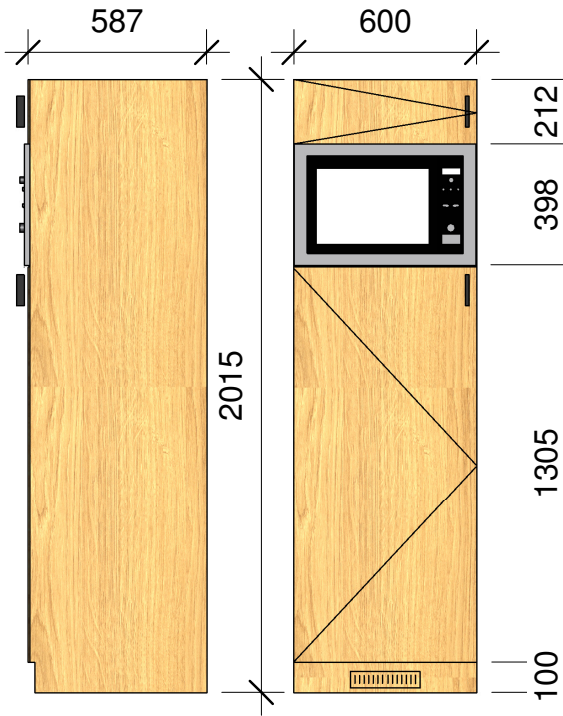

VYSOKÁ SKŘÍŇ S LEDNÍČKOU A MIKROVLNKOU (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.84	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ BAREVNOST DVÍŘEK - DUB NEBRASKA PŘÍRODNÍ</p> <p>MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p> <p>DOPLŇKY : VESTAVĚNÁ LEDNICE Instalační výška (mm): 1446 Třída energetické účinnosti: A ++ (spektrum A +++ až D) Celkový použitelný objem (l): 218 Ovládání: Mechanické Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Tlumení zavírání dveří: Žádné Výška zahlobení 1446 mm Tažné dveře technika Čistá kapacita: 218 l Chlazení čisté kapacity: 180 l Zmrazovací kapacita: 38 l Plně automatické odmrazování v chladné místnosti Chladnička Vnitřní osvětlení LED Výškově nastavitelné skleněné police: 3 Zásuvka na ovoce a zeleninu: 1 průhledná Dveře kloubové vpravo, vyměnitelné Celkový použitelný objem (l): 218 Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Rozmrazování v chladné místnosti: automaticky Chlazení čisté kapacity (l): 180 Čistá mrazicí komora (l): 38 Zmrazovací kapacita (kg / 24h): 4 Doba skladování při poruše (hodiny): 20 Hlukový zvukový výkon (dB (A) re 1 pW): 36 Instalační výška (mm): 1446 Barva: bílá Typ: vestavěný / integrovatelný - technologie vlečných dveří Rozměry zařízení VxŠxH (mm): 1441x540x549 Instalační rozměry VxŠxH (mm): 1446x560x550 Spotřeba energie (kWh / rok): 196 Klimatická třída: SN-N-ST-T Připojené zatížení (watty): 140 Délka kabelu (m): 2,4 VESTAVĚNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ elektronické ovládání trouby nerezový vnitřek trouby možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril) objem trouby 28 l výkon 900 W výkon grilu 1 100 W otočný talíř 315 mm 6 výkonových stupňů elektronický časovač grilovací rošt povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům prstů elektrické napětí: 230 V jmenovitý příkon: 1 450 W Šířka 59,5 cm Výška 38,8 cm Hloubka 40,0 cm</p>

Total: 1

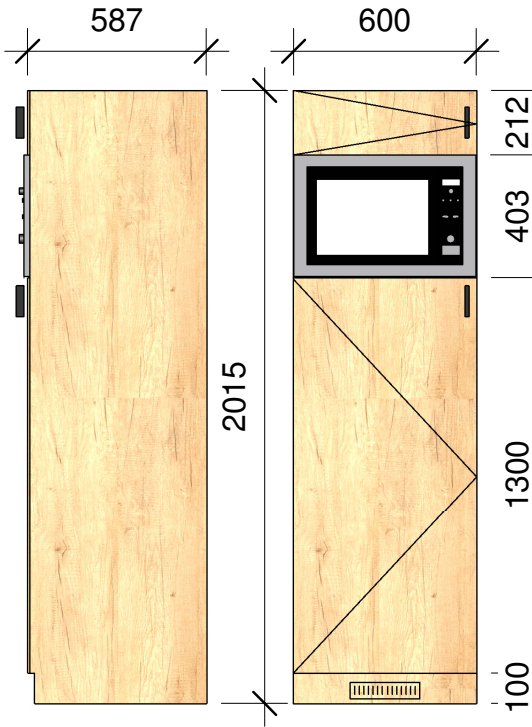




T.85

1 : 25

VYSOKÁ SKŘÍŇ S LEDNIČKOU A MIKROVLNKOU (C1)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.85	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMÝKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou DOPLŇKY : VESTAVĚNÁ LEDNICE Instalační výška (mm): 1446 Třída energetické účinnosti: A ++ (spektrum A +++ až D) Celkový použitelný objem (l): 218 Ovládání: Mechanické Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Tlumení zavírání dveří: Žádné Výška zahloubení 1446 mm Tažné dveře technika Čistá kapacita: 218 l Chlazení čisté kapacity: 180 l Zmrazovací kapacita: 38 l Plně automatické odmrazování v chladné místnosti Chladnička Vnitřní osvětlení LED Výškově nastavitelné skleněné police: 3 Zásuvka na ovoce a zeleninu: 1 průhledná Dveře kloubové vpravo, výměnitelné Celkový použitelný objem (l): 218 Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický Rozmrazování v chladné místnosti: automaticky Chlazení čisté kapacity (l): 180 Čistá mrazicí komora (l): 38 Zmrazovací kapacita (kg / 24h): 4 Doba skladování při poruše (hodiny): 20 Hlukový zvukový výkon (dB (A) re 1 pW): 36 Instalační výška (mm): 1446 Barva: bílá Typ: vestavěný / integrovatelný - technologie vlečných dveří Rozměry zařízení VxŠxH (mm): 1441x540x549 Instalační rozměry VxŠxH (mm): 1446x560x550 Spotřeba energie (kWh / rok): 196 Klimatická třída: SN-N-ST-T Připojené zatížení (watty): 140 Délka kabelu (m): 2,4 VESTAVĚNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ elektronické ovládání trouby nerezový vnitřek trouby možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril) objem trouby 28 l výkon 900 W výkon grilu 1 100 W otočný talíř 315 mm 6 výkonových stupňů elektronický časovač grilovací rošt povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům prstů elektrické napětí: 230 V jmenovitý příkon: 1 450 W Šířka 59,5 cm Výška 38,8 cm Hloubka 40,0 cm</p>

Total: 1

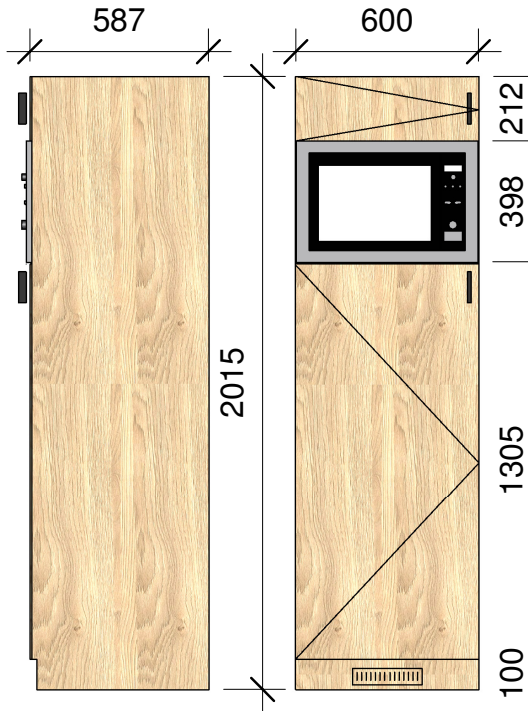

AKTUALIZACE TECHNICKÉ STUDIE A ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

2019

KPI


Veškerá práva zpracovatele projektové dokumentace a vlastníků autorských práv jsou vyhrazena. Bez souhlasu vlastníků autorských práv je kopírování, šíření a užívání zakázáno.

indexovaná poznámka

Komentáře k typům

SOKL
VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm, výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm
BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE
KORPUS
PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.
ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE
PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný
BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE
DVÍŘKA
ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená
TVAR DVÍŘEK: dle schématu
PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm
PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm
DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE
BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE
MADLO
MATERIÁL MADLA : Imitace nerez
ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm
Viz. Obrázek madla
PANT : dobrždění dověni dvířek
TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg
TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg
UZAMÝKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo
soustavy na protilehlé křídlo – klapačka
ZÁMĚK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho
typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou
DOPLŇKY :
VESTAVĚNÁ LEDNICE
Instalační výška (mm): 1446
Třída energetické účinnosti: A ++ (spektrum A +++ až D)
Celkový použitelný objem (l): 218
Ovládání: Mechanické
Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický
Tlumení zavírání dveří: Žádné
Výška zahlušení 1446 mm
Tažné dveře technika
Čistá kapacita: 218 l
Chlazení čisté kapacity: 380 l
Zmrazovací kapacita: 180 l
Plně automatické odmrazování v chladné místnosti
Chladnička Vnitřní osvětlení LED
Výškové nastavitelné skleněné police: 3
Zásuvka na ovoce a zeleninu: 1 průhledná
Dveře kloubové vpravo, výměnitelné
Celkový použitelný objem (l): 218
Technologie odmrazování v mrazicím oddílu: Statický
Rozmrazování v chladné místnosti: automaticky
Chlazení čisté kapacity (l): 180
Čistá mrazicí komora (l): 38
Zmrazovací kapacita (kg / 24h): 4
Doba skladování při poruše (hodiny): 20
Hlukový zvukový výkon (dB (A) re 1 pW): 36
Instalační výška (mm): 1446
Barva: bílá
Typ: vestavěný / integrovatelný - technologie vlečných dveří
Rozměry zařízení VxSxH (mm): 1441x540x549
Instalační rozměry VxSxH (mm): 1446x560x550
Spotřeba energie (kWh / rok): 196
Klimatická třída: SN-N-ST-T
Připojené zatížení (watty): 140
Délka kabelu (m): 2,4
VESTAVĚNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ
elektronické ovládání trouby
nerezový vnitřek trouby
možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril)
objem trouby 28 l
výkon 900 W
výkon grilu 1 100 W
otočný talíř 315 mm
6 výkonových stupňů
elektronický časovač
grilovací rošt
povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům prstů
elektrické napětí: 230 V
jmenovitý příkon: 1 450 W
Sířka 59,5 cm
Výška 38,8 cm
Hloubka 40,0 cm


Total: 1

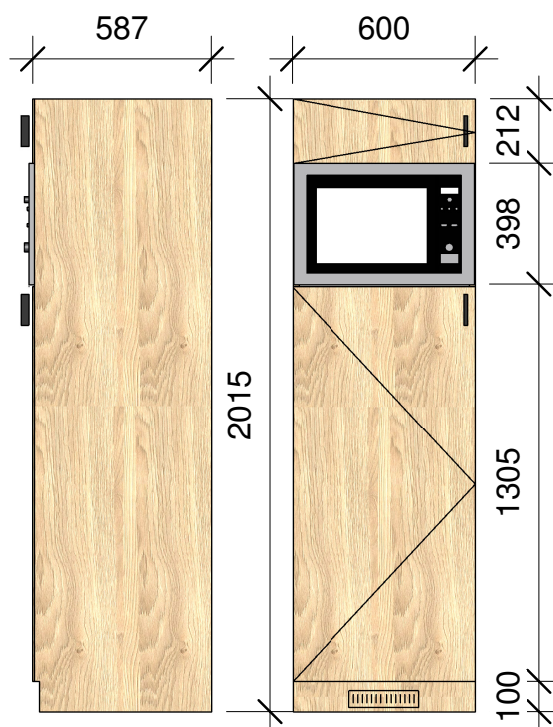


VYSOKÁ SKŘÍŇ S MIKROVLNKOU A TROUBOU (B)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům

T.87	<p>SOKL</p> <p>VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm</p> <p>BAREVNOST A DEZÉN — DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>KORPUS</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSŮ : DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>POLIČKY</p> <p>PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu.</p> <p>STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm,stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů)</p> <p>BAREVNOST POLIČEK RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>S ABS HRANOU 2mm - RGB 242/136/96 (Korálově oranžová)</p> <p>DVÍŘKA</p> <p>ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR DVÍŘEK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm</p> <p>PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm</p> <p>BAREVNOST DVÍŘEK - DUB CORBRIDGE PŘÍRODNÍ</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA : Imitace nerez</p> <p>ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm,rozeč vrtání 256mm</p> <p>Viz. Obrázek madla</p> <p>PANT : dobrždění dovření dvířek</p> <p>TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg</p> <p>TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg</p> <p>UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka</p> <p>ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p> <p>DOPLNKY :</p> <p>VESTAVĚNÁ TROUBA</p> <p>Vestavná elektrická trouba</p> <p>digitální ovládání</p> <p>digitální programovatelné hodiny</p> <p>programování doby pečení</p> <p>8 přednastavených programů</p> <p>speciální rychloohřev trouby 200°C za 6 min.</p> <p>ukazatel teploty v troubě</p> <p>povrch trouby – nerez s úpravou proti otiskům prstů</p> <p>dětský bezpečnostní zámek ovládání</p> <p>multifunkční trouba 15 funkcí</p> <p>trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor)</p> <p>odnímatelná vnitřní skleněná strana dvířek pro snadné čištění</p> <p>možnost regulace teploty max 275°C</p> <p>výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)</p> <p>speciální program čištění trouby Eco Clean</p> <p>spínač ventilátoru</p> <p>objem trouby 65 l</p> <p>energetická třída A+</p> <p>jmenovitý příkon: 3,3 kW</p> <p>elektrické napětí: 230 V</p> <p>příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech</p> <p>Energetická třída A</p> <p>Šířka 60 cm,Výška 60 cm,Hloubka 56 cm</p> <p>Elektrické napětí 230 V</p> <p>Jmenovitý příkon3,3 kW</p> <p>Objem trouby 65l</p> <p>Osvětlení trouby</p> <p>Černá / nerez</p> <p>Dětský zámek</p> <p>Horní a dolní topné těleso</p> <p>Elektrický gril</p> <p>Dolní a kruhové těleso s ventilátorem</p> <p>Dolní těleso s ventilátorem</p> <p>Automatické pečení</p> <p>Rozmrazování</p> <p>VESTAVĚNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ</p> <p>elektronické ovládání trouby</p> <p>nerezový vnitřek trouby</p> <p>možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril)</p> <p>objem trouby 28 l</p> <p>výkon 900 W</p> <p>výkon grilu 1 100 W</p> <p>otočný talíř 315 mm</p> <p>6 výkonových stupňů</p> <p>elektronický časovač</p> <p>grilovací rošt</p> <p>povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům prstů</p> <p>elektrické napětí: 230 V</p> <p>jmenovitý příkon: 1 450 W</p> <p>Šířka 59,5 cm</p> <p>Výška 38,8 cm</p> <p>Hloubka 40,0 cm</p>
------	---


Total: 1

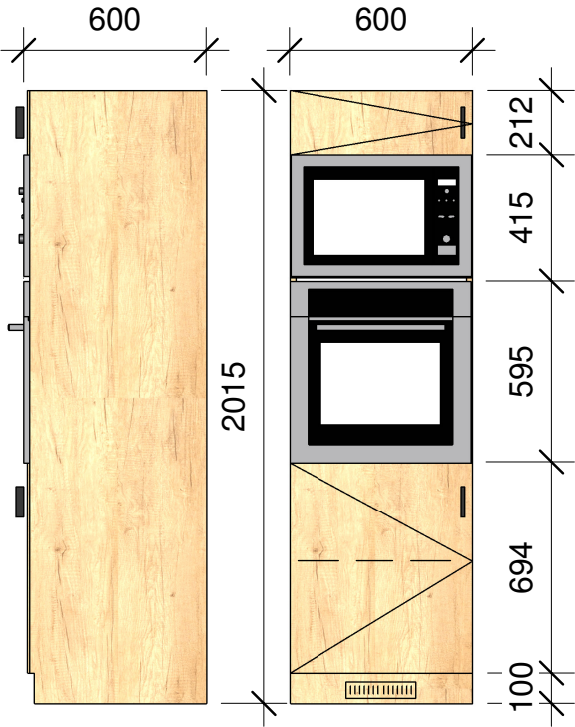




VYSOKÁ SKŘÍŇ S MIKROVLNKOU A TROUBOU (C1)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.88	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) S ABS HRANOU 2mm - RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dověření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou DOPLŇKÝ : VESTAVĚNÁ TROUBA Vestavná elektrická trouba digitální ovládání digitální programovatelné hodiny programování doby pečení 8 přednastavených programů speciální rychloohřev trouby 200°C za 6 min. ukazatel teploty v troubě povrch trouby – nerez s úpravou proti otiskům prstů dětský bezpečnostní zámek ovládání multifunkční trouba 15 funkcí trojitě sklo dvířek s tepelným deflektorem (CoolDoor) odnímatelná vnitřní skleněná strana dvířek pro snadné čištění možnost regulace teploty max 275°C výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň) speciální program čištění trouby Eco Clean spínač ventilátoru objem trouby 65 l energetická třída A+ jmenovitý příkon: 3,3 kW elektrické napětí: 230 V příslušenství: 1x pekáč, 1x rošt, 1x pečicí plech Energetická třída A Šířka 60 cm, Výška 60 cm, Hloubka 56 cm Elektrické napětí 230 V Jmenovitý příkon 3,3 kW Objem trouby 65l Osvětlení trouby Černá / nerez Dětský zámek Horní a dolní topné těleso Elektrický gril Dolní a kruhové těleso s ventilátorem Dolní těleso s ventilátorem Automatické pečení Rozmrazování VESTAVĚNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA V NEREZOVÉM PROVEDENÍ elektronické ovládání trouby nerezový vnitřek trouby možnost kombinovaného ohřevu (mikrovlnný ohřev + gril) objem trouby 28 l výkon 900 W výkon grilu 1 100 W otočný talíř 315 mm 6 výkonových stupňů elektronický časovač grilovací rošt povrch trouby nerez s úpravou proti otiskům prstů elektrické napětí: 230 V jmenovitý příkon: 1 450 W Šířka 59,5 cm Výška 38,8 cm Hloubka 40,0 cm</p>

Total: 1

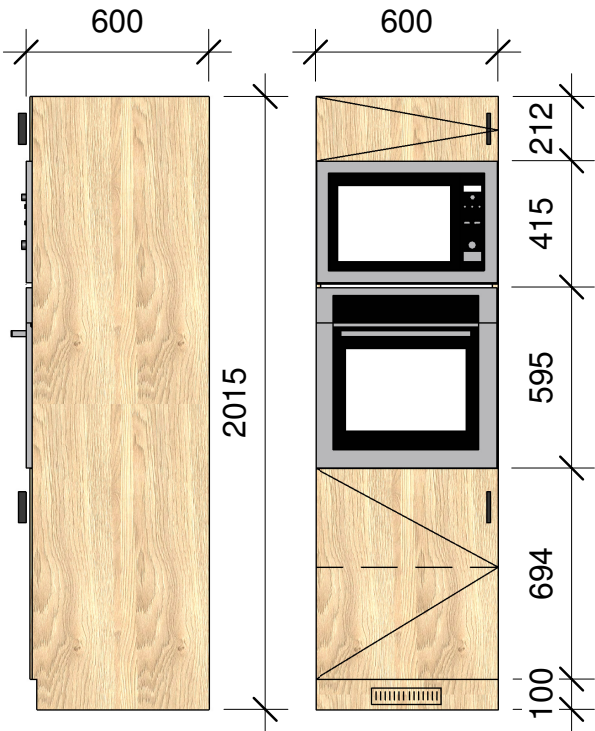





T.89

1 : 25

HORNÍ SKŘÍŇKA DVOJITÁ DVÍŘKA (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.89	<p>KORPUS</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm se středovou příčkou.</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky</p> <p>Prisvětlení pracovní plochy LED páskem</p> <p>POLIČKY</p> <p>PROVEDENÍ POLIČEK : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>POČET A STAVITELNOST POLIČEK : Počet poliček - dle schématu.</p> <p>STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů)</p> <p>BAREVNOST POLIČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)</p> <p>HRANA POLIČKY : ABS 2mm, barva : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)</p> <p>DVÍŘKA</p> <p>ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR DVÍŘEK: dle schématu</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm</p> <p>BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBÉŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA : Imitace nerez</p> <p>ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm</p> <p>Viz. Obrázek madla</p> <p>PANT : dobrždění dovření dvířek</p> <p>TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg</p> <p>TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg</p> <p>UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka</p> <p>ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 6

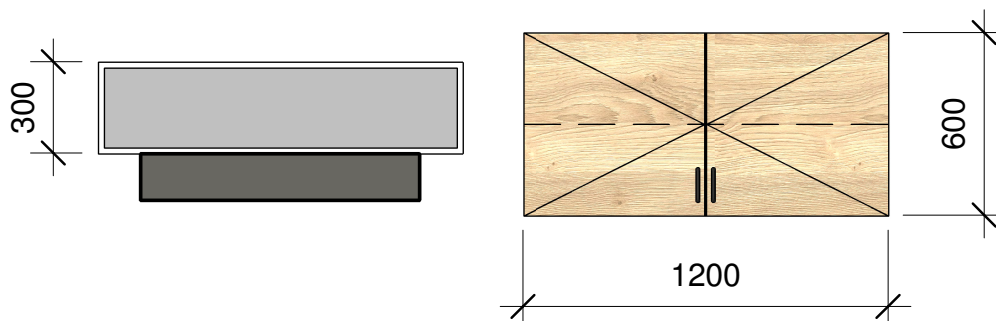




T.90

1 : 25

HORNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ (C2)

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.90	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) ABS HRANA 2mm, barva : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE ZASKLENÍ DVÍŘEK : dle schématu MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 1

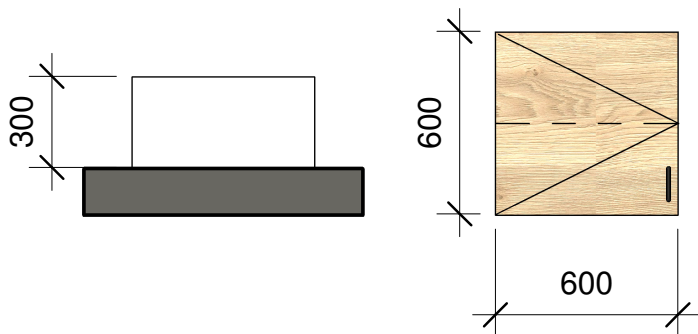

SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA (C2)


Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.91	<p>SOKL</p> <p>VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm</p> <p>BAREVNOST A DEŽEN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>KORPUS</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm.</p> <p>ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>POLÍČKY</p> <p>PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet poliček - dle schématu.</p> <p>STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů)</p> <p>BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)</p> <p>HRANA POLÍČKY S ABS 2mm RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá)</p> <p>DVÍŘKA</p> <p>ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR DVÍŘEK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm</p> <p>PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm</p> <p>DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi</p> <p>ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm</p> <p>Viz. Obrázek madla</p> <p>PANT : dobrždění dovření dvířek</p> <p>TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg</p> <p>UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka</p> <p>ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>


Total: 7

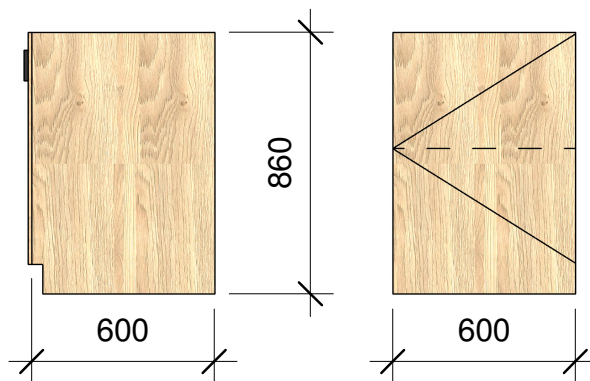

VYSOKÁ SKŘÍŇ ŠPAJZ (C2)	
Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.92	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: LTD lamino tl. 18 mm ,výšky 100mm, olepit hrany ABS 2mm BAREVNOST A DEZÉN — DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : PANELY LTD lamino tl. 18 mm. ABS HRANA 2mm, barva : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : KRYCÍ PANELY LTD lamino tl. 10 mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : LTD lamino tl. 18 mm POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : Počet políček - dle schématu. STAVITELNOST : Stavitelné políčky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce políčky v 5ti polohách po 32mm(střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) S ABS HRANOU 2mm RGB 255/201/7 (Brilantová žlutá) DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ABS : ABS 2mm PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : LTD lamino tl. 18 mm DVÍŘKA - S ABS HRANOU 2mm DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE BAREVNOST DVÍŘEK - DUB ŠEDOBEŽOVÝ GLADSTONE MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerezi ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : dle schématu, pokud ANO – Zámek – na jedno křídlo sestavy na protilehlé křídlo – klapačka ZÁMEK : systém centrálního zámku vždy pro jednu místnost sjednoceného do jednoho typu klíče v příslušném počtu a dále s výměnnou vložkou</p>

Total: 1

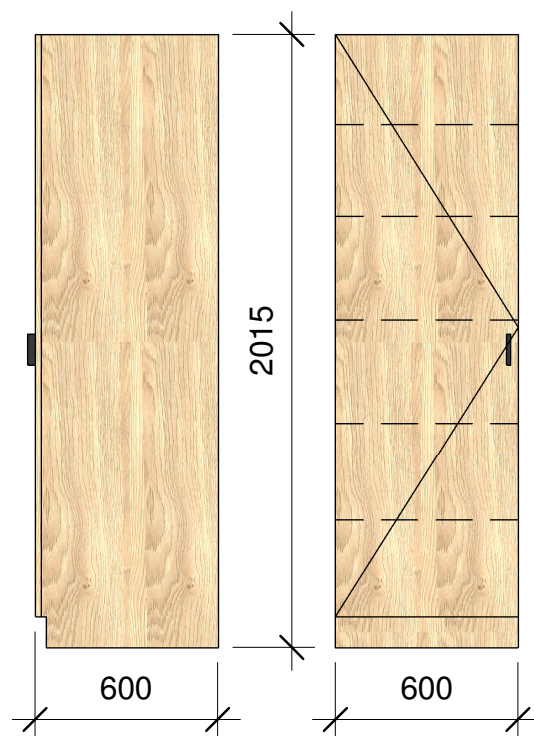




T.93


1 : 25

HORNÍ DVOJITÁ SKŘÍŇKA - NEREZ

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.93	<p>KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : korpus z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240, se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : korpus zad z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : viditelné části korpusu – zrnitost 240 Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 POČET A STAVITELNOST POLIČEK : s jednou vložnou polici. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm (střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 HRANA POLIČKY : ABS 2mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 BAREVNOST DVÍŘEK - křídlová dvířka z vysoce kvalitního polymeru, barva zelená samozavíratelná dvířka MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : NE</p>

Total: 1

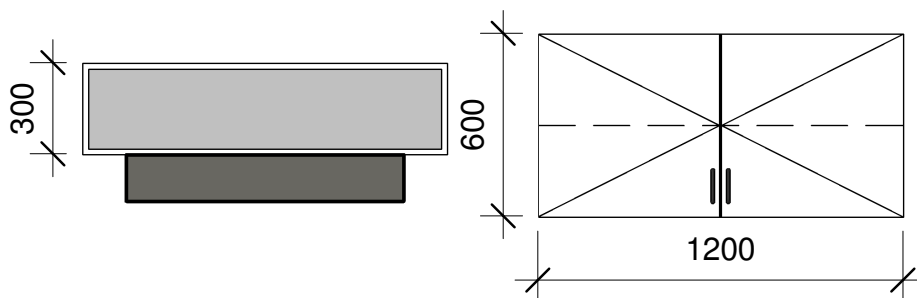




T.94


1 : 25

HORNÍ JEDNODUCHÁ SKŘÍŇKA - NEREZ

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.94	<p>KORPUS</p> <p>PROVEDENÍ KORPUSŮ : korpus z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240, se středovou příčkou.</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240</p> <p>PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : korpus zad z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240mm - plnoplošný</p> <p>BAREVNOST KORPUSŮ : viditelné části korpusu – zrnitost 240</p> <p>Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky</p> <p>Přisvětlení pracovní plochy LED páskem</p> <p>POLÍČKY</p> <p>PROVEDENÍ POLÍČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240</p> <p>POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : s jednou vložnou polici.</p> <p>STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm (střed, dvě nahoru, dvě dolů)</p> <p>BAREVNOST POLÍČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240</p> <p>HRANA POLÍČKY : ABS 2mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240</p> <p>DVÍŘKA</p> <p>ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu</p> <p>PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená</p> <p>TVAR DVÍŘEK: dle schématu</p> <p>ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240</p> <p>PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240</p> <p>BAREVNOST DVÍŘEK - křídlová dvířka z vysoce kvalitního polymeru, barva zelená</p> <p>samoavíratelná dvířka</p> <p>MADLO</p> <p>MATERIÁL MADLA : Imitace nerez</p> <p>ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm</p> <p>Viz. Obrázek madla</p> <p>PANT : dobrždění dovření dvířek</p> <p>TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg</p> <p>TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg</p> <p>UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : NE</p>

Total: 1

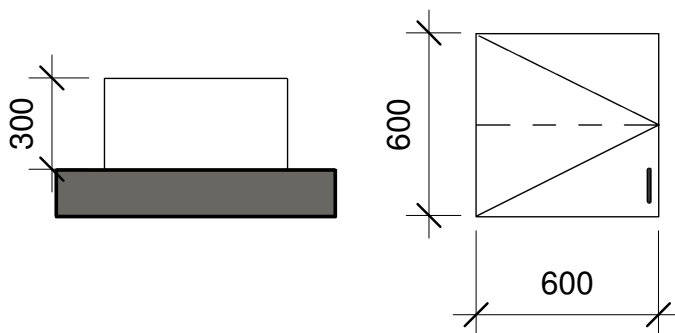




T.95


1 : 25

SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA II. - NEREZ

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.95	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: sokl nerez materiál 1.4301, viditelné části korpusu – zrnitost 240, výšky 100mm BAREVNOST A DEZEN — Korpus nerez materiál 1.4301, viditelné části korpusu – zrnitost 240 KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : korpus z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240, se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : korpus zad z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240mm - plinoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : viditelné části korpusu – zrnitost 240 Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLÍČKY PROVEDENÍ POLÍČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 POČET A STAVITELNOST POLÍČEK : s jednou vložnou polici. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm (střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLÍČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 HRANA POLÍČKY : ABS 2mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 BAREVNOST DVÍŘEK - křídlová dvířka z vysoce kvalitního polymeru, barva zelená samozavíratelná dvířka MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VYSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVEŘÍ: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : NE</p>

Total: 2

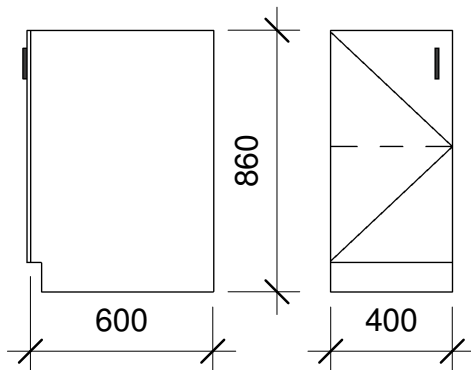



T.96

1 : 25

SPODNÍ SKŘÍŇKA JEDNODUCHÁ DVÍŘKA - NEREZ

Indexovaná poznámka	Komentáře k typům
T.96	<p>SOKL VÝŠKA A TYP SOKLU: sokl nerez materiál 1.4301, viditelné části korpusu – zrnitost 240, výšky 100mm BAREVNOST A DEZEN — Korpus nerez materiál 1.4301, viditelné části korpusu – zrnitost 240 KORPUS PROVEDENÍ KORPUSŮ : korpus z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240, se středovou příčkou. ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ : korpus zad z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240mm - plnoplošný BAREVNOST KORPUSŮ : viditelné části korpusu – zrnitost 240 Montážní lišta k uchycení horních kuchyňských skříněk v celé délce skřínky Přisvětlení pracovní plochy LED páskem POLIČKY PROVEDENÍ POLIČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 POČET A STAVITELNOST POLIČEK : s jednou vložnou polici. STAVITELNOST : Stavitelné poličky po 330mm, stavitelnost kotvení ve výšce poličky v 5ti polohách po 32mm (střed, dvě nahoru, dvě dolů) BAREVNOST POLIČEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 HRANA POLIČEK : ABS 2mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 DVÍŘKA ŘADA - DRUH DVÍŘEK: dle schématu PROVEDENÍ ČEL DVÍŘEK: dle schématu - Naložená TVAR DVÍŘEK: dle schématu ABS HRANA 2 mm, barva : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 PROVEDENÍ ZAD DVÍŘEK : z nerez materiálu 1.430 – zrnitost 240 BAREVNOST DVÍŘEK - křídlová dvířka z vysoce kvalitního polymeru, barva zelená samozavíratelná dvířka MADLO MATERIÁL MADLA : Imitace nerez ROZMĚR MADLA : DÉLKA 278mm, rozteč vrtání 256mm Viz. Obrázek madla PANT : dobrždění dovření dvířek TYP VÝSUVU: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg TYP DOBRŽDĚNÍ DOVŘENÍ DVÍŘEK: s tlumenným dobržděním, nosnost 30kg UZAMYKATELNOST DVÍŘEK : NE</p>

Total: 3

