

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8 A 10 – 1. ČÁST

ZADAVATEL: Karlovarský kraj
Sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka
IČO: 708 91 168

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 8

Dotaz č. 3:

Nemůžeme dohledat výkresovou dokumentaci k výtahům. Prosím o nasměrování nebo doplnění.

Odpověď na Dotaz č. 3:

Samostatná dokumentace k výtahům není vytvořena. Specifikace výtahů a šachet je uvedena v TZ ASŘ (SO101 -str.25; SO102 - str.43).

Dotaz č. 6:

V knize dveří jsou špatně uvedeny požární odolnosti u dveří. U ocelových dveří s požární odolností má být ve vzorečku uvedeno DP1 a ne DP3 (toto je pro spalitelné kce).

Například:

0005	02	081	1400	2020	1300	1970	EW 300P3-C3	nd	nd	TYP102 2st. křídlo plně ocelové, zárubeň křídlová ocelová	Ne	bloková	80	Plně	Plně	nd	nd	nd	Rozetové	Koule	Klíka
------	----	-----	------	------	------	------	-------------	----	----	---	----	---------	----	------	------	----	----	----	----------	-------	-------

Prosíme o kontrolu a opravu na správný stav.

Odpověď na Dotaz č. 6:

Uváděné požární odolnosti dveří jsou stanoveny projektem D.1.3 PBŘ. I když je tímto projektem v některých pozicích předepsán požadavek mírnější (např. DP3), z hlediska architektonického jsou zde osazeny dveře ocelové. Proto je na první pohled v tabulce uveden zdánlivý paradox – ocelové dveře DP3.

Dotaz č. 7:

Prosíme o vysvětlení listu VV 002.02.02 – Bourané konstrukce vzniklé v etapě I. SO 101, když jsou vedeny pod objektem SO 101 etapa II.

Objekt:	002 - Objekt SO 101
Soupis:	002.02 - Objekt SO 101 etapa II.
Úroveň 3:	002.02.02 - Bourané kce vzniklé v etapě I. SO 101

Odpověď na Dotaz č. 7:

Jedná se o výplň otvorů severní fasády, kde je v současnosti budova, která je určena k demolici. V 1.PP bude během I. etapy zazděn otvor po dveřích. Vybourají se otvory pro okna ve vyšších patrech a vyplní skladbou z SDK.

V etapě II se tyto konstrukce bourají a nahrazují okenními a dveřními výplněmi.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 10

Dotaz č. 2:

Má účastník dodržet $U_w=0,85$? Bude upraven požadavek na vnitřní a vnější křídla obojí s izolačním dvojsklem? Nebo má být zachováno vnější sklo s izolačním dvojsklem a vnitřní křídlo se zasklením jednosklem? V tomto případě pak bude $U_w=1,1$ v případě smrku. Výrobce uvádí pro případ zachování jednoho křídla s dvojsklem a jednosklem, je nutné provést opačným způsobem – naopak, než je uvedeno v PD. To znamená, že izolační dvojsklo by mělo být vnější křídlo.

V projektové dokumentaci výkres „KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE“ se uvádí u replik materiál dub. V současné době se repliky vyrábějí především ze smrku a to nejen kvůli tepelným vlastnostem, ale hlavně kvůli výrazně příznivější ceně. Při počtu kastlových oken na SO 101 v první etapě odhadujeme (hrubě) rozdíl ceny mezi smrkem a dubem, nárůst ceny o cca 9 mil. Kč. Navíc kastlová okna v provedení dub budou výrazně těžší než v provedení smrk, a jejich cena se zvýší i o manipulaci. Průměrnou hmotnost kastlových oken v dubu odhadujeme na 200 kg a více.

Odpověď na dotaz č. 2:

V TZ ASŘ SO101, kap. 16. Výplně otvorů, je uvedeno:

Zasklení oken je navrženo čirými vakuovými 2skly (ze strany exteriéru) a 1sklem (ze strany interiéru).

Použitím vakuovaných 2skel bude dosaženo autentického vzhledu původních 1-skel, při získání lepších tepelně technických vlastností (U_g až $0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$).

V knize specifikací u položek SPOND.001 a SPOND.002 byla upřesněna formulace - namísto tepelně izolačních 2skel opraveno na vakuová 2skla.

V TZ ASŘ SO101, kap. 16. Výplně otvorů, je uvedeno:

Rámy oken, okenních křídel a vnitřní parapet budou z masivního lepeného dřeva.

Požadována je certifikace výrobku FSC nebo PEFC.

V knize specifikací u položky SPOND.001 byl mylně uveden jako materiál masiv dub.

Správně má být uvedena borovice, tedy materiál uváděný i v TZ ASŘ.

Nově vydáváme knihu specifikací s upravenými popisy v položkách SPOND.001 a SPOND.002. Nově vydaná kniha specifikací byla uveřejněna v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, 5, 6 a 7 - 2. část dne 21. 3. 2025.

Trvá zadavatel na provedení repliky oken na budově SO 101 v dubu? Tak jak uvádí projektová dokumentace? Smíří se zadavatel s výrazně vyšší cenou oken?

Viz odpověď na dotaz č. 2 výše.

Zadavatel pro eliminaci opakujících se dotazů zároveň níže uvádí další dotazy, které mu byly v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace doručeny a na jejichž vysvětlení Zadavatel pracuje.

D	DET	Detaily			0,00
D	DET.7001	KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-7001_DET			0,00
679	K	DET.7001.01	Popisová položka _bohnáavá uzavírací pryž_ zohlednit v JC. betonových k-ci spodní stavby	0,000	0,00 R - položka
	PP		Popisová položka _bohnáavá uzavírací pryž_ zohlednit v JC. betonových k-ci spodní stavby		
	P		Poznámka k položce _x000d_ _ruční,naopelavosa_		

Ve VV 002.01.05.03 Zámečnické výrobky SO 101 I. etapa jsou položky opásání pilířů, které nemůžeme ve Výpisu zámečnických výrobků ani ve Specifikaci dohledat. Prosíme o nasměrování, kde hledat nebo o doplnění.

ZDK02 – Základová deska -1PP má stejnou výměru jako ZDK03 – Základová deska pod únikovým schodištěm sever. Odkaz do BIMu ukazuje na stejnou základovou desku. Prosíme o kontrolu/opravu.

VV	D	ZKD02	Základová deska -1PP	0,00			
429	K	711461201.JS01	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spojný pásek se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků	m2	2 114,807		0,00 odvozeno CS ÚRS
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spojný pásek se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků				
	P		Poznámka k položce „i000d_“ /změněnár/				
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."				
	VV		Fazeliz02.01%				
	VV		2114,807		2 114,807		
430	M	711.hydroizol01	izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm	m2	2 114,807		0,00 R - položka
	PP		izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm				
	P		Poznámka k položce „i000d_“ /změněnár/				
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."				
	VV		Fazeliz02.01%				
	VV		2114,807		2 114,807		
431	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí f. C 25/30	m3	211,481		0,00 CS ÚRS 2024 02
	PP		Základy z betonu železobetoné (bez vyztužení) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí f. C 25/30				

D	ZKD03	Základová deska pod únikovým schodištěm sever				0,00	
438	K	711461201.JS01	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků	m2	2 114,807		0,00 odvozeno CS ÚRS
PP			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků				
P			Poznámka k položce: „000d“				
VV			„~Výměry získány z 3D modelu.“				
VV			Fazel(Zkd02.01)%				
VV			2114,807		2 114,807		
439	M	711461201.JS01	Izolační membrána z HDPE s lepicí vrstvou tl 1,2mm	m2	2 114,807		0,00 R - položka
PP			izolační membrána z HDPE s lepicí vrstvou tl 1,2mm				
P			Poznámka k položce: „000d“				
VV			„~Výměry získány z 3D modelu.“				
VV			Fazel(Zkd02.01)%				
VV			2114,807		2 114,807		
440	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 25/30	m3	211,481		0,00 CS ÚRS 2024 02
PP			Základy z betonu železobetonu (bez výtžby) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tl. C 25/30				

Dotaz č. 5

Je někde k dispozici specifikace vnějších rolet? Nemůžeme je nikde najít. Prosím o nasměrování nebo doplnění.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 10:

Dotaz č. 1

V základní zadávací dokumentaci, respektive ve výkazu výměr 003.01.04 - ARS bez výrobků SO 102 I. etapa, jsou uvedeny níže uvedené položky pro skladbu ZKD03 o výměře 2114 m2. Zadavatel aktualizoval tuto položku ve výkazu výměr, který byl součástí dodatečných informací. Snížil výměru této skladby na 13,4 m2, aniž by bylo předmětem dotazů ze strany účastníků. A na tuto změnu neupozornil.

Pro informaci uvádíme položky jak ze zadávací dokumentaci, tak z dodatečně zaslaného výkazu.

Původní výkaz výměr:

003.01.04 - ARS bez výrobků SO 102 I. etapa

D		ZKD03	Základová deska pod únikovým schodištěm sever		
438	K	711461201.JS01	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků	m2	2 114,807

			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílením spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků		
	PP				
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Zkd02.01 %		
	VV		2114,807		2 114,807
439	M	711.hydroizol01	izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm	m2	2 114,807
	PP		izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Zkd02.01 %		
	VV		2114,807		2 114,807
440	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	211,481
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		"100 mm"		

	VV		Faze1 Zkd02.01 [%m2]		
	VV		* 0,1		
	VV		2114,807 * 0,1		211,481
441	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	9,390
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		"nad pilotami výztuž sítí 6/100/100 přesah 500 mm za okraj piloty"		
	VV		Faze1 Zkd02.01 [%m2]		
	VV		* 26,64 / 6 / 1000		
	VV		2114,807 * 26,64 / 6 / 1000		9,390
442	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 114,807
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Zkd02.01 %		
	VV		2114,807		2 114,807
443	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	2 114,807
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Zkd02.01 %		
	VV		2114,807		2 114,807

Upravený výkaz výměr: (zaslaný v rámci dodatečných informací č. 3) 003.01.04 - ARS bez výrobků SO
102 I. etapa

D		ZKD03	Základová deska pod únikovým schodištěm sever		
438	K	711461201.JS01	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků	m2	13,400
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje, včetně veškerých systémových detailů a prvků		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
	VV		13,4		13,400
439	M	711.hydroizol01	izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm	m2	13,400
	PP		izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou tl 1,2mm		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
	VV		13,400		13,400
440	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,340
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
	VV		"100 mm"		
	VV		13,4*0,1		1,340
	VV		Součet		1,340
441	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,059
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
	VV		"nad pilotami výztuž sítí 6/100/100 přesah 500 mm za okraj piloty"		
	VV		13,400*26,64/6/1000		0,059
	VV		Součet		0,059
442	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	13,400
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
	VV		13,4		13,400
443	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	13,400
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2		
	P		Poznámka k položce: _x000d_ /ručně/nemodelovaná		
	VV		13,4		13,400

V odpovědi č. 3 měly být změněny položky pouze ty, které byly předmětem upřesnění. Účastník zjistil, že zadavatel změnil více položek, aniž by na změnu upozornil. Účastník je toho názoru, že by měl zadavatel na jakoukoliv změnu provedenou ve výkazu výměr upozornit.

Došlo v rámci vysvětlení č. 3 k úpravě dalších položek, které nebyly uvedeny ve vysvětlení?

Dotaz č. 4

Jižní fasáda objektu SO 101

Při kontrole jižní fasády objektu SO 101 byla zjištěna ve výkazu výměr absence 15ti ks dřevěných oken ON01.00.008, ON01.00.009, ON01.00.070, ON01.00.071, ON01.00.072, ON01.00.056 až ON01.00.067; a absence 1 ks vnějších dveří DD01.08.0135. Dotaz č. 4:

Doplň zadavatel tyto chybějící položky do výkazu výměr?

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr SO 101 první etapa „002.01.04.01 - Okna SO 101 I. Etapa“ se každá položka odkazuje na projektovou dokumentaci. Účastník zjistil rozpor mezi jednotlivými podklady (půdorysy, pohledy) „KVSUPS_DPS_ET01_S0101_D.1.1_AS-605_KNIHA OKNA“ a „KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE“. Např. u oken s nadsvětíky, zejména u oken velikosti 2400/2400 mm jsou rozpor v otevírání a v pevných sloupcích rozpor mezi pohledy a knihou oken.

Jaký podklad pro ocenění má účastník použít? Pohledy nebo Knihu oken? Co má jakou prioritu? Tyto rozdíly v členění pevnými sloupky a v otevírání mohou znamenat rozdíl v ceně na jednom okně až tisíce korun.

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 11:

Dotaz č. 1

Níže uvedené položky v části 002.01.05.03 - Zámečnické výrobky SO 1011. etapa

Se odkazují se specifikací na výpis zámečnických prvků, ale ve výpise zámečnických prvků tyto níže uvedené prvky nejsou uvedeny.

Vzhledem k nejednoznačné odpovědi na opásání pilířů v odpovědi zadavatele č 4,5,6, a7A a nejasnosti množství prováděných prací ,pro transparentní ocenění a jednotné zadání pro všechny uchazeče požadujeme po zadavateli aby u jednotlivých položek určil hmotnost ocelových profilů, které budou sloužit jako opásání. V odpovědi zadavatele je uvedené doporučení na obetonování opásaných konstrukcí. Pro tyto práce není ve výkazu výměr uvedená položka. Jestli objednatel požaduje provést i obetonování požadujeme výkaz výměr doplnit o položky pro zhotovení obetonování dle ceníků URS a dodávku a montáž výztužné sítě.

Dále požadujeme konkretizovat přený název výkresu N10 v seznamu projektové dokumentace jsme přílohu N10 nenalezli.

D		ZV06	Opásání pilířů		
28	K	767_ZV06.01.nd	ZV06.01.nd; Opásání pilířů; 430x535; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
	PP		ZV06.01.nd; Opásání pilířů; 430x535; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;		
	P		Poznámka k položce „40000_ /stěna/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1[%]ZV06.01%		
	VV		1,0		1,000

29	K	767_ZV06.02.nd	ZV06.02.nd; Opásání piliřů; 453x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
----	---	----------------	--	----	-------

PP

P

ZV06.02.nd; Opásání piliřů;
453x584; podrobně viz. Výpis
zámečnických výrobků v PD;
Poznámka k položce: _x000d_
/stejná/

viz. Výpis zámečnických
výrobků v PD;

PP

P

VV

VV

VV

ZV06.07.nd; Opásání piliřů;
624x584; podrobně viz. Výpis
zámečnických výrobků v PD;
Poznámka k položce: _x000d_
/stejná/

"~Výměry získány z 3D
modelu."

Faze1|%|ZV06.07%

1,0

1,000

35	K	767_ZV06.08.nd	ZV06.08.nd; Opásání piliřů; 678,5x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
----	---	----------------	---	----	-------

PP

P

VV

VV

VV

ZV06.08.nd; Opásání piliřů;
678,5x584; podrobně viz. Výpis
zámečnických výrobků v PD;
Poznámka k položce: _x000d_
/stejná/

"~Výměry získány z 3D
modelu."

Faze1|%|ZV06.08%

1,0

1,000

36	K	767_ZV06.09.nd	ZV06.09.nd; Opásání piliřů; 683x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
----	---	----------------	--	----	-------

PP

P

VV

VV

VV

ZV06.09.nd; Opásání piliřů;
683x584; podrobně viz. Výpis
zámečnických výrobků v PD;
Poznámka k položce: _x000d_
/stejná/

"~Výměry získány z 3D
modelu."

Faze1|%|ZV06.09%

1,0

1,000

37	K	767_ZV06.10.nd	ZV06.10.nd; Opásání piliřů; 685x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
----	---	----------------	--	----	-------

PP

P

VV

VV

VV

ZV06.10.nd; Opásání piliřů;
685x584; podrobně viz. Výpis
zámečnických výrobků v PD;
Poznámka k položce: _x000d_
/stejná/

"~Výměry získány z 3D
modelu."

Faze1|%|ZV06.10%

1,0

1,000

38	K	767_ZV06.11.nd	ZV06.11.nd; Opásání piliřů; 760x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
----	---	----------------	--	----	-------

PP

P

VV

VV

VV

ZV06.11.nd; Opásání piliřů;
760x584; podrobně viz. Výpis
zámečnických výrobků v PD;
Poznámka k položce: _x000d_
/stejná/

"~Výměry získány z 3D
modelu."

Faze1|%|ZV06.11%

1,0

1,000

39	K	767_ZV06.12.nd	ZV06.12.nd; Opásání piliřů; 770x584; podrobně	ks	1,000
----	---	----------------	--	----	-------

			viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;		
	PP		ZV06.12.nd; Opásání pilířů;		
	P		770x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;		
	VV		Poznámka k položce: „x000d_“		
	VV		stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ZV06.12%		1,000
	VV		1,0		
40	K	767_ZV06.13.nd	ZV06.13.nd; Opásání pilířů; 784x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
	PP		ZV06.13.nd; Opásání pilířů;		
	P		784x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;		
	VV		Poznámka k položce: „x000d_“		
	VV		stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ZV06.13%		1,000
	VV		1,0		
41	K	767_ZV06.14.nd	ZV06.14.nd; Opásání pilířů; 790x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
	PP		ZV06.14.nd; Opásání pilířů;		
	P		790x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;		
	VV		Poznámka k položce: „x000d_“		
	VV		stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ZV06.14%		1,000
	VV		1,0		
42	K	767_ZV06.15.nd	ZV06.15.nd; Opásání pilířů; 815x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
	PP		ZV06.15.nd; Opásání pilířů;		
	P		815x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;		
	VV		Poznámka k položce: „x000d_“		
	VV		stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ZV06.15%		1,000
	VV		1,0		
43	K	767_ZV06.16.nd	ZV06.16.nd; Opásání pilířů; 825x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
	PP		ZV06.16.nd; Opásání pilířů;		
	P		825x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;		
	VV		Poznámka k položce: „x000d_“		
	VV		stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ZV06.16%		1,000
	VV		1,0		
44	K	767_ZV06.17.nd	ZV06.17.nd; Opásání pilířů; 888x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000

			ZV06.17.nd; Opásání pilířů; 888x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; <i>Poznámka k položce_x000d_ /stejná/</i> "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.17% 1,0		1,000
45	K	767_ZV06.18.nd	ZV06.18.nd; Opásání pilířů; 888x684; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.18.nd; Opásání pilířů; 888x684; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; <i>Poznámka k položce_x000d_ /stejná/</i> "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.18% 1,0	ks	1,000
			ZV06.19.nd; Opásání pilířů; 890x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.19.nd; Opásání pilířů; 890x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; <i>Poznámka k položce_x000d_ /stejná/</i> "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.19% 1,0		1,000
46	K	767_ZV06.19.nd	ZV06.19.nd; Opásání pilířů; 890x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.19.nd; Opásání pilířů; 890x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; <i>Poznámka k položce_x000d_ /stejná/</i> "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.19% 1,0	ks	1,000
			ZV06.20.nd; Opásání pilířů; 890x684; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.20.nd; Opásání pilířů; 890x684; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; <i>Poznámka k položce_x000d_ /stejná/</i> "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.20% 1,0		1,000
47	K	767_ZV06.20.nd	ZV06.20.nd; Opásání pilířů; 890x684; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.20.nd; Opásání pilířů; 890x684; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; <i>Poznámka k položce_x000d_ /stejná/</i> "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.20% 1,0	ks	1,000
			ZV06.21.nd; Opásání pilířů; 900x700; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.21.nd; Opásání pilířů; 900x700; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; <i>Poznámka k položce_x000d_ /stejná/</i> "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.21% 1,0		1,000
48	K	767_ZV06.21.nd	ZV06.21.nd; Opásání pilířů; 900x700; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.21.nd; Opásání pilířů; 900x700; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; <i>Poznámka k položce_x000d_ /stejná/</i> "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.21% 1,0	ks	1,000
			ZV06.22.nd; Opásání pilířů; 904x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.22.nd; Opásání pilířů; 904x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
49	K	767_ZV06.22.nd	ZV06.22.nd; Opásání pilířů; 904x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.22.nd; Opásání pilířů; 904x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000

	P		Poznámka k položce _x000d_ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 % ZV06.22%		1,000
	VV		1.0		
50	K	767_ZV06.23.nd	ZV06.23.nd; Opásání pilířů; 904x684; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
	PP		ZV06.23.nd; Opásání pilířů; 904x684; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;		
	P		Poznámka k položce _x000d_ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 % ZV06.23%		1,000
	VV		1.0		
51	K	767_ZV06.24.nd	ZV06.24.nd; Opásání pilířů; 915x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
	PP		ZV06.24.nd; Opásání pilířů; 915x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;		
	P		Poznámka k položce _x000d_ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 % ZV06.24%		1,000
	VV		1.0		
52	K	767_ZV06.25.nd	ZV06.25.nd; Opásání pilířů; 1000x700; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
	PP		ZV06.25.nd; Opásání pilířů; 1000x700; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;		
	P		Poznámka k položce _x000d_ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 % ZV06.25%		1,000
	VV		1.0		
53	K	767_ZV06.26.nd	ZV06.26.nd; Opásání pilířů; 1005x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000
	PP		ZV06.26.nd; Opásání pilířů; 1005x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;		
	P		Poznámka k položce _x000d_ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 % ZV06.26%		1,000
	VV		1.0		
54	K	767_ZV06.27.nd	ZV06.27.nd; Opásání pilířů; 1050x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD;	ks	1,000

			ZV06.27.nd; Opásání pilířů; 1050x584; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; Poznámka k položce_x000d_ /stejná/ "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.27% 1,0		1,000
55	K	767_ZV06.28.nd	ZV06.28.nd; Opásání pilířů; 1270x835; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.28.nd; Opásání pilířů; 1270x835; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; Poznámka k položce_x000d_ /stejná/ "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.28% 1,0	ks	1,000
56	K	767_ZV06.29.nd	ZV06.29.nd; Opásání pilířů; 1284x835; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.29.nd; Opásání pilířů; 1284x835; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; Poznámka k položce_x000d_ /stejná/ "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.29% 1,0	ks	1,000
57	K	767_ZV06.30.nd	ZV06.30.nd; Opásání pilířů; 1308x835; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.30.nd; Opásání pilířů; 1308x835; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; Poznámka k položce_x000d_ /stejná/ "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.30% 1,0	ks	1,000
58	K	767_ZV06.31.nd	ZV06.31.nd; Opásání pilířů; 1310x835; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.31.nd; Opásání pilířů; 1310x835; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; Poznámka k položce_x000d_ /stejná/ "-Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.31% 1,0	ks	1,000
59	K	767_ZV06.32.nd	ZV06.32.nd; Opásání pilířů; 1337x850;	ks	1,000

			podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.32.nd; Opásání pilířů; 1337x850; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; Poznámka k položce „x000d_ /stejná/ "~Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.32% 1,0		1,000
60	K	767_ZV06.33.nd	ZV06.33.nd; Opásání pilířů; 1500x700; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.33.nd; Opásání pilířů; 1500x700; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; Poznámka k položce „x000d_ /stejná/ "~Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.33. % 1,0	ks	1,000
61	K	767_ZV06.34.nd	ZV06.34.nd; Opásání pilířů; 2207x600; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; ZV06.34.nd; Opásání pilířů; 2207x600; podrobně viz. Výpis zámečnických výrobků v PD; Poznámka k položce „x000d_ /stejná/ "~Výměry získány z 3D modelu." Faze1 ZV06.34% 1,0	ks	1,000

Urcí zadavatel hmotnost ocelových profilů, které budou sloužit jako opásání? Doplní zadavatel do výkazu výměr položky pro zhotovení obetonování dle ceníku URS a dodávku a montáž výztužné sítě? Upřesní zadavatel název výkresu N10, v seznamu projektové dokumentace jsme přílohu N10 nenalezli.

Dotaz č. 2

U níže uvedené položky v části 002.01.05.01 - Ostatní výrobky SO 101 etapa I. Není specifikace k ocenění-výkaz výměr se odkazuje na výpis prvků v kterém není bližší popis provedení. Např. rozměry prvku. Požadujeme doplnit konkrétnější specifikaci k ocenění.

	D	OV.22	Betonový stůl		
19	K	OV22.01	OV22 betonový stůl, zhotovený na místě monoliticky, podrobná specifikace viz. kniha ostatních výrobků	ks	1,000

Doplní zadavatel konkrétnější specifikaci k ocenění?

Dotaz č. 3

U níže uvedené položky v části 002.01.05.01 - Ostatní výrobky SO 101 etapa I. Není specifikace k ocenění-výkaz výměr se odkazuje na výpis prvků v kterém není bližší popis provedení. Např. rozměry prvku, způsob otevírání, specifikace oplechování atd.

	D	OV.23	Střešní okna		
17	K	766_OV23.01	OV23.01 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků	ks	1,000
18	K	766_OV23.Q2	OV23.02 střešní okna, podrobná specifikace dle knihy ostatních výrobků	ks	1,000

Doplň zadavatel specifikaci k ocenění?

Dotaz č. 4

U položek ostatních výrobků v části 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. All etapa a Objekt SO 101 Prvek

OV07 -Ve výkazu výměr, v knize ostatních výrobků ani KVSUPSDPS-SPECIFIKACE. Není definováno provedení čistících zón. Dle obrázku nelze poznat výšku profilace a požadavky na jednotlivé výplně. Dále není vykázán ani definován profil pro zapuštění do podlahy. Prosíme upřesnit provedení.

Doplň zadavatel přesný požadavek provedení?

Dotaz č. 5

V projektové dokumentaci, části ostatních výrobků 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. je uveden **OV12.04 - odvětrávací komínek v počtu 4 ks, který není uveden ve výkazu výměr.**

Doplň zadavatel chybějící prvek OV12.04 do výkazu výměr?

Dotaz č. 6

U položek ostatních výrobků v části 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. Prvek a v části SO 102 etapa II

OV15 - Roletový požární uzávěr

Má být součástí tohoto prvku i motor pro spouštění rolety?

Dotaz č. 7

U položek ostatních výrobků v části 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. Níže uvedené prvky uvedené ve výkazu výměr nejsou uvedeny v projektové dokumentaci a není k nim žádná specifikace.

83	K	OV.18	OV.18 hříšitě, podrobná specifikace viz. PD	kpl	1,000
	PP		OV.18 hříšitě, podrobná specifikace viz. PD		
	P		Poznámka k položce _x000d_ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ? Ov18,18 %		
	VV		1,0		1,000
85	K	OV.19	OV.19 D+M betonová dlaždice, podrobná specifikace viz. PD	ks	16,000
	PP		OV.19 D+M betonová dlaždice, podrobná specifikace viz. PD		
	P		Poznámka k položce _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ? Ov19 ? %		
	VV		16,0		16,000
84	K	OV.20	OV.20 lezecká stěna, podrobná specifikace viz. PD	kpl	1,000
	PP		OV.20 lezecká stěna, podrobná specifikace viz. PD		
	P		Poznámka k položce _x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ? Ov20 %		
	VV		1,0		1,000

Doloží zadavatel specifikaci pro ocenění?

Dotaz č. 8

U položek ostatních výrobků v části 003.02.06.01 - Ostatní výrobky SO 102 II. Etapa

OV.01 Revizní dvířka – počty kusů uvedených ve výkazu výměr neodpovídají specifikaci projektové dokumentace viz. – Kniha ostatních výrobků. (ve výkazu nejsou uvedeny všechny prvky dle projektu).

Níže položky uvedené ve vv

D		OV.01	Revizní dvířka		
43	K	767_OV01.04	OV01.04 Revizní dvířka 800x500 mm, podrobná specifikace viz. PD	ks	1,000
	PP		OV01.04 Revizní dvířka 800x500 mm, podrobná specifikace viz. PD		
	P		Poznámka k položce _x0000_		
	VV		stejná!		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze2 RevizniDvirka~Stena Ov01.04 %		
	VV		1,0		1,000
44	K	767_OV01.21	OV01.21 Revizní dvířka 400x700 mm, podrobná specifikace viz. PD	ks	4,000
	PP		OV01.21 Revizní dvířka 400x700 mm, podrobná specifikace viz. PD		
	P		Poznámka k položce _x0000_		
	VV		změněn!		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		

Specifikace ostatních výrobků

OV01 REVIZNÍ DVÍŘKA ET02									
Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Rodina a typ	Šířka	Výška	Počet	Ve výkazu	Specifikace - typ	Specifikace - instance
OV01	04	nd	Revizní dvířka_stena_obecná: Revizní dvířka_stena_obecná 800x500	800	500	1	Acro	SPOV0:4	nd
OV01	08	nd	Revizní dvířka_stena_obecná: Revizní dvířka_stena_SDK obecná 300x300	300	300	4	Acro	SPOV0:5	nd
OV01	11	nd	Revizní dvířka_stena_obecná: Revizní dvířka_stena_obecná 200x200	200	200	3	Acro	SPOV0:4	nd
OV01	12	nd	Revizní dvířka_stena_obecná: Revizní dvířka_stena_SDK obecná 400x700	400	700	4	Acro	SPOV0:5	nd
Celkový součet: 12									

V případě, že mají být součástí dodávek, doplní zadavatel do výkazu výměr?

Dotaz č. 9

U položek ostatních výrobků v části 003.02.06.01 - Ostatní výrobky SO 102 II. Etapa

Prvek

OV17 – Dělicí prvky – výkaz výměr se odkazuje na specifikace v knize ostatních výrobků, ale v této části není uveden. Prosíme doplnit.

D		OV.17	Dělicí prvky		
38	K	767_OV17.01	OV17.01; Zavěšený paraván z plexiskla 1750x1800 svěšení 1120; podrobně viz. Kniha ostatních výrobků v PD;	kus	15,000
	PP		OV17.01; Zavěšený paraván z plexiskla 1750x1800 svěšení 1120; podrobně viz. Kniha ostatních výrobků v PD;		

Doplní zadavatel specifikaci v knize ostatních výrobků?

**Dotaz č. 10**

U níže uvedené položky z části 002.01.03 - Statika SO 101,1. etapa je pro ocenění potřeba přesnější specifikace. Požadujeme doplnit hmotnost schodišťové konstrukce, plochu a typ porořostu, definovat povrchovou úpravu

124	K	OCEL.SCHODIŠTĚ	D+M ocelové schodiště, včetně povrchové úpravy	kpl	1,000
-----	---	----------------	--	-----	-------

Doplň zadavatel hmotnost schodišťové konstrukce, plochu a typ porořostu a definuje povrchovou úpravu?

Dotaz č. 11

U níže uvedené položky v části 002.01.03 - Statika SO 101, I. Etapa se domníváme, že zadavatel použil nesprávnou položku pro přesun hmot. V této části stavby se jedná o rekonstrukci stávající budovy, kde nelze uvažovat s přesunem jako u novostavby.

150	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	1 734,788
-----	---	-----------	--	---	--------------

Dtto pro položku v části 002.01.02 – ARS bez výrobků SO 101 etapa I.

632	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	2 009,558
-----	---	-----------	--	---	--------------

Provede zadavatel kontrolu zad položka uvedená ve výkazu výměr pro přesun zohledňuje složitosti přesunu pro rekonstrukci objektu? Případně nahradí tuto položkou za jinou dle ceníku URS?

Dotaz č. 12

V projektu je definována pohledová kvalita betonu pro konstrukce bez mimořádných nároků na povrchovou kvalitu PB1. Ale pro ostatní betonové konstrukce nejsou žádné požadavky stanoveny.

Provede zadavatel kontrolu, zda nepožaduje pro ostatní prvky specifikovat nějakou třídu kvality betonových konstrukcí? V případě že ano, doplní zadavatel konkrétní třídu a výměru jakých prvků se bude týkat?

Dotaz č. 13

Prosíme ověřit, zda se nejedná o duplicitní položky.

V části 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. Jsou položky pro OV 14 - teleskopickou tribunu

D **OV.14** **Teleskopická tribuna**

69	K	OV.14_005	Montáž tribuny, včetně kotvení, svařování, povrchové úpravy, provedení elektroinstalace a povrchové úpravy, včetně dopravy	kpl	1,000
	PP		Montáž tribuny, včetně kotvení, svařování, povrchové úpravy, provedení elektroinstalace a povrchové úpravy, včetně dopravy		
	P		Poznámka k položce: „x000d_“ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ? Ov14%		
	VV		1,0		1,000
65	M	OV.14_001	Ocelová konstrukce tribuny včetně zábradlí, OK tribuny vč. pojezdů a koleček, zábradlí vč. 2ks branek, konzoly posledního stupně/balkónu, spojovací a kotevní materiál, povrchová úprava	kpl	1,000
	PP		Ocelová konstrukce tribuny včetně zábradlí, OK tribuny vč. pojezdů a koleček, zábradlí vč. 2ks branek, konzoly posledního stupně/balkónu, spojovací a kotevní materiál, povrchová úprava		
	P		Poznámka k položce: „x000d_“ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ? Ov14%		
	VV		1,0		1,000
66	M	OV.14_002	Podlaha tribuny a mezischody, terasová prkna, mezistupně, spojovací materiál, povrchová úprava	kpl	1,000
	PP		Podlaha tribuny a mezischody, terasová prkna, mezistupně, spojovací materiál, povrchová úprava		
	P		Poznámka k položce: „x000d_“ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ? Ov14%		
	VV		1,0		1,000
67	M	OV.14_003	Pohonový a řídicí systém, pohon tribuny 2ks, rozváděč včetně ovládače, elektroinstalace, povrchová úprava	kpl	1,000
	PP		Pohonový a řídicí systém, pohon tribuny 2ks, rozváděč včetně ovládače, elektroinstalace, povrchová úprava		
	P		Poznámka k položce: „x000d_“ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ? Ov14%		
	VV		1,0		1,000
68	M	OV.14_004	Boční a čelní vykryty, PVC plachta s potiskem, boční PVC síťka, spojovací materiál, povrchová úprava	kpl	1,000
	PP		Boční a čelní vykryty, PVC plachta s potiskem, boční PVC síťka, spojovací materiál, povrchová úprava		
	P		Poznámka k položce: „x000d_“ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ? Ov14%		
	VV		1,0		1,000
70	K	OV.14_006	Zkoušky a výchozí revize, včetně potřebných dokumentací	kpl	1,000
	PP		Zkoušky a výchozí revize, včetně potřebných dokumentací		
	P		Poznámka k položce: „x000d_“ /stejná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 ? Ov14%		
	VV		1,0		1,000

A v části 003.01.15 - Venkovní tribuna SO 102 etapa I.

D VT Venkovní tribuna

1	K	766.Ov14.001	Ocelová konstrukce tribuny včetně zábradlí; OK tribuny vč. pojezdů a koleček, zábradlí vč. 2ks branek; konzoly posledního stupně/balkónu; spojovací a kotevní materiál; podrobně viz. PD	kpl	1,000
---	---	--------------	--	-----	-------

	PP		Ocelová konstrukce tribuny včetně zábradlí; OK tribuny vč. pojezdů a koleček; zábradlí vč. 2ks branek; konzoly posledního stupně/balkónu; spojovací a kotvení materiál; podrobně viz. PD		
	VV		Faze1[?]Ov14[%(ks]		1,000
	VV		1		
2	K	766.Ov14.002	Podlaha tribuny a mezischody; terasová prkna; mezistupně; spojovací materiál; podrobně viz. PD	kpl	1,000
	PP		Podlaha tribuny a mezischody; terasová prkna; mezistupně; spojovací materiál; podrobně viz. PD		
	VV		Faze1[?]Ov14[%(ks]		1,000
	VV		1		
3	K	766.Ov14.003	Pohonový a řídící systém; pohon tribuny 2ks; rozváděč včetně ovládače; elektroinstalace; podrobně viz. PD	kpl	1,000
	PP		Pohonový a řídící systém; pohon tribuny 2ks; rozváděč včetně ovládače; elektroinstalace; podrobně viz. PD		
	VV		Faze1[?]Ov14[%(ks]		1,000
	VV		1		
4	K	766.Ov14.004	Boční a čelní vykryty; PVC plachta s potiskem; boční PVC síťka; spojovací materiál; podrobně viz. PD	kpl	1,000
	PP		Boční a čelní vykryty; PVC plachta s potiskem; boční PVC síťka; spojovací materiál; podrobně viz. PD		
	VV		Faze1[?]Ov14[%(ks]		1,000
	VV		1		
5	K	766.Ov14.005	Doprava; balení; nakládka a vykládka; podrobně viz. PD	kpl	1,000
	PP		Doprava; balení; nakládka a vykládka; podrobně viz. PD		
	VV		Faze1[?]Ov14[%(ks]		1,000
	VV		1		
6	K	766.Ov14.006	Montáž; montáž na místě; doprava montérů; cestovné a ubytování; zařízení staveniště a likvidace odpadů; podrobně viz. PD	kpl	1,000
	PP		Montáž; montáž na místě; doprava montérů; cestovné a ubytování; zařízení staveniště a likvidace odpadů; podrobně viz. PD		
	VV		Faze1[?]Ov14[%(ks]		1,000
	VV		1		
7	K	766.Ov14.007	Zkoušky a výchozí revize; výchozí revize elektro; výchozí prohlídka konstrukcí; stanovisko TIČR; podrobně viz. PD	kpl	1,000
	PP		Zkoušky a výchozí revize; výchozí revize elektro; výchozí prohlídka konstrukcí; stanovisko TIČR; podrobně viz. PD		
	VV		Faze1[?]Ov14[%(ks]		1,000
	VV		1		
8	K	766.Ov14.008	Inženýring a dokumentace; výrobní dokumentace; dodavatelská dokumentace; vedení zakázky; podrobně viz. PD	kpl	1,000
	PP		Inženýring a dokumentace; výrobní dokumentace; dodavatelská dokumentace; vedení zakázky; podrobně viz. PD		
	VV		Faze1[?]Ov14[%(ks]		1,000
	VV		1		

Výše uvedené položky se odkazují na specifikaci knihy ostatních výrobků OV 14, která v této části projektové dokumentace není uvedena. Nejedná se o tribunu uvedenou ve výkresové dokumentaci s označením D.2 teleskopická tribuna etapa01-S0102?

Provede zadavatel kontrolu duplicitních položek?

Dotaz č. 14

U níže uvedených položek chybí určení rozměru, tvaru a struktura povrchu tvarovek, prosíme definovat rozměr, tvar a strukturu povrchu tvarovek.

80	K	LUXFERY	D+M luxfery schodiště	ks	3
					530,000
72	K	LUXFERY	D+M luxfery schodiště	ks	1
					260,000

Doplní zadavatel definici rozměrů, tvarů a struktury povrchu tvarovek?

Dotaz č. 15

Ve výkazu výměr nedohledány položky pro dodávku a montáž akustického oddělení schodišťových konstrukcí včetně určení požadovaného materiálu s uvedením konkrétní výměry v m2. V případě že mají být součástí díla požadujeme do výkazu výměr doplnit položky pro tyto práce.

V případě, že mají být součástí díla, požadujeme do výkazu výměr doplnit položky pro tyto práce. Doplní zadavatel tento požadavek?

Dotaz č. 16

Ve výkazu výměr v částí monolitických konstrukcí nedohledány položky pro bednění prostupů.
Požadujeme doplnit položky pro bednění prostupů s uvedením konkrétní výměry např. v kusech, m2

Doplň zadavatel položky pro bednění prostupů s uvedením konkrétní výměry např. v kusech, m2?

Dotaz č. 17

V Projektové dokumentaci nedohledány dimenze ocelových profilů pro předsazené fasády s prosklením u objektu SO 102. Prosíme doplnit specifikaci.

Doplň zadavatel projektovou dokumentaci o tuto specifikaci?

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 12:

Dotaz č. 1 – Klempířské výrobky

Nacházíme rozpor mezi výkazem výměr u objektu SO102, etapa II. (*list 003.02.06.04 – Klempířské...*) a projektovou dokumentací. V tabulce klempířských výrobků „*KVSUPS DPS ET02 SO102 D.1.1 ASR-603 KNIHA KLEMPÍR*“ je u výrobku KV.02.21 uveden rozměr, který je v rozporu s rozměrem ve výkazu výměr. Žádáme o sjednocení informací.

Dotaz č. 2 – Turnikety

Dle výkazu výměr je uvedeno v položce „OV.16.01 Turniket, podrobná specifikace viz. PD“ počet turniketů 4ks. Dle technické zprávy (KVSUPS_DPS_ET01_B_STZ-Souhrnná TZ) str.130 je uvedeno 9 ks turniketů. Žádáme o upřesnění počtu turniketů. Jaký typ otevírání branek u turniketů máme uvažovat, automatické nebo mechanické. Žádáme o upřesnění

Dotaz č. 3 – Sanitární příčky

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.3 byly doplněny nové tabulky ostatních výrobků. Pro sanitární příčky nyní ale dochází k rozporu zadání v souboru DPS-SPECIFIKACE a tabulkách ostatních výrobků. Kde ve specifikaci je zakreslen a popsán typ stěn od podlahy ke stropu, ale v tabulce ostatních výrobků, jsou zakresleny stěny nižší, s mezerou u podlahy a na terčích. Navíc část sanitárních příček v knize ostatních výrobků pro SO101 nebyla upravena. Prosíme tedy o kontrolu, případnou opravu a sjednocení požadavků.

Dotaz č. 4 – Světlovody

Nacházíme nesrovnalosti mezi specifikací výrobků, výkresy, výkazem výměr a knihou ostatních výrobků. Rozdíly nacházíme v průměru, délce a způsobu zalomení světlovodů. Prosíme o sjednocení požadovaných parametřů a revizi dotčených částí projektové dokumentace a výkazu výměr.

Dotaz č. 5 – Zámečnické výrobky

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.3 byly aktualizovány tabulky zámečnických výrobků, aktualizován byl také výkaz výměr.

- Ve výkazu výměr je nyní na listu „*003.01.08.03 – Zámečnické výrobky SO 102 I. Etapa*“, u položky ZV01.24 uveden jiný rozměr než v aktualizovaných tabulkách. Žádáme o kontrolu a revizi výkazu výměr.
- Ke stejné situaci dochází i na listu „*003.02.06.03 – Zámečnické výrobky SO 102 II. Etapa*“ u položky ZV01.23. Rozměr uvedený ve výkazu výměr nesouhlasí s aktualizovanou tabulkou. Žádáme o kontrolu a revizi výkazu výměr.
- V tabulce „*KVSUPS DPS ET01 SO102 D.1.1 ASR-601 KNIHA ZAMECNIK*“ přibyl výrobek ZV05.08. (poklop 600x900). K tomuto výrobku nenacházíme položku v aktualizovaném výkazu výměr. Žádáme o kontrolu a revizi výkazu výměr.

Dotaz č. 6 – Truhlářské výrobky

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.3 byly aktualizovány tabulky truhlářských výrobků, aktualizován byl také výkaz výměr.

- V aktualizovaném výkazu výměr je na listě „003.01.08.02 – Truhlářské výrobky SO102 I. Etapa“ u položky TV01.05 uveden jiný rozměr než v aktualizovaných tabulkách. Žádáme o kontrolu a revizi výkazu výměr.
- Ve výkazu výměr je na listě „003.01.08.02 – Truhlářské výrobky SO102 I. Etapa“ u položky TV03.07 uveden rozdílný rozměr B, než v tabulce „KVSUPS DPS ET01 SO102 D.1.1 ASR-602 KNIHA TRUHLAR“. Žádáme o kontrolu a revizi výkazu výměr.
- Ve výkazu výměr je nyní na listu „003.02.06.02 – Truhlářské výrobky SO 102 II. Etapa“, u položky TV01.05 uveden jiný rozměr než v aktualizovaných tabulkách. Žádáme o kontrolu a revizi výkazu výměr.

Dotaz č. 7 – Výkaz výměr

Ve výkazu výměr (list 002.01.02 – ARS bez výrob...) u skladby PHR09 (řádek č. 2298) chybí položka Kročejová izolace EPS tl. 40 mm. Žádáme o doplnění položky do výkazu výměr.

Dotaz č. 8 – Výkaz výměr

Ve výkazu výměr (list 002.02.03 – ARS bez výrob...) u skladby FAS01A je v řádcích 162 a 168 rozdělena položka „tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka“ ve dvě podle zrnitosti: 1 mm a 0,5 mm. V PD je položka zapsána v jedné vrstvě se zrnitostí 2 mm. Žádáme o opravu výkazu výměr.

Dotaz č. 9

Žádáme o doplnění PD o detaily dilatace? (SO.102 - 1. a 2. etapa - deska, stěny, stropy, plošná výplň dilatace). V předané dokumentaci jsme nedohledali.

Dotaz č. 10

Ve výkazu výměr chybí položky a výměry pro prvky bílé vany a dilatace. Do jaké výšky je bílá vana požadována? Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 11

V PD statiky není zakreslen smršťovací pruh SO.102, který ovšem zmiňuje výkres tvaru „05_TVÁR 2.PP A PODLAHOVÁ DESKA POD 1.PP - I. ETAPA“. Šlo by nejenom o desku, ale i o obvodové stěny případně strop. Má to vliv na prvky bílé vany a způsob vyztužení. Žádáme o doplnění do výkazu výměr a do výkresů (PD).

Dotaz č. 12

Žádáme o doplnění počtů a specifikace systémových tvarovek prostupů bílou vanou.

Dotaz č. 13

Žádáme o doplnění počtů a specifikace izolací pro odhlučnění schodišťových ramen.

Dotaz č. 14

Kluzná vrstva jako nutná součást bílé vany pod základovou deskou není navržena. Navíc hrozí reálné nebezpečí poškození izolační membrány z HDPE při armování desky. (Viz skladba níže.). Žádáme o doplnění položek do výkazu výměr a vyrozumění jakým způsobem se bude tento problém řešit?

Model	ZKD02 Základová deska-1PP	
	interiér	
	Skladba podlahy viz. skladby podlah	
	Základová deska železobetonová dle části D.1.2	■
ZKD02 01	Izolační membrána z HDPE s lepidlovou vrstvou, po betonáži vytvoří s betonem monolitický spoj	1,2 mm
	Podkladní beton C25/30 XC2 XA2, výztuž sítě 6/100/100	100 mm

	Ochranná a separační PE fólie	
	Drcené kamenivo fr. 16-32. systém odvětrání radonu z podloží	250 mm
	Netkaná textilie 300 g/m2	
	zemina	

Dotaz č. 15

Ve výkazu výměr „002.01.02 - ARS bez výrob...“ je uvedena položka materiálu: *panel střešní nadkroevní z tvrzené PU pěny s reflexní Al fólií a zabudovanou střešní kovovou latí $\lambda=0,021$ tl 160 mm* (položka č.48 a položka č.54). Lze tento materiál zaměnit za klasickou skladbu nadkroevní izolace: deska PIR 160 mm, DHV fólie (difúzní), kontralat' 40x60mm s těsnicí páskou, laťování 40x60mm?

Dotaz č. 16

Ve výkazu výměr (Klempířské konstrukce 003.01.08.05) není uveden druh plechu. Jedná se o položky č.27, 28, 32, 33, 38 a 41. Položky se odkazují na knihu kl. výrobků, ale tam není uvedena specifikace. Žádáme o doplnění typu plechu.

Dotaz č. 17

V knize klempířských konstrukcí a ve výkazu výměr je uváděna tloušťka CU plechu tl. 0,7mm. V projektové dokumentaci „KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE „je uvedena specifikace výrobku měděného plechu tl. 0,55 mm.

				10346 : 2009	
SPKV		004	Měděný plech	Tl.0,55 mm, bez povrchové úpravy Norma stavebnictví EN 1172	

Žádáme o upřesnění, která tloušťka plechu je správná.

Dotaz č. 18 – Fotovoltaika

Ze zadání není úplně jasné, zda je pro fotovoltaiku požadované dispečerské řízení a vše s tím související (tj. projekční činnost, řídicí jednotka, telemetrie, atesty, oživení, zkoušky apod.), nebo zda tam bude pouze ovládání 0% a 100% pomocí HDO. Ve výkazu cen je položka 25 – Naprogramování a oživení ŘS, v rozvaděči RMFVE je uvedena "Řídicí jednotka PLC", nicméně z technické zprávy to úplně nevyplývá.

Dotaz č. 19 – Hydroizolace

Ve VV na listě 002.01.02 u položek č. 4 a 27 - Příplatek za vmíchání disperze na bázi karboxy-butadienstyren latexu do směsi pro ŽB konstrukci, je uvedena měrná jednotka m2. Pokud se však má přimíchávat disperze do směsi pro ŽB konstrukci, tj. do betonu, mělo by být specifikováno množství přísady do betonu popřípadě množství betonu (m3). Prosíme o kontrolu a případnou opravu.

Dotaz č. 20 – Hydroizolace ŽB

Ve VV na listě 002.01.02 u položek č. 4 a 27 - Příplatek za vmíchání disperze na bázi karboxy-butadienstyren latexu do směsi pro ŽB konstrukci, je uvedena měrná jednotka m2. Pokud se však má přimíchávat disperze do směsi pro ŽB konstrukci, tj. do betonu, mělo by být specifikováno množství přísady do betonu popřípadě množství betonu (m3). Prosíme o kontrolu a případnou opravu.

Dotaz č. 21 – MaR

Ve VV jsou uvedeny 2ks počítačů s monitory, ale licence na vizualizaci je ve VV pouze jedna. Upozorňujeme, že není možné, aby na obou PC současně běžela vizualizace. PC se mohou střídát nebo je možné docenit jednu další licenci pro vizualizaci. Prosíme o upřesnění a případnou opravdu VV.

Dotaz č. 22 – MaR

Podle některých schémat vypadá, že v ŘS schází datové body a systém tedy nebude správně fungovat. Prosíme o vyjasnění datových bodů a případnou úpravu VV, schémat, dokumentace, ... (Např. list MaR102.2 má na prvním listě PK připojené na DI vstupy, ale v ŘS žádné nejsou).

- SO101 etapa 1 - Prosíme upřesnit přesný počet (Modbus) datových bodů na integraci RP a VZT.
- SO102 etapa 1- Prosíme upřesnit přesný počet (Modbus) datových bodů na integraci RP a VZT.

Dotaz č. 23 – MaR SO102 etapa 1

Z dokumentace není jasné, jak budou fungovat FCU jednotky, rozsah integrace a obsah FCU jednotek (ventilátor, pohony, ...). Prosíme o vyjasnění.

Dotaz č. 24

Dle dodatečných informací VZD 03 byly přílohou obdrženy tabulky (01_Výpisy prvků a specifikace přílohy). V dokumentu „KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-601_KNIHA ZAMECNIK“ se nachází v legendě výrobek (ZV02 Pomocné konstrukce).

SYSTÉM IDENTIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

IDENTIFIKACE SE SKLÁDÁ ZE 3 PARAMETRŮ

1. KÓD SESTAVY - základní rozřídění (kategorie) zámečnických výrobků

ZV01 Zábradlí a madla
ZV02 Pomocné konstrukce
ZV03 Pomocná schodiště
ZV04 Žebříky a stupadla
ZV05 Ostatní zámečnické výrobky

VÝSEDNÁ IDENTIFIKACE
např. ZV01.01.001

2. OZNAČENÍ TYPU - definuje typ v rámci kategorie
dvojciferné číslo např. 01
3. OZNAČENÍ TYPU - INSTANCE - pokud pro jednoznačnou identifikaci nestačí Označení typu
trojciferné číslo např. 001

SPECIFIKACE

Specifikace jsou uvedeny v samostatném dokumentu. Ve výpisech prvků je uveden specifikační kód, pod kterým je možné specifikaci v tomto dokumentu dohledat.

Výrobek ZV02 pomocné konstrukce není vykázan ve výpise výrobků a není obsažen ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 25

Dle dodatečných informací VZD 03 byly přílohou obdrženy tabulky (01_Výpisy prvků a specifikace přílohy). V dokumentu „KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-604_KNIHA OSTATNI“ se nacházejí výrobky OV03 a OV08.

SYSTEM IDENTIFIKACE OSTATNÍCH VÝROBKŮ

IDENTIFIKACE SE SKLÁDÁ ZE 3 PARAMETRŮ

1. KÓD SESTAVY - základní rozřídění (kategorie) ostatních výrobků

OV01 Revizní dvířka
OV02 Žaluzie vnější / Rolety vnější

OV03 Žaluzie vnitřní
OV04 Hasící přístroje
OV05 Vnější stínění
OV06 Sanitární přičky
OV07 Čistící zóny
OV08 Šachty střešních vpustí
OV09 Světlovody
OV10 Střešní světlíky
OV11 Sítě
OV12 Větrací hlavice, komínky
OV13 Dělicí rolety
OV14 Mobilní tribuny
OV15 Požární rolety
OV16 Zařízení vstupu

VÝSLEDNÁ IDENTIFIKACE
např. OV01.01.001

2. OZNAČENÍ TYPU - definuje typ v rámci kategorie

dvojciferné číslo např. 01

3. OZNAČENÍ TYPU • INSTANCE - pokud pro jednoznačnou identifikaci nestačí Označení typu
trojciferné číslo např. 001

SPECIFIKACE

Specifikace jsou uvedeny v samostatném dokumentu. Ve výpisech prvků je uveden specifikační kód, pod kterým je možné specifikaci v tomto dokumentu dohledat.

Výrobky nejsou vykázané ve výkazu výměr. Žádáme o revizi a doplnění.

Dotaz č. 26

Dle dodatečných informací VZD 03 byly přílohou obdrženy tabulky (01_Výpisy prvků a specifikace přílohy). V dokumentu „KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-602_KNIHA TRUHLAR“ se nachází výrobek TV02

SYSTEM IDENTIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

IDENTIFIKACE SE SKLÁDÁ ZE 3 PARAMETRŮ

1. KÓD SESTAVY - základní rozřídění (kategorie) truhlářských výrobků

TV01 Chodbové lavice

TV02 Dřevěné obložení stěn

TV03 Vnitřní parapety

2. OZNAČENÍ TYPU - definuje typ v rámci kategorie

dvojciferné číslo např. 01

3. OZNAČENÍ TYPU • INSTANCE - pokud pro jednoznačnou identifikaci nestačí Označení typu
trojciferné číslo např. 001

SPECIFIKACE

Specifikace jsou uvedeny v samostatném dokumentu. Ve výpisech prvků je uveden specifikační kód, pod kterým je možné specifikaci v tomto dokumentu dohledat.

Žádáme o doplnění výrobku TV02 do výkazu výměr.

Dotaz č. 26 - Dveře

Prosíme o kontrolu a opravu tabulek dveří, jedná se o rozpor v kód sestavy vs popis konstrukce dveří – např. DD03 by mělo značit hliníkové dveře, ale v popise je uvedeno křídlo dřevěné, zárubeň ocelová. Prosíme tedy o kontrolu a správné označení

Dotaz č. 28 - LOP

Součástí LOP jsou dveře, které jsou zvlášť vykázány v tabulce dveří a výkazu výměr. Jelikož je sestava LOP vyráběna a dodávána jako celek a je takto i vykázána v knize a VV LOP, žádáme o sloučení těchto položek z

Kontaktní zateplovací

fyzická budovy - EPS

JOCmni

důvodu možné duplicity v rámci ocenění a to do jedné položky v rámci LOP.

Dotaz č. 29 – Výkaz výměr

Ve výkazu výměr (list 002.01.02 – ARS bez výroby...) u skladby PDL05 (řádek č. 2702) chybí položky Cementové lože 5 mm, Betonová mazanina 65 mm a Kročejová izolace-škvára 70 mm. Žádáme o doplnění položek do výkazu výměr.

Dotaz č. 30

Ve výkazu výměr (list 003.01.04 – ARS bez výroby...) u skladby PDL24 v řádku 4717 jsou u položky „Pororošt oko 10x30 na rektifikačních podložkách 160-220 mm“ uvedeny rozdílné rozměry oproti PD:

Mode 1	PDL24 Pororošt rozvodna	
	Sokl podlahy: bez soklu	
PDL2 4.02	Slzičkový plech, nerez	3 mm
PDL2 4.01	Pororošt 60/5 34,3x38,1	60 mm
	Ocelová konstrukce podlahy	
	Tloušťka celkem [mm]:	60,0

Žádáme o revizi.

Dotaz č. 31 – Výkaz výměr

Ve výkazu výměr (list 002.01.02 – ARS bez výroby...) nacházíme na řádku 2647 skladbu s kódem „PDL_04.SCHOD“ – „Epoxydový nátěr na schodišti“. Pro tuto skladbu nenacházíme ekvivalent v projektové dokumentaci. Žádáme o doplnění.

Dotaz č. 32 – LOP

2.etapa SO02 – LP01.04.001.03 a LP01.04.001.01 mají naznačená pole po vzdálenosti 1100mm – jedná se o dělicí sloupek nebo pouze spoj pomocí sklářského tmelu? U prvku LP01.03.001 je uvažováno se skleněnou výplní v 1 kuse?

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 13:

Dotaz č. 1

V projektové dokumentaci v půdorysech fasád v části „D.I.I ASR-Fasádní konstrukce S0102“ je nad razítkem poznámka

Princip uchycení předsazené fasády:

Poznámka:

Komfortní zateplovací plášť

budovy - EPS 300 mm

Upevňovací sponka skleněné
šablony

Fasádní šablona – Vrstvené

bezpečnostní sklo ESG 8 HST

s ornamentem (ESG 6 HST

s I6ii 1,52 EVA)

Nosný systém - profil

Spoj T-profil

Pochozí rošt -

Pororošť P 225-33/33-

3. nosný pás 25 x 2

mm, rozpěrný pás 10 x

2 mm, oka 33/33 mm,

lem 25 x 3 mm

Nosný systém -


Ocelová konzola

Nosný systém - konzola

bude připevněna k Žb. kci

přes tep. izolační podložky

viz tech zpráva

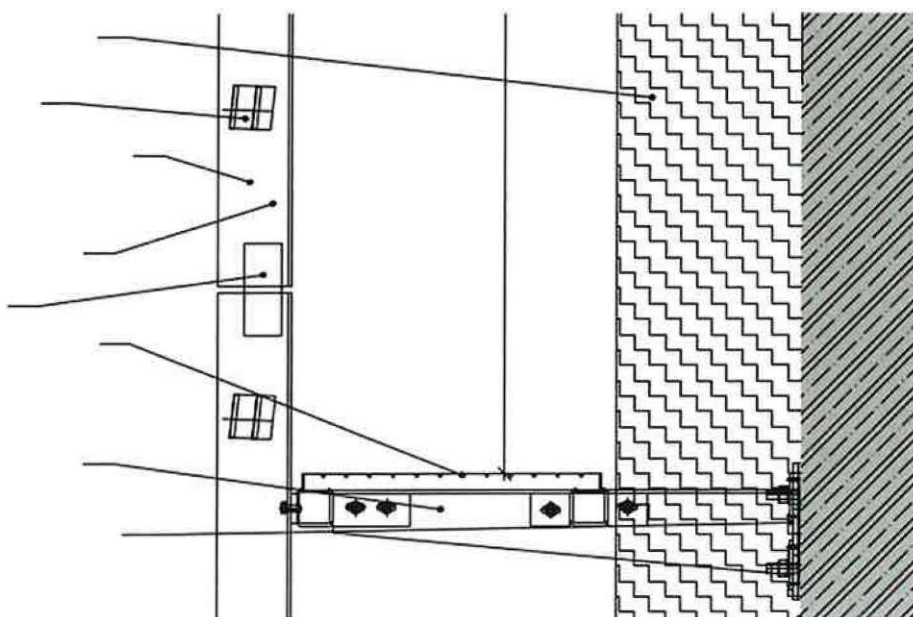

Poznámka:

- Popis fasádních konstrukcí je uveden v TZ ASŘ SO102
- Šablony použité na obvodovém plášti budou neprůhledné, průsvitné s reliéfním vzorem.

Upřesní zadavatel reliéf a neprůhlednost skleněných šablon? Míra reliéfu má vliv na cenu zasklení.

Dotaz č. 2

Zadavatel vysvětlil dotazy ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4,5,6 A7 -1. část“, ve věci dotazů k výtahům, pouze z části.

a/ Výška kabiny je uvedena pouze u výtahu SOIOI / A318

b/ Výtah B108-je uvedeno, že čelní stěna šachty je prosklená - mají být prosklené i šachetní a kabinové dveře?

c/Výtah B108 - je uveden požadavek na nosnost výtahu 1600 kg-tomu neodpovídá velikost kabiny 1900 x 1400 - tato velikost kabiny odpovídá nosnosti 1250 kg PODROBNĚJI: viz níže

Do objektu SO101 je navržen jeden nový osobnákladní výtah. Požadované parametry výtahu:

- Neevakuační výtah, průchozí.
- Nosnost 1.350kg / 18 os., rychlost 1,0m/s.
- Poče
- Rozměr 2300 mm: výška dveří
- Rozměr požadovaná stavební tolerace: ±10 výtah
- s dveřmi. Ostatní stěny výtahu s přesností ±20 mm.
- Spodní přejezd (prohlubeň): 1150 mm. Horní přejezd: 4100mm.
- Dveře teleskopické centrální.
- Výtah bezstrojovný, stroj umístěn pod stropem šachty, pohon elektrický lanový, výtahový stroj s plynulou regulací frekvenčním měničem.
- Výtah splňuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Povrchová úprava kabiny a šachetních dveří je požadována ve standardu broušený nerez.
- Sklopné sedátko a madlo umístěné na boční stěně. Provedení nerez.
- Ovládací panel v kabině: mechanická tlačítka, včetně ukazatele polohy kabiny, vizuální a světelný ukazatel směru jízdy a cílové stanice, tlačítka pro otevření a zavření dveří vč. tlačítka pro nouzovou signalizaci, indikátor přetížení, komunikační indikátor, štítek v kabině obsahuje číslo zařízení vč. roku výroby v souladu s platnou legislativou.

Geometrie výtahové šachty je v DPS navržena tak, aby umožnila zabudování výtahu v technologii několika výrobců výtahů. POZOR! V dostatečném předstihu před zahájením prací musí být na základě podkladu konkrétního výrobce výtahu ze strany GD provedeno posouzení dopadu a případně náležitým způsobem změněny rozměry navrhované

Výtah bude obecně proveden dle:

- NV 27/2003 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
- NV 176/2008 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
- NV 117/20163 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu
- Vyhlášky MMR ČR 389/2009Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (byl tento předpis zrušen zákonem 283/2021 Sb., dosud nebyl nahrazen jiným)
- řada norem ČSN EN 81-X v platném znění, řešící bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
- ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Vyzařování
- ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita. Odolnost
- ČSN 274210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladiny emisního akustického tlaku výtahu a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahu ových

Ostatní informace k technologii:

- výtah bude certifikován dle ES typové zkoušky.
- bezpečnost dle směrnice č. 2014/33/EU o výtazích s dialogovou komunikací mezi kabinou a tele-
- ledovací

B107 / osobní výtah (1.etapa výstavby SO102 / sekce pro veřejnost)

- Neevakuační výtah, průchozí.
- poče
- Rych
- Výška zdvihu 16.000mm, počet PP až 4 MP)
- Rozměr dveří 900
- Rozměr
- Výtah bezstrojovný, stroj umístěn pod stropem šachty, pohon elektrický lanový, výtahový stroj s plynulou regulací
- Výtah splňuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

B108 / osobonákladní výtah s prosklením čelní stěny výtahové šachty (1. etapa výstavby SO102)

- Neevakuační výtah, neprůchozí.
- Nosnost min. 1600 kg, počet osob 13, doprava břemena vč. palety na paletovacím vozíku + obsluha.
- Výška zdvihu 16.000mm, počet stanic: 5 (1.PP až 4.NP).
- Rozměr kabiny š. 1900 mm / hl. 1400 mm, š. dveří 1100 mm / výška dveří 2100 mm.
- Rozměry šachty: š. 2720 mm / hl. 1950 mm, spodní přejezd 1200 mm, horní přejezd 3600 mm.
- Dveře teleskopické
- Výtah bezstrojovný, stroj umístěn pod stropem šachty, pohon elektrický lanový, výtahový stroj frekvenčním měničem.
- Výtah splňuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Povrchová úprava kabiny a šachetních dveří je požadována ve standardu broušený nerez.
- Sklopné sedátko a madlo umístěné na boční stěně. Provedení nerez.
- Ovládací panel v kabině: mechanická tlačítka, včetně ukazatele polohy kabiny, vizuální a světelný ukazatel směru jízdy a cílové stanice, tlačítka pro otevření a zavření dveří vč. tlačítka pro nouzovou signalizaci, indikátor přetížení, komunikační indikátor, šítek v kabině obsahuje číslo zařízení vč. roku výroby v souladu s platnou legislativou.

B110 / osobonákladní výtah gastro (1. etapa výstavby SO102)

- Neevakuační výtah, průchozí.
- Nosnost min. 630 kg, počet osob 8.
- Výška zdvihu 16.640mm, počet stanic: 5 (1.PP až 4.NP).
- Rozměr kabiny š. 1200 mm / hl. 1400 mm, š. dveří 900 mm / výška dveří 2100 mm.
- Rozměry šachty: š. 1620 mm / hl. 1950 mm, spodní přejezd 1200 mm, horní přejezd 2970 mm.
- Dveře teleskopické stranové.
- Výtah bezstrojovný, stroj umístěn pod stropem šachty, pohon elektrický lanový, výtahový stroj frekvenčním měničem.
- Výtah splňuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Povrchová úprava kabiny a šachetních dveří je požadována ve standardu broušený nerez.
- Sklopné sedátko a madlo umístěné na boční stěně. Provedení nerez.
- Ovládací panel v kabině: mechanická tlačítka, včetně ukazatele polohy kabiny, vizuální a světelný ukazatel směru jízdy a cílové stanice, tlačítka pro otevření a zavření dveří vč. tlačítka pro nouzovou signalizaci, indikátor přetížení, komunikační indikátor, šítek v kabině obsahuje číslo zařízení vč. roku výroby v souladu s platnou legislativou.

osobonákladní výtah (2. etapa výstavby SO102)

- Neevakuační výtah, neprůchozí.
- Nosnost min. 630 kg, počet osob 8.
- Výška zdvihu 4.000mm, počet stanic: 2 (1.PP až 1.NP).
- Rozměr kabiny š. 1200 mm / hl. 1400 mm, š. dveří 900 mm / výška dveří 2100 mm.
- Rozměry šachty: š. 1620 mm / hl. 1755 mm, spodní přejezd 1200 mm, horní přejezd 3650 mm.
- Dveře teleskopické stranové.
- Výtah bezstrojovný, stroj umístěn pod stropem šachty, pohon elektrický lanový, výtahový stroj frekvenčním měničem.
- Výtah splňuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Povrchová úprava kabiny a šachetních dveří je požadována ve standardu broušený nerez.
- Ovládací panel v kabině: mechanická tlačítka, včetně ukazatele polohy kabiny, vizuální a světelný ukazatel směru jízdy a cílové stanice, tlačítka pro otevření a zavření dveří vč. tlačítka pro nouzovou signalizaci, indikátor přetížení, komunikační indikátor, šítek v kabině obsahuje číslo zařízení vč. roku výroby v souladu s platnou legislativou.

osobonákladní výtah s prosklením čelní stěny výtahové šachty (1. etapa výstavby SO102)

- Neevakuační výtah, neprůchozí.
- Nosnost min. 1600 kg, počet osob 13, doprava břemena vč. palety na paletovacím vozíku + obsluha.
- Výška zdvihu 16.000mm, počet stanic: 5 (1.PP až 4.NP).
- Rozměr kabiny š. 1900 mm / hl. 1400 mm, š. dveří 1100 mm / výška dveří 2100 mm.
- Rozměry šachty: š. 2720 mm / hl. 1950 mm, spodní přejezd 1200 mm, horní přejezd 3600 mm.
- Dveře teleskopické centrální.
- Výtah bezstrojovný, stroj umístěn pod stropem šachty, pohon elektrický lanový, výtahový stroj s plynulou jízdou.
- Výtah splňuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Povrchová úprava kabiny a šachetních dveří je požadována ve standardu broušený nerez.
- Sklopné sedátko a madlo umístěné na boční stěně. Provedení nerez.
- Ovládací panel v kabině: mechanická tlačítka, včetně ukazatele polohy kabiny, vizuální a světelný ukazatel směru jízdy a cílové stanice, tlačítka pro otevření a zavření dveří vč. tlačítka pro nouzovou signalizaci, indikátor přetížení, komunikační indikátor, šítek v kabině obsahuje číslo zařízení vč. roku výroby v souladu s platnou legislativou.

- osobonákladní výtah s prosklením čelní stěny výtahové šachty (1. etapa výstavby SO102)
- Neevakuací výtah, neprůchozí.
- Nosnost min. 12 osob, 13. doprava břemena vč. palety na paletovacím vozíku
- Výška zdvihu 16 000 mm, počet stanic: 5 (1.PP až 4.NP).
- Rozměr kabiny: 1900 mm / hl. 1400 mm, š. dveří: 1100 mm / výška dveří 2100 mm
- Rozměry šachty: s. zřiz. min. 1950 mm, spodní přejezd 1200 mm, horní přejezd 3600 mm.
- Dveře teleskopické
- Výtah bezstrojovný, stroj umístěn pod stropem šachty, pohon elektrický lanový, výtahový stroj s plynulou regulací frekvence
- Výtah splňuje obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Povrchová úprava kabiny a šachetních dveří je požadována ve standardu broušený nerez.
- Sklonné sedátko a madlo umístěné na boční stěně. Provedení nerez.
- Ovládací panel v kabině: mechanická tlačítka, včetně ukazatele polohy kabiny, vizuální a světelný ukazatel směru jízdy a cílové stanice, tlačítka pro otevření a zavření dveří vč. tlačítka pro nouzovou signalizaci, indikátor přetížení, komunikační indikátor, štítek v kabině obsahuje číslo zařízení vč. roku výroby v souladu s platnou legislativou.

Dotaz č. 3

V ASŘ jsou knihy oken, dveří.

Doplň zadavatel do těchto knih schéma členění a otvírání výplní, které jsou obvyklé ve výpisech výrobků, které by měly být nedílnou součástí DPS.

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr „002.01.04.01 - Okna SO 101 I. Etapa“ a ani v jiných záložkách jsme nenalezli spoustu oken, které jsou v pohledech. Např. na západním pohledu objektu SO 101 se jedná o ON01.57.073 až ON01.57.085 nebo ON01.51.086 až ON01.51.089. Na východním pohledu objektu SO 101 nemůžeme najít ve výkazu výměr např. okna ON01.00.045, ON01.00.052, ON01.00.062, ON01.53.047 až ON01.53.055. Odhadem, z objektu SO 101 nemůžeme najít ve výkazu výměr 40 až 50% vnějších výplní. Za předpokladu, že tam uvedené výplně opravdu chybí, jedná se o dopad do celkové ceny v nižších desítkách milionů.

Uvede zadavatel, kde se hledané výplně ve výkazu výměr nachází a nebo zreviduje výkaz výměr?

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr jsme objevili absenci z objektu SO 102, které jsou na pohledech. Přesněji ON03.03.024, ON03.03.025.

Uvede zadavatel, kde se hledané výplně ve výkazu výměr nachází a nebo zreviduje výkaz výměr?

Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 14:

Dotaz č. 1

Ve specifikaci není výkresová dokumentace SO-102 D.1.1 pro výtah.

Dotaz č. 2

Repase sedimentační jímky je v zadání uvedena v etapě 1, výkres detailu se nachází v etapě 2

Dotaz č. 3

V knihách ostatních výrobků pro etapu I. pro objekt SO 102 nejsou uvedeny položka OV.19 betonové dlaždice. Dále v knize nejsou OV.14 dělící rolety, OV.18 tribuna, OV.20 hřiště a lezecká stěna.

003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I.

85	K	OV.19	OV.19 D+M betonová dlaždice, podrobná specifikace viz. PD	ks	16,000		0,00
----	---	-------	---	----	--------	--	------

003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I.

79	K	767_OV13.01	OV13.01; Dělicí roleta jídelna 5830x2370; podrobně viz. Kniha ostatních výrobků v PD;	kus	1,000		0,00
80	K	767_OV13.02	OV13.02; Dělicí roleta jídelna 1830x2370; podrobně viz. Kniha ostatních výrobků v PD;	kus	1,000		0,00

003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I.

69	K	OV.14_005	Montáž tribuny, včetně kotvení, svařování, povrchové úpravy, provedení elektroinstalace a povrchové úpravy, včetně dopravy	kpl	1,000		0,00
65	M	OV.14_001	Ocelová konstrukce tribuny včetně zábradlí, OK tribuny vč. pojezdů a koleček, zábradlí vč. 2ks branek, konzoly posledního stupně/balkónu, spojovací a kotevní materiál, povrchová úprava	kpl	1,000		0,00
66	M	OV.14_002	Podlaha tribuny a mezischody, terasová prkna, mezistupně, spojovací materiál, povrchová úprava	kpl	1,000		0,00
67	M	OV.14_003	Pohonový a řídicí systém, pohon tribuny 2ks, rozváděč včetně ovládače, elektroinstalace, povrchová úprava	kpl	1,000		0,00
68	M	OV.14_004	Boční a čelní vykryty, PVC plachta s potiskem, boční PVC síťka, spojovací materiál, povrchová úprava	kpl	1,000		0,00
70	K	OV.14_006	Zkoušky a výchozí revize, včetně potřebných dokumentací	kpl	1,000		0,00

003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I.

83	K	OV.18	OV.18 hršitě, podrobná specifikace viz. PD	kpl	1,000		0,00
----	---	-------	--	-----	-------	--	------

003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I.

84	K	OV.20	OV.20 lezecká stěna, podrobná specifikace viz. PD	kpl	1,000		0,00
----	---	-------	---	-----	-------	--	------

Dotaz č. 4

U keramických překladů (003.02.06.05 - Keramické překlady SO 102 II. Etapa) jsou přesuny hmot pod položkou (Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m) a u keramických překladů (003.01.08.04 – Keramické překlady SO 102 I. Etapa) jsou přesuny hmot pod položkou (Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m). Patří tyto přesuny hmot do keramických překladů?

Dotaz č. 5

V technické zprávě u MaR je uvedeno že bude nasazen centrální řídicí systém Siemens. Je tímto myšleno, že se jedná o dodávku investora? Popřípadě lze dodat obdobný systém?

Dotaz č. 6

Prosím o vysvětlení, co je obsahem popisové položky.?

002.01.04.01 - Okna SO 101 I. etapa

140	K	POPIS.OKNA	Podrobná specifikace viz. kniha oken a kniha historického mobiliáře (památkově chráněného) KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-601_PAM		0,000		0,00
-----	---	------------	---	--	-------	--	------

Dotaz č. 7

Nulové položky nebo položky bez měrné jednotky:

002.01.00 – Bourané kce stav. Stav SO 101 etapa I.

72	K	766.STEHOV.MOBILIARE	Popisová položka_Stěhování mobiliáře do skladu_ocenit v rámci objektu rozpočtu historický mobiliář	kpl	0,000	0,00	R-položka
----	---	----------------------	--	-----	-------	------	-----------

002.01.02 - ARS bez výrobků SO 101 etapa I.

679	K	DET.7001.01	Popisová položka_bobtnavá uzavírací pryž, zohlednit v JC. betonových k-cí spodní stavby		0,000		0,00
-----	---	-------------	---	--	-------	--	------

002.01.04.01 - Okna SO 101 I. etapa

140	K	POPIS.OKNA	Podrobná specifikace viz. kniha oken a kniha historického mobiliáře (památkově chráněného) KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-601_PAM		0,000		0,00
-----	---	------------	---	--	-------	--	------

VZT.101.1 - Vzduchotechnika SO 101 etapa I.

38	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
47	K	POT.C.D	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti D		0,000		0,00
88	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
97	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
142	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
150	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
169	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
172	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
188	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
197	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
211	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
218	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
231	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
238	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
251	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
266	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
273	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
285	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
291	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
301	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
313	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
316	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
328	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
330	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
340	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
350	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
355	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
364	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
374	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
378	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
395	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
399	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
419	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
423	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
443	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
447	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
469	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
472	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
482	K	POT.K.C	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C		0,000		0,00
484	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00

003.01.01 - Statika I. etapa

4	K	POPIS.PILOTY	Popisová položka_piloty jsou řešeny v objektu rozpočtu speciální zakládání	m3	0,000		0,00
67	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,000		0,00

003.01.04 - ARS bez výrobků SO 102 I. etapa

981	K	DET.7404.01	Popisová položka: Vyrovnávací stěrka pod int. parapetní desky , součástí dodávky montáže parapetů, zohlednit do JC. položky interiových parapetůKVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-601_PAM		0,000		0,00
-----	---	-------------	---	--	-------	--	------

003.01.07.01 - Lehký obvodový plášť SO 102 I. etapa

10	K	767_POPIS_LOP	Popisová položka_Podkladní profil LOP je součástí dodávky LOPU, zohlednit v JC. položky LOPU	ks	0,000		0,00
----	---	---------------	--	----	-------	--	------

VZT.102.1 - Vzduchotechnika SO 102 etapa I.

72	K	POT.C.S	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem, včetně vnějšího a vnitřního lakování - standardní barva	0,000		0,00
86	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C	0,000		0,00
138	K	POT.C.Z	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti D s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem	0,000		0,00
151	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C	0,000		0,00
173	K	POT.C.Z.1	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem	0,000		0,00
178	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C	0,000		0,00
201	K	POT.C.Z.1	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem	0,000		0,00
207	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C	0,000		0,00

237	K	POT.C.Z.1	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem	0,000		0,00
246	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C	0,000		0,00
289	K	POT.C.Z.1	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem	0,000		0,00
299	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C	0,000		0,00
342	K	POT.C.Z.1	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem	0,000		0,00
353	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C	0,000		0,00
373	K	POT.C.Z.1	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem	0,000		0,00
377	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C	0,000		0,00
391	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C	0,000		0,00
404	K	POT.C.Z.1	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem	0,000		0,00
431	K	POT.C.Z.1	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem	0,000		0,00
433	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C	0,000		0,00

003.02.02 - Statika SO 102 II. etapa

3	K	POPIS.PILOTY	Popisova položka_piloty jsou řešeny v rámci ojektu rozpočtu speciální zakládání	m3	0,000		0,00
---	---	--------------	---	----	-------	--	------

003.02.03 - ARS bez výrobků SO 102 II. etapa

1010	K	DET.7404.01	Popisová položka: Vyrovnávací stěrka pod int. parapetní desky , součástí dodávky montáže parapetů, zohlednit do JC. Položky interirových parapetů		0,000		0,00
------	---	-------------	---	--	-------	--	------

VZT.102.2 - Vzduchotechnika SO 102 etapa II.

33	K	POT.C.S	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem, včetně vnějšího a vnitřního lakování - standardní barva		0,000		0,00
45	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
74	K	POT.C.S	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem, včetně vnějšího a vnitřního lakování - standardní barva		0,000		0,00
84	K	DEM	Demontáže		0,000		0,00
131	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
134	K	POT.C.S	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem, včetně vnějšího a vnitřního lakování - standardní barva		0,000		0,00
148	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
159	K	POT.C.C	Potrubí a tvarovky čtyřhranné třída těsnosti C		0,000		0,00
174	K	POT.C.Z	Potrubí a tvarovky kruhové třída těsnosti C s dvoubřítým těsněním a se zaklikávacím systémem		0,000		0,00

Zadavatel upozorňuje, že se jedná pouze o částečné vysvětlení Zadávací dokumentace dle žádostí č. 8 a 10, které zadavatel obdržel dne 17. 3. 2025. Zbývající části těchto žádostí o vysvětlení, stejně jako další žádosti o vysvětlení č. 11, 12, 13 a 14, jejichž text je uveden v tomto vysvětlení, jsou Zadavatelem ještě zpracovávány.

Informace o prodloužení lhůty

Vzhledem k tomu, že Zadavatel připravuje další vysvětlení zadávací dokumentace, bude lhůta pro podání nabídek prodloužena souhrnně právě v připravovaném vysvětlení zadávací dokumentace.

Za Zadavatele

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností