



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 28 A 29

ZADAVATEL:

Sídlem:

Zastoupený:

IČO:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka

708 91 168

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Sídlem:

IČO:

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – stavební práce“

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení č. 28

Dotaz č. 1:

Silnoproud – Prosíme o upřesnění položky č.62 na listě EL.101.1.-Silnoproud SO 101, zejména prosíme o tyto informace: jak má být skříň vybavena (počet a typ zásuvek), jak má být jištěna, jaké je požadované krytí (IP44, IP54...)?

Odpověď na Dotaz č. 1:

Položka vyjadřuje zásuvkovou skříň 4x230V, 1x400V/16A, 1x400V/32A, jističe, chránič, IP44.

Dotaz č. 2:

Svítlidla – Ve VV se u položek svítidel odkazuje na jejich specifikaci v knize svítidel, tam jsme, ale tyto položky nenašli. Prosíme o kontrolu a doplnění knihy svítidel, jedná se o tyto svítidla:

EL.101.1 - Silnoproud SO ...

Svítidlo D2.10 - viz. kniha svítidel, včetně příslušenství a montáže
Svítidlo D2.25 - viz. kniha svítidel, včetně příslušenství a montáže
Svítidlo D6.3 - viz. kniha svítidel, včetně příslušenství a montáže
Svítidlo F1 - viz. kniha svítidel, včetně příslušenství a montáže
Svítidlo N1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo N2 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo N3 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NA1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NA2 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NC1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NH1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NP1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže

K položce *Programování a nastavení svítidel, včetně stmívání DALI* je potřeba dodat bližší specifikace.

EL.102.1 - Silnoproud S 1...

Svítidlo G1 - viz. kniha svítidel, včetně příslušenství a montáže
Svítidlo G1.PŘÍSLUŠENSTVÍ - viz. kniha svítidel, včetně příslušenství a montáže
Svítidlo VO3 - viz. kniha svítidel, včetně příslušenství a montáže
Svítidlo N1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo N2 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo N3 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže

Svítidlo N4 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NA1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NA2 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NB1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NC1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NH1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NP1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže

K položce *Programování a nastavení svítidel, včetně stmívání DALI* je potřeba dodat bližší specifikace.

EL.102.2 - Silnoproud S 1...

Svítidlo N1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo N2 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo N3 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo N4 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NA1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NA2 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NC1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NH1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže
Svítidlo NP1 - LED nouzové viz. kniha svítidel, včetně montáže

K položce *Programování a nastavení svítidel, včetně stmívání DALI* je potřeba dodat bližší specifikace.

Odpověď na Dotaz č. 2:

Kniha svítidel byla doplněna. Zároveň bylo ze soupisu prací odstraněno svítidlo G1, toto svítidlo se v projektu nevyskytuje.

Nově vydáváme následující dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.4_ESIL-007_KS

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.4_ESIL-007_KS

KVSUPS_DPS_ET02_SO102_D.1.4_ESIL-007_KS

Soupis prací

Dotaz č. 3:

Tribuna – Prosíme o kontrolu a případnou opravdu výměr pro Překližkové desky na sezení na tribunách viz.níže. Podle našich propočtů jsou počty nedostatečné a nebudou stačit na sezení na celou tribunu.

Mobiliář SO 102, etapa I.

MB26.3 Tribuna - Překližovaná deska na sazení 2920 x 400 x 20, Překližková deska na sezení, kotvená na latě,	ks	8,000	
MB26.3 Tribuna - Překližovaná deska na sazení 2920 x 400 x 20, Překližková deska na sezení, kotvená na latě,			
MB26.4 Tribuna - Překližovaná deska na sazení 2313 x 400 x 20, Překližková deska na sezení, kotvená na latě,	ks	6,000	
MB26.4 Tribuna - Překližovaná deska na sazení 2313 x 400 x 20, Překližková deska na sezení, kotvená na latě,			

Odpověď na Dotaz č. 3:

Jedná se o desky na sezení na tribuně tělocvičny v interiéru, ověřili jsme počty a rozměry a tyto jsou dostatečné.

Dotaz č. 4:

Knihy dveří – už v několika vysvětleních zadávací dokumentace se dotazovalo na nesoulad kódu a popisu dveří a pokaždé byla odpověď zadavatele, že nesrovnalosti byli již opraveny. Domníváme se, že zadavatel omylem poskytl ve vysvětlení zadávací dokumentace opravené jenom dvě knihy dveří, jelikož v knihách dveří *KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE* a *KVSUPS_DPS_ET02_SO102_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE*, uveřejněné ve VZD č. 4, 5, 6 a 7 - 3. část a č. 8 a 10 - 1.část se stále nacházejí rozpory mezi kódem dveří a popisem dveří. Proto žádáme zadavatele o kontrolu, jestli skutečně poskytl uchazečům opravené veškeré knihy dveří.

Odpověď na Dotaz č. 4:

Na základě dotazu uchazeče jsme knihy dveří opětovně zkontrolovali a provedli jsme opravu.

Pro vysvětlení uvádíme následující:

Označení dveří se skládá ze tří částí.

První část - DDXX – definuje materiálovou charakteristiku dveří viz. úvodní informace v knize dveří, pro úplnost uvádíme, že DD01 = dřevo, DD03 = hliník, DD05 = ocel, toto třídění bylo zhotoviteli projektové dokumentace zadáno v podobě datového standardu.

Druhá část - 01 – XX, určuje základní konstrukční charakteristiku dveří - zárubňové, rámové apod., podrobněji viz. úvodní informace v knize dveří.

Třetí část - 001-XXX, určuje číslo konkrétních dveří, v rámci druhé části označení.

Z hlediska zhotovitele projektové dokumentace je nejpodstatnější část označení druhá a třetí část, materiál dveří je uveden v tabulce dveří ve sloupci Popis konstrukce dveří a tento byl vyplněn správně, nebyl v rámci této kontroly upravován.

Bohužel zanesení informace o materiálu dveří do označení dveří je pro zhotovitele projektové dokumentace nepraktické, při změně materiálu se musí měnit kód dveří, k tomuto omylu zde pravděpodobně došlo a proto byla u většiny zárubňových dveří chybně vyplněna první část označení, konkrétně označení většiny dveří bylo uvedeno jako DD03, tato chyba byla nyní opravena a do označení dveří bylo zaneseno správné označení DD01 nebo DD05. Pozn.: Zárubňové dveře se skládají z více materiálů např. dřevěné křídlo a ocelová zárubeň, zhotovitel projektové dokumentace stanovil materiálové zařazení podle dveřního křídla.

Oprava označení dveří je tedy spíše formální, na konstrukci dveří a jejich ostatní parametry nemá vliv – konstrukce a materiálová charakteristika je uvedena ve sloupci Popis konstrukce dveří a tato nebyla měněna.

Zde uvádíme výčet úprav pro objekt SO102:

- Opravy kódů viz. výše
- Doplněny dveře DD01.02.228, DD01.02.229, DD01.02.230, DD03.05.072, DD01.05.071
- Odstraněny dveře DD01.02.071

Zde uvádíme výčet úprav pro objekt SO101:

- Doplněny dveře DD05.02.097, DD05.02.098, DD05.02.099,
- Odstraněny dveře 002.01.01.03 odstraněny dveře DD05.01.097, DD03.01.005, DD03.07.001

- U dveří DD05.02.024, DD05.02.077, DD05.02.070, DD05.02.086, DD05.02.092, DD05.02.072, DD05.02.093, DD05.02.062, DD01.02.016, DD01.02.012, DD01.02.003, DD01.02.013, DD01.02.14, DD01.02.004 byla rozšířena šířka aktivního křídla na 900 mm

Nově vydáváme následující dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET01_SO102_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE

KVSUPS_DPS_ET02_SO102_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE

Soupis prací – úpravy na listech 003.02.05.04 - Dveře SO 102 II. etapa, 003.01.07.04 - Dveře SO 102 I. etapa, 003.01.05 - Dočasná kce etapy I., které budou v II. etapě odstraněny, 002.01.04.03 - Dveře SO 101 I. etapa

Dotaz č. 5:

Skleněná fasáda – prosíme o potvrzení, zda chápeme správně, že položky od čísla řádku 27 do 41, ve VV na listě 003.01.09 Fasáda S102 I. etapa, představují konstrukci střešní konstrukce. Nebo tyto položky představují nosnou konstrukci pro předsazenou fasádu? Pokud by byla pomocí položek vykázána nosná konstrukce pro fasádu, jakou nosnou konstrukci má obsahovat položka č. 23? (FAS 01 fasáda ze skleněných šablon, včetně nosné k-ce).

Odpověď na Dotaz č. 5:


Potvrzujeme, že položky 27 – 41 představují střešní konstrukci, resp. nosnou konstrukci střešního roštu.

Dotaz č. 6:

Prosklené stěny (repliky) – V rámci dokumentu „KVK_Keramika_VZD04050607_3.část_VZD0810_2.část“, konkrétně dotazu č.16 (str. 23) s žádostí o doplnění konkrétní specifikace/fotodokumentace pro prosklené příčky **SO 101 I. etapy** s označením **SN11.01.xxx (Dveře_chodba_požární_replika_NS)** se zadavatel odkazuje na již zodpovězenou otázku č. 1 s tím, že „*Knihy prosklených příček byly doplněny v rámci zodpovězení dotazu VZD č.4 / otázka č. 15.*“ Nicméně ani v rámci VZD č. 24 nejsou v příslušné knize prosklených příček (KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK) blíže specifikovány již zmíněné prosklené příčky. Pro ocenění je k dispozici pouze fotografie jedné z příček, která byla zveřejněna v rámci Pasportizace historických prvků. Dotčené příčky nenacházíme ani v půdorysech pro příslušnou etapu/objekt. Prosíme o doplnění konkrétní specifikace jednotlivých stěn pro jejich akurátní ocenění do knihy prosklených příček, označení jejich pozic v půdorysech a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď na Dotaz č. 6:

Schéma typické prosklené příčky SN11.01. je zobrazeno v knize dveří konkrétně v dokumentu KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-606_KNIHA DVERE str. 606.00.08 viz. obrázek, kde zelená část reprezentuje právě příčku SN11.01. a modrá část dveře v této prosklené příčce.

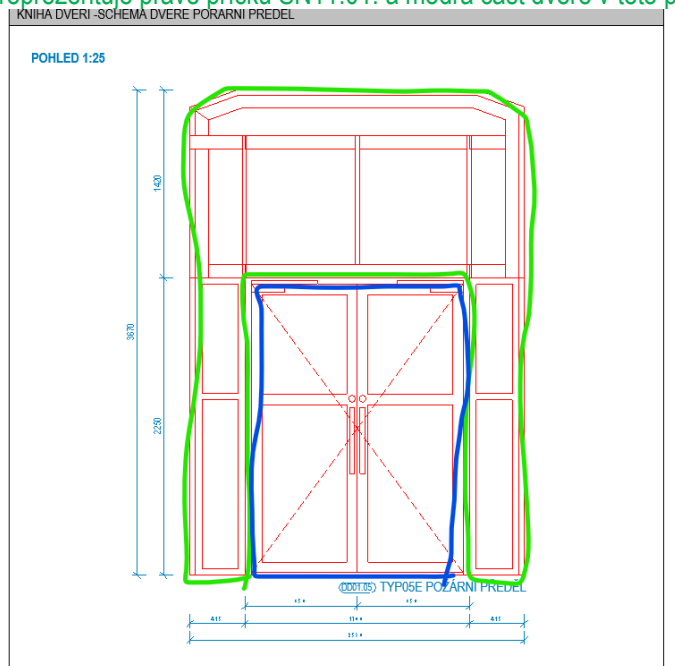

Nicméně zhotovitel projektové dokumentace uznává, že prosklené příčky SN11.01 je v projektu potřeba dopřesnit, proto schémata prosklených příček doplňujeme do knihy prosklených příček.

Zároveň pro názornost přikládáme k odpovědi ještě typickou fotografii prosklených příček, tak jak vypadají ve stávajícím stavu.

Nově vydáváme následující dokumenty:

KVSUPS_DPS_ET01_SO101_D.1.1_ASR-608_KNIHA PROSKL PRICEK

IMG_4925

Dotaz č. 7:

Podlaha stávajícího teraca – v dokumentu *KVSUPS_DPS_SO-101_D.1.1_ASR-002_SKLADBY KCI* je ve skladbě PDL12 uvedená replika mozaiky při, které je specifikační kód SPPO041 (viz níže výstřižek specifikace).

SPPO	041	Mozaika - replika	replika stávající mozaiky	
------	-----	-------------------	---------------------------	---

Z dané specifikace ani ze skladby podlahy PDL12 není jasné, jestli se má jednat o repliku z keramické mozaiky, nebo z kamenné mozaiky. Žádáme o upřesnění materiálu repliky mozaiky.

Odpověď na Dotaz č. 7:

Jedná se o repliku z keramické mozaiky.

Vysvětlení č. 29

Dotaz č. 1:

Prosíme o uvedení, kde v PD nalezneme schémata rozvaděčů, nenalezli jsme je. Případně žádáme o doplnění PD.

Není jasné, jaké budou mít rozvaděče komponenty, což je pro jejich ocenění klíčové. Žádáme o doplnění, aby bylo možné rozvaděče ocenit.

Odpověď na Dotaz č. 1:

Zadáním pro sestavení rozvaděčů je základní seznam vývodů vyplývající z výkresové dokumentace. Způsob na realizaci rozvaděčů je popsán v TZ - 4. POPISNAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

Zároveň uvádíme, že dotaz v podobném znění byl již zodpovězen v rámci VZD č. 6 / otázka č. 4:

Zde znění dotazu a následné odpovědi:

Dotaz č. 4:

Nemůžeme dohledat výkresovou dokumentaci k rozvaděčům. K dispozici je pouze seznam vývodů, což k nacenění firmám nestačí.

Odpověď na Dotaz č. 4:

Vyhláška o dokumentaci staveb nevyžaduje v rámci DPS zpracování výkresové dokumentace rozvaděčů. Schémata rozvaděčů v dokumentaci nahrazují soupisy jejich vývodů v Excelu, což je jen jiný a zcela ekvivalentní způsob vyjádření jejich obsahové náplně, doplněný o upřesňující požadavky na provedení rozvaděčů.

Dotaz č. 2:

Domníváme se, že položka Hřiště OV 18 z listu „003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I.“, kde má být oceněno značení/lajnování hřiště, je duplicitní s položkami z listu „03.01.04 – ARS bez výrobků SO 102 I. Etapa“, kde jsou již uvedeny položky pro lajnování venkovního hřiště i vnitřní tělocvičny. Žádáme o prověření a případné smazání položky OV18.

**STR04A Střecha nad 3.NP sportoviště mimo tribunu**

187	K	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	153,000
PP			Venkovní lité pryžové <u>povrchy - vodorovné</u> značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem		
P			Poznámka k <u>položce</u> : x000d_ /ručně/nemodelovaná		

**STR04B Střecha nad 3.NP sportoviště pod tribunou**

217	K	579291111	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	153,000
PP			Venkovní lité pryžové <u>povrchy - vodorovné</u> značení (lajnování) dvousložkovým elastickým lakem		
P			Poznámka k <u>položce</u> : x000d_ /ručně/nemodelovaná		

D PDL13 Plošně pružná sportovní podlaha, tělocvična

652	K	783908410	Provedení vodorovného značení dřevěné podlahy šířky do 50 mm	m	160,000
PP			Provedení nátěru dřevěných podlah vodorovného značení (lajnování), šířky do 50 mm		
P			Poznámka k <u>položce</u> : x000d_ /ručně/nemodelovaná		
653	M	27255777.JS01	<u>polyuretanový nátěr lajnovací</u>	m	160,000
PP			polyuretanový nátěr <u>lajnovací</u>		
P			Poznámka k <u>položce</u> : x000d_ /ručně/nemodelovaná		

83	K	OV.18	OV.18 <u>hřiště</u> , podrobná specifikace viz. PD	kpl	1,000
PP			OV.18 <u>hřiště</u> , podrobná specifikace viz. PD		

OV18 HRŠTĚ ET01

Kód sestavy	Označení typu	Označení typu - instance	Typ	Délka	Šířka	Specifikace - typ	Specifikace - instance	Počet	Ve výkazu
OV18	18	nd	Značení hřiště 3.NP	23770	10970	SPOV027	nd	1	Ano
OV18	19	nd	Značení hřiště 1.PP	30000	17000	SPOV028	nd	1	Ano

Odpověď na Dotaz č. 2:

Prvek OV18 byl v soupise prací na listu 003.01.08.01 - Ostatní výrobky SO 102 etapa I. skutečně uveden duplicitně, prvek OV18 byl tedy z tohoto listu odstraněn. Lajnování hřiště bylo ponecháno na listu 003.01.04 - ARS bez výrobků SO 102 I. etapa, na tomto listu jsme v souvislosti s dotazem zároveň upravili výměru lajnování ve skladbách STR04A a STR04B, tak aby celkový součet těchto výměr byl 153 m.

Nově vydáváme následující dokumenty:
Soupis prací

Dotaz č. 3:

Na listu „002.01.02 – ARS bez výrobků“ je položka příplatek za vmíchání disperze na bázi karboxy-butadienstyren latexu:

4	K	711.hydroizol07	Příplatek za vmíchání disperze na bázi karboxy-butadienstyren latexu do směsi pro ŽB konstrukci	m3	650,000
	PP		Příplatek za vmíchání disperze na bázi karboxy-butadienstyren latexu do směsi pro ŽB konstrukci		
	P		Poznámka k položce: x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Zkd01.01 <u>%[0]</u> + 650		
	VV		0,0 + 650		650,000

Žádáme o prověření správnosti množství případně jednotky u výše uvedené položky. Základová deska ZKD01 je ve VV uvedena v množství 650 m2, což plyne např. z následujících položek:

1	K	711.hydroizol04	Pružná silikátová stěrková hydroizolace s ochranou proti radonu, s výztužnou tkaninou, tl. 4+3 mm	m2	650,000
	PP		Pružná silikátová stěrková hydroizolace s ochranou proti radonu, s výztužnou tkaninou, tl. 4+3 mm		
	P		Poznámka k položce: x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Zkd01.01 <u>%[0]</u> + 650		
	VV		0,0 + 650		650,000

5	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	650,000
	PP		Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie		
	P		Poznámka k položce: x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Faze1 Zkd01.01 <u>%[0]</u> + 650		
	VV		0,0 + 650		650,000

- Dle našeho názoru má být položka příplatku uvedena s jednotkou **m2** nebo uvedeno množství ŽB směsi v m3, do které se má disperze přimíchat.
- Současně žádáme o doplnění informace, jaké množství disperze má být do betonu přimícháno. Jaká je potřeba disperze na 1 m3 betonu? Tuto informaci jsme nikde nenašli.
- Dále žádáme o prověření správnosti množství u položky pro disperzní penetraci na bázi karboxy-butadienstyren latexu:

3	K	711.hydroizol06	Penetrace disperzní na bázi karboxy-butadienstyren latexu	m2	750,000
	PP		Penetrace disperzní na bázi karboxy-butadienstyren latexu		
	P		Poznámka k položce: x000d_ /změněná/		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		

VV		Faze1 Zkd01.01 <u>%[0]</u> + 750			
VV		0,0 + 750			750,000



Dle našeho názoru by položka penetrace měla mít stejné m2 jako položka č. 4 příplatek za vmíchání disperze na bázi karboxy-butadienstyren latexu.

Odpověď na Dotaz č. 3:

K bodu a)

Výměru položky na vmíchání disperze jsme opravili, tak aby vyjadřovala objem betonové směsi v m3.

K bodu b)

Množství neuvádíme, protože se v rámci výrobců a koncentrátů liší, tedy záleží na produktu v nabídce dodavatele.

K bodu c)

Množství penetrace bylo opraveno.

Nově vydáváme následující dokumenty:

Soupis prací

Dotaz č. 4:

V projektu průzkumu kontaminace zemin je uvedeno, že zemina nepředstavuje riziko ohrožení zdraví obyvatel a složek životního prostředí, ale že zemina obsahuje beryllium a fluoridy. Z toho důvodu nelze použít zeminu k zaspávání. Současně je ve zprávě uvedeno, že zeminu lze uložit na skládku ostatního odpadu. Znamená to, že položky na poplatek za skládku zeminy lze ocenit jako klasickou zeminu a odvézt na běžnou skládku nebo je potřeba určitou část zeminy ocenit jako kontaminovanou? Pokud ano, žádáme o specifikování, kolik takové zeminy bude a v jaké položce má být oceněna.

Odpověď na Dotaz č. 4:

Veškerou zeminu z výkopů je nutno uložit na skládku ostatního odpadu, nikoli na skládku inertního odpadu. Zároveň však, vzhledem ke splnění parametrů dle tab. 10.1 tř. IIa Vyhlášky č. 273/2021 Sb. není nutné zeminu ukládat na skládku nebezpečného odpadu.

Dotaz č. 5:

Opakovaně vznášíme dotaz na restaurování historického mobiliáře. Předpokládáme, že dokument KVSUPS_DPS_ET01_SO101_F_INT-601_PAM byl vytvořen z kvalitních fotografií, které má někdo k dispozici. Žádáme tedy o dodání fotografií lepší kvality a většího formátu, na kterých bude jasně patrné, v jakém stavu se mobiliář nachází. Z takto malých fotek v hodně špatné kvalitě nejde vyčíst vůbec nic jakoby fotky ani nebyly. Zároveň jsme nenalezli přesný popis rozsahu restaurování jednotlivých prvků. Nevíme, co konkrétně bude potřeba opravit na jednotlivých prvcích, jaké části jsou již nevyhovující. Toto je klíčové pro ocenění. Například nevíme, zda u křesel je potřeba vyměnit čalounění, nebo zda u hodin je potřeba vyměnit i strojek, nebo co je potřeba zrestaurovat na stolní lampičce, zda je u skříní potřeba zhotovit nátěr či vyměnit dveře/panty/skleněné části, jakým způsobem má být zrestaurován obraz atd. Žádáme o doplnění.

Odpověď na Dotaz č. 5:

Dokument výpisu historického mobiliáře byl poskytnut zpracovateli PD stavebníkem. Projektant nemá k dispozici žádné podrobnější fotografie, ani bližší údaje o rozsahu nutných restauračních zásahů. Co se týče čalounění, předpokládá se však jeho kompletní náhrada.

Na dotaz ke školním hodinám již bylo odpovězeno v rámci VZD č.5 / otázka č. 17:

Zde znění dotazu a následné odpovědi:

Dotaz č. 17 – Repase hodin:

Žádáme o doplnění rozsahu repase hodin. Co vše má být repasováno?

154	M	01.4	<i>Stávající repasované hodiny, řízení polarizovanými impulzy z hlavních hodin, napájení po řídicí lince, 24V, min délka pulzu 0,4s</i>	ks	2,000
-----	---	------	---	----	-------

PP

Stávající repasované hodiny, řízení polarizovanými impulzy z hlavních hodin, napájení po řídicí lince, 24V, min délka pulzu 0,4s

Odpověď na Dotaz č. 17:

Stávající hodiny jsou závěsné oboustranné „bubnové“ školní hodiny Pragotron vzor PJ42 z 60. let 20. stol.. Průměr 500mm, průměr ciferníku 420, délka 240mm. Materiál opláštění bakelit. Stávající školní hodiny budou repasovány následujícím způsobem: Oprava drobných povrchových a vizuálních defektů. Kompletní nová výzbroj novým strojkem. Popis je doplněn do knihy specifikací (KVSUPS_DPS-SPECIFIKACE) pod kódem SPOV024. Knihu specifikací tímto vydáváme znovu.

Dotaz č. 6:

Domníváme se, že u hromosvodu EL.102.1 (pol.č. 161,162,168,169,170,172,174) a EL.102.2 (pol.č.99,100,106,107,112,114,115) došlo k chybě ve výměře - je chyba v řádech. Žádáme o prověření a případnou úpravu.

EL.102.1 - Silnoproud S 102 etapa I.

161	K	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou průřezu do 50 mm ²	m	8 032,500
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů Cu páskou průřezu do 50 mm ²		
162	M	1030125372	Páska 30x3,5 nerez - V4A, uložení svisle	kg	6 750,000
PP			Páska 30x3,5 nerez - V4A, uložení svisle		
168	K	210220300	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	16 400,000
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem		
169	M	1030039044	Přítlačná svorka ocelová MAXI pro průměr 20-32 mm nebo pásek 40x4 - 5mm	kus	15 000,000
PP			Přítlačná svorka ocelová MAXI pro průměr 20-32 mm nebo pásek 40x4 - 5mm		
170	M	1030038651	Uzemňovací bod Typ M M10/M12 nerez m. MV-Klemme f. Rd 8-10mm St/tZn	kus	700,000
PP			Uzemňovací bod Typ M M10/M12 nerez m. MV-Klemme f. Rd 8-10mm St/tZn		
172	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	2 189,000
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby		
174	M	1030038500	Křížová svorka nerez pro prům. 7-10/7-10mm, prům. 7-10/pásek 40mm, pásek 40/40mm, s mezidestičkou	kus	2 100,000
PP			Křížová svorka nerez pro prům. 7-10/7-10mm, prům. 7-10/pásek 40mm, pásek 40/40mm, s mezidestičkou		

EL.101.1 - Silnoproud SO 101 etapa I.

99	K	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou průřezu do 50 mm ²	m	2677,5
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů Cu páskou průřezu do 50 mm ²		
100	M	1030125372	Páska 30x3,5 nerez - V4A, uložení svisle	kg	2 250,000
PP			Páska 30x3,5 nerez - V4A, uložení svisle		
106	K	210220300	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	5 430,000
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem		

107	M	1030039044	Přítlačná svorka ocelová MAXI pro průměr 20-32 mm nebo pásek 40x4 - 5mm	kus	5 000,000
PP			Přítlačná svorka ocelová MAXI pro průměr 20-32 mm nebo pásek 40x4 - 5mm		
112	M	1030038500	Křížová svorka nerez pro prům. 7-10/7-10mm, prům. 7-10/pásek 40mm, pásek 40/40mm, s mezidestičkou	kus	690,000
PP			Křížová svorka nerez pro prům. 7-10/7-10mm, prům. 7-10/pásek 40mm, pásek 40/40mm, s mezidestičkou		
114	K	210220375	Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - pouzdra pro průchod stěnou	m	220,000
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků pouzdra pro průchod stěnou		
115	M	1030037509	Uzemňovací bod Typ M M10/M12 nerez s připojovací osou L 195mm, FeZn	kus	215,000
PP			Uzemňovací bod Typ M M10/M12 nerez s připojovací osou L 195mm, FeZn		

Odpověď na Dotaz č. 6:

Množství materiálu odpovídá počtu spojů zemního vedení ve svislých trasách v podlažích a jeho vzájemnému propojení. Propojení zemnění je v místech křížení ve třech směrech, připojení kovových prvků fasády k zemnění a spojení budov mezi etapou 1 a 2.

Na dotaz podobného znění již bylo odpovězeno v rámci VZD č. 20 / otázka č. 3:

Zde znění dotazu a následné odpovědi:

Dotaz č. 3:

Domníváme se, že u hromosvodu EL.102.1 (pol.č. 161,162,168,169,170,172,174) a EL.102.2 (pol.č.99,100,106,107,112,114,115) došlo k chybě ve výměře – konkrétně, že došlo k tomu, že množství je u několika položek o jednu nulu větší. Prosíme o kontrolu, případně opravu.

Odpověď na Dotaz č. 3:

- Ve výkazu výměr, v položce č. 161 na listu „EL.102.1 – Silnoproud S 102 etapa I.“ byla skutečně uvedena nesprávná výměra. Vydáváme aktualizovaný výkaz výměr.
- Ve výkazu výměr, v položce č. 162 na listu „EL.102.1 – Silnoproud S 102 etapa I.“ byla skutečně uvedena nesprávná hmotnost. Vydáváme aktualizovaný výkaz výměr.
- Pol. č. 168 odpovídá součtu jednotek u položek č. 169 + 170 + 171.
- Pol. č. 169 odpovídá součtu všech vodivých spojení v ŽB konstrukci budovy.
- Pol. č. 172 odpovídá součtu jednotek u položek 173+174+175+176 a je správně.
- Pol. č. 174 odpovídá součtu všech vodivých spojení v ŽB konstrukci budovy pro připojení pláště budovy.
- Ve výkazu výměr, v položce č. 99 na listu „EL.102.2 – Silnoproud S 102 etapa II.“ byla skutečně uvedena nesprávná výměra. Vydáváme aktualizovaný výkaz výměr.
- Ve výkazu výměr, v položce č. 100 na listu „EL.102.2 – Silnoproud S 102 etapa II.“ byla skutečně uvedena nesprávná hmotnost. Vydáváme aktualizovaný výkaz výměr.
- Pol. č. 106 odpovídá součtu jednotek u položek č. 107+108+109.
- Pol. č. 107 odpovídá součtu všech vodivých spojení v ŽB konstrukci budovy.
- Pol. č. 110 odpovídá součtu jednotek u položek č. 111+112+113.
- Pol. č. 112 odpovídá součtu všech vodivých spojení v ŽB konstrukci budovy pro připojení pláště budovy a vodivé propojení mezi etapou I. a II.
- Pol. č. 114 odpovídá součtu jednotek u položek č. 115+116.

Vysoké hodnoty výměr vyplývají z nutnosti provést vodivá spojení v železobetonové konstrukci budovy a také provést vodivá spojení pláště budovy se železobetonovou konstrukcí.

Vydány jsou následující aktualizované dokumenty:

Výkaz výměr

- oprava pol. č. 161 a 162 na listu „EL.102.1 – Silnoprúd S 102 etapa I.“
- oprava pol. č. 99 a 100 na listu „EL.102.2 – Silnoprúd S 102 etapa II.“

Dotaz č. 7:

Na základě dodatečných informací č. 26 bylo zveřejněno několik soupisů prací. Nevíme, jaký z nich je platný, se kterým máme tedy pracovat. Žádáme o uveřejnění pouze jednoho aktualizovaného platného VV.

Dále nám není jasné, z jakého důvodu byl uveřejněn soupis prací na kácení, který jsme doteď neměli k dispozici. Bude tedy dodán? Či se kácení této veřejné zakázky netýká?

Odpověď na Dotaz č. 7:

Omylem byl uveřejněn kontrolní soupis prací pro kácení, které není předmětem tohoto zadávacího řízení. Zároveň byl omylem uveřejněn kontrolní rozpočet. Bližší informace k této situaci zadavatel uveřejnil ve svém vysvětlení ze dne 8. 5. 2025.

S ohledem na to, že součástí tohoto vysvětlení byl vydán nový soupis prací, dodavatelé využijí tento aktuální soupis výměr.

Informace o prodloužení lhůty

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do **13. 6. 2025 do 12:00 hodin**.

Za Zadavatele

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat Zadavatele při výkonu zadavatelských činností