LEGENDA

1) OZNAČENÍ POTRUBÍ

- ROZVOD KANALIZACE
- ROZVOD STUDENÉ VODY
- ROZVOD TEPLÉ VODY
- ROZVOD CIRKULACE
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY

2) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

WCZ	ZÁCHODOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ, NÁDRŽKA, SETŘÍCÍ SPLACHOVÁNÍ, ROHÁČEK, PRKÝNKO MONTÁŽNÍ PRVEK
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA KOMBI, NÁDRŽKA, ROHÁČEK, ŠETŘÍCÍ SPLACHOVÁNÍ, PRKÝNKO,
WCi	ZÁCHODOVÁ MÍSA INVALIDNÍ, NÁDRŽKA, ROHÁČEK, ŠETŘÍCÍ SPLACHOVÁNÍ, PRKÝNKO, 2xMADLO
U	UMYVADLO KERAMICKÉ, SIFON, 2xROHÁČEK, UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁK. BATERIE
Ui	UMYVADLO INVAL., SIFON, 2xROHÁČEK, UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁK. BATERIE, 2xMADLO
U1	UMYVADLO NEREZOVÉ, SIFON, 2xROHÁČEK, UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁK. BATERIE
D	MYCÍ DŘEZ NEREZOVÝ V KUCH.SESTAVĚ, SIFON PRO MOŽNOST NAPOJENÍ MYČKY, 2xROHÁČEK, DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
D1	MYCÍ DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODUCHÝ, SIFON, 2xROHÁČEK, DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
OH	OHŘÍVÁK TUV – SOUČ.DODÁVKY A PD ÚT NA PŘÍVODU SV – BEZP.SESTAVA NA VÝSTUPU TUV – KU. C – DĚCHOVÉ CIRKULAČNÍ ČERPADLO SE SPÍN.HODINAMA
G	GULA SE SUCHOU ZU
S	SPRCHOVÝ KOUT 900/900, VANIČKA, SIFON, MADLO,ZÁSTĚNA, 2-KŘÍDL.DVEŘE, SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
Si	SPRCHOVÝ PROSTOR, VPUST SE SUCHOU ZU, MADLO, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
SP	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO NAPOJENÍ SPRCH. PANELU SE SPLACHOVAČEM A MÍSOU UZAVÍRAVÍRACÍ VENTIL 3/4" S VNĚJŠÍM ZÁVITEM (T+S)
VL	VÝLEVKA S MŘÍŽKOU, ROHÁČEK, NÁDRŽKA, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE DL.RAMÍNKO
MM	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO MYČKU MÍS, UZAVÍRAVÍRACÍ VENTIL 1/2" S VNĚJŠÍM ZÁVITEM (T+S)
PU	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO PULTOVOU SESTAVU UZAVÍRAVÍRACÍ VENTIL 1/2" S VNĚJŠÍM ZÁVITEM ((T+S)
P	PISOÁROVÝ ZÁCHODEK S BEZDOTYKOVÝM SPLACHOVÁNÍM, SIFON, NAPÁJECÍ ZDROJ
H	HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DN 19, DÍ. 30 m, VČETNĚ 3-PO-LOHOVÉ PROUDNICE
VZT	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO ODVOD KONDENZ. OD JEDNOTEK VZT PŘES ZU
KJ	STAVEBNÍ PŘIPRAV. PRO ODVOD KONDENZ., OD KJ PŘES ZU TRVALE ZAVODNĚNOU
MČ	STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO NAPOJENÍ ODPADU A PŘÍVODU SV PRO MYČKU

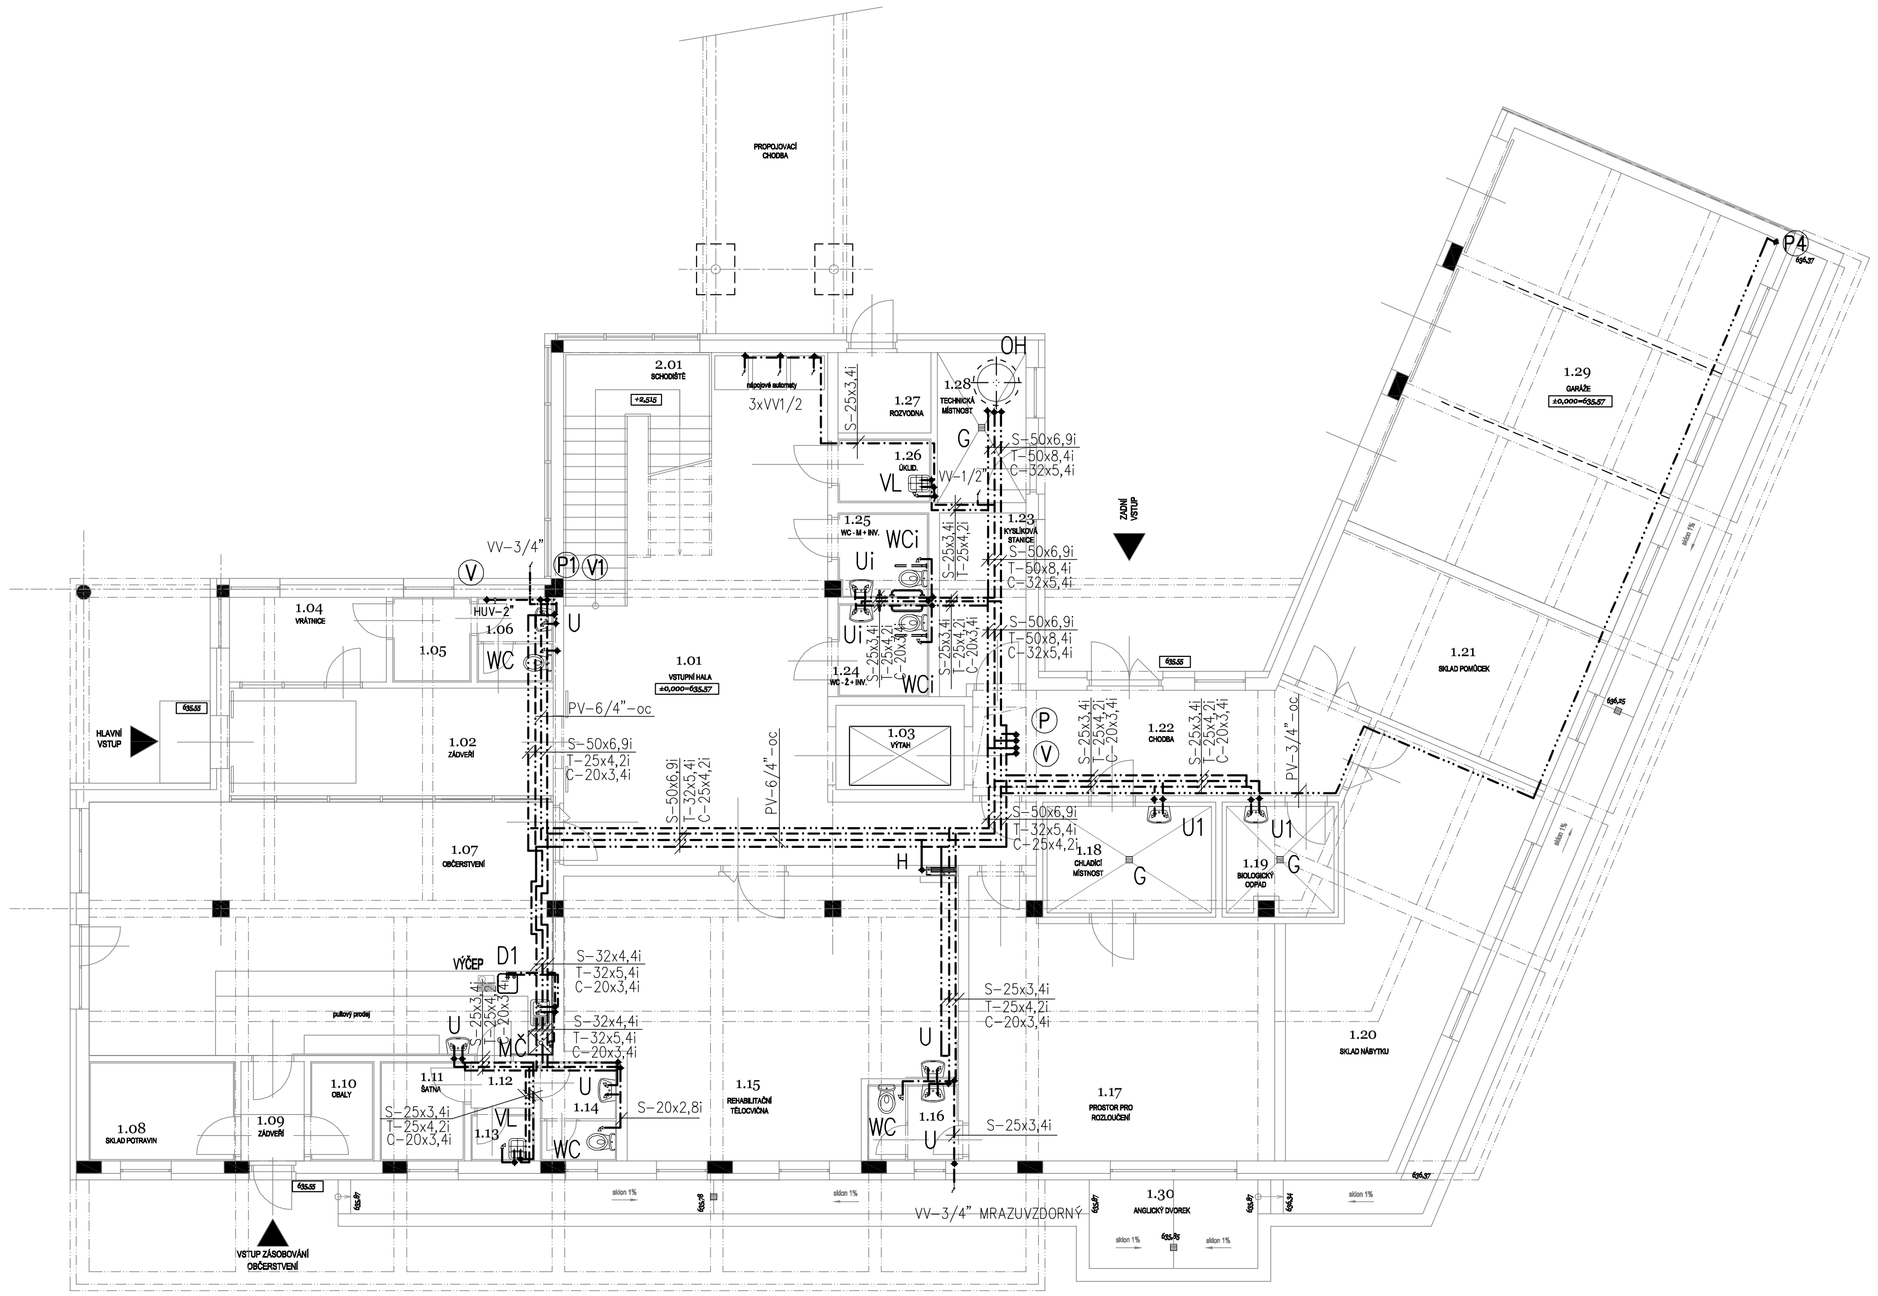

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M²)	PODLAHA	ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN	ÚPRAVY POVRCHŮ STROPŮ
1.01	VSTUPNÍ HALA	83,40	KERAM. DLAŽBA "P1"	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,3 M
1.02	ŠATNĚ	19,40	KERAM. DLAŽBA "P1" (+ ČISTÍCÍ ZÓNA)	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,3 M
1.03	VÝTAH	6,10	SOUČÁST DODÁVKY VÝTAHU		
1.04	VRÁTNICE	7,45	KERAM. DLAŽBA "P1"	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,0 M
1.05	ŠATNA - VRÁTNICE	3,70	KERAM. DLAŽBA "P1"	OMÍTKA + MALBA+ OMYV. NAŤĚK DO V=1,8 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,0 M
1.06	WC - VRÁTNICE	3,60	KERAM. DLAŽBA "P1"	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=2,0 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 2,6 M
1.07	OBČERSTVENÍ	66,30	MARMOLEUM "P2"	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD U PULT. PRODEJE	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,3 M
1.08	SKLAD POTRAVIN	8,10	MARMOLEUM "P2"	OMÍTKA + MALBA+ OMYV. NAŤĚK DO V=1,5 M	SDK BEZESPAR. PODHLED, V= 3,0 M
1.09	ŠATNĚ	3,50	KERAM. DLAŽBA "P1" (+ ČISTÍCÍ ZÓNA)	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	SDK BEZESPAR. PODHLED, V= 3,0 M
1.10	SKLAD OBALŮ	3,50	MARMOLEUM "P2"	OMÍTKA + MALBA+ OMYV. NAŤĚK DO V=1,5 M	SDK BEZESPAR. PODHLED, V= 3,0 M
1.11	ŠATNA - KANTÝNA	4,70	MARMOLEUM "P2"	OMÍTKA + MALBA+ OMYV. NAŤĚK DO V=1,8 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,0 M
1.12	PŘEDSÍŇ	1,65	MARMOLEUM "P2"	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 2,6 M
1.13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,65	KERAM. DLAŽBA "P1"	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=1,5 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 2,6 M
1.14	WC - OBČERSTVENÍ	4,25	KERAM. DLAŽBA "P1"	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=2,0 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,0 M
1.15	REHABILITAČNÍ TĚLOCVIČNA	54,70	MARMOLEUM "P2"	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,3 M
1.16	WC	3,90	KERAM. DLAŽBA "P1"	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=2,0 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,0 M
1.17	PROSTOR PRO ROZLOUČENÍ	42,60	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,3 M
1.18	CHLADÍCÍ MÍSTNOST	11,20	KERAM. DLAŽBA "P1"	OMYVAT. A DESINFIK. POVRCH HSNDV. PANELŮ	OMYVAT. A DESINFIK. POVRCH HSNDV. PANELŮ
1.19	BIOLOGICKÝ ODPAD	7,50	KERAM. DLAŽBA "P1"	OMYVAT. A DESINFIK. POVRCH HSNDV. PANELŮ	OMYVAT. A DESINFIK. POVRCH HSNDV. PANELŮ
1.20	SKLAD NÁBYTKU	37,00	MARMOLEUM "P2"	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,3 M
1.21	SKLAD POMŮCEK	25,20	MARMOLEUM "P2"	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,3 M
1.22	CHODBA	22,50	MARMOLEUM "P2"	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 3,0 M
1.23	KYSLÍKOVÁ STANICE	8,50	BETON. MAZANINA S NATĚŘEM "P3"	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA
1.24	WC - ŽENY + INVALIDI	4,70	KERAM. DLAŽBA "P1"	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=2,0 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 2,6 M
1.25	WC - MUŽI + INVALIDI	4,30	KERAM. DLAŽBA "P1"	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=2,0 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 2,6 M
1.26	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,30	KERAM. DLAŽBA "P1"	OMÍTKA + MALBA+ KER. OBKLAD DO V=1,5 M	MIN. RASTR. PODHLED 600/600 MM, V= 2,6 M
1.27	ROZVODNA	4,20	BETON. MAZANINA S NATĚŘEM "P3"	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA
1.28	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,50	BETON. MAZANINA S NATĚŘEM "P3"	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA
1.29	GARÁŽE	68,20	BETON. MAZANINA S NATĚŘEM "P4"	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA	VNITŘNÍ OMÍTKA + MALBA
1.32	ANGLICKÝ DVOREK	45,10	BETON. DLAŽBA "P5"		
C E L K E M		**567,70**			

UPOZORNĚNÍ !

ROZVOD VODY BUDE REALIZOVÁN PO MONTÁŽI VZT.

±0,000=635,57 m.n.m.

REV	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
0	05/2016	B.Hrotková		Ing.A.Musilová		Ing.M.Gottlieb		Dokumentace pro provádění stavby

ZÁKAZNÍK REHOS příspěvková organizace, Pernínská 975, 362 22 Nejdek

PROJEKT NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE

VÝKRES D 1.1.01 NOVÁ BUDOVA HOSPICOVÉ PÉČE
D 1.1.01.4.5 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ
PŮDORYS 1.NP – vodovod

PROF.Č.DOK. SA-10

G DESIGN spol. s r.o.
Veleslavínova 3108/14
400 11 Ústí nad Labem, CZ
tel: + 420 774 445 457
fax: + 420 774 431 344
e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu

STUPEŇ RD | ČÍSLO PROJEKTU 60 001 300 | FOR.A4 8x
MĚŘ. 1:100 | ORIENTAČNÍ Č. DOK. | LIST/Ú
ČÍSLO VÝKRESU GD–Y–1202 | REVIZE 0 | KOPIE