



Zateplení budovy – pavilon A, Revitalizace nemocnice v Sokolově
POHLEDY BOČNÍ JZ, SV A JV , 1:100


Pohled bocní – jihozápadní

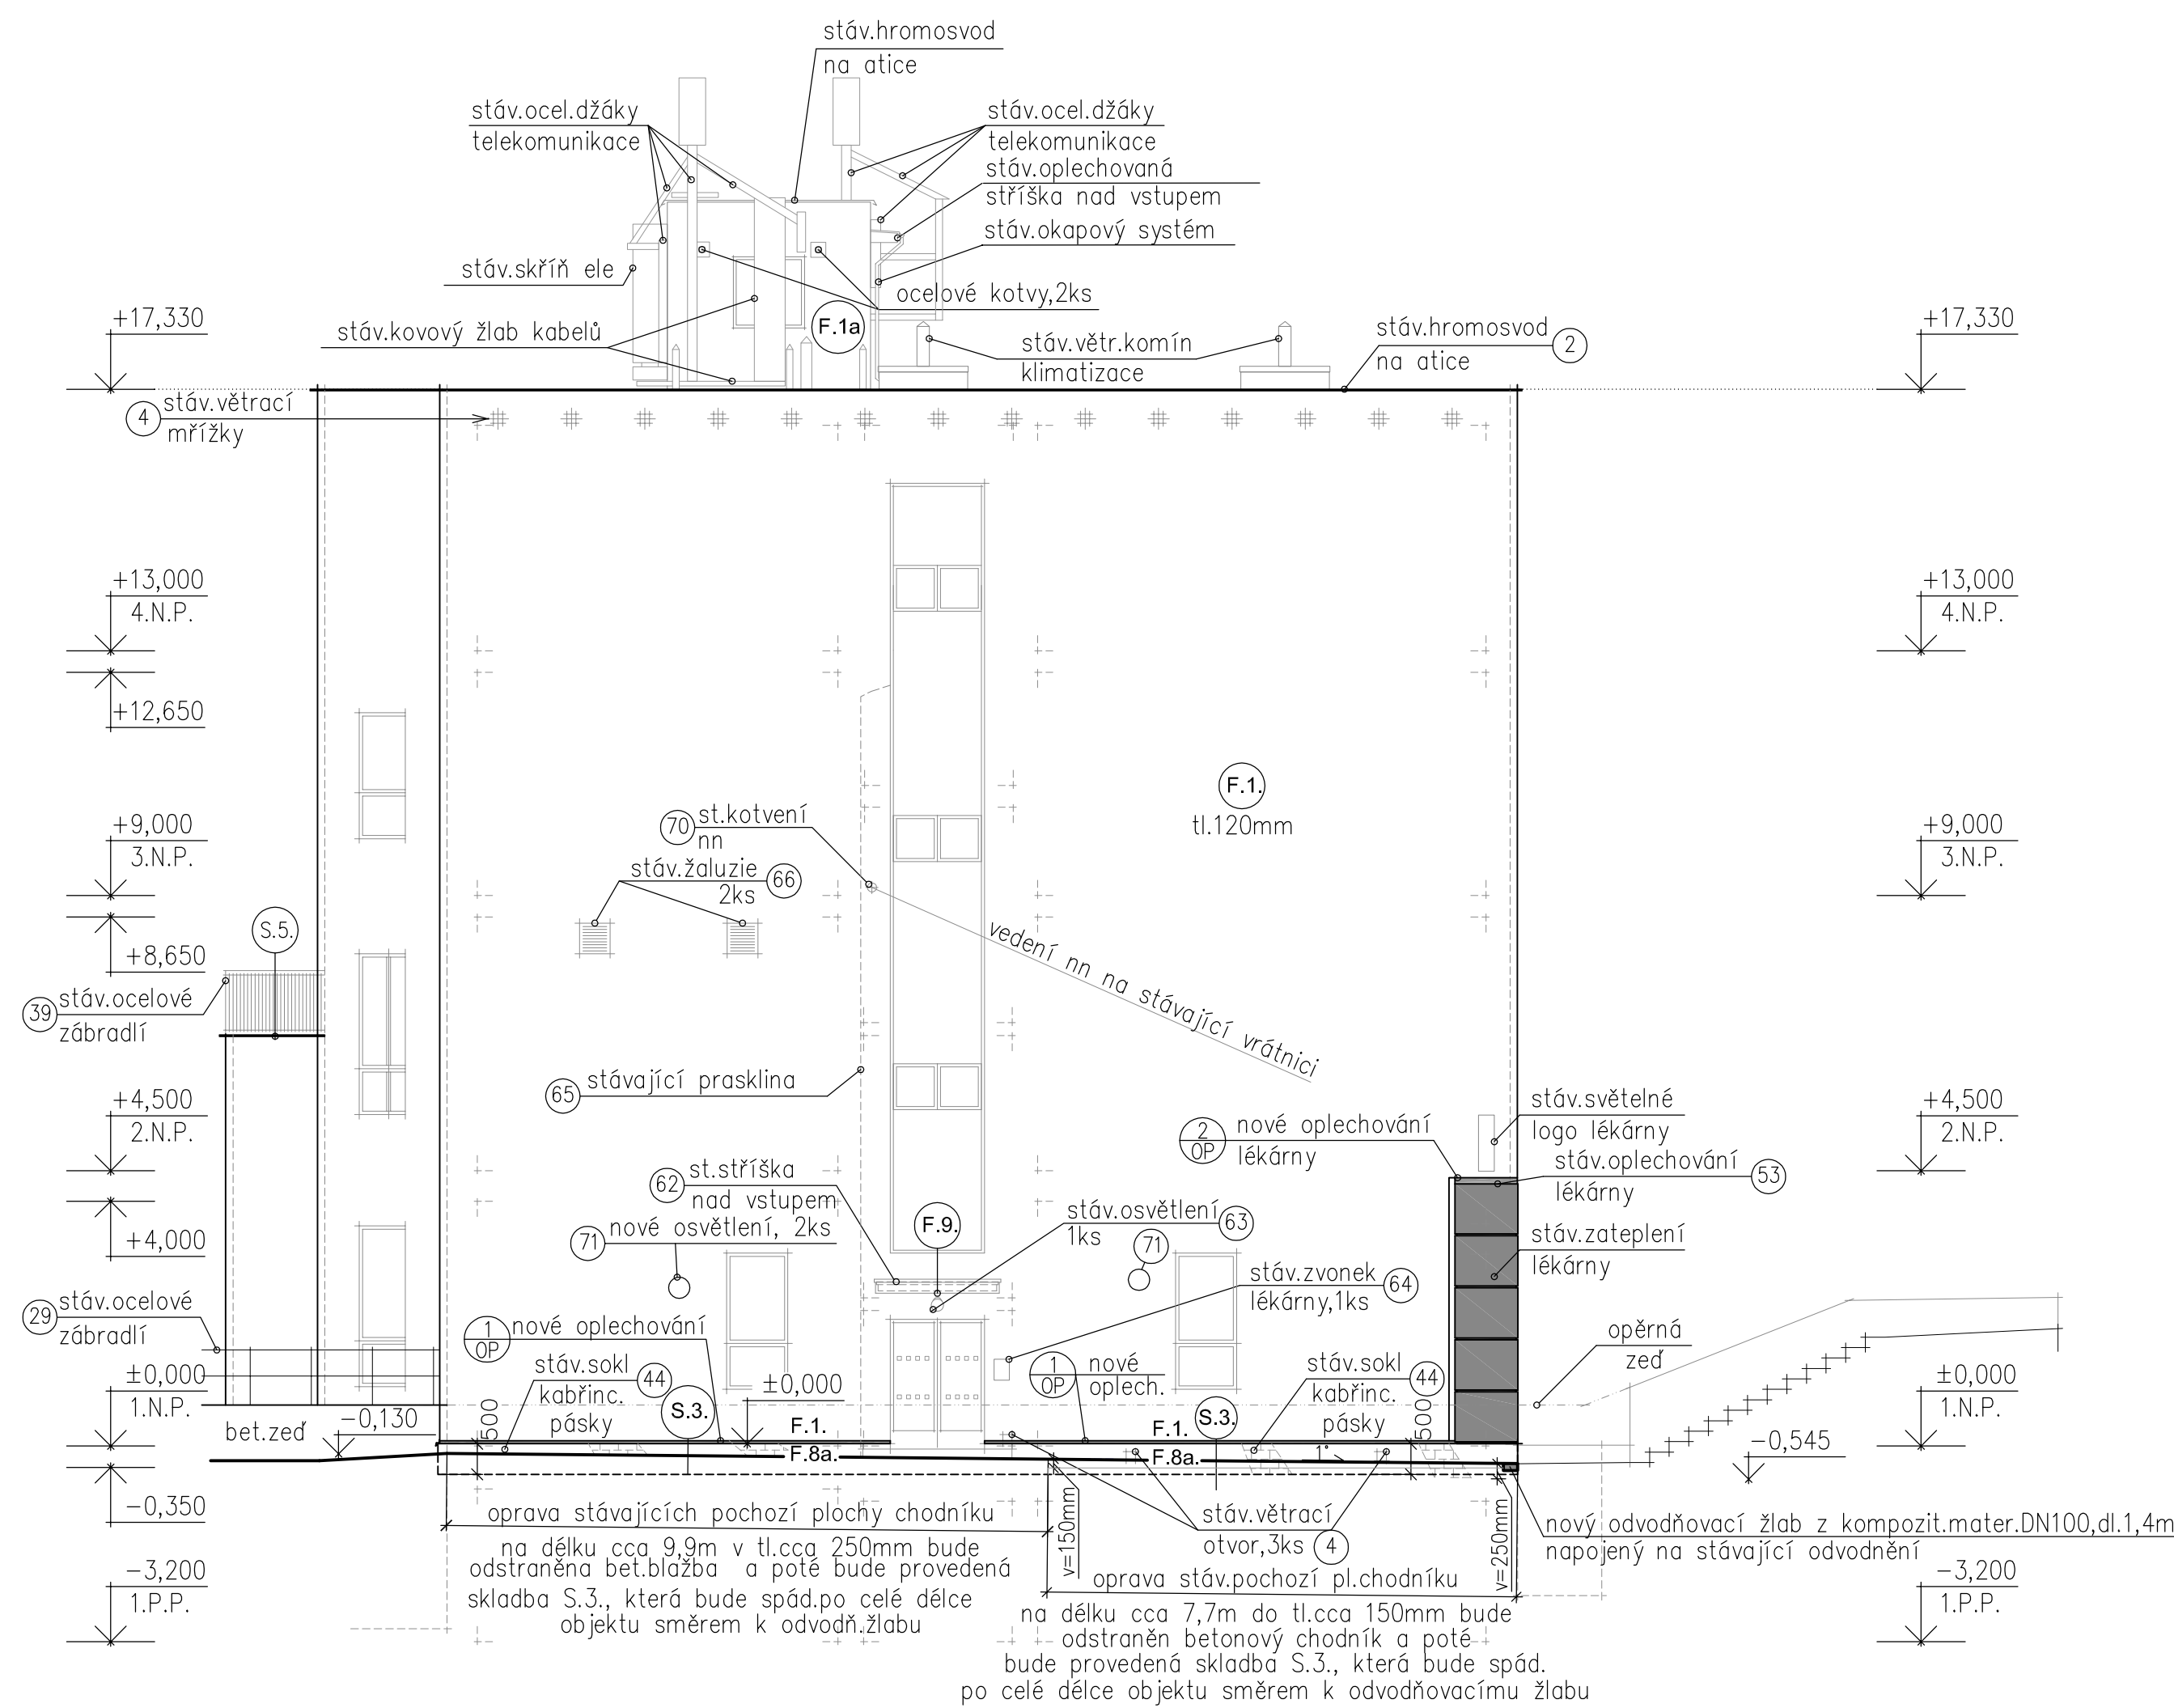


Pohled čelní – jihovýchodní – vstup do objektu

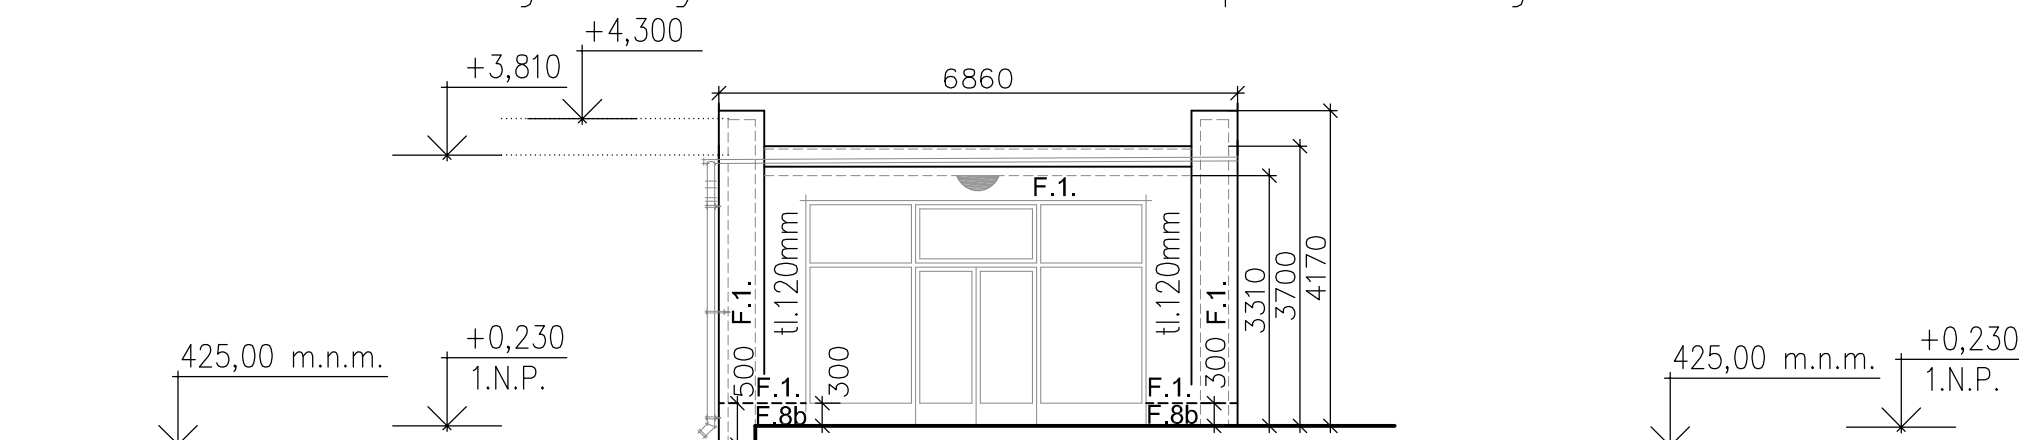


Pohled bocní – jihovýchodní – vstup do objektu

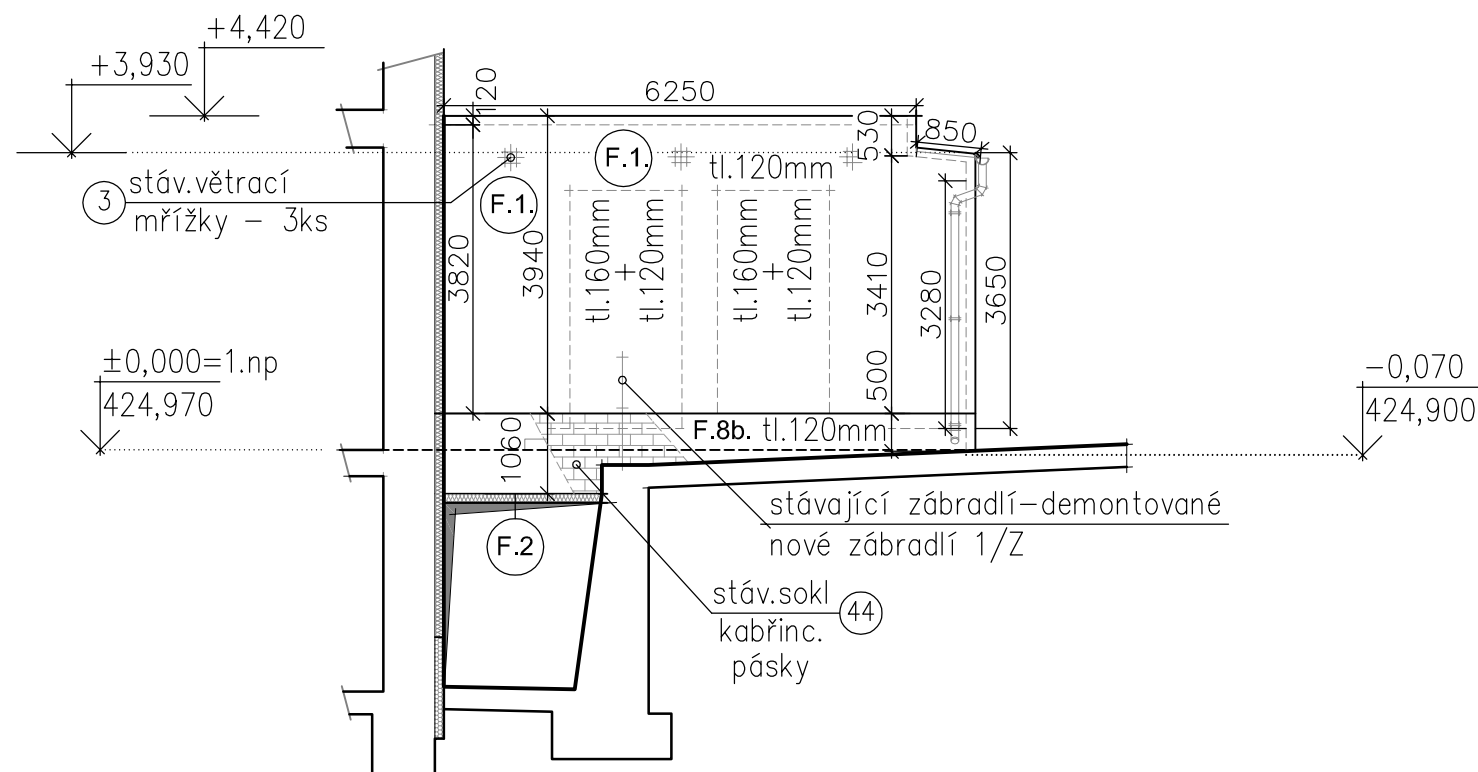

Pohled bocní – jihovýchodní – vstup do objektu

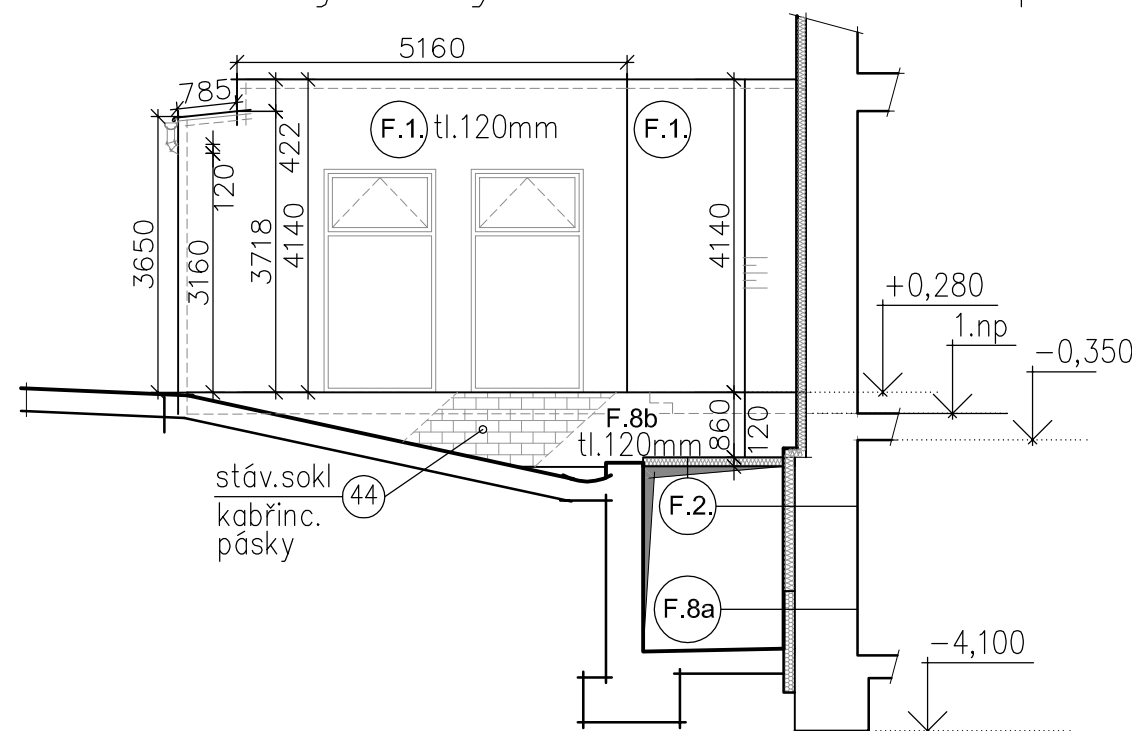

Pohled bocní – severovýchodní

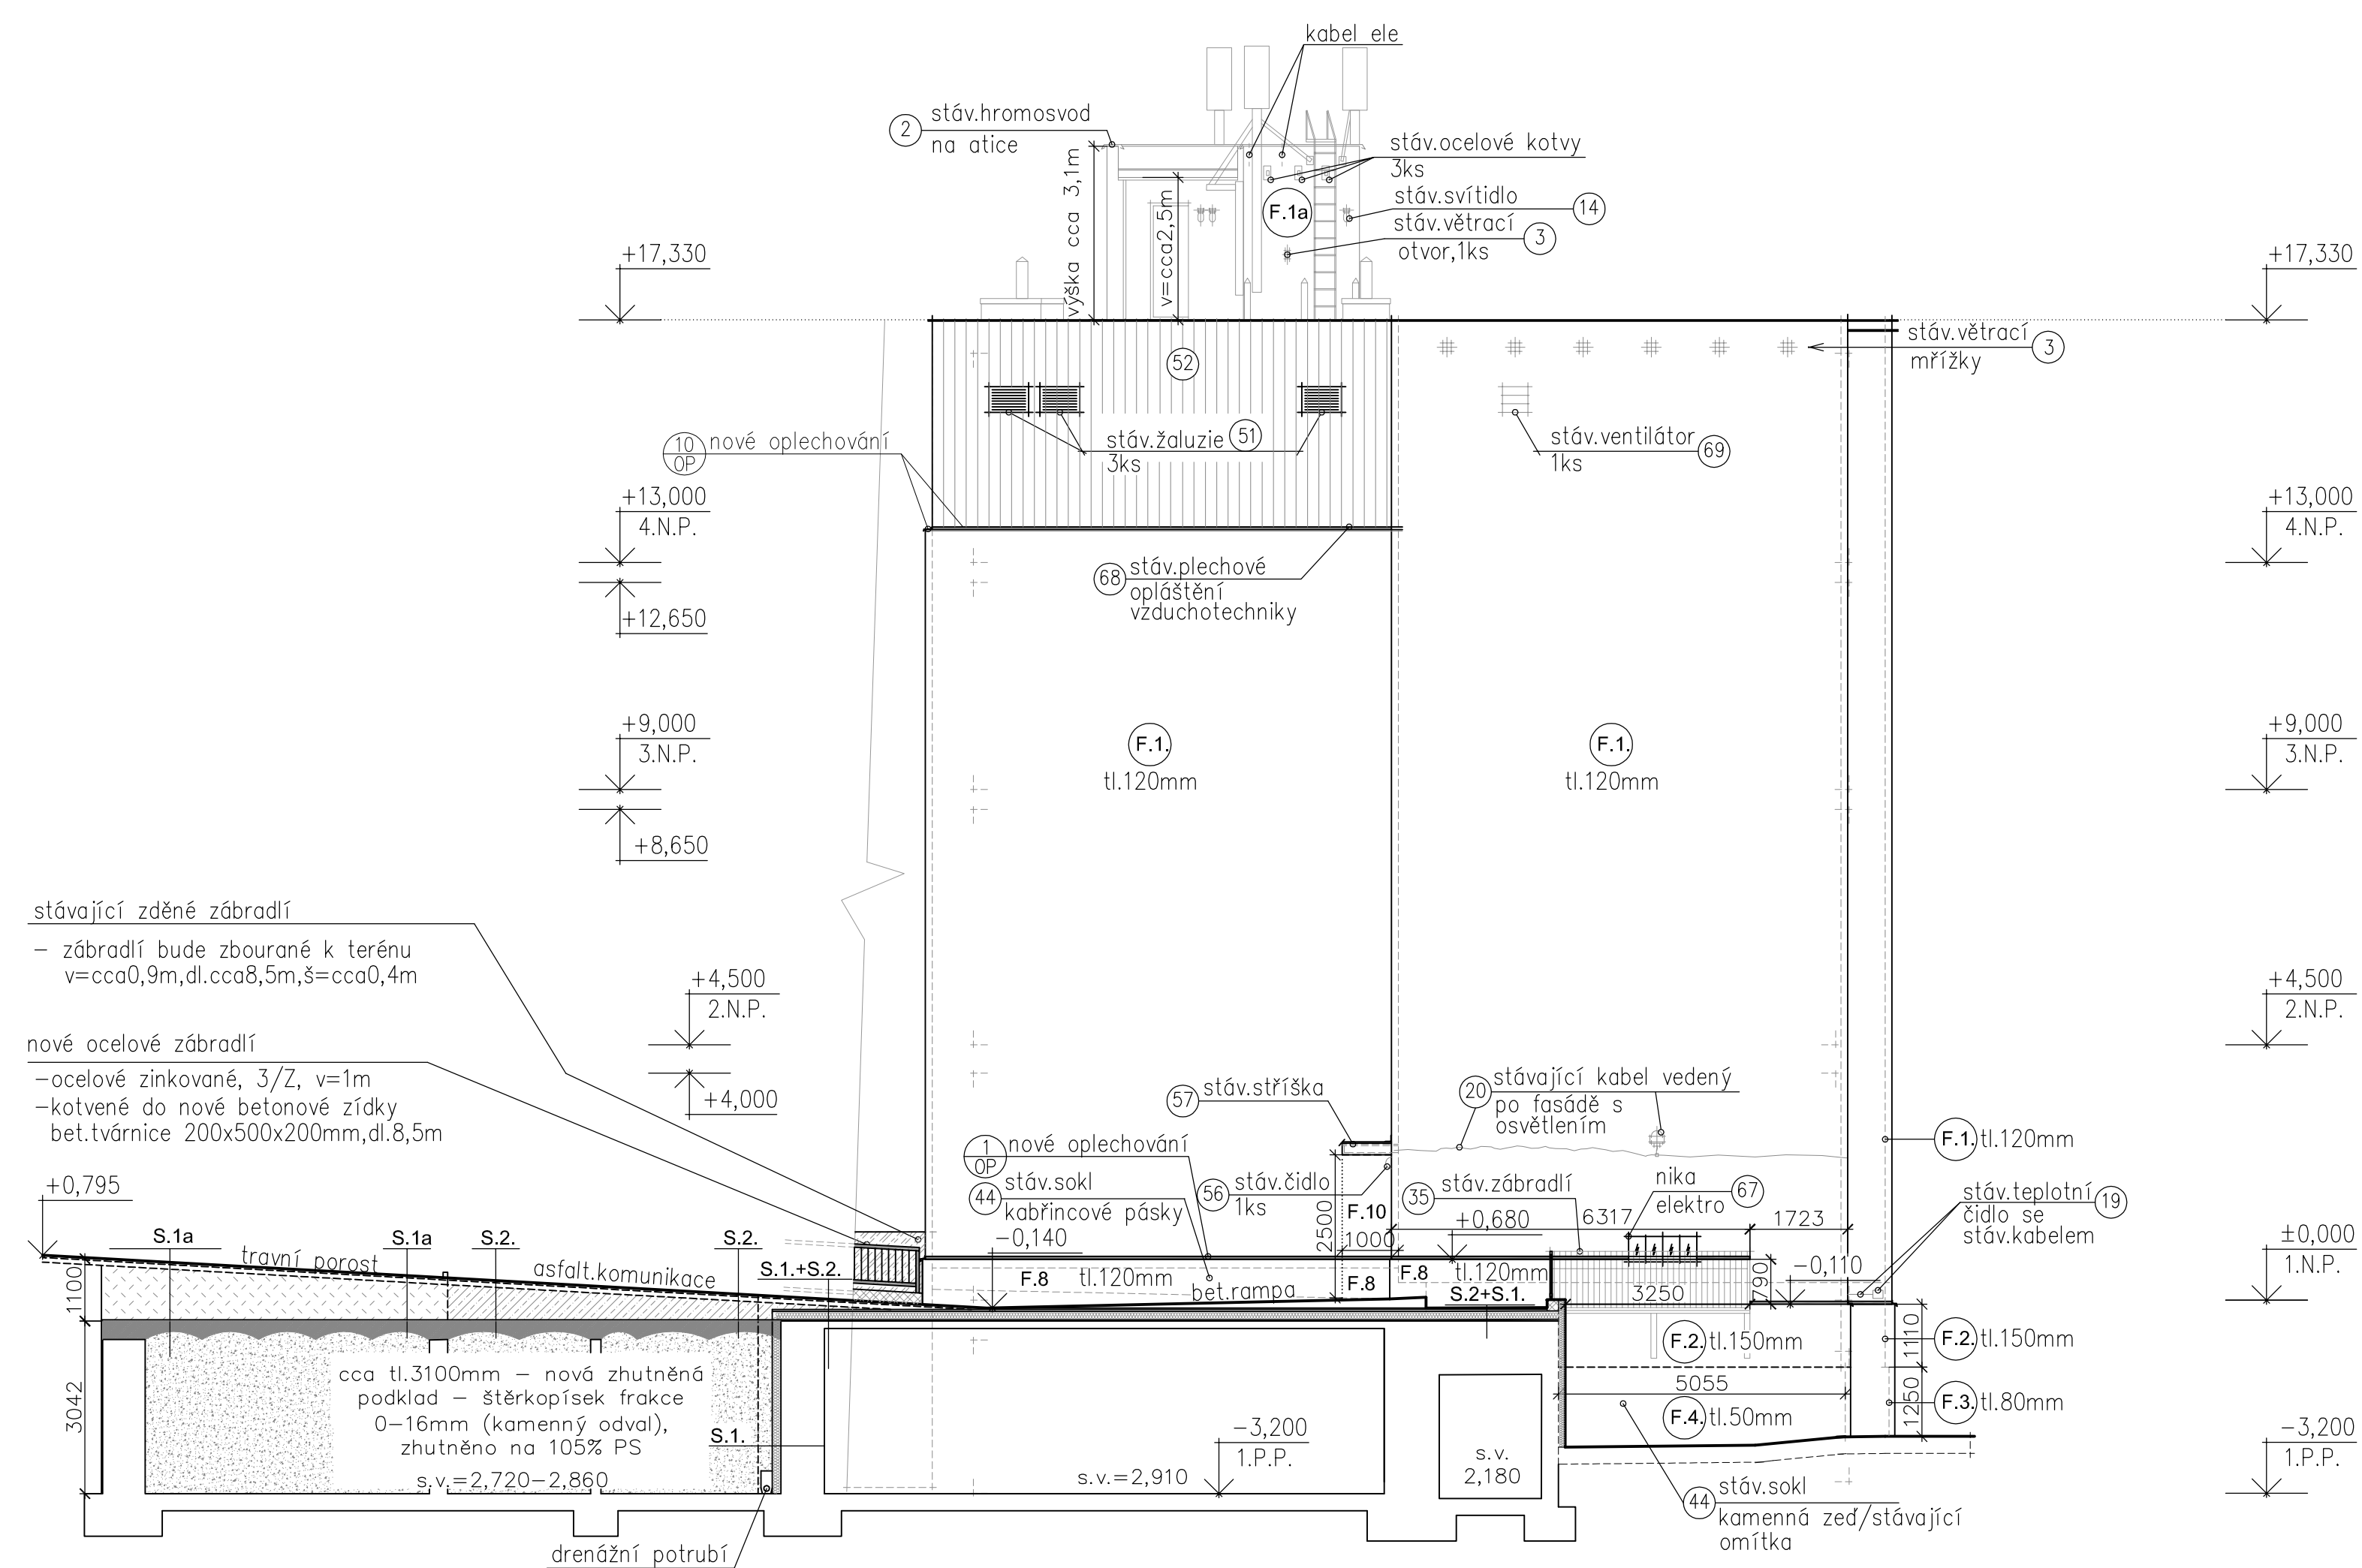

- 62) STÁVACÍ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU, 1ks**
 – stávající zastřešení vstupu bude celé nově zatepleno s novým střešním oplechováním
 – skládá F.9. – zateplení izolací z minerálních vaty tl.40mm ($\rho = 0,038 \text{ W/mK}$), přikotvení pomocí
 talířových hmoždinek a krytky hmoždinek (6 ks/m²) popř. lepením
 – nově střešní oplechování Tižn plech tl.0,7mm – viz.:Výpis klempířských prvků – 4/OP
- 63) STÁVACÍ OSVĚTLENÍ NA FASÁDĚ, 1ks**
 – bude provedena demontáž stávajícího osvětlení na fasádě
 – stávající kabel bude prodloužen o tl.120mm tepelné izolace a bude
 namontovaný zpět stávající osvětlení na fasádu
 – světlo bude po odvodě tmeleho
 – vzhledem k zateplení stříšky nad vstupem, může být nová palna světla upravena
 o toušku tepelné izolace stříšky tl.40mm
- 64) STÁVACÍ ZVONEK LÉKÁRNY, 1ks**
 – bude provedena demontáž stávajícího zvuku Lékárný
 – stávající kabel bude prodloužen o tl.120mm tepelné izolace a bude
 namontovaný zpět na novou fasádu
 – zvonek bude po odvodě tmeleho
- 65) STÁVACÍ PRASKLINA NA FASÁDĚ**
 – stávající prasklina na fasádě bude mechanicky vyčištěna a po celé délce
 vyplněna opravou podkladní maltou
 – celková délka praskliny cca 13,5m
- 66) STÁVACÍ ŽALUZIE NA FASÁDĚ, 2ks**
 – bude provedena demontáž stávající žaluzie na fasádě o následně montáž nové žaluzie
 – 2x plastová žaluzie – 300x300mm
 – mřížky budou po obvodě tmeleho
- 67) STÁVACÍ NIKA ELEKTRO, 2ks**
 – bude provedena demontáž stávající niky elektro
 – bude vytvořen na nově zateplenou fasádu–stávající kabel bude prodloužen
 o tl.120mm tepelné izolace a budou namontovaný zpět nové niky elektro
 – fasáda pod skříní bude obroušena a zarovnaná na základní plochu fasády
 – nové dřívko budou po obvodě tmeleho
- 68) STÁVACÍ OPLECHOVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY**
 – stávající oplechování vzduchotechniky bude demontováno
 – demontáž bude na celé konstrukci vzduchotechniky, celk.délka 8,5+8,5+22,5=39,3m
- 69) STÁVACÍ VENTILÁTOR, 1ks**
 – stávající ventilátor bude nahrazen za nový, rozm.cca 450x450mm – 1ks
- 70) KOTVENÍ NN**
 – v místě vedení bude proveden nový kontaktní zatepovací systém
 – po obvodě tmeleho
 – vedení nn je veden na stávající vřdnici u pavilonu A
- 71) NOVÉ OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE NA FASÁDĚ, 2KS**
 – nově osvětlení bude namontované na fasádě objektu

ZMĚNA 05/2022		 JURICA a.s. ARCHITEKTURA + PROJEKTY + STAVBY	
Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53		362 62 Boží Dar 176, IČ 263 84 795	
Projektant : Ing. Olga Novotná		Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov	
Kreslil : HP DesignJet		tel. 352 684 402, 352 619 070, fax. 353 633 280	
Věd. por. : Ing. Pavel Borka		Ateliér Sokolov :	
Kontroloval : Ing. Anton Juriča		Křivánská 121, 366 01 Sokolov	
Investor : Karlovarský kraj		tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093	
Místo stavby : Sokolov		Datum : 05/2022	
Akce : Revitalizace budovy - Pavilon A		Číslo paré :	
Revitalizace nemocnice v Sokolově		Zakázka č. : 0111(A)-A	
Slovanská ul. 545, Sokolov		Formát : A2x4	
Charakter stavby : Stavební úpravy		Měřítko : 1:100	
Stupeň PD : PD změna stavby před dokončením		Číslo výkresu :	
Objekt : Pavilon A		01/11-(A)-D.1.1. - 10	
Výkres : Pohled boční JZ,SV,JV			