PŮDORYS
u spodního líce

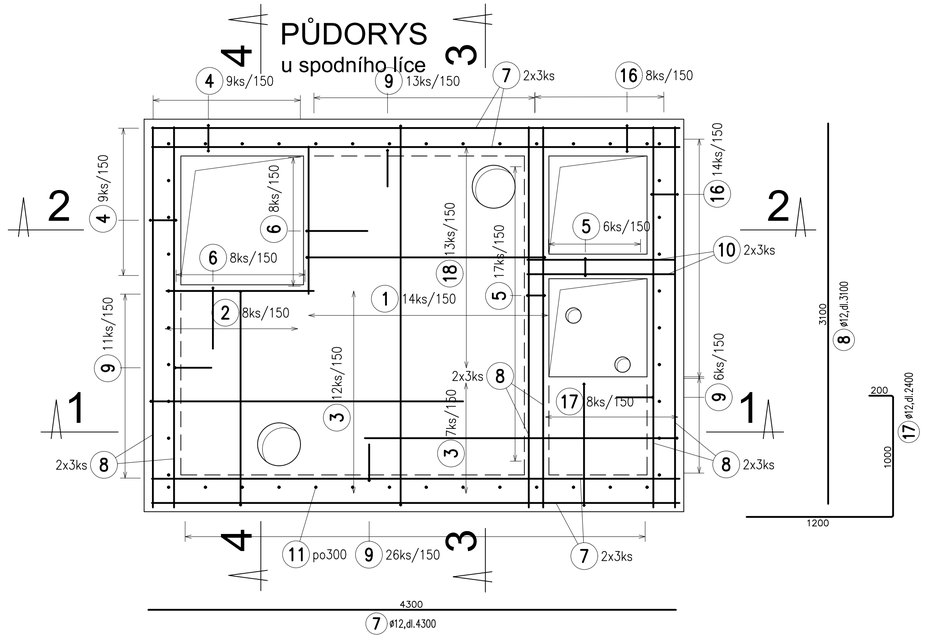

ŘEZ 4-4

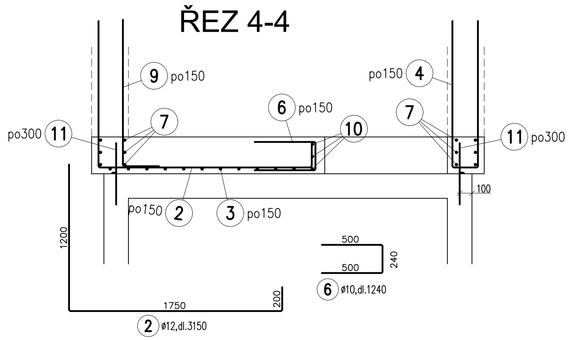

PŮDORYS
u horního líce

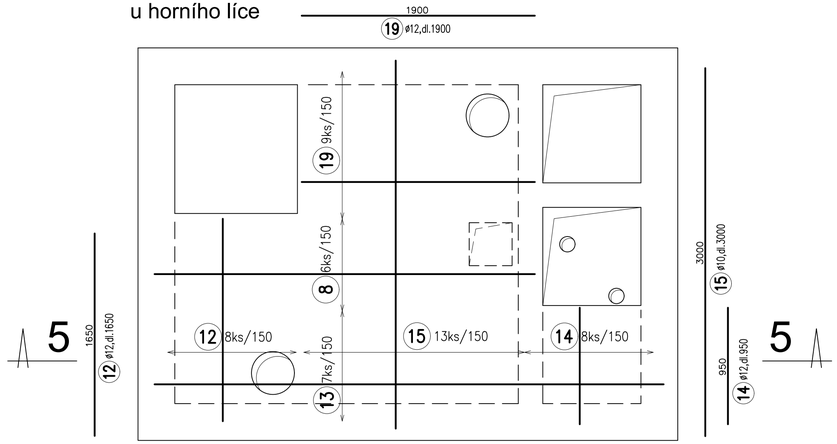

ŘEZ 3-3

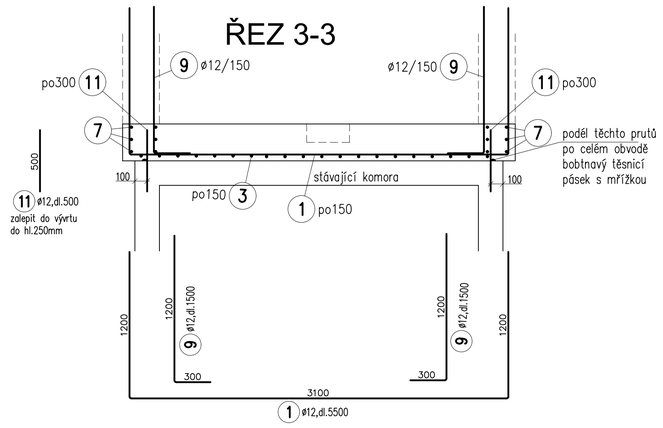

ŘEZ 5-5

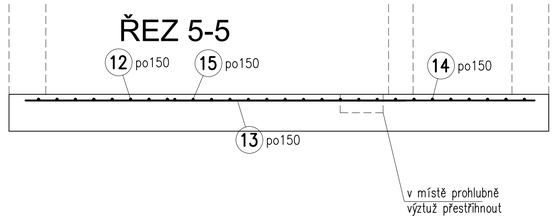

ŘEZ 2-2

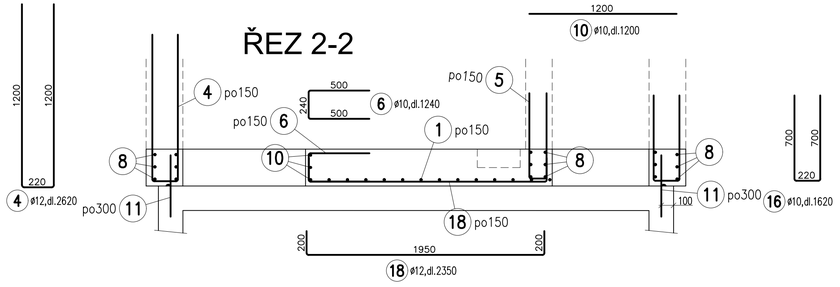

ŘEZ 1-1

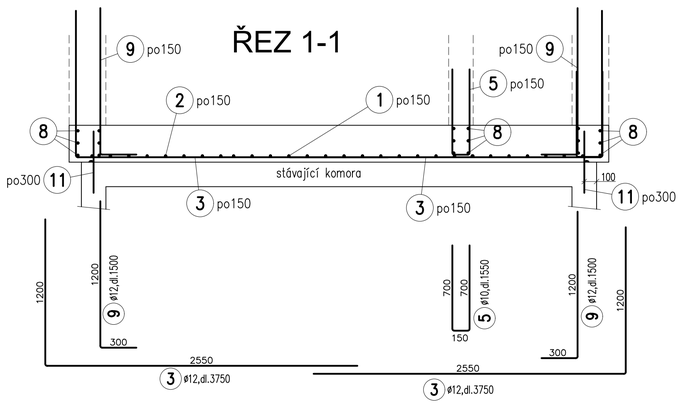

TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D mm	Délka mm	Počet ks	Délka 10	Délka 12
1	12	5500	14		77
2	12	3150	8		25
3	12	3750	19		71
4	12	2620	18		47
5	10	1550	23	36	
6	10	1240	16	20	
7	12	4300	12		52
8	12	3100	24		74
9	12	1500	56		84
10	10	1200	12	14	
11	12	500	48		24
12	12	1650	8		13
13	12	4150	7		29
14	12	950	8		8
15	10	3000	13	39	
16	10	1620	22	36	
17	12	2400	8		19
18	12	2350	13		31
19	12	1900	9		17
Celková délka				145	571
Specifická hmotnost				0.617	0.888
Hmotnost [kg]				89	507
Hmotnost celkem				596	

tabulka neobsahuje prořez, pomocnou výztuž, distanční prvky a podpěrné mříže horní výztuže
ocel B 500B, beton C25/30, XC3
krycí vrstva zvenku 40mm
v místech otvorů pr.350mm
výztuž vystřihnout

5				
4				
3				
2				
1	ČISTOPIS - PROVÁDĚNÍ STAVBY	1.7.2025	P. JANOUŠEK	
0	ČISTOPIS - POVOLENÍ STAVBY	26.3.2025	P. JANOUŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	PODPIS

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing. V. DIVIŠ	P. JANOUŠEK	Ing. J. ŠINŤÁK	Ing. J. ŠINŤÁK

Ing. Jan ŠINŤÁK - I.P.R.E.
autorizovaná projekční a inženýrská kancelář
362 14 Kolová 2
IČO: 11386096, DIČ: CZ5809181037
tel.: +420 353 228 222, fax.: +420 353 232 751
© Držitel certifikátu ISO 9001

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOKET, K.VARY
STAVEBNÍ ÚŘAD MÚ SOKOLOV-OŽP

INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ		FORMÁT	8xA4	ČÍSLO PARÉ
STAVBA: PROJEKTOVÉ PRÁCE 1. ETAPY REVITALIZACE VOLNOČASOVÉHO AREÁLU SVATOŠSKÉ ÚDOLÍ II		ÚČEL	DSJ	
		DATUM	11/2023	
		MĚŘÍTKO	1 : 50	
		KÓTOVÁNO V	mm	
OBSAH: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY		Č.ZAKÁZKY	04-09/2023	
PČS - výkresy výztuže - dno		Č.VÝKRESU	D.3.3.2.1.	