


POZNÁMKA:


PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ, MUSÍ BÝT JEDNOTLIVÉ POVRCHY, MATERIÁLY, BARVY atd. VŠECH VÝROBKŮ ZNOVU ODSOUHLASENY S INVESTOREM – PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM !


POZOR! VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)


VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH HMOT A PLATNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.


VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD. UVEDENÉ VÝROBKŮ LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.


	Vypracoval:		Zodpovědný proj.:		Profese :	
	Jan Sobotka		Ing. Jana Handšuhová Smutná		Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz	
	Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary					
	Kraj :	Karlovarský	MÚ:	Karlovy Vary		
Akce:					Formát:	Číslo paré
Karlovarská krajská nemocnice a.s. URO - stavební úpravy sociálního zázemí lékařů					Stupeň: DSP+DPS	
					Zak.číslo: 391 20	
					Datum: 08/2020	
Objekt: D1.1 - Architektonicko - stavební řešení					Měřítko:	Číslo výkresu:
Název: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ						
						D1.1.7


OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z01	 700x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY TL. 100 mm</p> <p><u>ROZMĚR:</u> 700x1970 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> HSE typ LZ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ),</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 mm (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142). ZÁRUBEŇ S POLODŘÁŽKOU PRO TPE – TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI V 8100. OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI.</p> <p>NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p>ZÁRUBEŇ JE UPRAVENA Z VÝROBY ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ BUDE PO ZABUDOVÁNÍ OPATŘENA FINÁLNÍM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU KONEČNÝ ODSŤÍN NEBYL PŘEDEM STANOVEN, BUDE NUTNÉ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S INVESTOREM A GP</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p>	PRAVÉ 4	
			LEVÉ 2	

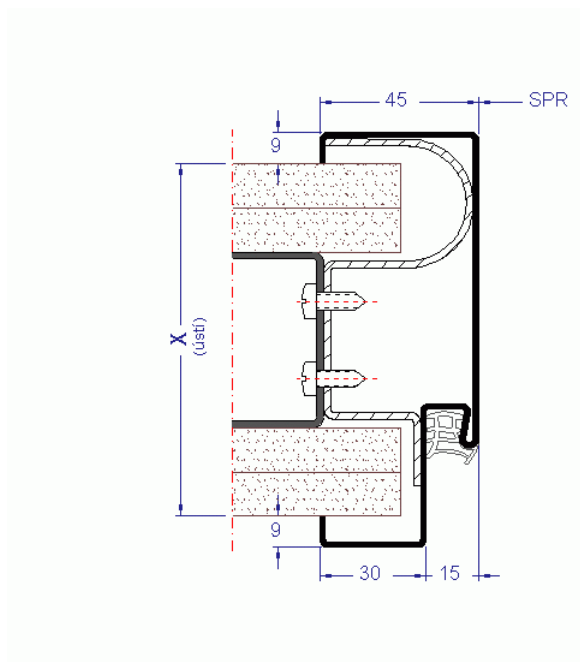

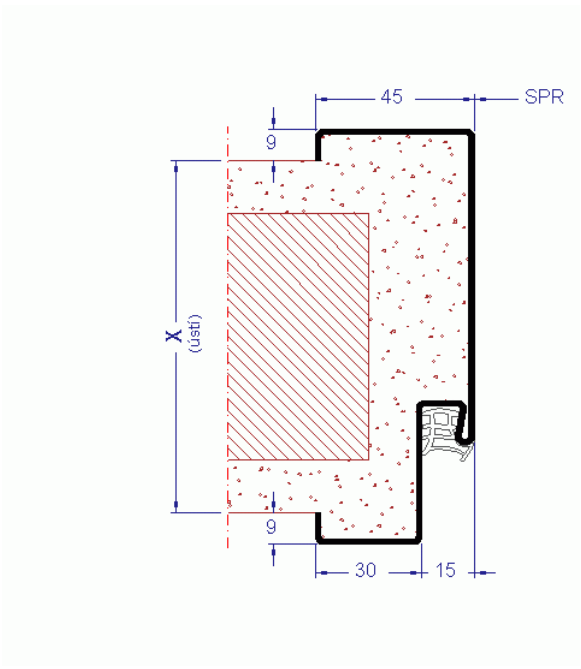



OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z02	 800x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO ZAZDĚNÍ DO PŘÍČKY TL. 150 mm</p> <p><u>ROZMĚR:</u> 800x1970 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> HSE typ U, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ),</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 mm (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142). ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU PRO TPE – TĚSNĚNÍ A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI V 8100. OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI.</p> <p>NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU A ZNAČKA PODLAHOVÉHO ZAPUŠTĚNÍ VE VÝŠCE 30 mm OD SPODKU ZÁRUBNĚ.</p> <p>ZÁRUBEŇ JE UPRAVENA Z VÝROBY ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ BUDE PO ZABUDOVÁNÍ OPATŘENA FINÁLNÍM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU KONEČNÝ ODSŤÍN NEBYL PŘEDEM STANOVEN, BUDE NUTNÉ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S INVESTOREM A GP</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p>	1	
			PRAVÉ	
			LEVÉ	-



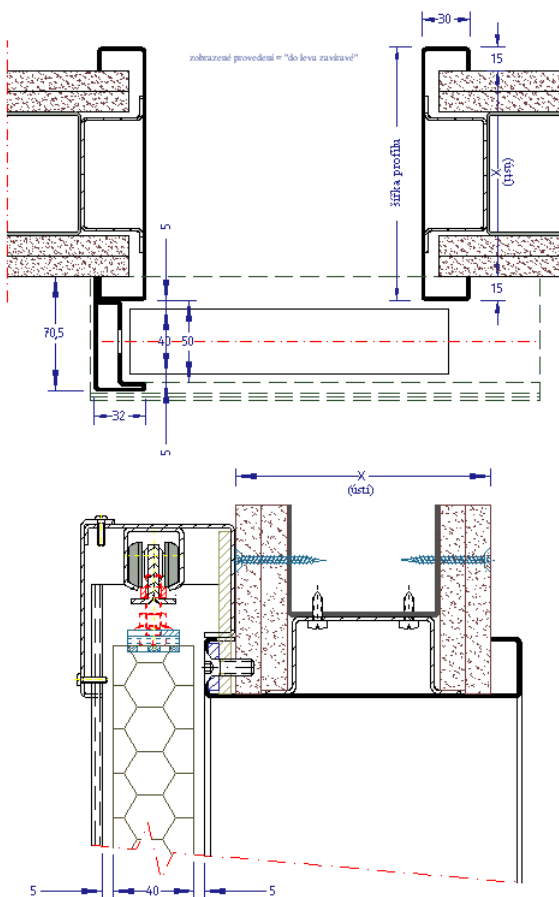OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z03	 700x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY TL. 100 mm</p> <p><u>ROZMĚR:</u> 700x1970 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> HSE typ STZ-PAL, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNU</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 mm (VYROBENÝ DLE EN 10143 / DIN EN 10142). ZÁRUBEŇ DODÁVÁNA S DORAZOVÝM PROFILEM, VE KTERÉM JE VYSTŘIŽENÝ OTVOR PRO ZÁPADKU. NA VRŠKU ZÁRUBNĚ JE PŘÍŠROUBOVANÝ KASTLÍK S KOLEJNICÍ.</p> <p>ZÁRUBEŇ JE UPRVENA Z VÝROBY ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ BUDE PO ZABUDOVÁNÍ OPATŘENA FINÁLNÍM NÁTĚREM SYNTETICKOU BARVOU KONEČNÝ ODSŤÍN NEBYL PŘEDEM STANOVEN, BUDE NUTNÉ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S INVESTOREM A GP</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU DVA KUSY POJEZDU S DORAZY A PODLAHOVÝM VODICÍM TRNEM. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p>	<div>PRAVÉ</div> <div>1</div> <div>LEVÉ</div> <div>-</div>	



OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z04		<p>REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA PRO PŘÍSTUP DO INSTALAČNÍHO PROSTORU POLOHA DVÍŘEK JAKO U STÁVAJÍCÍCH (STÁVAJÍCÍ DVÍŘKA BUDOU NAHRAZENA NOVÝMI)</p> <p>ROZMĚR DVÍŘEK: 300x300 mm MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL DIN 1.4301, KARTÁČOVANÝ POVRCH.</p> <p>INSTALACE: RÁMEČEK DVÍŘEK JE VYBAVEN DĚROVANÝMI MONTÁŽNÍMI PÁSKY, ZA KTERÉ JE PO JEJICH OHNUTÍ MOŽNO INSTALOVAT DO STAVEBNÍHO OTVORU POMOCÍ VRUTŮ, TMELŮ, SÁDRY APOD. DVÍŘKA SE UZAVÍRAJÍ LEHKÝM ZATLAČENÍM DO RÁMEČKU,</p>	3	
Z05		<p>SKLENĚNÉ SPRCHOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ S PEVNÝM BOČNÍM DÍLEM V ROVINĚ</p> <p>CELKOVÝ ROZMĚR 900x1950–2000 mm DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ VEN OTEVÍRANÉ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 600 mm SKLO BEZPEČNOSTNÍ HLADKÉ ČIRÉ TL. 8 mm ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA AQUAPERLE INTEGROVANÉ PANTY, STABILIZAČNÍ VZPĚRA KOVOVÉ PROFILY – CHROM MAGNETICKÉ TĚSNĚNÍ</p>	2	DODÁVKA ZÁSTĚNY A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO KOTEVNÍHO A TĚSNÍČÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY
Z06	 600x2130	<p>NOVÁ INTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE</p> <ul style="list-style-type: none"> – CELKOVÉ ROZMĚRY OKNA 600 x 2130 mm – ŽALUZIE BUDE OSAZENA NA OBĚ KŘÍDLA STÁVAJÍCÍHO OKNA MÍSTO PŮVODNÍCH ŽALUZIÍ <p>SPECIFIKACE ŽALUZIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ŽALUZIE S HLINÍKOVOU LAMELOU O ŠÍŘCE 25 mm – OVLÁDÁNÍ ŘEŠENO RUČNĚ KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM S PRŮCHODKOU – ŽALUZIE S VODÍCÍM POPLASTOVANÝM OCELOVÝM LANKEM – BARVA LAMEL – NENÍ STANOVENA, NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PODROBNĚ ZAMĚŘIT – PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE 	1	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z07	 <p>880x2130</p>	<p>NOVÁ INTERIÉROVÁ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE</p> <ul style="list-style-type: none"> – CELKOVÉ ROZMĚRY OKNA 880 x 2130 mm – ŽALUZIE BUDE OSAZENA NA OBĚ KŘIDLA STÁVAJÍCÍHO OKNA MÍSTO PŮVODNÍCH ŽALUZIÍ <p>SPECIFIKACE ŽALUZIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ŽALUZIE S HLINÍKOVOU LAMELOU O ŠÍŘCE 25 mm – OVLÁDÁNÍ ŘEŠENO RUČNĚ KULIČKOVÝM ŘETÍZKEM S PRŮCHODKOU – ŽALUZIE S VODÍCÍM POPLASTOVANÝM OCELOVÝM LANKEM – BARVA LAMEL – NENÍ STANOVENA, NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PODROBNĚ ZAMĚŘIT – PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE 	1	