









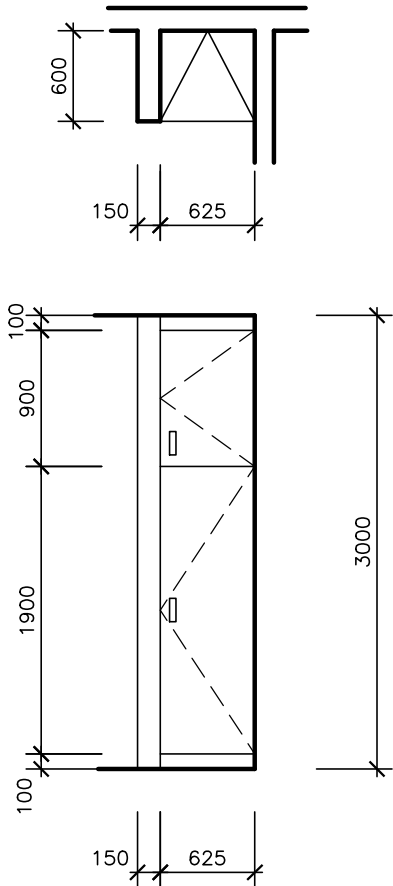
| | | | | |
|---|--|--|---|-------------|
|  | Vypracoval: Jan Sobotka | Zodpovědný proj.: Ing. Jana Handšuhová Smutná | Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz | |
| | Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary | | | |
| | Kraj : Karlovarský | MÚ: Karlovy Vary | | |
| Akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s. URO - stavební úpravy sociálního zázemí lékařů | | | Formát: Stupeň: DSP+DPS Zak. číslo: 391 20 Datum: 08/2020 | Číslo paré: |
| Objekt: D1.1 - Architektonicko - stavební řešení | | | Měřítko: | |
| Název: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ | | | Číslo výkresu: D1.1.6 | |

| OZN. | NÁKRES | POPIS | POČET | POZNÁMKA |
|------|---|---|----------------|---|
| T01 |  700x1970 | DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT DEKOR – PŘEDEM NESTANOVENO, NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA KONSTRUKCE KŘÍDLA: PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1–4 DLE ČSN P ENV 1627, TICHÁ STŘELKA ROZETOVÉ KOVÁNÍ ZÁVĚSY, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘIDITELNÉ, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO KONZULTOVAT ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | PRAVÉ 1 | KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY |
| | | ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO KONZULTOVAT ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | LEVÉ - | |
| T02 |  700x1970 | DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT DEKOR – PŘEDEM NESTANOVENO, NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA KONSTRUKCE KŘÍDLA: PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA KOVÁNÍ: KLIKA – KLIKA ZADLABACÍ MECHANICKÝ WC ZÁMEK S UKAZATELEM OBSAZENOSTI A S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ Z VENKOVNÍ STRANY ROZETOVÉ KOVÁNÍ ZÁVĚSY, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘIDITELNÉ, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO KONZULTOVAT ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | PRAVÉ - | KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY |
| | | ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ | LEVÉ 2 | |

| OZN. | NÁKRES | POPIS | POČET | POZNÁMKA |
|------|---|---|------------|--|
| T03 |  700x1970 | DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT <u>DEKOR</u> – PŘEDEM NESTANOVENO, NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA <u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA <u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA – KLIKA ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1–4 DLE ČSN P ENV 1627, TICHÁ STŘELKA ROZETOVÉ KOVÁNÍ ZÁVĚSY, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO KONZULTOVAT ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POZNÁMKA: DO DVEŘÍ BUDE OSAZENA OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR VEL. 425x325 mm. MŘÍŽKA JE SPECIFIKOVÁNA VE VÝPISĚ V DOKUMENTACI VZT | PRAVÉ 1 | KONEČNÝ ODSTÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY POZOR! NUTNO DODRŽET TYP MŘÍŽKY S PEVNÝMI NEPRŮHLEDNÝMI LAMELAMI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZOVAT OBYČEJNÝMI PRŮHLEDNÝM MŘÍŽKAMI A PODOBNÝMI VÝROBKY |
| | | LEVÉ - | - | |
| T04 |  700x1970 | DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT <u>DEKOR</u> – PŘEDEM NESTANOVENO, NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA <u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA <u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA – KLIKA ZADLABACÍ MECHANICKÝ WC ZÁMEK S UKAZATELEM OBSAZENOSTI A S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ Z VENKOVNÍ STRANY ROZETOVÉ KOVÁNÍ ZÁVĚSY, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO KONZULTOVAT ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POZNÁMKA: DO DVEŘÍ BUDE OSAZENA OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR VEL. 325x125 mm. MŘÍŽKA JE SPECIFIKOVÁNA VE VÝPISĚ V DOKUMENTACI VZT | PRAVÉ 1 | KONEČNÝ ODSTÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY POZOR! NUTNO DODRŽET TYP MŘÍŽKY S PEVNÝMI NEPRŮHLEDNÝMI LAMELAMI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAZOVAT OBYČEJNÝMI PRŮHLEDNÝM MŘÍŽKAMI A PODOBNÝMI VÝROBKY |
| | | LEVÉ - | - | |

| OZN. | NÁKRES | POPIS | POČET | POZNÁMKA |
|------|---|---|------------|---|
| T05 |  700x1970 | DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT <u>DEKOR</u> – PŘEDEM NESTANOVENO, NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA <u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA <u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA – KOULE ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1–4 DLE ČSN P ENV 1627, TICHÁ STŘELKA ROZETOVÉ KOVÁNÍ ZÁVĚSY, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO KONZULTOVAT ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POZNÁMKA: DO DVEŘÍ BUDE OSAZENA OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR VEL. 325x85 mm. MŘÍŽKA JE SPECIFIKOVÁNA VE VÝPISU V DOKUMENTACI VZT | PRAVÉ 1 | KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOULHLASIT INVESTOR A GP DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY POZOR! NUTNO DODRŽET TYP MŘÍŽKY S PEVNÝMI NEPRŮHLEDNÝMI LAMELAMI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHAZOVAT OBYČEJNÝMI PRŮHLEDNÝMI MŘÍŽKAMI A PODOBNÝMI VÝROBKY |
| | | LEVÉ - | - | |
| T06 |  700x1970 | DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ NA STĚNU HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT <u>DEKOR</u> – PŘEDEM NESTANOVENO, NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA <u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA <u>KOVÁNÍ:</u> MUŠLE NA POSUVNÉ DVEŘE. ZADLABACÍ MECHANICKÝ WC ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE S UKAZATELEM OBSAZENOSTI A S MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ Z VENKOVNÍ STRANY KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE (VEDENÍ, VODÍCÍ LIŠTA, POJEZD) <u>ZÁRUBEŇ</u> : POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ ZÁRUBNĚ POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE TAKÉ GARNYŽ VE STEJNÉ BARVĚ JAKO BUDE BARVA DVEŘÍ | PRAVÉ 1 | |
| | | LEVÉ - | - | |

| OZN. | NÁKRES | POPIS | POČET | POZNÁMKA |
|------|---|---|--------------------------------------|---|
| T07 |  800x1970 | <p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT</p> <p><u>DEKOR</u> – PŘEDEM NESTANOVENO, NUTNO KONZULTOVAT V RÁMCI PROVÁDĚNÍ STAVBY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA</p> <p><u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA – KOULE ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 1–4 DLE ČSN P ENV 1627, TICHÁ STŘELKA ROZETOVÉ KOVÁNÍ ZÁVĚSY, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ, BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE,</p> <p>VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO KONZULTOVAT</p> <p>ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</p> | <div>PRAVÉ</div> 1 <div>LEVÉ</div> - | <p>KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOULASIT INVESTOR A GP</p> <p>DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY</p> |
| T08 | <p>LINKA DO LÉKAŘSKÉHO POKOJE S VESTAVĚNÝM (ZAPUŠTĚNÝM) UMYVADLEM A S PROSTOREM PRO PODSTAVNOU LEDNICI</p> <p>DODÁVKA LINKY VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>Počet - 1ks</p> <p>PROVEDENÍ: <u>SPODNÍ SKŘÍŇKY:</u> CELKOVÁ DÉLKA 1350 mm, VÝŠKA 900 mm, HLOUBKA 600 mm KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOULASIT S PROVOZOVATELEM PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ KORPUSŮ A POLIC V DEZÉNU SVĚTLÉHO DŘEVA A DVÍŘKA TMAVÁ TYRKYSOVÁ PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING, TL. min. 38 mm, BAREVNĚ SLADĚNÁ S KORPUSEM ŽÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇEK MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU – PLASTOVÉ NOHY S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE + OBVOD KRYTÝ NACVAKÁVACÍ KOVOPLASTOVOU SOKLOVOU LIŠTOU VÝŠKY 100 MM, POVRCH DRÁSANÝ NEREZ. SOUČASTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p><u>HORNÍ SKŘÍŇKY</u> – CELKOVÁ DÉLKA 1350 mm, VÝŠKA 600 mm, HLOUBKA 350 mm KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOULASIT S PROVOZOVATELEM PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ KORPUSŮ A POLIC V DEZÉNU SVĚTLÉHO DŘEVA A DVÍŘKA TMAVÁ TYRKYSOVÁ ŽÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇEK MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm ZAVĚŠENO NA SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH ZÁVĚSECH S ADEKVÁTNÍ ÚNOSNOSTÍ A KOTEVNÍMI PRVKY DLE MATERIÁLU ZDIVA</p> <p>SOUČASTÍ SKŘÍŇEK BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE, STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 30 mm VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm. PROSTOR PRO PODSTAVNOU LEDNICI OPATŘEN V ZADNÍ ČÁSTI ODVĚTRÁVACÍ HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU VE STŘÍBRNÉM PŘÍRODNÍM ODSŤÍNU A OTVOREM PRO VYVEDENÍ NAPÁJECÍ ŠNŮRY DLE KONKRÉTNÍ POTŘEBY (PRŮCHODKA) V PRACOVNÍ DESCE BUDE OSAZENO UMYVADLO – TYP UMYVADLA DLE PD ČÁST ZDRAVOTECHNIKA. SOUČASTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SYSTÉMOVÉ TĚSNÍCÍ KOUTOVÉ LIŠTY V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ATD. SOUČASTÍ DODÁVKY LINKY BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOULASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> | | | |

| OZN. | NÁKRES | POPIS | POČET | POZNÁMKA |
|------|---|---|-------|----------|
| T09 | | <p>VESTAVĚNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ – m.č. 1.09 LÉKAŘSKÝ POKOJ</p> <p style="text-align: right;">Počet - 1ks</p> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ČLENĚNÍ SKŘÍŇĚ DLE SCHÉMATU (PODOBNĚ JAKO BYLA PŮVODNÍ SKŘÍŇ) – DODÁVKA SKŘÍŇĚ VČETNĚ MONTÁŽE – CELKOVÉ ROZMĚRY cca 625x3000x600 mm (š x v x hl) <p>VÝKLENEK PRO UMÍSTĚNÍ SKŘÍŇĚ NUTNO PŘESNĚ ZAMĚŘIT PO PROVEDENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV STĚN</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, DVIŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p> <p>PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ KORPUSŮ A POLIC V DEZÉNU SVĚTLÉHO DŘEVA A DVIŘKA TMAVÁ TYRKYSOVÁ</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>PROVEDENÍ SOKLU – SKŘÍŇ VČETNĚ PLNÉHO SOKLU Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, VE STEJNÉM DEZÉNU JAKO KORPUS</p> <p>SOUČASTÍ SKŘÍŇI BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (SPODNÍ SKŘÍŇĚ MIN. 5 POLIC, HORNÍ SKŘÍŇĚ 1 POLICE) , STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm</p> <p>VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM</p> <p>VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDELNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.</p> <p>SOUČASTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ATD.</p> <p>SOUČASTÍ DODÁVKY SKŘÍŇI BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> | | |
| |  | | | |