


ZATÍŽENÍ OD VÝTAHOVÝCH ČÁSTÍ			
STÁLÉ		NAHODILÉ	
R 1-pod pístem	63,5 kN	Fx / Fy na vodítko	14 kN / 11 kN
R 6 pod vodítky	30 kN	R 7 pod nárazníky-skutečné	2x 29,5 kN
Požadov.únosnost dna šachty pod nárazníky:117,7 kN		R 6 pod vodítky	30 kN

HORNÍ PŘEJEZD KLECE	150 mm	NÁRAZNÍKY KLECE	2x LM 1002
DOLNÍ PŘEJEZD KLECE	105 mm	ROZMĚR	Ø 100/160 mm
ZÁVĚS KLECE	BOČNÍ PŘÍMÝ 6x 12,5 mm	ZDVIH NÁRAZNÍKU	120 mm
RÁM KLECE	OH 1600 - M.V. 1400 mm	VODÍTKA KLECE	T125B (125/82/16)


ŠACHETNÍ DVEŘE	AUTOMATICKÉ stran. 2d.	ROZM./POŽ. ODOLNOST	Strojon 1100x2000/EW15 DP1
KABINOVÉ DVEŘE	AUTOMATICKÉ stran. 2d.	ROZMĚR	1100x2000 mm / 2x
OMEZOVAČ RYCHLOSTI	NENÍ	LANKO OR / DÉLKA	NENÍ
ZACHYCOVAČE	VÁLEČKOVÉ SAMOSVORN	OVLÁD. ZACHYCOVAČ	ZÁVĚSEM KLECE

NOSNOST	1600 kg - 20 osob	DOPRAV. RYCHLOST	0,4 m/sec.
ZDVIH	7,7 m	POČET STANIC / NÁKL.	4 STANICE / 3+1 NÁSTUPIŠT
NAPĚTÍ	TNS 400/230 V - 50 HZ	PROSTŘEDÍ	NORMÁLNÍ AA5
EL.MOTOR	400/690 V - 18,5 kW	ČERPADLO	MORIS CA
EL.PROUD I jmen / I záb.	44 A / 66 A	MAX.STAT.TLAK/PŘETÍŽENÍ	3,43 MPa/ 4,8 MPa
ŘÍZENÍ UVNITŘ	TLAČÍTKA + DISPLEJ	ŘÍZENÍ VNĚ	PŘIVOLAT
INSTALACE	V LIŠTÁCH	SCHEMA ZAPOJENÍ	RH 3.2/18,5AA č.05111627
VÝŠKA KABINY	2150 mm	ZVEDÁK - typ - zdvih	Moris Ø150/6-4100 mm - 1d.
VÁHA KABINY	1400 kg	NOSNÉ PROSTŘEDKY	6 LAN Ø 12,5 mm
VÝCHOZÍ STANICE	SPODNÍ	ČSN / DÉLKA	02 4340 / 6x 18 m
		OLEJOVÁ NÁPLŇ	HYDR.OLEJ HLP 46 - 220 lit.

VÝTAH :	HYDRAULICKÝ OSOBNÍ - NOSNOST 1600 kg		
ZÁKAZNÍK :	DOMOV PRO SENIORY V HRANICÍCH		
STAVBA :	REKONSTRUKCE STŘECHY KRÁŠŇANY 766		
NAVRHL : VI. Kukla	KRESLIL :VI. Kukla	INVESTOR :	DPS V HRANICÍCH
IČO : 13260693	DATUM : 09 / 2014	STAVEB. FIRMA :	
VÝTAH PROJEKT  VLADIMÍR KUKLA  BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV			
		ČÍSLO ZAKÁZKY :	
		ČÍSLO VÝKRESU :	14 - 062



$F_x = 14 \text{ kN}$   
 $F_y = 11 \text{ kN}$   
 $R_6 = 30 \text{ kN}$

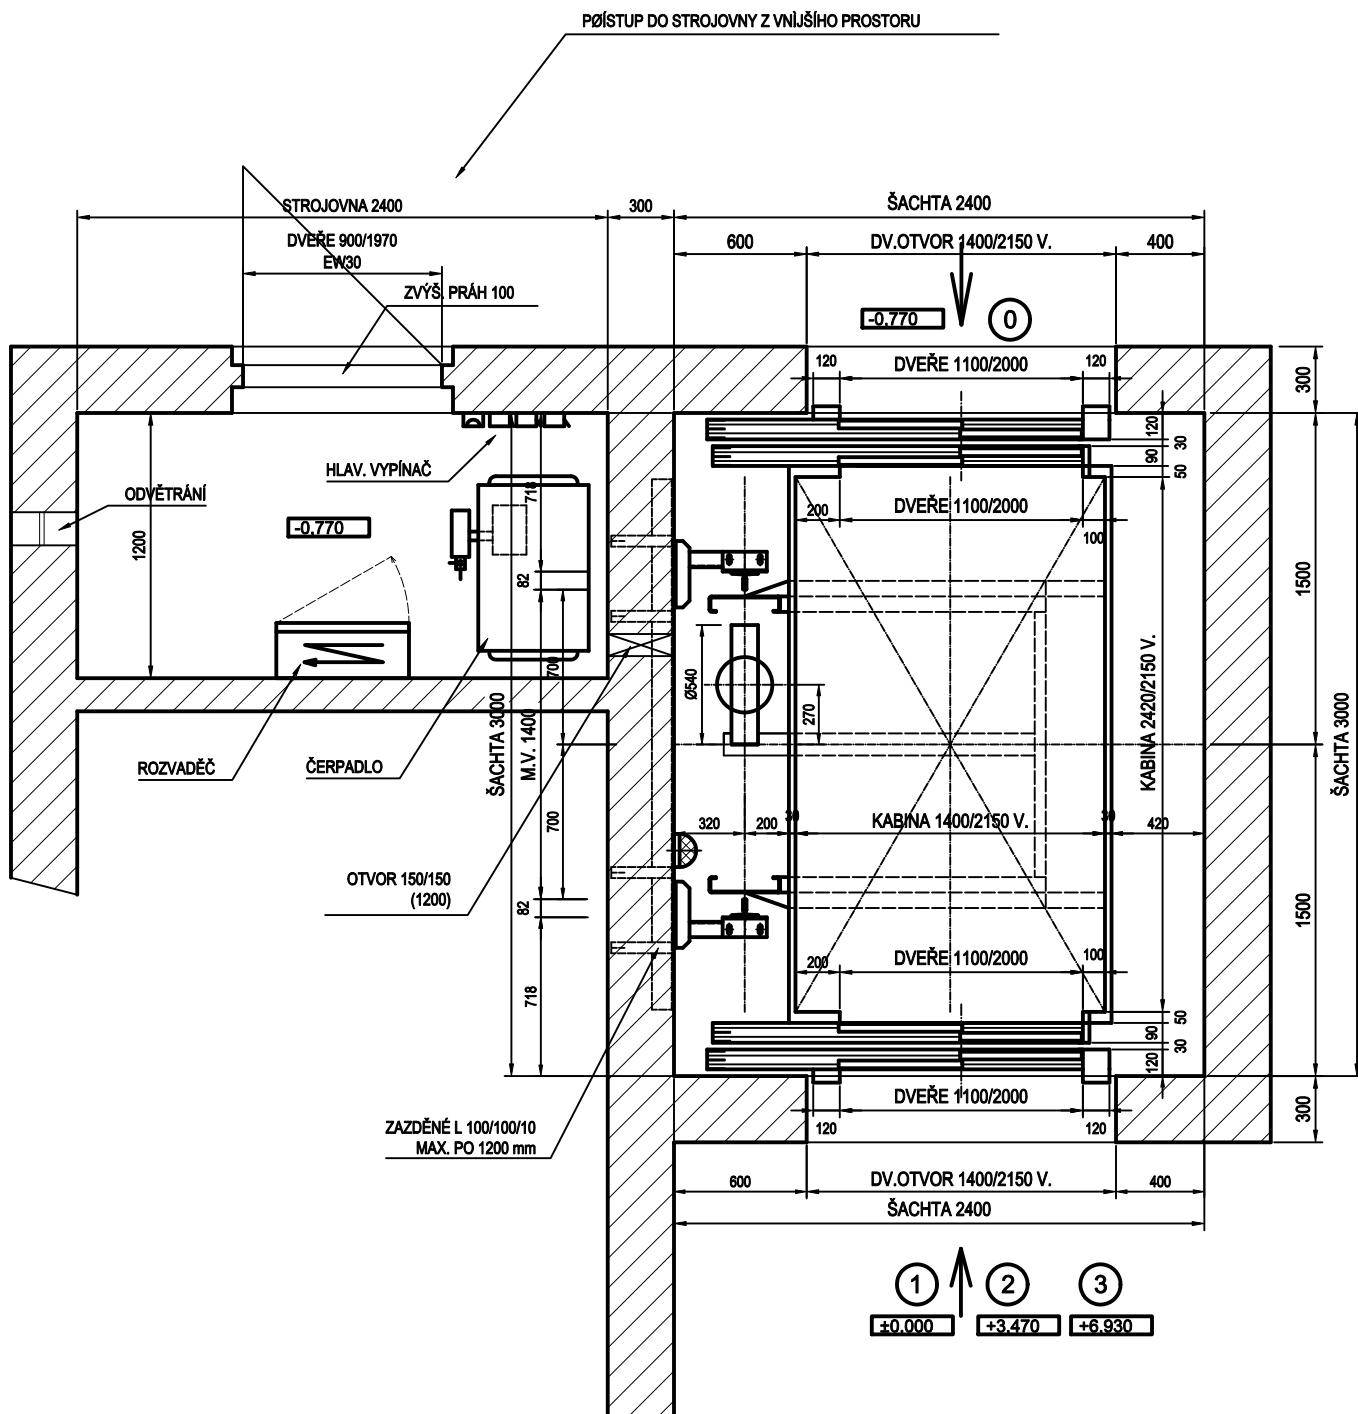

PROHLUBEŇ ŠACHTY 1500 mm  
HLAVA ŠACHTY 3300 mm  
CELK. VÝŠKA ŠACHTY 12500 mm

DOPRAVNÍ ZDVIH : 7,70 m

POČET STANIC : 4/1+3

DOPRAV. RYCHLOST : 0,4m/sec.

ELEKTR. PŘÍKON : 18,4 kW

PŮDORYS ŠACHTY M 1:25 - VÝTAH OSOBNÍ HYDRAULICKÝ - OH 1600

VÝTAHPROJEKT

DOMOV DŮCHODCŮ KRÁŠNANY

14-062-01

